Ekko G L 45

• Karta katalogowa

Cechy

- gazowy wkład kominkowy otwarty z dwóch stron
- Wszechstronny system palników z wydajną i energooszczędną techniką spalania
- wyłożenie wnętrza: blacha stalowa antracyt (mat) lub ceramika szklana czarna (połysk)
- realistyczne ceramiczne polana
- Dynamiczny i realistyczny obraz płomienia, który nigdy się nie nudzi
- Opcjonalnie: nastrojowe podświetlenie LED
- Możliwość podłączenia do istniejącej instalacji gazowej można go też wbudować w istniejące kominki



Ekko G L 45 z wyłożeniem z blachy stalowej antracyt (mat)

Dane techniczne*

nominalne obciążenie cieplne	9 kW
zakres mocy	2,0 – 7,5 kW
pobór mocy elektrycznej	10 W (maks.) / 3 W (czuwanie)
króciec rury spalinowej	Ø 130 / 200 mm
przyłącze gazu	1/2“
Dopuszczony system powietrzno-spalinowy (LAS)	Schmid LAS
rodzaj instalacji gazowej	C11, C31, C91
wygląd paleniska	realistyczne ceramiczne polana
masa ze sterowaniem i ceramiczne polana, ok.	145 kg

Standard

blacha stalowa antracyt (mat)

ceramika szklana czarna (połysk)

Akcesoria

podświetlenie LED oświetlenie

wąż bezpieczeństwa gazowego

A

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

* na podstawie I2E / I2H (gaz ziemny H, G20)


Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2019

Made in Germany


Ekko G L 45

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20

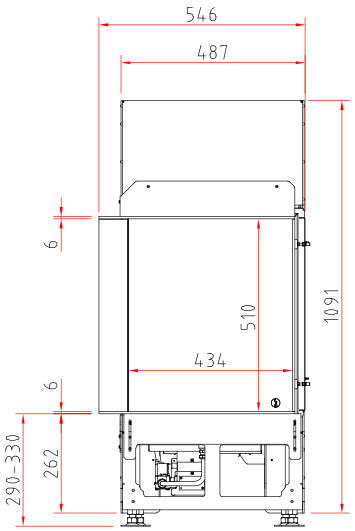

Widok z boku, skala 1:20

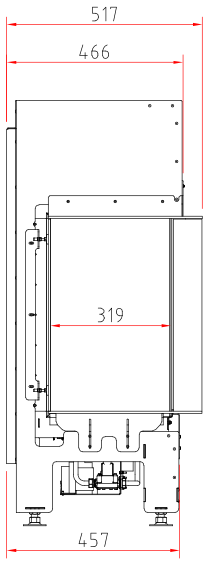

Widok z góry, skala 1:10

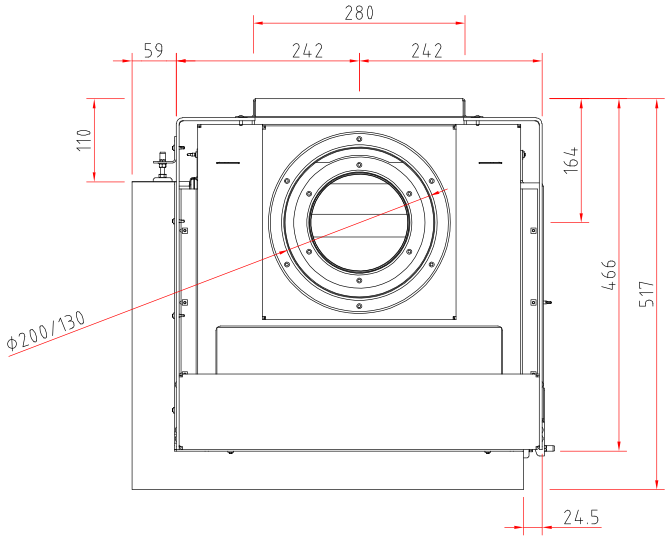

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2019

Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej i cieplnej

Gazowe wkłady kominkowe

Grubości warstwy izolacji (materiał odniesienia*) dla ochrony ppoż. przy powierzchniach wymagających ochrony
(plus 100 mm przedmurowania, wg TROL)

• Z boku	50 mm
• Z tyłu	50 mm
• Do sufitu	50 mm

Grubości warstwy izolacji dla ochrony cieplnej przy powierzchniach niewymagających ochrony

• Do podłoża	–
• Pozostałe	–

Odległości ochrony przeciwpożarowej od elementów palnych lub wrażliwych na temperaturę, na przykład mebli

• Odległości boczne	między nieizolowaną obudową a obiektem:	150 mm
	między urządzeniem gazowym a wewnętrzną stroną obudowy:	25 mm
	między kratką nawiewną a elementem:	500 mm
• odległość do przodu	między kratką nawiewną a elementem:	500 mm
	w strefie promieniowania szyby:	800 mm
	jak wyżej, ale z obustronnie wentylowaną osłoną promieniowania:	500 mm
• odległość w górę	między kratką nawiewną a elementem:	250 mm
• odległość w dół	między podłogą a urządzeniem gazowym:	100 mm

* Materiał izolacyjny odniesienia wg AGI-Q 132, WLG min. 040, zgodnie z wytycznymi „TR OL 2022 – Fachregel Ofen- und Lufthei-zungsbau". Alternatywnie można stosować zamienniki (np. Promat, Thermax itp.). Zmniejsza to wówczas grubość warstwy izolacji.

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2022

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (gaz ziemny)
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (gaz ziemny)
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	7,5
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	88,8
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	83,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid **Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (Erdgas)**



A



7,5
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (gaz płynny)
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (gaz płynny)
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	5,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	88,4
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	81,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (Flüssiggas)**



A



5,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186