Ekko G R 67

• Karta katalogowa

Cechy

- gazowy wkład kominkowy otwarty z dwóch stron
- Wszechstronny system palników z wydajną i energooszczędną techniką spalania
- wyłożenie wnętrza: blacha stalowa antracyt (mat) lub ceramika szklana czarna (połysk)
- realistyczne ceramiczne polana
- Dynamiczny i realistyczny obraz płomienia, który nigdy się nie nudzi
- Opcjonalnie: nastrojowe podświetlenie LED
- Możliwość podłączenia do istniejącej instalacji gazowej można go też wbudować w istniejące kominki



Ekko G R 67 z wyłożeniem z blachy stalowej antracyt (mat)

Dane techniczne*

nominalne obciążenie cieplne	10,8 kW
zakres mocy	3,4 – 9,1 kW
pobór mocy elektrycznej	10 W (maks.) / 3 W (czuwanie)
króciec rury spalinowej	Ø 130 / 200 mm
przyłącze gazu	1/2“
Dopuszczony system powietrzno-spalinowy (LAS)	Schmid LAS
rodzaj instalacji gazowej	C11, C31, C91
wygląd paleniska	realistyczne ceramiczne polana
masa ze sterowaniem i ceramiczne polana, ok.	190 kg

Standard

blacha stalowa antracyt (mat)

ceramika szklana czarna (połysk)

Akcesoria

podświetlenie LED oświetlenie

wąż bezpieczeństwa gazowego

A

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

* na podstawie I2E / I2H (gaz ziemny H, G20)


Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2019

Made in Germany


Ekko G R 67

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20

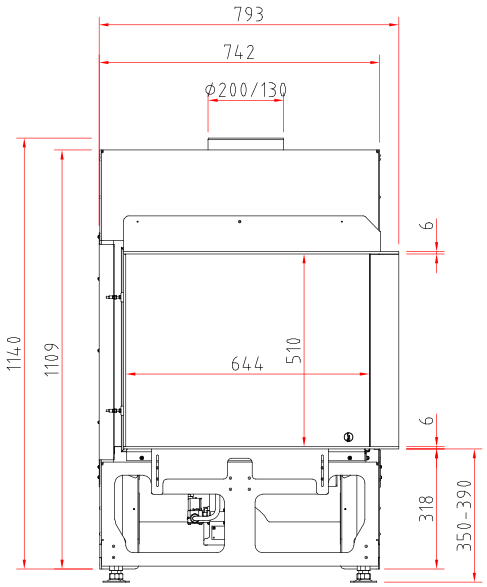

Widok z boku, skala 1:20

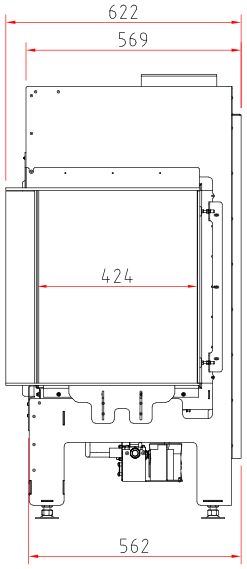

Widok z góry, skala 1:10

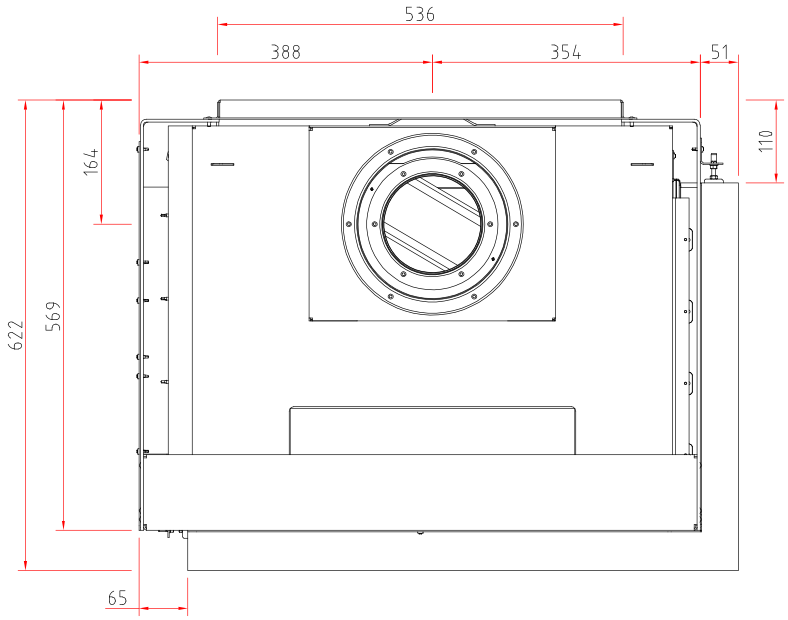

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2019

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Lina G 67, Ekko G L/R 67, Ekko G U 67 (gaz ziemny / płynny)
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Lina G 67, Ekko G L/R 67, Ekko G U 67 (gaz ziemny / płynny)
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	9,1
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	89,2
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	84,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de


ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid

Lina G 67, Ekko G L/R 67,
Ekko G U 67 (Erd-/Flüssiggas)



A



9,1
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186