Ekko R 55(34) h

• Karta katalogowa

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z dwóch stron
- Mała głębokość korpusu
- szyba 1-częściowa
- 55(34)51 – wysokość 51 cm
  55(34)57 – wysokość 57 cm
- Opcjonalnie: drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki biały
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°



Ekko R 55(34) z podnoszonym frontem

Dane techniczne

nominalna moc cieplna	7 kW
zakres mocy cieplnej	3,2 – 7,1 kW
sprawność	>80 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
zalecana długość polan	33 cm
masa	200 – 270 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	50 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	50 %

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	9,6 g/s
temperatura spalin	176 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	22,2 kW
strumień masowy spalin	15,9 g/s
temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	378 °C
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	15 Pa
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	88,8 m³/h
zalecana długość ciągu[1]	1,7 m

Dane dla zabudowy zamkniętej

minimalna powierzchnia oddająca ciepło[2]	2,3 m²

Standard



Front Kristall



drzwi podnoszone



króciec powietrza do spalania

Opcjonalnie



rama maskująca



system ram nośnych



króciec powietrza do spalania

Akcesoria



Adera



klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186



1. BImSchV stopień 2

[1] Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².


[2] Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Made in Germany

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2025

Ekko 55(34)

• Strefa promieniowania, ciepłe powietrze konwekcyjne

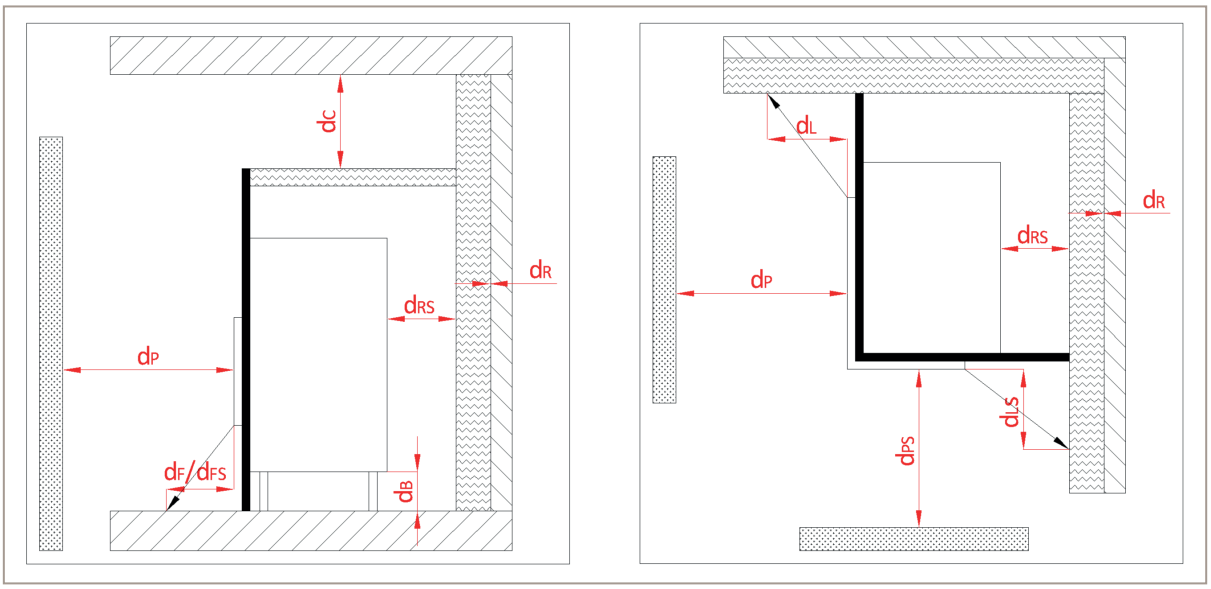

Widok z boku i z góry


Minimalna odległość od materiałów palnych:	**Skrót**	**Wkłady kominkowe:**
		Ekko 55(34) SCC
do sufitu	(d_C)	>750 mm
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	0 mm
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	70 mm
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	400 mm
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	0 mm
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	800 mm
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	800 mm
odległość przy podłodze do przodu	(d_F)	0 mm
odległość przy podłodze na bok	(d_{FS})	0 mm
odległość pod paleniskiem	(d_B)	> 150 mm

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2025


Ekko R 55(34) h

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

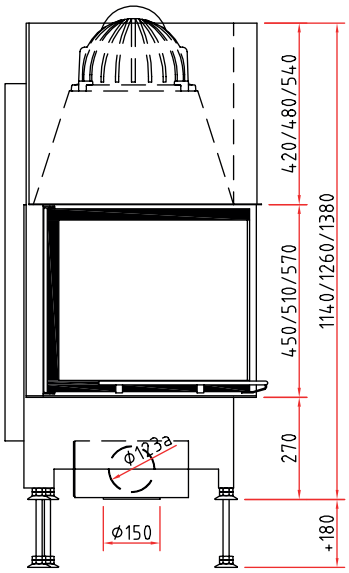

Widok z boku, skala 1:20

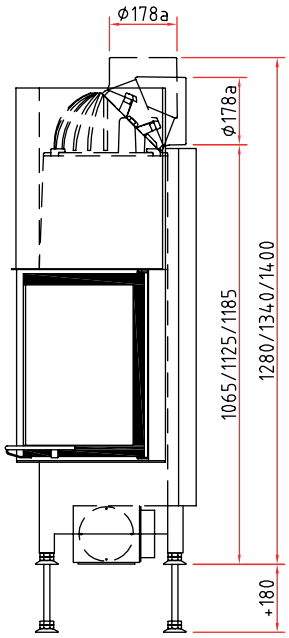

Widok z góry, skala 1:10

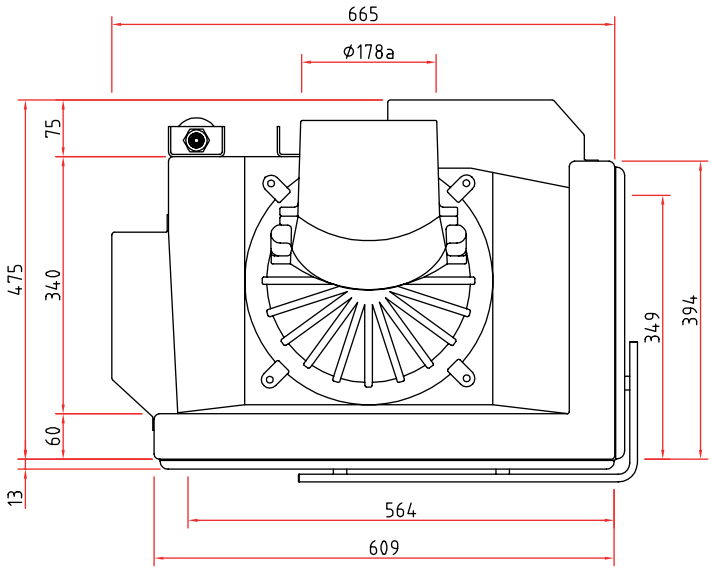


Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018


Ekko R 55(34)51 h

Rysunek wymiarowy z systemem ram maskujących


Widok z przodu, skala 1:20

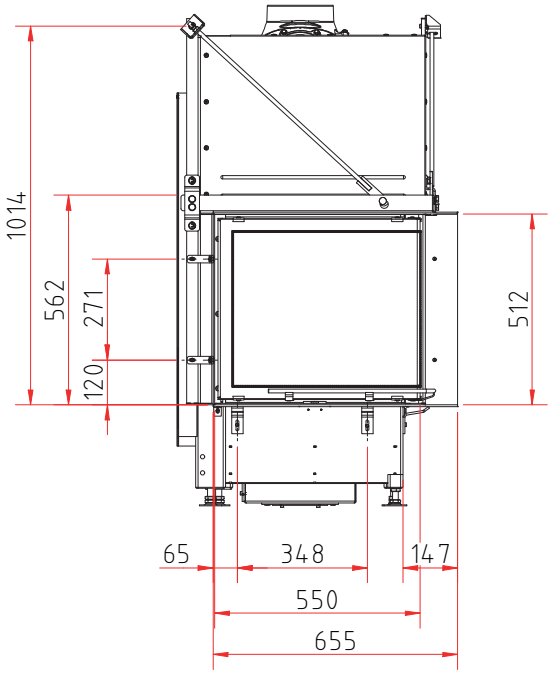

Widok z boku, skala 1:20

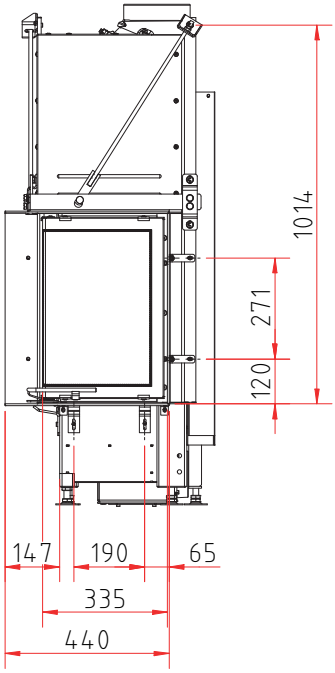

Widok z góry, skala 1:10

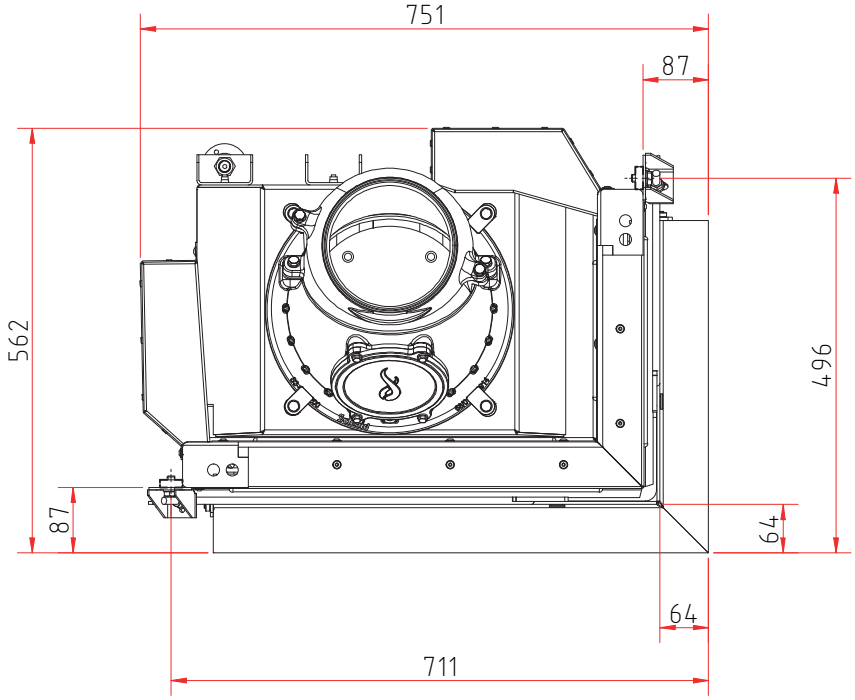

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2023

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Ekko 55(34) SCC
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Ekko 55(34) SCC
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	7,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	108,0
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	81,3
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2025

	Ekko 55(34) SCC
Moc cieplna ogrzewania pomieszczeń (kW)	7,0
Moc cieplna przy obciążeniu częściowym (kW)	–
Moc cieplna ogrzewania pomieszczeń przy obciążeniu częściowym (kW)	–
Sprawność przy obciążeniu częściowym (%)	–
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej	71,3
Emisja CO (13% O2) przy nominalnej mocy cieplnej (mg/m³)	< 1250
Emisja NOx (13% O2) przy nominalnej mocy cieplnej (mg/m³)	< 200
Emisja OGC (13% O2) przy nominalnej mocy cieplnej (mg/m³)	< 120
Emisja pyłu (13% O2) przy nominalnej mocy cieplnej (mg/m³)	< 40
Wymagany ciąg kominowy przy nominalnej mocy cieplnej (Pa)	12
Wymagany ciąg kominowy przy obciążeniu częściowym (Pa)	–
Oznaczenie komina wg normy kominowej	T 400
przystosowany do pracy ciągłej (CON) lub okresowej (INT)	INT
Minimalna odległość od elementów palnych wg TROL, wydanie 2022	WDS 2 - WDS 4H
Maksymalne obciążenie przenoszone przez komin (kg)	100

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2025

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid Ekko 55(34) SCC

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186