Ekko U 84(34) h

• Karta katalogowa

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z trzech stron
- 84(34)51 – wysokość 51 cm
  84(34)57 – wysokość 57 cm
- Opcjonalnie: drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki biały
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°



Ekko U 84(34)51 z podnoszonym frontem

Dane techniczne

nominalna moc cieplna	10,5 kW
zakres mocy cieplnej	–
sprawność	>80 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
zalecana długość polan	33 cm
masa	300 – 320 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	60 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	40 %

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	14,9 g/s
temperatura spalin	259 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	–
strumień masowy spalin	–
temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	–
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	–
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	–
zalecana długość ciągu[1]	–

Dane dla zabudowy zamkniętej

minimalna powierzchnia oddająca ciepło[2]	4,0 m²

Standard


Front antracyt


Front Kristall (tylko wysokość 51)


drzwi podnoszone



króciec powietrza do spalania

Opcjonalnie


rama maskująca


system ram nośnych



króciec powietrza do spalania

Akcesoria


Adera


klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186


1. BImSchV stopień 2


[1] Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².
[2] Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Made in Germany

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 08/2025

Ekko U 84(34)

• Strefa promieniowania, ciepłe powietrze konwekcyjne

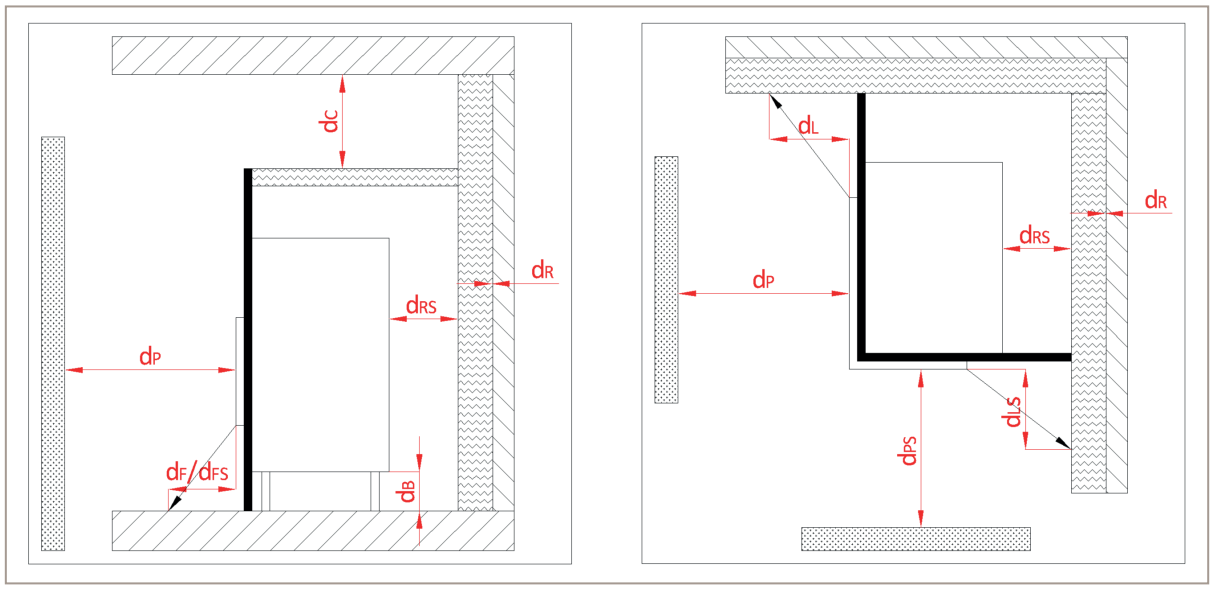

Widok z boku i z góry


Minimalna odległość od materiałów palnych:	**Skrót**	**Wkłady kominkowe:**
		Ekko U 84(34)
do sufitu	(d_C)	>750 mm
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	0 mm
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	100 mm
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	0 mm
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	600 mm
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	1000 mm
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	700 mm
odległość przy podłodze do przodu	(d_F)	0 mm
odległość przy podłodze na bok	(d_{FS})	0 mm
odległość pod paleniskiem	(d_B)	> 150 mm

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2025


Ekko U 84(34)51 h

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

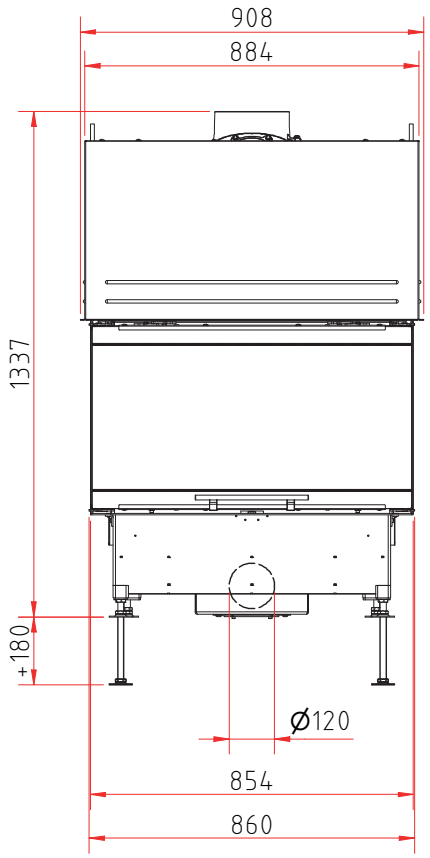

Widok z boku, skala 1:20

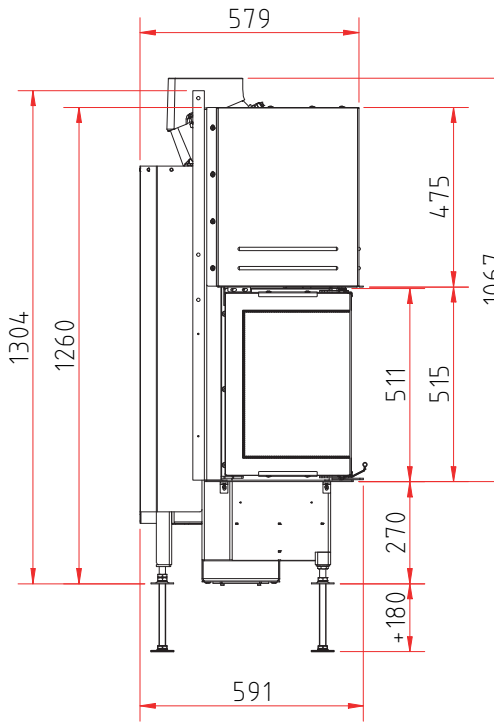

Widok z góry, skala 1:20

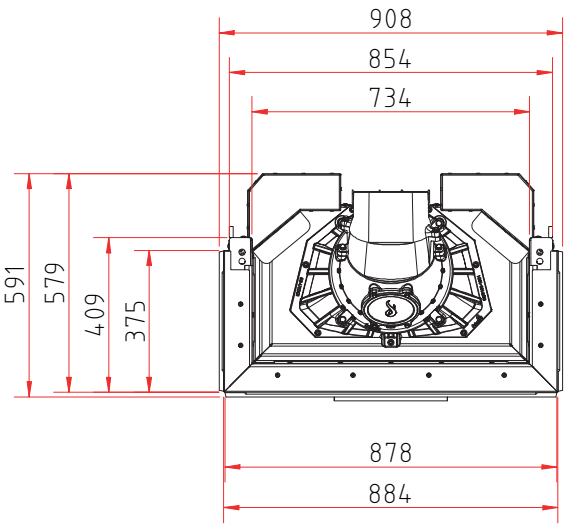


Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2024


Ekko U 84(34)51 h

Rysunek wymiarowy z systemem ram maskujących


Widok z przodu, skala 1:20

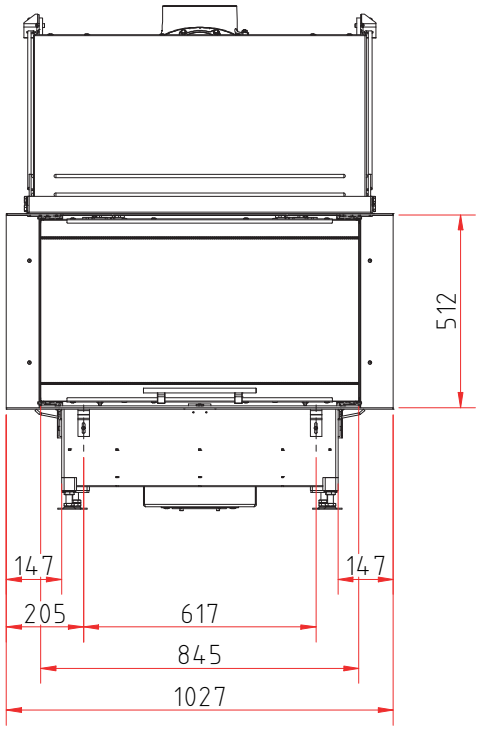

Widok z boku, skala 1:20

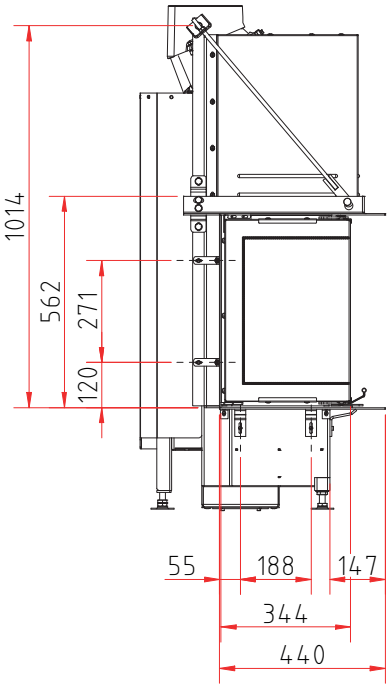

Widok z góry, skala 1:10

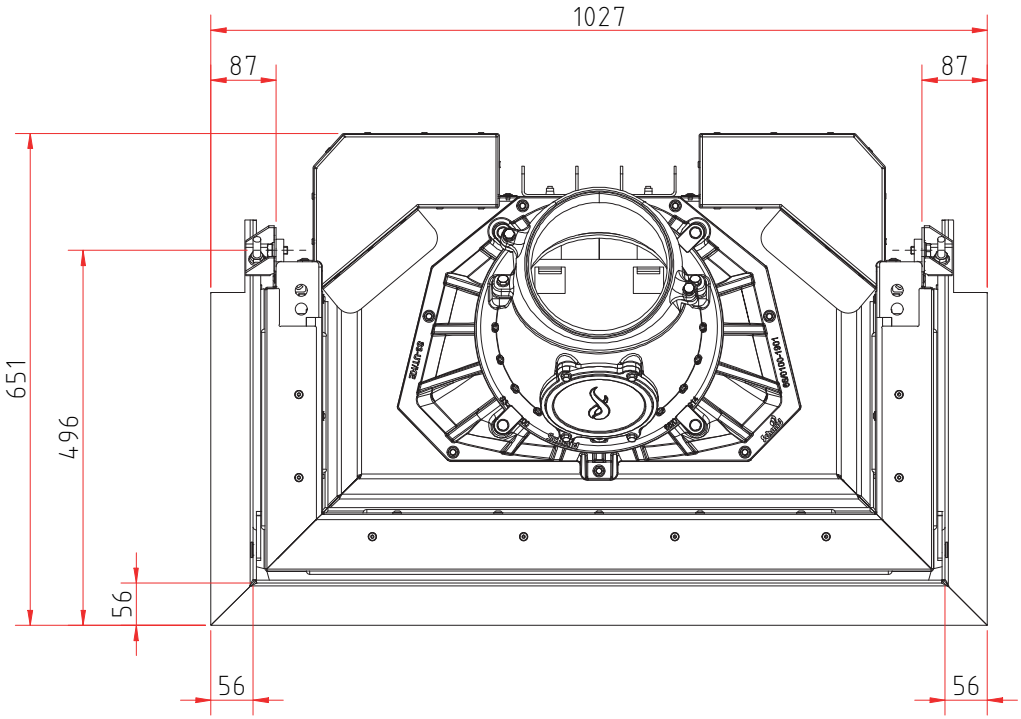


Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 10/2025


Ekko U 84(34)57 h

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

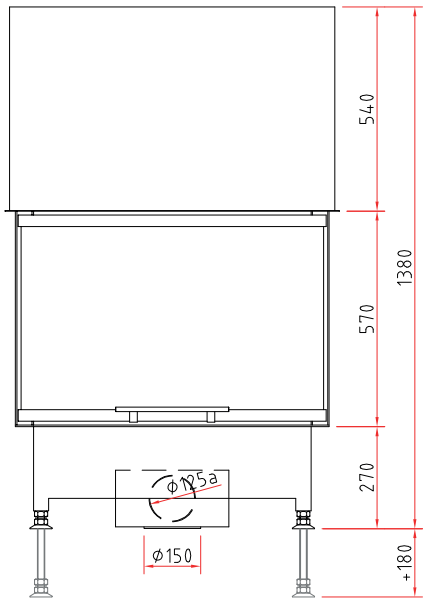

Widok z boku, skala 1:20

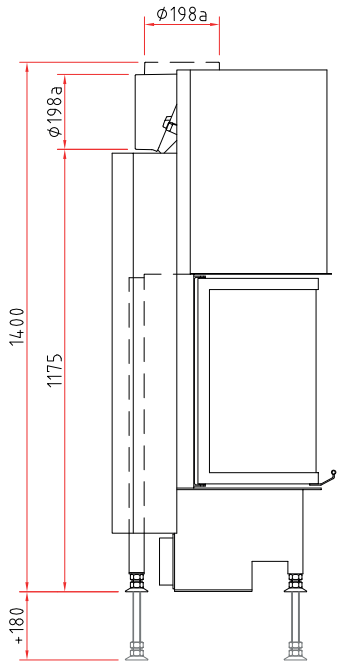

Widok z góry, skala 1:20

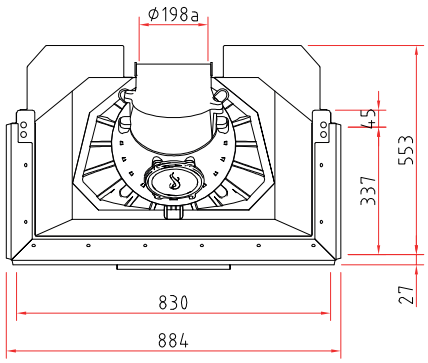

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2024

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Ekko U 84(34) h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Ekko U 84(34) h
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	10,5
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	106,4
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	80,3
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Ekko U 84(34) h**



A

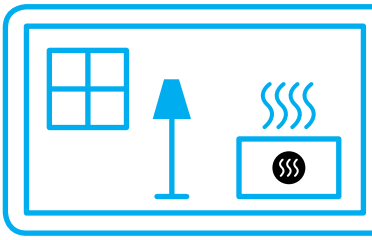

10,5
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186