# Lina 100 h

• Karta katalogowa

### Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony
- 10051 – wysokość 51 cm
  10057 – wysokość 57 cm
- Opcjonalnie: drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki biały
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Lina 100 z podnoszonym frontem

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| nominalna moc cieplna | 10 kW |
| zakres mocy cieplnej | 3,2 – 10,9 kW |
| sprawność | >78 % |
| grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM) | 60 mm |
| króciec powietrza do spalania | Ø 150 mm |
| zalecana długość polan | 33 cm |
| masa | 330 – 350 kg |
| oddawanie ciepła: przez szybę | 35 % |
| oddawanie ciepła: moc konwekcyjna | 65 % |

### Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

**Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej**

| | |
|---|---|
| strumień masowy spalin | 10,0 g/s |
| temperatura spalin | 320 °C |
| wymagany ciąg kominowy | 12 Pa |

**Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych**
(paliwo: drewno)

| | |
|---|---|
| moc paleniska | 23,3 kW |
| strumień masowy spalin | 16,7 g/s |
| temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą | 335 °C |
| wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin | 15 Pa |
| zapotrzebowanie na powietrze do spalania | 93,2 m³/h |
| zalecana długość ciągu[1] | 3,5 m |

**Dane dla zabudowy zamkniętej**

| | |
|---|---|
| minimalna powierzchnia oddająca ciepło[2] | 4,4 m² |

### Standard

Front Kristall · drzwi podnoszone · króciec powietrza do spalania

### Opcjonalnie

szyba podwójna · króciec powietrza do spalania · zewnętrzne opalanie · rama maskująca · wersja tunelowa

### Akcesoria

kaseta dogrzewająca · Adera

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

1. BImSchV stopień 2

[1] Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

[2] Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²


Made in Germany

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 08/2025


# Lina 100 h

## Rysunek wymiarowy


**Widok z przodu, skala 1:20**

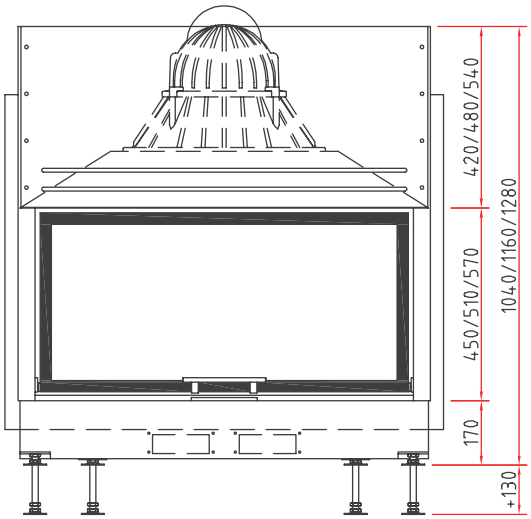


**Widok z boku, skala 1:20**

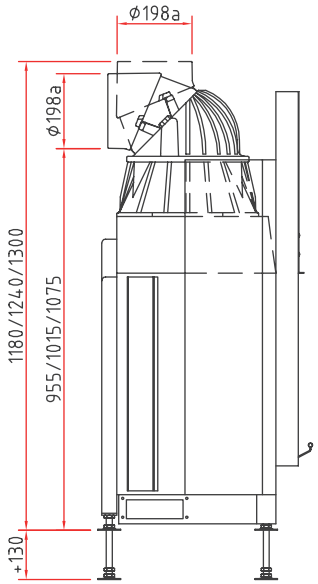


**Widok z góry, skala 1:10**

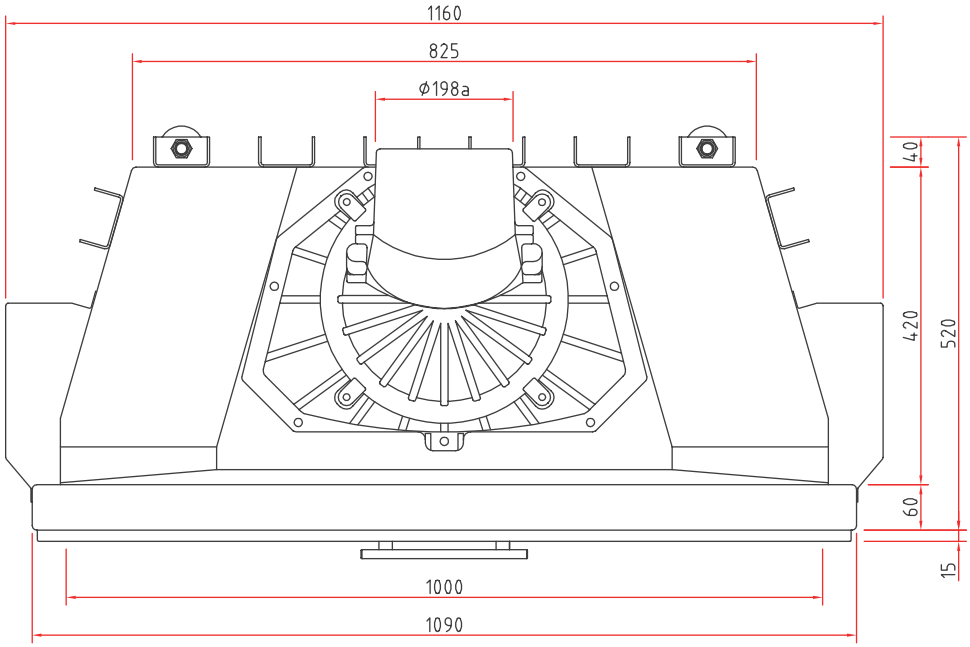



Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018


# Lina 10051 h

## Rysunek wymiarowy z systemem ram maskujących


**Widok z przodu, skala 1:20**

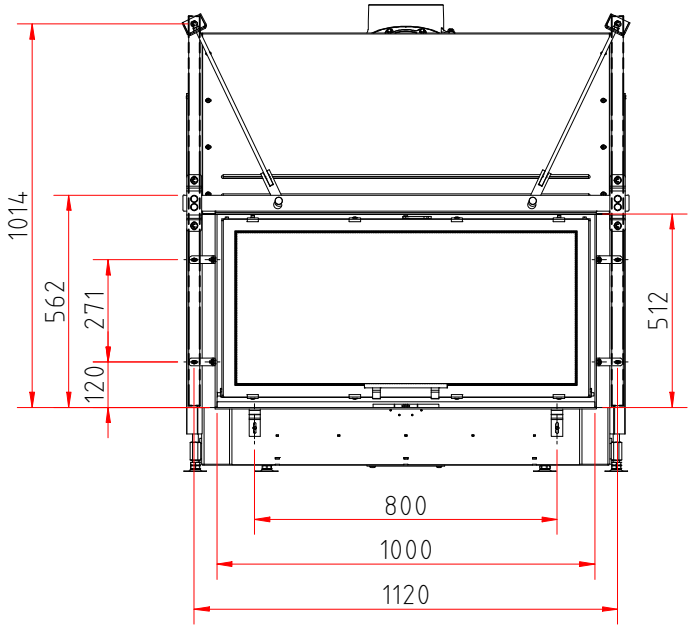


**Widok z boku, skala 1:20**

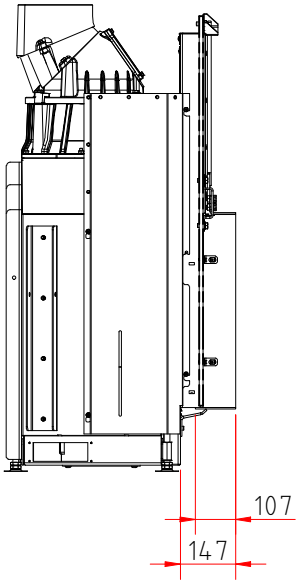


**Widok z góry, skala 1:10**

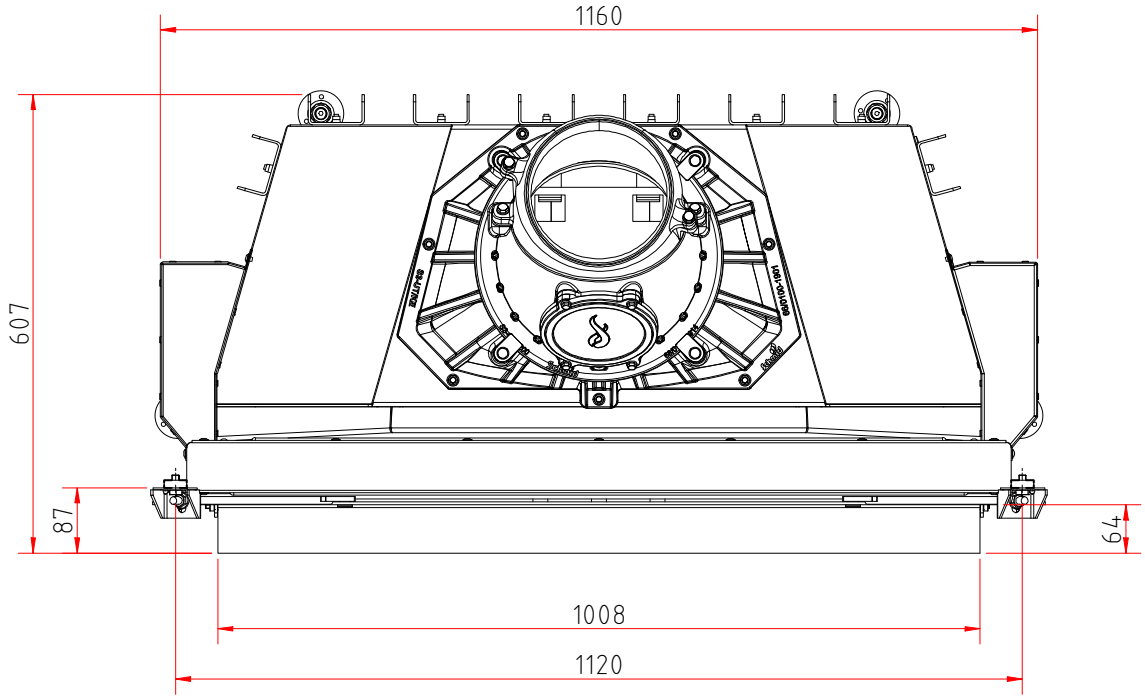


Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2023

# Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

| | **Lina 100 h, Lina TV 100 h** |
|---|---|
| **Nazwa dostawcy:** | Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG |
| **Identyfikator modelu dostawcy:** | Lina 100 h, Lina TV 100 h |
| **Klasa efektywności energetycznej:** | A |
| **Bezpośrednia moc cieplna (kW):** | 10,0 |
| **Pośrednia moc cieplna (kW):** | – |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):** | 103,4 |
| **Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):** | 78,2 |
| **Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:** | Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi! |

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


**Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG**
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG Y IJA IE IA
енергия · ενεργεια

Camina Schmid **Lina 100 h, Lina TV 100 h**




**A**



**10,0**
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

**2015/1186**