Lina 55 h

• Karta katalogowa



Lina 55 z podnoszonym frontem

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony
- 5551 – wysokość 51 cm
  5557 – wysokość 57 cm
- Opcjonalnie: drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki biały
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu

Dane techniczne

nominalna moc cieplna	7 kW
zakres mocy cieplnej	3,4 – 7,4 kW
sprawność	>80 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
zalecana długość polan	33 cm
masa	210 – 240 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	30 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	70 %

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	6,4 g/s
temperatura spalin	260 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	22,2 kW
strumień masowy spalin	15,9 g/s
temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	335 °C
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	15 Pa
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	88,8 m³/h
zalecana długość ciągu[1]	1,7 m

Dane dla zabudowy zamkniętej

minimalna powierzchnia oddająca ciepło[2]	3,6 m²

Standard

Front Kristall

drzwi podnoszone

króciec powietrza do spalania

Opcjonalnie

szyba podwójna

króciec powietrza do spalania

zewnętrzne opalanie

rama maskująca

wersja tunelowa

Akcesoria

kaseta dogrzewająca

akumulator nakładany

wymiennik wody grzewczej nakładany, typ R

Adera

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

1. BImSchV stopień 2

[1] Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

[2] Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²


Made in Germany

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 08/2025


Lina 55 h

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

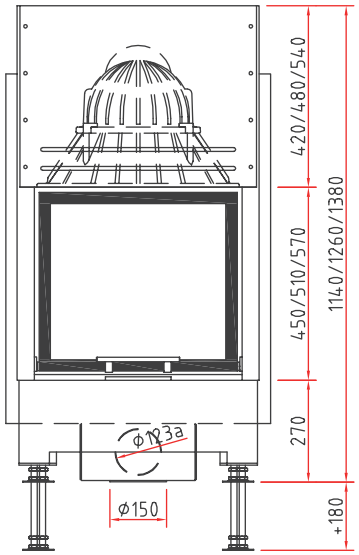

Widok z boku, skala 1:20

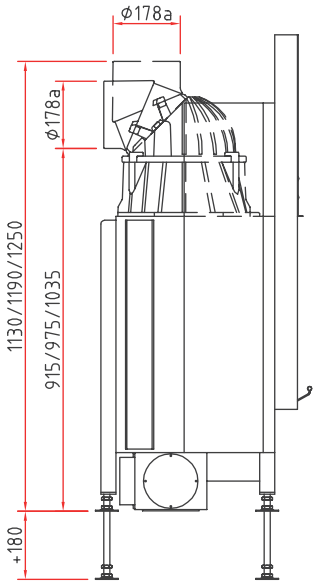

Widok z góry, skala 1:10

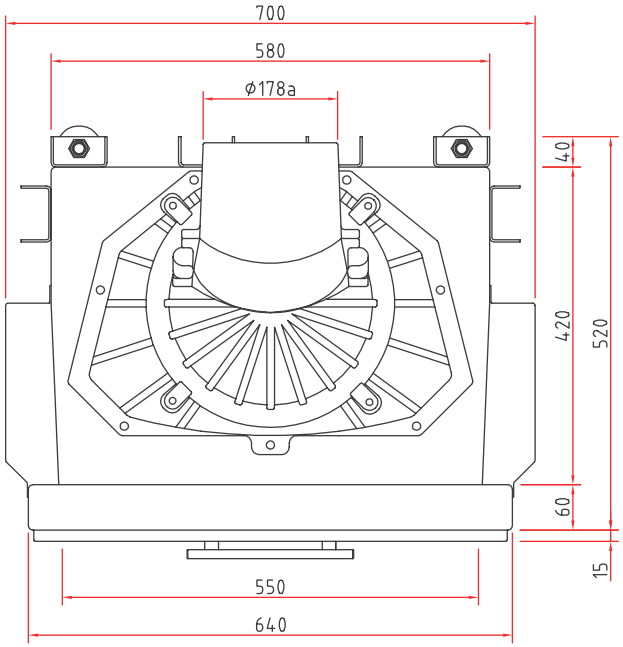


Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018


Lina 5551 h

Rysunek wymiarowy z systemem ram maskujących


Widok z przodu, skala 1:20

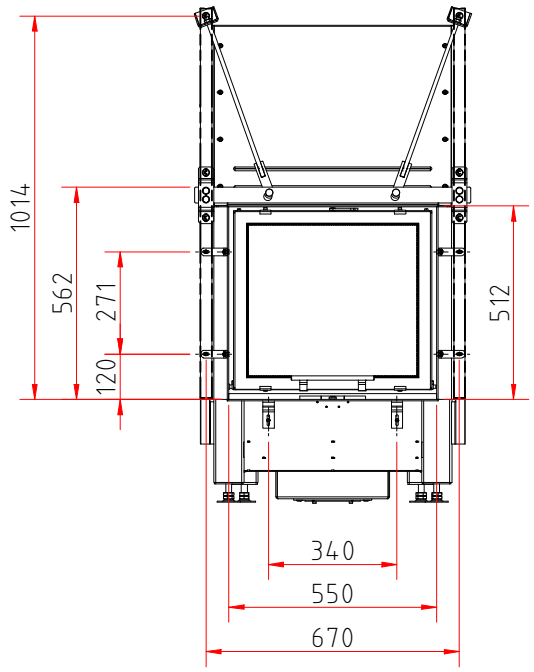

Widok z boku, skala 1:20

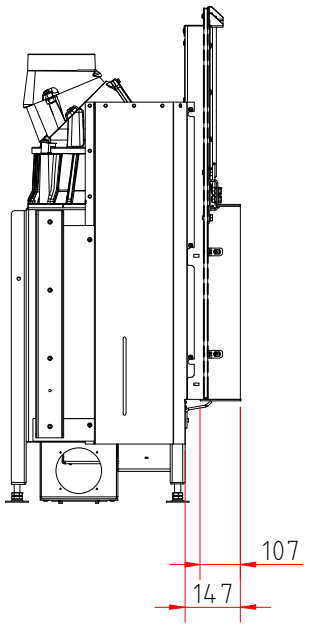

Widok z góry, skala 1:10

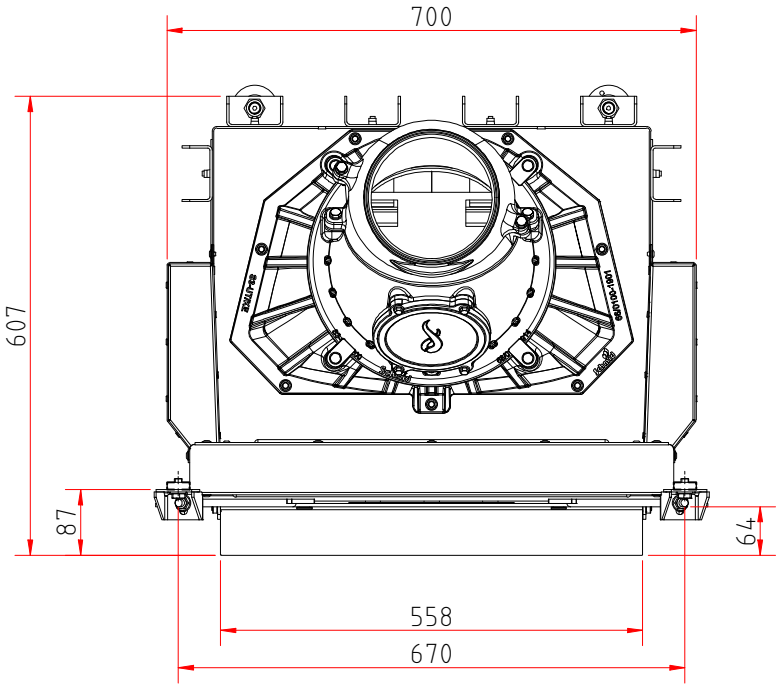

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2023

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	7,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	109,0
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	82,1
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

Camina Schmid **Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h**



A+

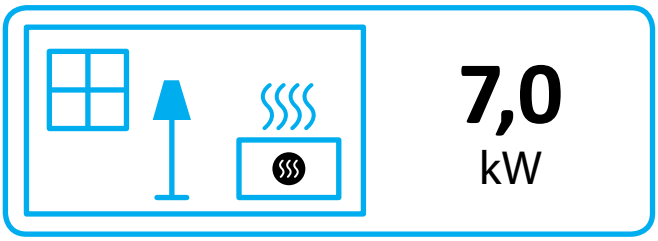

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186