Lina G 10051

• Karta katalogowa



Lina G 10051 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)

Cechy

- gazowy wkład kominkowy otwarty z jednej strony
- Wszechstronny system palników złożony z 4 ceramicznych palników z wydajną i energooszczędną techniką spalania, przełączany w 2 stopniach
- wyłożenie wnętrza: blacha stalowa antracyt (mat) lub ceramika szklana czarna (połysk)
- Realistyczne ceramiczne polana, złożone z 4 palników ceramicznych i pięciu dekoracyjnych polan
- Dynamiczny i realistyczny obraz płomienia, który nigdy się nie nudzi, przełączany w 8 stopniach plus tryb Eco (9. stopień)
- Opcjonalnie: nastrojowe podświetlenie LED z wyborem spośród 3 różnych programów świetlnych
- Możliwość podłączenia do istniejącej instalacji gazowej

Dane techniczne*

nominalne obciążenie cieplne	8,0 kW
zakres mocy	2,5 – 8,0 kW
zużycie, maks.	0,840 m³ / h
ciśnienie przyłączeniowe	20 mbar
Elektrische Leistungsaufnahme	10 W (maks.) / 3 W (czuwanie)
króciec rury spalinowej	Ø 130 / 200 mm
zalecany przekrój swobodny (nawiew / wywiew)	po 2 x 150 cm²
maksymalna grubość stołu ogniowego	20 mm
maksymalne obciążenie blendy	80 kg
liczba wymaganych gniazd	1 szt.
liczba wymaganych gniazd przy włączonym nastrojowym oświetlenie	2 szt.
Gasanschluss	1/2“
Dopuszczony system powietrzno-spalinowy (LAS)	Camina & Schmid LAS
Gas-Installationsart	C11, C31, C91
Feuerraumoptik	ceramiczne polana
Gewicht inkl. Steuerung i ceramiczne polana, ok.	235 kg

Standard



blacha stalowa antracyt (mat)



Glaskeramik czarna (połysk)

Akcesoria



podświetlenie LED oświetlenie



Gassicherheits-wąż



konsola podstawy

A

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

* na podstawie I2E / I2H (gaz ziemny H, G20)


Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2022

Made in Germany


Lina G 10051

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20

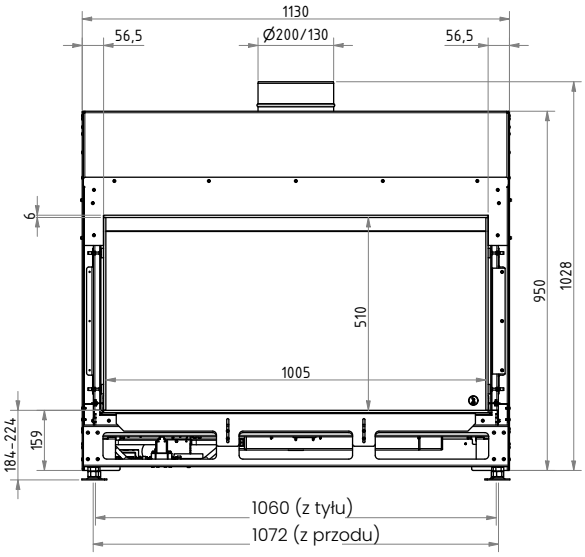

Widok z boku, skala 1:20

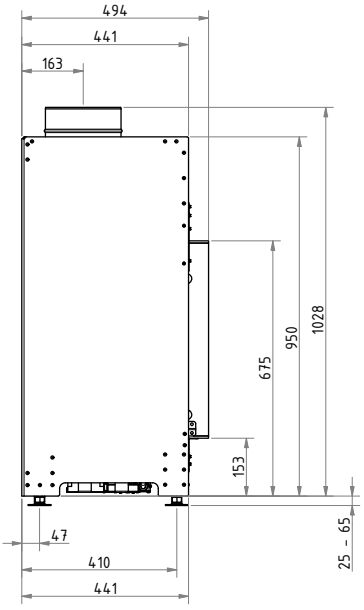

Widok z góry, skala 1:20

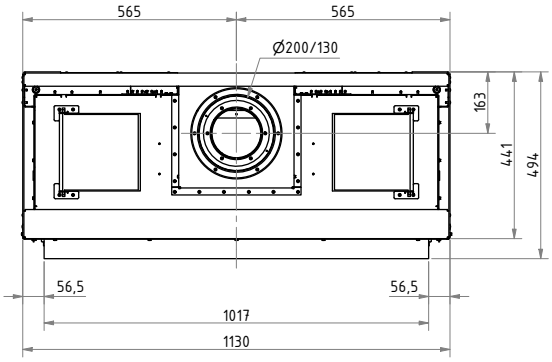

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 12/2022

Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej i cieplnej

Gazowe wkłady kominkowe

Grubości warstwy izolacji (materiał odniesienia*) dla ochrony ppoż. przy powierzchniach wymagających ochrony
(plus 100 mm przedmurowania, wg TROL)

• Z boku	50 mm
• Hinten	50 mm
• Do sufitu	50 mm

Grubości warstwy izolacji dla ochrony cieplnej przy powierzchniach niewymagających ochrony

• Do podłoża	–
• Pozostałe	–

Odległości ochrony przeciwpożarowej od elementów palnych lub wrażliwych na temperaturę, na przykład mebli

• Odległości boczne	między nieizolowaną obudową a obiektem:	150 mm
	między urządzeniem gazowym a wewnętrzną stroną obudowy:	25 mm
	między kratką nawiewną a elementem:	500 mm
• Abstand nach vorne	między kratką nawiewną a elementem:	500 mm
	w strefie promieniowania szyby:	800 mm
	jak wyżej, ale z obustronnie wentylowaną osłoną promieniowania:	500 mm
• odległość w górę	między kratką nawiewną a elementem:	250 mm
• odległość w dół	między podłogą a urządzeniem gazowym:	100 mm

* Materiał izolacyjny odniesienia wg AGI-Q 132, WLG min. 040, zgodnie z wytycznymi „TR OL 2022 – Fachregel Ofen- und Lufthei-zungsbau". Alternatywnie można stosować zamienniki (np. Promat, Thermax itp.). Zmniejsza to wówczas grubość warstwy izolacji.

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2022

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Lina G 10051, Ekko G L/R 100(34)51, Ekko G U 100(34)51 (gaz ziemny / płynny)
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Lina G 10051, Ekko G L/R 100(34)51, Ekko G U 100(34)51 (gaz ziemny / płynny)
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	6,8
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	90,3
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	85,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 05/2022

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de


ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid

Lina G 10051, Ekko G L/R 100(34)51,
Ekko G U 100(34)51 (Erd-/Flüssiggas)



A



6,8
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186