Lina GO 4557

• Karta katalogowa



Lina GO 4557

Cechy

- palenisko pieca akumulacyjnego otwarte z jednej strony
- 4557 – wysokość 57 cm
- Ościeżnica drzwi z odejmowaną ramą maskującą
- Drzwi samozamykające z ryglem SLS
- Płaszcz zewnętrzny 60 mm z ciężkiego materiału akumulacyjnego dla długiej akumulacji ciepła
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do komina

Dane techniczne

ilość paliwa min.	3 kg
ilość paliwa maks.	7,5 kg
sprawność	> 80 %
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	56 m^3/h
zalecana długość polan	25 cm
masa	280 kg
masa z kanałem obrotowym (podłączenie ścienne i sufitowe)	455 kg

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Ceramiczne kanały w trybie akumulacyjnym

strumień masowy spalin	20,3 g/s
temperatura spalin na dopaleniu	429 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Trójka wartości z kanałem obrotowym

strumień masowy spalin	14,4 g/s
temperatura spalin na dopaleniu	187 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Standard

Front Kristall

strona otwierania drzwi lewa

strona otwierania drzwi prawa

opalanie drewnem

125 mm

króciec powietrza do spalania

Opcjonalnie

wersja tunelowa

Akcesoria

Adera

1. BImSchV stopień 2


Made in Germany

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 09/2025


Lina GO 4557

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20

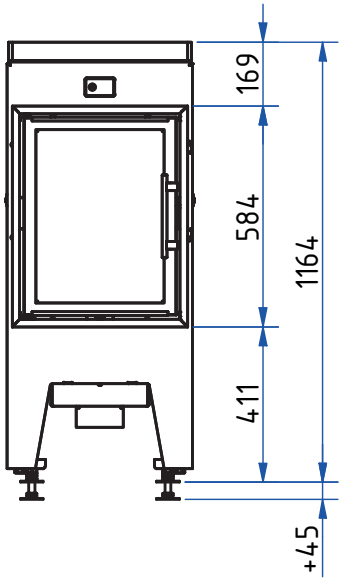


Widok z boku, skala 1:20

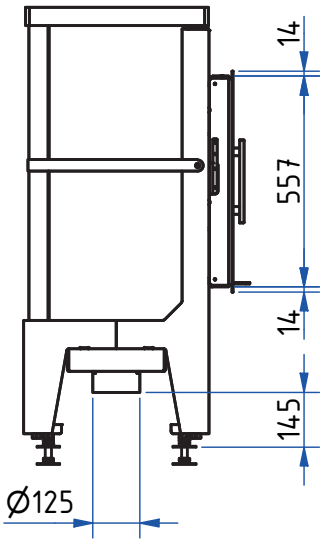

Widok z góry, skala 1:10

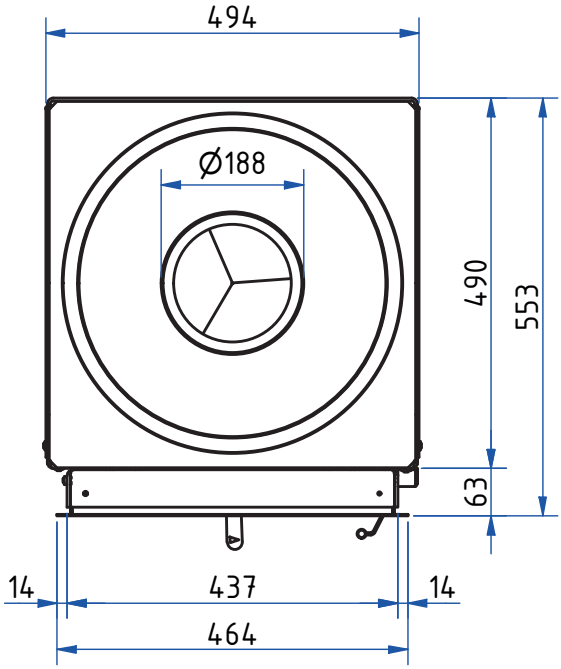

Widok z boku, kanał obrotowy do podłączenia ściennego lub sufitowego M 1:20

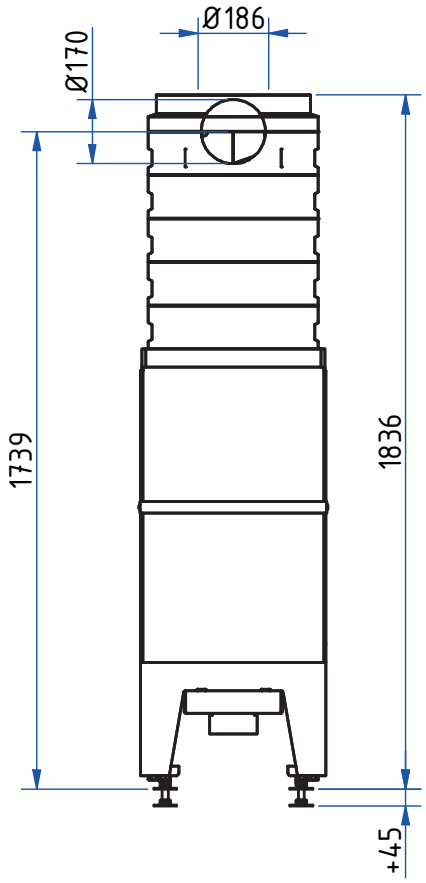

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 09/2025