

Lina W 6751 s

• Karta katalogowa

Cechy

- urządzenie kotłowe otwarte z jednej strony, na bazie serii Lina, całkowicie opłaszczowany wodą
- 6751 – wysokość 51 cm
- drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki biały
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Lina W 6751 z uchylnym frontem

Dane techniczne

• nominalna moc cieplna	14,5 kW
• moc cieplna po stronie wody	10,1 kW
• zakres mocy cieplnej	6,0 – 14,5 kW
• sprawność	>80 %
• grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
• króciec powietrza do spalania	Ø 150 mm
• zalecana długość polan	33 cm
• masa	310 kg
• oddawanie ciepła: przez szybę	10 %
• oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	20 %
• oddawanie ciepła: moc po stronie wody	70 %
• pojemność wodna	68 ltr.
• maks. ciśnienie robocze	3,0 bar

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384 (praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

• strumień masowy spalin	15,0 g/s
• temperatura spalin	265 °C
• wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)

- zalecana długość ciągu¹ –

Dane dla zabudowy zamkniętej

- minimalna powierzchnia oddająca ciepło² 2,2 m²

Standard



Technika wodna



Front Kristall



strona otwierania drzwi
lewa



strona otwierania drzwi
prawa



szyba
podwójna



150 mm
króciec powietrza
do spalania

Opcjonalnie



rama maskująca

Akcesoria



SMR



klasa efektywności 1. BImSchV
energetycznej wg (UE) stopień 2
2015/1186



¹ Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

² Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024


Made in Germany




Lina W 6751 s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

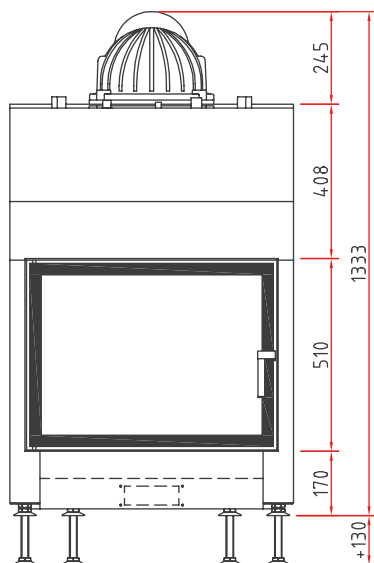

Widok z boku, skala 1:20

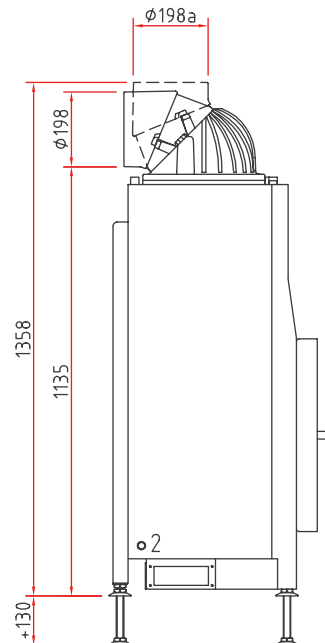

Widok z góry, skala 1:10

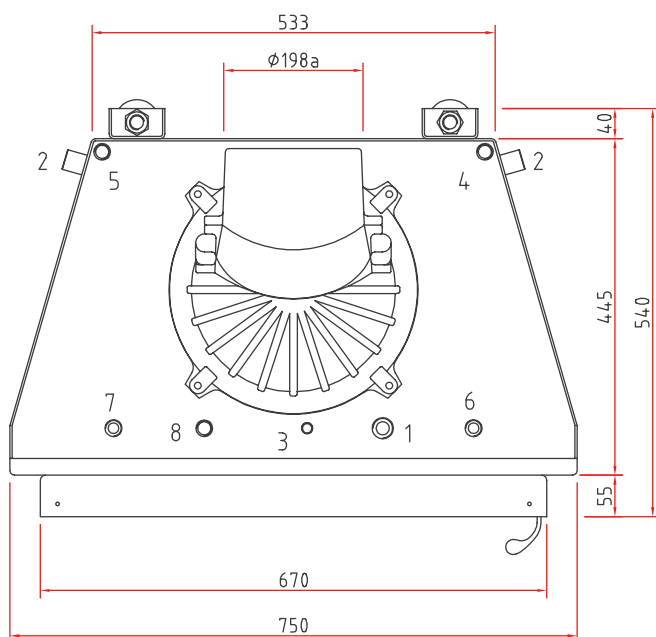

przyłącza wody

- 1 zasilanie (VL) 3/4" GZ
- 2 powrót (RL) 3/4" GZ
- 3 odpowietrznik automatyczny 3/8" GW
- 4 czujnik sterowania pompą 1/2" GW
- 5 czujnik zabezpieczenia termicznego (TAS) 1/2" IG
- 6 dopływ zimnej wody 1/2" GZ / TAS
- 7 odpływ zimnej wody 1/2" GZ / TAS
- 8 zawór bezpieczeństwa 1/2" GW

Wskazówki

Wszystkie przyłącza i zabezpieczenia należy wykonać w sposób dostępny (np. kratka lub drzwiczki rewizyjne).

Maks. temperatura otoczenia 160 °C nie może zostać przekroczona.

zawór bezpieczeństwa, termiczne zabezpieczenie odpływowe a odpowietrznik zamontować w strefie zimnej.

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Lina W 6751 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Lina W 6751 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	4,4
Pośrednia moc cieplna (kW):	10,1
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	107,5
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	81,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!




Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Lina W 6751 s/h

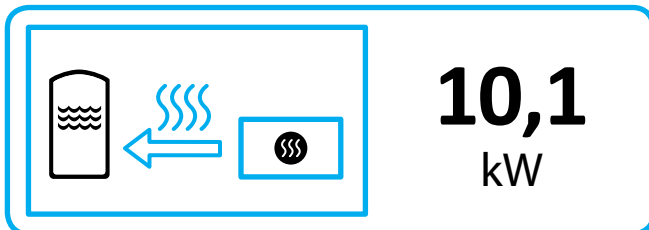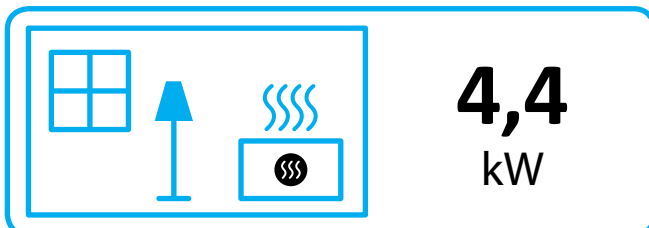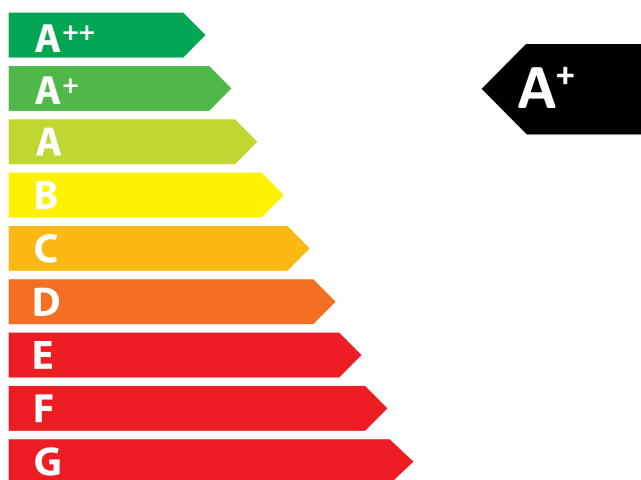

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186