

Lina W 7363 h

• Karta katalogowa

Cechy

- urządzenie kotłowe otwarte z jednej strony, na bazie serii Lina, całkowicie opłaszczowany wodą
- szyba podwójna
- 7363 – wysokość 63 cm
- Opcjonalnie: drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki biały
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Lina W 7363 z podnoszonym frontem

Dane techniczne

• nominalna moc cieplna	14,9 kW
• moc cieplna po stronie wody	10,6 kW
• zakres mocy cieplnej	7,3 – 14,9 kW
• sprawność	>80 %
• grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
• króciec powietrza do spalania	Ø 150 mm
• zalecana długość polan	33 cm
• masa	360 kg
• oddawanie ciepła: przez szybę	10 %
• oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	20 %
• oddawanie ciepła: moc po stronie wody	70 %
• pojemność wodna	80 ltr.
• maks. ciśnienie robocze	3,0 bar

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384 (praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

• strumień masowy spalin	14,2 g/s
• temperatura spalin	245 °C
• wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)

- zalecana długość ciągu¹ –

Dane dla zabudowy zamkniętej

- minimalna powierzchnia oddająca ciepło² 2,1 m²

Standard



Technika wodna



Front Kristall



drzwi pod-
noszone



szyba
podwójna



króciec powietrza
do spalania

Opcjonalnie



rama maskująca

Akcesoria



SMR



klasa efektywności 1. BImSchV
energetycznej wg (UE) stopień 2
2015/1186



¹ Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

² Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024


Made in Germany




Lina W 7363 h

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

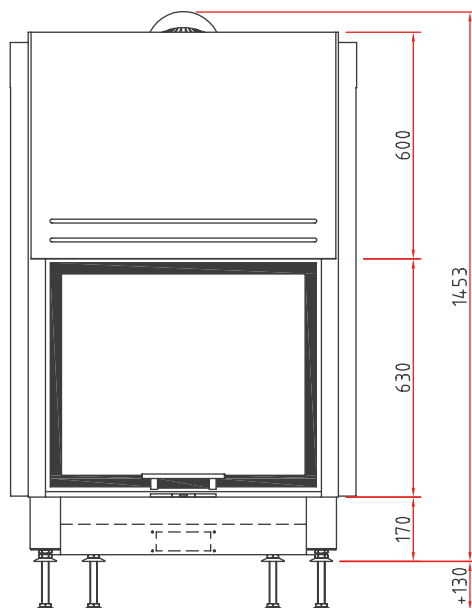

Widok z boku, skala 1:20

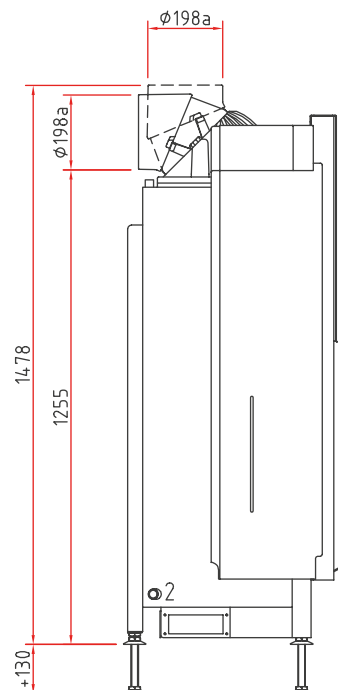

Widok z góry, skala 1:10

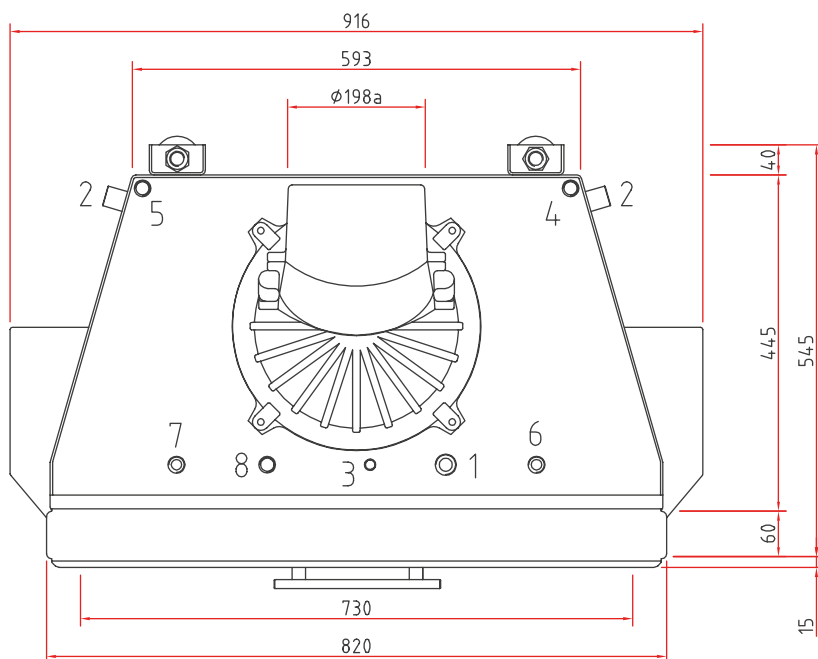

przylączka wody

- ❶ zasilanie (VL) 3/4" GZ
- ❷ powrót (RL) 3/4" GZ
- ❸ odpowietrznik automatyczny 3/8" GW
- ❹ czujnik sterowania pompą 1/2" GW
- ❺ czujnik zabezpieczenia termicznego (TAS) 1/2" IG
- ❻ dopływ zimnej wody 1/2" GZ / TAS
- ❼ odpływ zimnej wody 1/2" GZ / TAS
- ❽ zawór bezpieczeństwa 1/2" GW

Wskazówki

Wszystkie przyłącza i zabezpieczenia należy wykonać w sposób dostępny (np. kratka lub drzwiczki rewizyjne).

Maks. temperatura otoczenia 160 °C nie może zostać przekroczona.

zawór bezpieczeństwa, termiczne zabezpieczenie odpływowe a odpowietrznik zamontować w strefie zimnej.

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Lina W 7363 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Lina W 7363 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	4,3
Pośrednia moc cieplna (kW):	10,6
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	111,9
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	84,1
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!




Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Lina W 7363 s/h

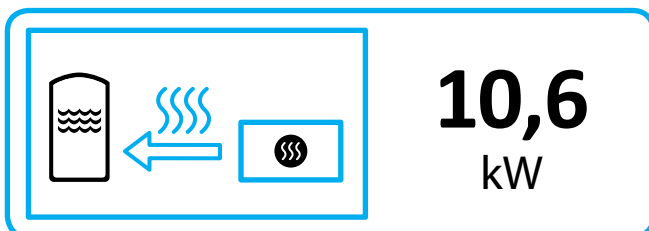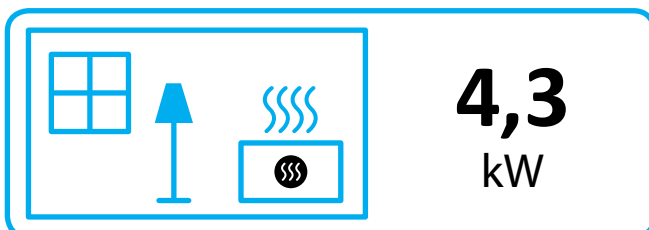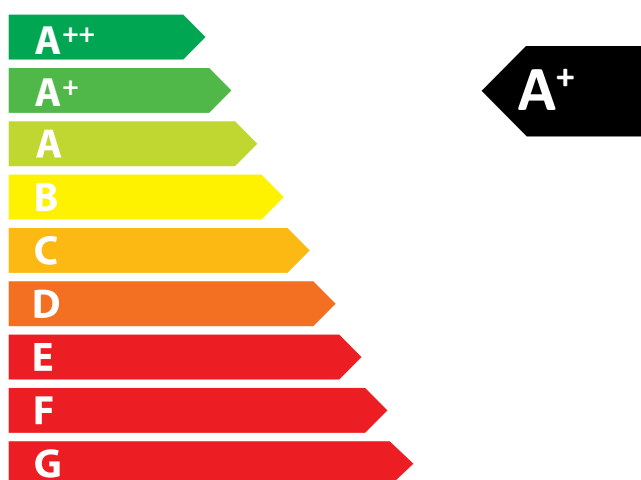

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186