

# Pano 55 h

## • Karta katalogowa

### Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony, front panoramiczny
- szyba jednoczęściowa
- 5545 – wysokość 45 cm  
5551 – wysokość 51 cm  
5557 – wysokość 57 cm
- Opcjonalnie: drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki beżowy
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Pano 55 z podnoszonym frontem

### Dane techniczne

- |                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • nominalna moc cieplna                                                                     | 7 kW         |
| • zakres mocy cieplnej                                                                      | 3,3 – 8,7 kW |
| • sprawność                                                                                 | >78 %        |
| • grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony)<br>(w odniesieniu do SILCA® 250KM) | 60 mm        |
| • króciec powietrza do spalania                                                             | Ø 125 mm     |
| • zalecana długość polan                                                                    | 33 cm        |
| • masa                                                                                      | 205 – 225 kg |
| • oddawanie ciepła: przez szybę                                                             | 35 %         |
| • oddawanie ciepła: moc konwekcyjna                                                         | 65 %         |

### Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384 (praca z zamkniętymi drzwiami)

### Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| • strumień masowy spalin | 5,9 g/s |
| • temperatura spalin     | 340 °C  |
| • wymagany ciąg kominowy | 12 Pa   |

### Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)

- |                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| • moc paleniska                                      | –     |
| • strumień masowy spalin                             | –     |
| • temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą | –     |
| • wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin            | –     |
| • zapotrzebowanie na powietrze do spalania           | –     |
| • zalecana długość ciągu¹                            | 1,7 m |

### Dane dla zabudowy zamkniętej

- |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| • minimalna powierzchnia oddająca ciepło² | 3,3 m² |
|-------------------------------------------|--------|

¹ Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

² Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024

### Standard



Front antracyt



drzwi podnoszone



króciec powietrza do spalania

### Opcjonalnie



zewnętrzne opalanie



króciec powietrza do spalania

### Akcesoria



koseta dogrzewająca



akumulator nakładany



ciepłe powietrze  
wymylnik nakładany



wymylnik wody grzewczej  
nakładany, typ R



SMR



klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186



1. BImSchV  
stopień 2


Made in Germany




# Pano 55 h

## Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

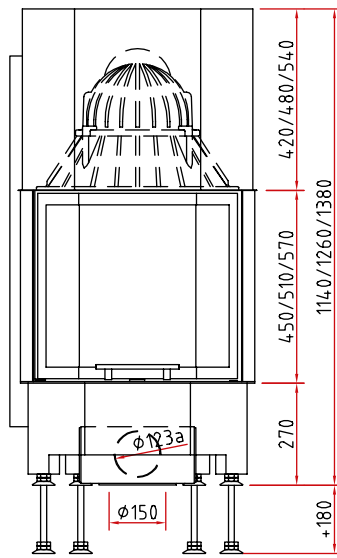

Widok z boku, skala 1:20

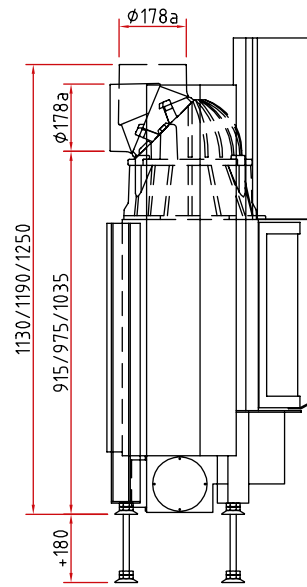

Widok z góry, skala 1:10

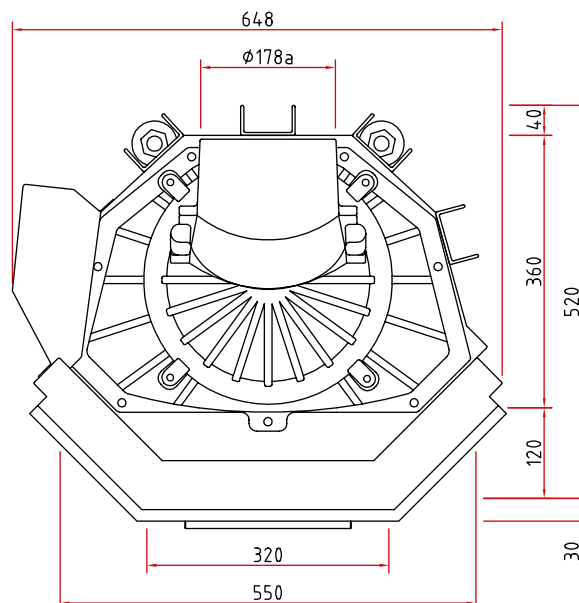

## Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

|                                                                                   | Pano 55 s/h                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa dostawcy:</b>                                                            | Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG                       |
| <b>Identyfikator modelu dostawcy:</b>                                             | Pano 55 s/h                                                                 |
| <b>Klasa efektywności energetycznej:</b>                                          | A                                                                           |
| <b>Bezpośrednia moc cieplna (kW):</b>                                             | 7,0                                                                         |
| <b>Pośrednia moc cieplna (kW):</b>                                                | –                                                                           |
| <b>Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):</b>                                 | 105,0                                                                       |
| <b>Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):</b>         | 79,3                                                                        |
| <b>Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:</b> | Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi! |


Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021




**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Pano 55 s/h

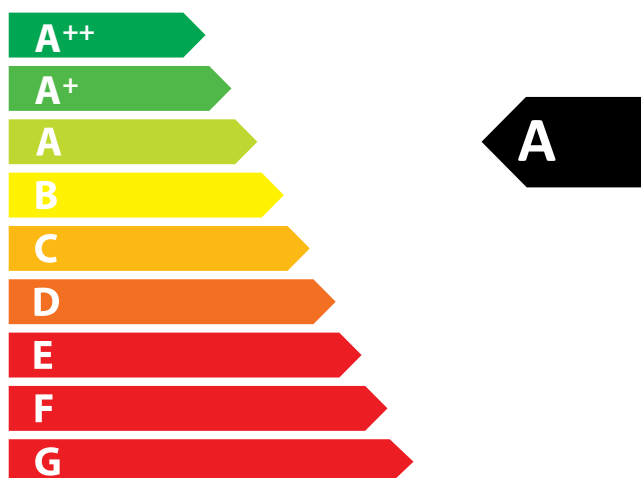



**7,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186