

Pano 55 s

• Karta katalogowa

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony, front panoramiczny
- 5545 – wysokość 45 cm
5551 – wysokość 51 cm
5557 – wysokość 57 cm
- drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki beżowy
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Pano 55 z uchylnym frontem

Dane techniczne

- | | |
|---|--------------|
| • nominalna moc cieplna | 7 kW |
| • zakres mocy cieplnej | 3,3 – 8,7 kW |
| • sprawność | >78 % |
| • grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony)
(w odniesieniu do SILCA® 250KM) | 60 mm |
| • króciec powietrza do spalania | Ø 125 mm |
| • zalecana długość polan | 33 cm |
| • masa | 170 – 180 kg |
| • oddawanie ciepła: przez szybę | 35 % |
| • oddawanie ciepła: moc konwekcyjna | 65 % |

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384 (praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

- | | |
|--------------------------|---------|
| • strumień masowy spalin | 5,9 g/s |
| • temperatura spalin | 340 °C |
| • wymagany ciąg kominowy | 12 Pa |

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)

- | | |
|--|-------|
| • moc paleniska | – |
| • strumień masowy spalin | – |
| • temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą | – |
| • wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin | – |
| • zapotrzebowanie na powietrze do spalania | – |
| • zalecana długość ciągu¹ | 1,7 m |

Dane dla zabudowy zamkniętej

- | | |
|---|--------|
| • minimalna powierzchnia oddająca ciepło² | 3,3 m² |
|---|--------|

¹ Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

² Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024

Standard



Opcjonalnie



Akcesoria




Made in Germany




Pano 55 s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

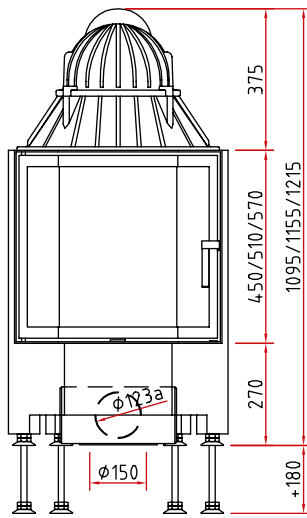

Widok z boku, skala 1:20

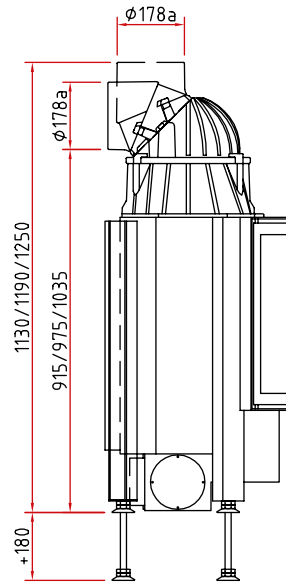

Widok z góry, skala 1:10

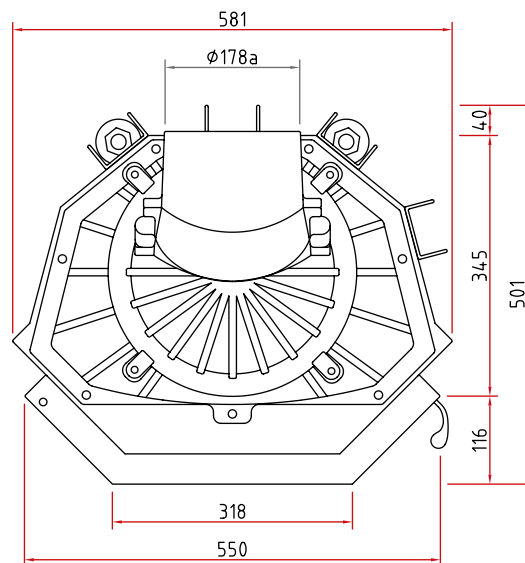

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Pano 55 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Pano 55 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	7,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	105,0
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	79,3
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!



Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Pano 55 s/h

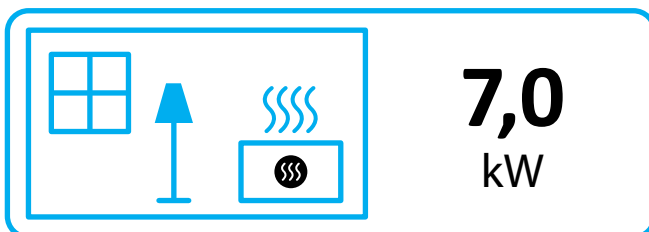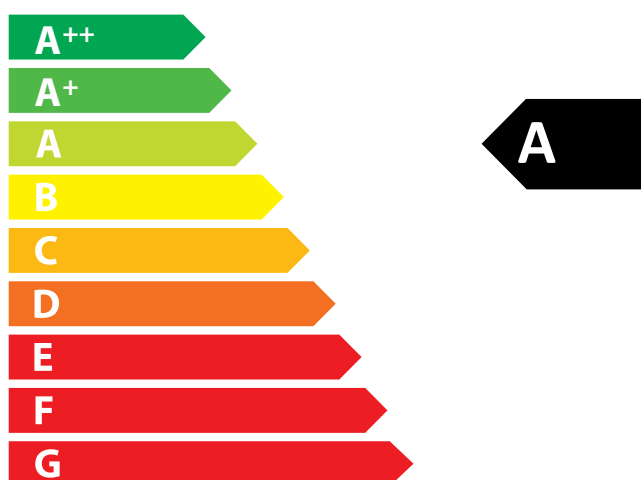

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186