

Pano 67 h

• Karta katalogowa

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony, front panoramiczny
- szyba jednoczęściowa
- 6745 – wysokość 45 cm
6751 – wysokość 51 cm
6757 – wysokość 57 cm
- Opcjonalnie: drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki beżowy
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Pano 67 z podnoszonym frontem

Dane techniczne

- | | |
|---|--------------|
| • nominalna moc cieplna | 9 kW |
| • zakres mocy cieplnej | 3,3 – 8,7 kW |
| • sprawność | >78 % |
| • grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony)
(w odniesieniu do SILCA® 250KM) | 60 mm |
| • króciec powietrza do spalania | Ø 125 mm |
| • zalecana długość polan | 33 cm |
| • masa | 235 – 255 kg |
| • oddawanie ciepła: przez szybę | 35 % |
| • oddawanie ciepła: moc konwekcyjna | 65 % |

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384 (praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

- | | |
|--------------------------|---------|
| • strumień masowy spalin | 7,6 g/s |
| • temperatura spalin | 340 °C |
| • wymagany ciąg kominowy | 12 Pa |

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)

- | | |
|--|-------|
| • moc paleniska | – |
| • strumień masowy spalin | – |
| • temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą | – |
| • wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin | – |
| • zapotrzebowanie na powietrze do spalania | – |
| • zalecana długość ciągu¹ | 1,7 m |

Dane dla zabudowy zamkniętej

- | | |
|---|--------|
| • minimalna powierzchnia oddająca ciepło² | 4,2 m² |
|---|--------|

¹ Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

² Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024

Standard



Front antracyt



drzwi pod-
noszone



króciec powietrza
do spalania

Opcjonalnie



zewewnętrzne
opalenie



króciec powietrza
do spalania

Akcesoria



koseta dogrzewająca



akumulator nakładany



ciepłe powietrze
wymiennik nakładany



wymiennik wody grzewczej
nakładany, typ R



SMR



klasa efektywności 1. BImSchV
energetycznej wg (UE) stopień 2
2015/1186




Made in Germany




Pano 67 h

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

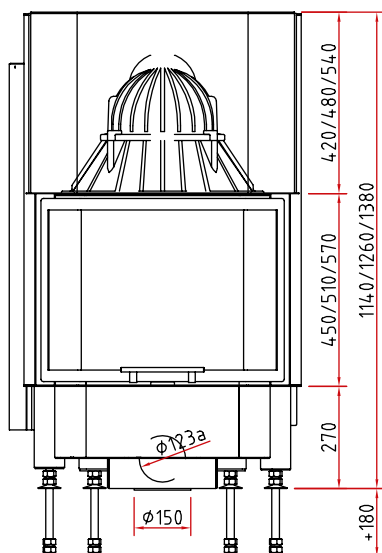

Widok z boku, skala 1:20

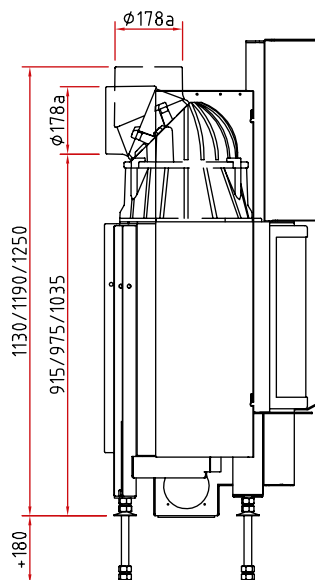

Widok z góry, skala 1:10

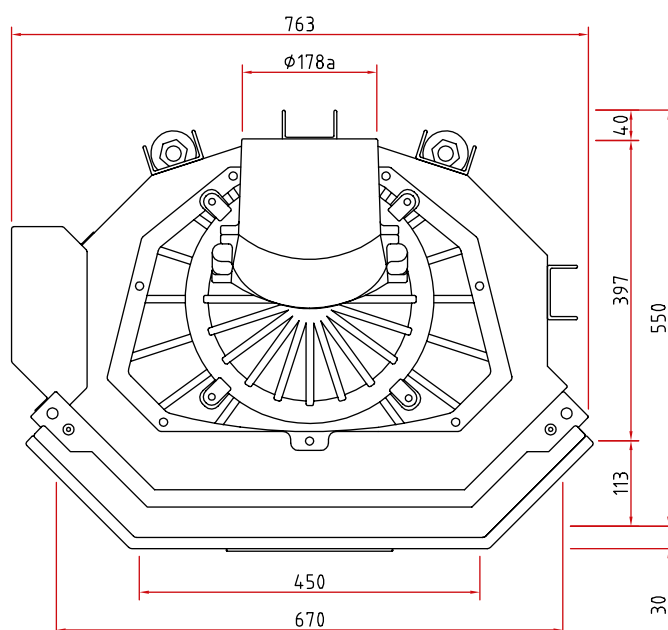

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Pano 67 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Pano 67 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	9,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	105,0
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	79,3
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!



Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Pano 67 s/h

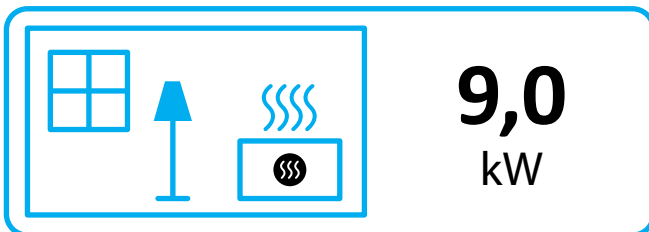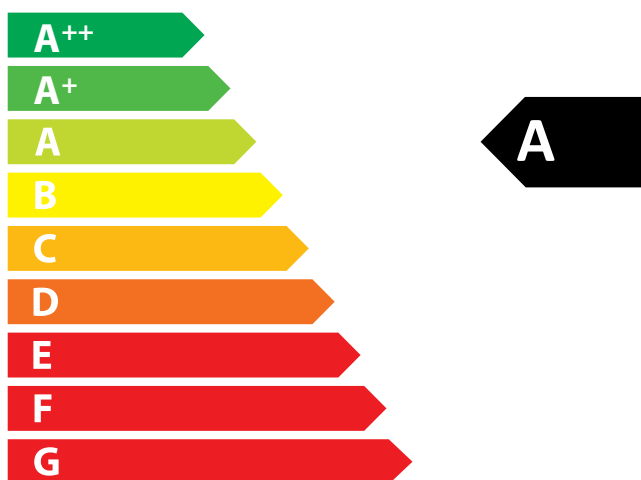

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186