

Pano 67 s

• Karta katalogowa

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony, front panoramiczny
- 6745 – wysokość 45 cm
6751 – wysokość 51 cm
6757 – wysokość 57 cm
- drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki beżowy
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Pano 67 z uchylnym frontem

Dane techniczne

• nominalna moc cieplna	9 kW
• zakres mocy cieplnej	3,3 – 8,7 kW
• sprawność	>78 %
• grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
• króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
• zalecana długość polan	33 cm
• masa	200 – 220 kg
• oddawanie ciepła: przez szybę	35 %
• oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	65 %

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384 (praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

• strumień masowy spalin	7,6 g/s
• temperatura spalin	340 °C
• wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)

• moc paleniska	–
• strumień masowy spalin	–
• temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	–
• wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	–
• zapotrzebowanie na powietrze do spalania	–
• zalecana długość ciągu¹	1,7 m

Dane dla zabudowy zamkniętej

• minimalna powierzchnia oddająca ciepło²	4,2 m²
---	--------

¹ Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².

² Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024

Standard



Opcjonalnie



Akcesoria



SMR



klasa efektywności energetycznej wg (UE) 1. BImSchV 2015/1186 stopień 2




Made in Germany




Pano 67 s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

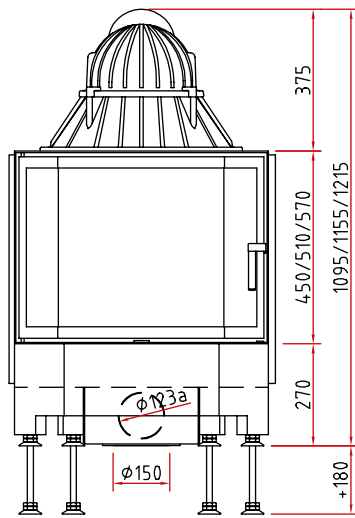

Widok z boku, skala 1:20

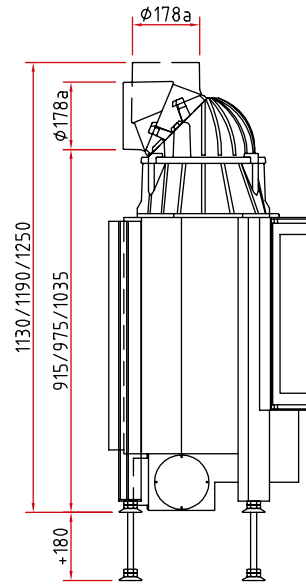

Widok z góry, skala 1:10

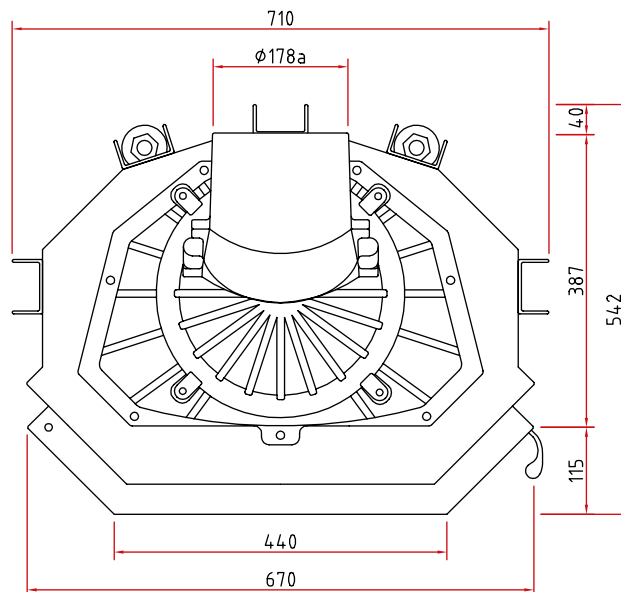

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Pano 67 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Pano 67 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	9,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	105,0
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	79,3
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!


Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021




ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

Camina  Schmid Pano 67 s/h

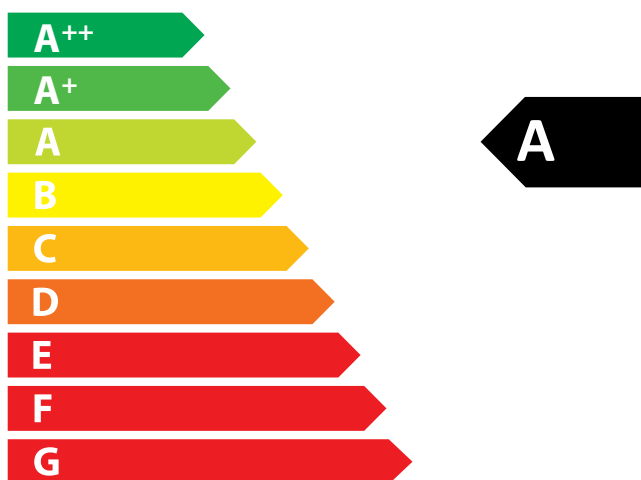



9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186