Profi GO 12 Front Profi Plus

• Karta katalogowa

Cechy

- Piec akumulacyjny na bazie znanej serii Profi
- palenisko pieca akumulacyjnego otwarte z jednej strony
- Płaszcz zewnętrzny 60 mm z ciężkiego materiału akumulacyjnego dla długiej akumulacji ciepła
- Ręczna regulacja powietrza do spalania
- drzwi samozamykające
- Cztery możliwości podłączenia spalin
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do komina
- Zintegrowane gniazdo czujnika ognia do regulacji spalania SMR nad drzwiami paleniska



Profi GO 12 – Front Profi Plus

Dane techniczne

ilość paliwa min.	5 kg
ilość paliwa maks.	15 kg
sprawność	> 80 %
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	133,9 m³/h
zalecana długość polan	33 cm
masa	465 kg

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Ceramiczne kanały w trybie akumulacyjnym

strumień masowy spalin	36 g/s
temperatura spalin na dopaleniu	600 °C
wymagany ciąg kominowy	8 Pa

Standard

strona otwierania drzwi lewa

strona otwierania drzwi prawa

opalanie drewnem

Opcjonalnie



króciec powietrza do spalania

Akcesoria



SMR

A+

klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186


1. BImSchV stopień 2

Made in Germany


Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2023

Profi GO 12 Front Profi Plus
Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20

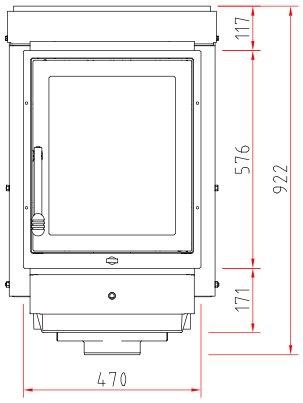

Widok z boku, skala 1:20

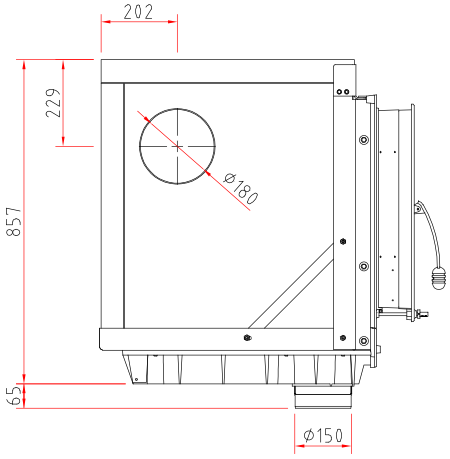

Widok z góry, skala 1:10

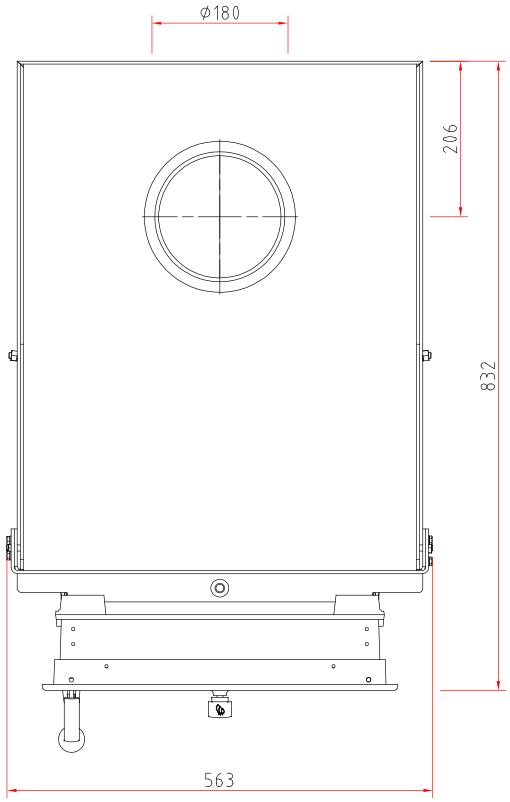

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2018

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Profi GO 12
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Profi GO 12
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	12,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	108,9
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	82,0
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid **Profi GO 12**



A+



12,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186