Camina Schmid

Ronda 55 h

• Karta katalogowa

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony, front okrągły
- 5545 – wysokość 45 cm
  5551 – wysokość 51 cm
  5557 – wysokość 57 cm
- promień szyby: 300 mm
- drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki beżowy
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Ronda 55 z podnoszonym frontem

Dane techniczne

nominalna moc cieplna	7 kW
zakres mocy cieplnej	3,3 – 8,7 kW
sprawność	>78 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
zalecana długość polan	33 cm
masa	215 – 235 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	35 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	65 %

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	5,9 g/s
temperatura spalin	340 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	–
strumień masowy spalin	–
temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	–
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	–
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	–
zalecana długość ciągu[1]	1,7 m

Dane dla zabudowy zamkniętej

minimalna powierzchnia oddająca ciepło[2]	3,3 m²

[1] Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².
[2] Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024

Standard

Front antracyt

drzwi pod-noszone

125 mm
króciec powietrza do spalania

Opcjonalnie

zewnętrzne opalanie

150 mm
króciec powietrza do spalania

Akcesoria

kaseta dogrzewająca

akumulator nakładany

ciepłe powietrze wymiennik nakładany

wymiennik wody grzewczej nakładany, typ R

SMR

A
klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

1. BImSchV stopień 2


Made in Germany

EFA


Ronda 55 h

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

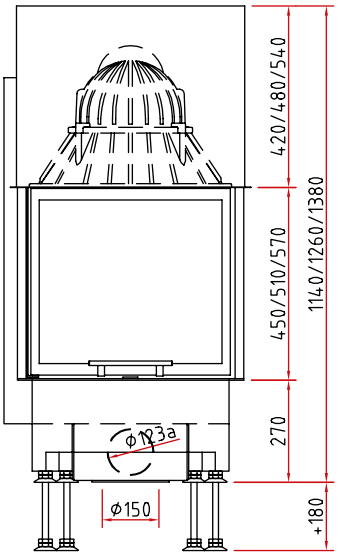

Widok z boku, skala 1:20

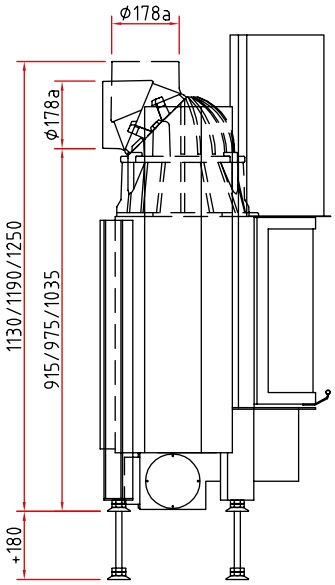

Widok z góry, skala 1:10

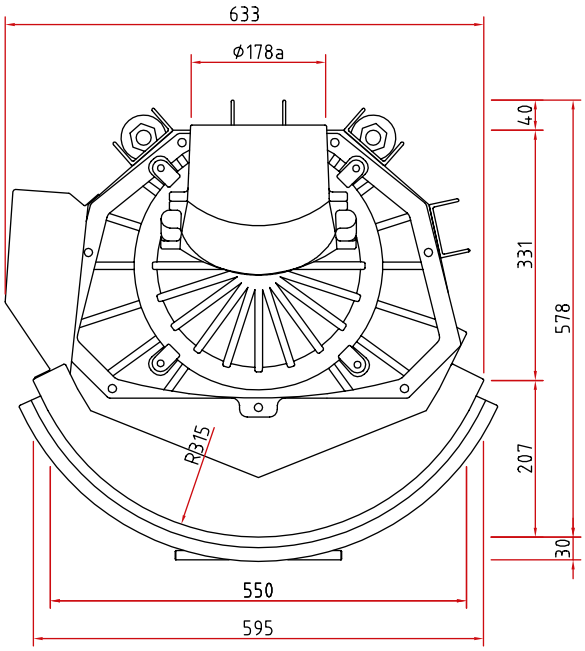

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2017

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Ronda 55 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Ronda 55 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	7,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	105,0
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	79,3
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021


Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid **Ronda 55 s/h**



A

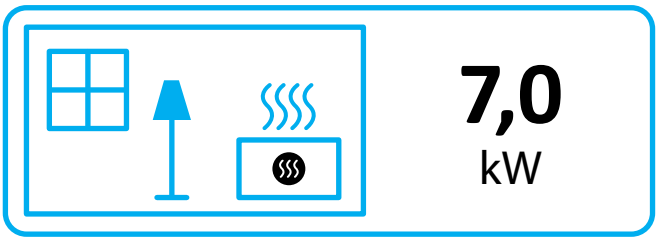

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186