Ronda 67 s

• Karta katalogowa

Cechy

- wkład kominkowy otwarty z jednej strony, front okrągły
- 6745 – wysokość 45 cm
  6751 – wysokość 51 cm
  6757 – wysokość 57 cm
- promień szyby: 300 mm
- drzwi samozamykające
- regulowana kurtyna powietrzna dolnej szyby
- standardowe wyłożenie wnętrza: szamot gładki beżowy
- wysokiej jakości kopuła żeliwna, wszystkie elementy ruchome, regulacja w zakresie 0–90°
- wysokość zabudowy regulowana łatwo i szybko
- łatwy do rozłożenia na czas transportu



Ronda 67 z uchylnym frontem

Dane techniczne

nominalna moc cieplna	9 kW
zakres mocy cieplnej	3,3 – 8,7 kW
sprawność	>78 %
grubość izolacji (przy ścianie niewymagającej ochrony) (w odniesieniu do SILCA® 250KM)	60 mm
króciec powietrza do spalania	Ø 125 mm
zalecana długość polan	33 cm
masa	200 – 220 kg
oddawanie ciepła: przez szybę	35 %
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	65 %

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

strumień masowy spalin	7,6 g/s
temperatura spalin	340 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych
(paliwo: drewno)

moc paleniska	–
strumień masowy spalin	–
temperatura spalin przed powierzchnią dogrzewającą	–
wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	–
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	–
zalecana długość ciągu[1]	1,7 m

Dane dla zabudowy zamkniętej

minimalna powierzchnia oddająca ciepło[2]	4,2 m²

[1] Podane długości ciągu są zaleceniem i wynikają z obliczeń wg TROL 2022, rozdział 15. Za podstawę obliczeń przyjęto zabudowę średniociężką oraz przekrój ciągu 360 cm².
[2] Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 01/2024

Standard



Front antracyt



strona otwierania drzwi lewa



strona otwierania drzwi prawa



króciec powietrza do spalania

Opcjonalnie



zewnętrzne opalanie



króciec powietrza do spalania

Akcesoria



kaseta dogrzewająca



akumulator nakładany



ciepłe powietrze wymiennik nakładany



wymiennik wody grzewczej nakładany, typ R



SMR



klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186




1. BImSchV stopień 2

Made in Germany


Ronda 67 s

Rysunek wymiarowy


Widok z przodu, skala 1:20

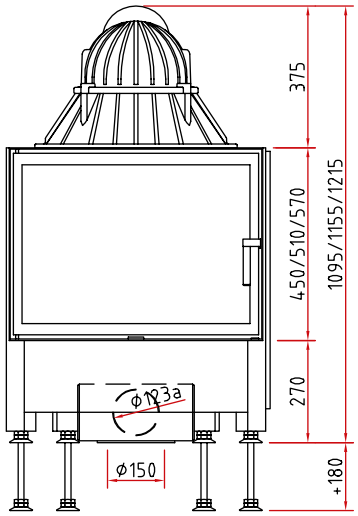

Widok z boku, skala 1:20

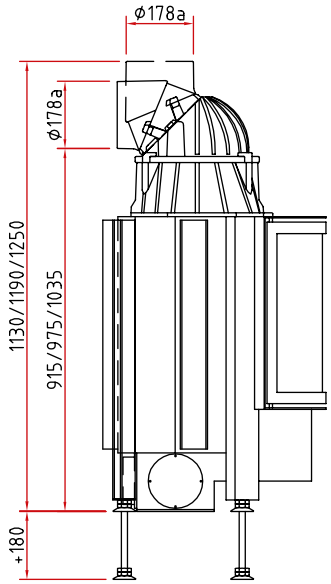

Widok z góry, skala 1:10

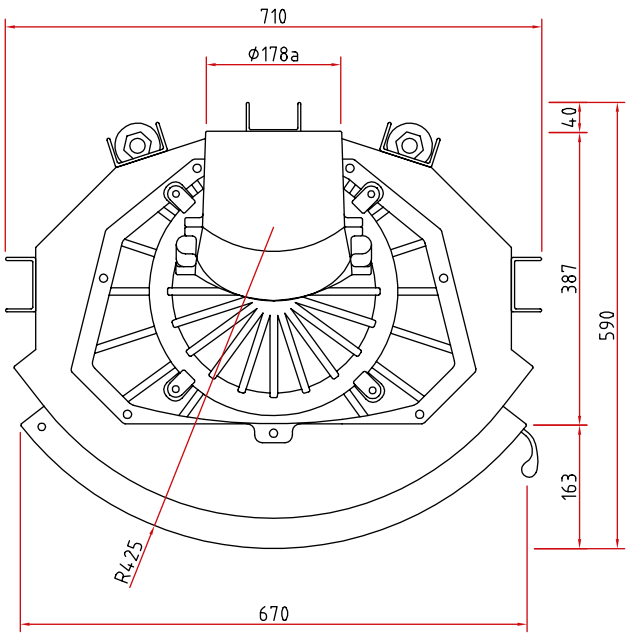

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2017

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	Ronda 67 s/h
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	Ronda 67 s/h
Klasa efektywności energetycznej:	A
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	9,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	105,0
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	79,3
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!


Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Camina Schmid **Ronda 67 s/h**



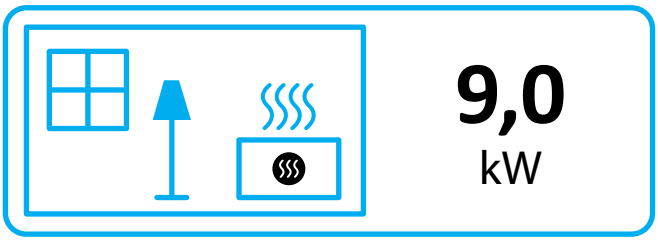

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186