Ronda GO 4557

• Karta katalogowa



Ronda GO 4557

Cechy

- palenisko pieca akumulacyjnego otwarte z jednej strony
- 4557 – wysokość 57 cm
- Frontradius: 300 mm
- Ościeżnica drzwi ze zintegrowaną ramą maskującą
- Drzwi samozamykające z ryglem SLS
- Płaszcz zewnętrzny 60 mm z ciężkiego materiału akumulacyjnego dla długiej akumulacji ciepła
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do komina

Dane techniczne

ilość paliwa min.	3,5 kg
ilość paliwa maks.	7,5 kg
sprawność	> 80 %
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	46,9 m³/h
zalecana długość polan	25 cm
masa	260 kg
masa z kanałem obrotowym (podłączenie ścienne i sufitowe)	410 kg

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384
(praca z zamkniętymi drzwiami)

Ceramiczne kanały w trybie akumulacyjnym

strumień masowy spalin	14,8 g/s
temperatura spalin na dopaleniu	450 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Trójka wartości z kanałem obrotowym

strumień masowy spalin	14,8 g/s
temperatura spalin na dopaleniu	210 °C
wymagany ciąg kominowy	12 Pa

Standard

Front Kristall

strona otwierania drzwi lewa

strona otwierania drzwi prawa

opalanie drewnem

125 mm

króciec powietrza do spalania

Akcesoria

Adera

1. BImSchV stopień 2


Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 09/2025

Made in Germany


Ronda GO 4557

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20

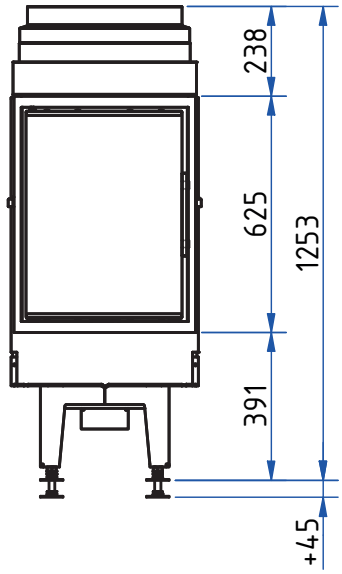


Widok z boku, skala 1:20

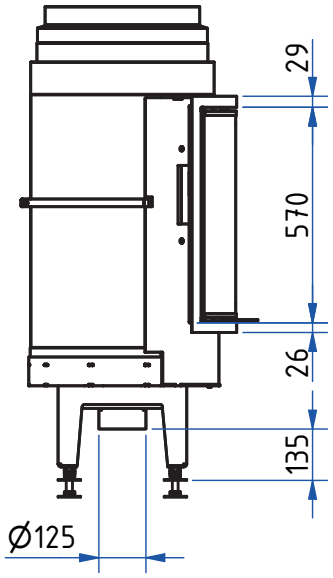

Widok z góry, skala 1:10

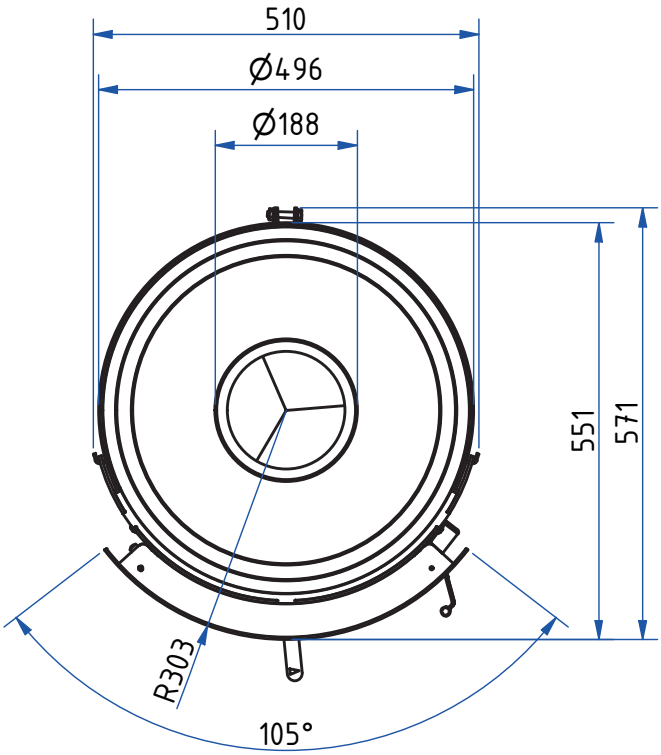

Widok z boku, kanał obrotowy do podłączenia ściennego lub sufitowego M 1:20

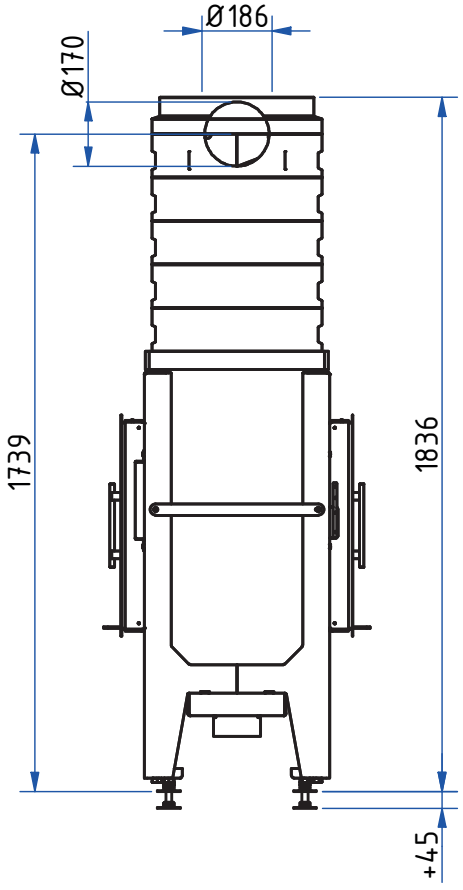

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 09/2025