S12 Hoch

• Karta katalogowa



Ilustracja: S12 wysoki z betonem designerskim
Wykończenie powierzchni:
Camina Silikatanstrich

Informacja o budowie ściany

Ilustracja: S12 wysoki | Wykończenie powierzchni: Camina powłoka silikatowa

Standard

drzwi podnoszone

Front Kristall

Ścianka tylna z wentylacją

Gesamtgewicht

ca. 460 kg

Opcjonalnie

Akcesoria

SMR

Vorlegeplatte

Speicherbeton

Speicherbeton

Designbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
Moc nominalna: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm

A+


Klasa efektywności energetycznej wg (EU) 2015/1186

Więcej informacji na
www.camina-schmid.de


S12 Hoch

Rysunek wymiarowy

Frontansicht M 1:25

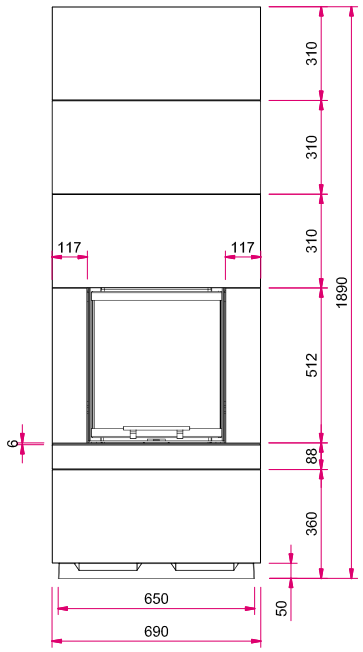


Seitenansicht links M 1:25

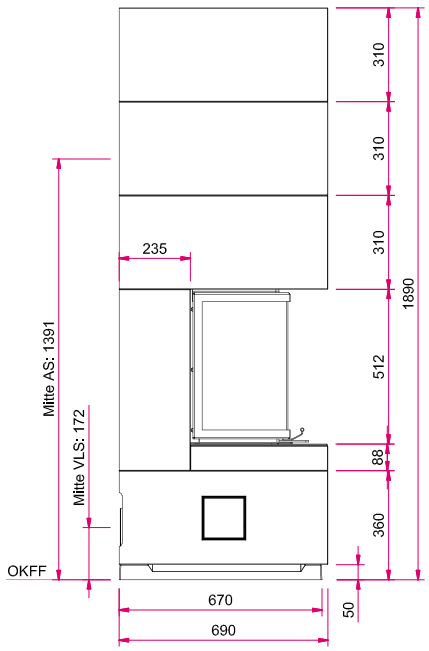


Draufsicht M 1:25

Pozycja przyłącza 1

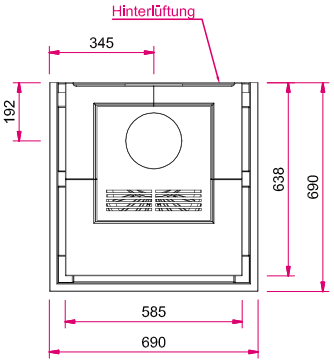


Draufsicht M 1:30


Pozycja przyłącza 2



Pozycja przyłącza 3



Pozycja przyłącza 4



Uwaga, widok z lewej M 1:25: AS: króciec spalin, VLS: króciec powietrza do spalania, OKFF: górna krawędź posadzki

Prosimy zwrócić uwagę na informacje o wyposażeniu opcjonalnym w naszym cenniku.

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2019

S12 Hoch Naturstein-Bank

• Karta katalogowa



Informacja o budowie ściany

Ilustracja: S12 wysoki z ławą z kamienia naturalnego Grigio mat (z nawisem) | Wykończenie powierzchni: Camina powłoka silikatowa

Standard

drzwi podnoszone

Front Kristall

Ścianka tylna z wentylacją

Gesamtgewicht

ca. 460 kg

Opcjonalnie

Akcesoria

SMR

Vorlegeplatte

Speicherbeton

Blanco Carrara

Grigio matt

Mocca Creme

Nero

Nero matt

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
Moc nominalna: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm

A+


Klasa efektywności energetycznej wg (EU) 2015/1186

Więcej informacji na
www.camina-schmid.de


S12 Hoch Naturstein-Bank

Rysunek wymiarowy

Frontansicht M 1:25

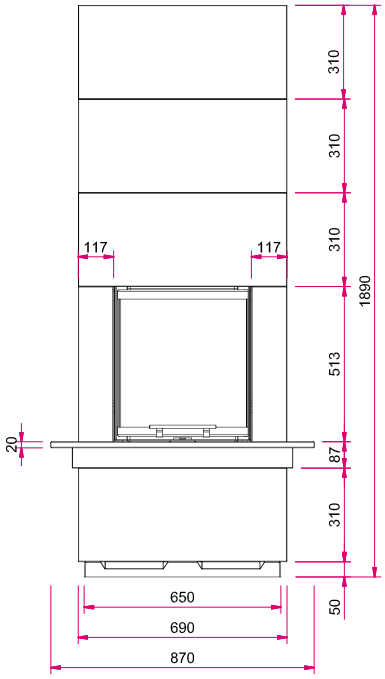


Seitenansicht links M 1:25

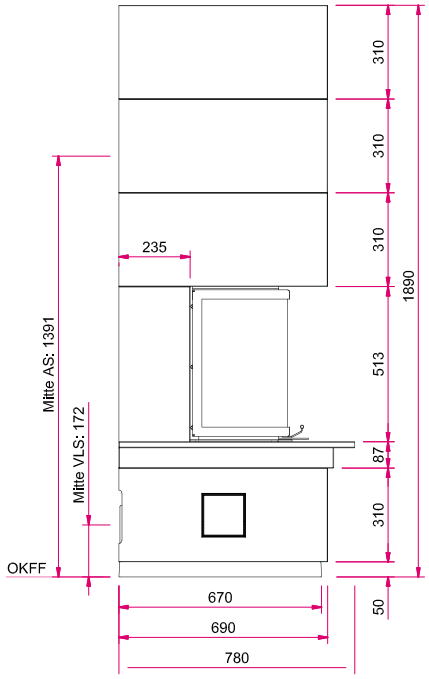


Draufsicht M 1:25

Pozycja przyłącza 1

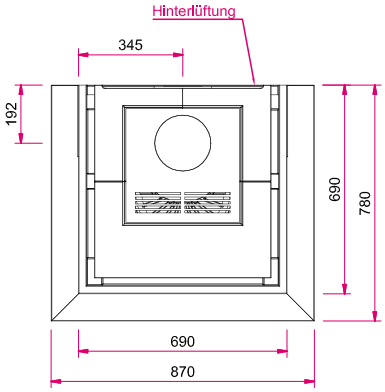


Draufsicht M 1:30


Pozycja przyłącza 2



Pozycja przyłącza 3



Pozycja przyłącza 4



Uwaga, widok z lewej M 1:25: AS: króciec spalin, VLS: króciec powietrza do spalania, OKFF: górna krawędź posadzki

Prosimy zwrócić uwagę na informacje o wyposażeniu opcjonalnym w naszym cenniku.

Ilustracje poglądowe. Wszystkie ilustracje i rysunki są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, również pojedynczych detali, wyłącznie za naszą zgodą. Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 07/2019