

SD 11 E

• Karta katalogowa

Cechy

- Ręczna regulacja powietrza do spalania
- Wyłożenie paleniska z katalitycznym kamieniem stropowym
- Wymiana wyłożenia wnętrza przez drzwiczki zasypowe
- Przystosowany do zbiorczego podłączenia do kominia

Dane techniczne

	Holz	BKB
• nominalna moc cieplna z NHK	11kW	7kW
• zakres mocy cieplnej	6,0 – 11,2 kW	3,1 – 7,2 kW
• sprawność	> 80 %	> 80 %
• grubość izolacji (przy ścianie nie-wymagającej ochrony, wg TROL 2022, 80 mm materiał odniesienia)		80 mm
• Grubość izolacji (przy palnych elementach, wg TROL 2022)	WDS 2 - WDS 4 H	WDS 2 - WDS 4 H
• króciec powietrza do spalania	Ø125 mm	Ø125 mm
• Art der Verbrennungsluftversorgung	VL _{Raum} , VL _{Extern}	VL _{Raum} , VL _{Extern}
• zalecana długość polan	50 cm	50 cm
• masa z szamotem	235 kg	235 kg
• oddawanie ciepła: przez szybę	10 %	10 %
• oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	90 %	90 %
• zapotrzebowanie na powietrze do spalania	40 m³/h	19,9 m³/h
• zalecany przekrój swobodny ¹	nawiew powietrze obiegowe	2380 cm² 1980 cm²



SD 11 E – strona otwierania drzwi: prawa

Standard

- strona otwierania drzwi: lewa/prawa
- króciec powietrza do spalania
- szyba podwójna
- opalanie mieszane

Akcesoria

- Adera (przy drewnie)

Dane dla kominiarza wg DIN EN 13384

(praca z zamkniętymi drzwiami)

Trójka wartości przy nominalnej mocy cieplnej

• strumień masowy spalin	12,3 g/s	6,5 g/s
• temperatura spalin za powierzchnią dogrzewającą	201 °C	181 °C
• wymagany ciąg kominowy	12 Pa	12 Pa

Wartości do obliczenia ciągów ceramicznych

(paliwo: drewno)

• moc paleniska	31,2 kW	31,2 kW
• strumień masowy spalin	22,3 g/s	22,3 g/s
• temperatura spalin na króćcu	510 °C	510 °C
• wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	15 Pa	15 Pa
• zapotrzebowanie na powietrze do spalania ²	124,9 m³/h	124,9 m³/h
• zużycie paliwa	7,4 kg /h	7,4 kg /h

¹ Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm² dla kratki lub kafła przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm²/kW, kratka obiegowa 200 cm²/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

² Przy bezpośrednim podłączeniu powietrza z zewnątrz spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

Zmiany kolorystyczne i techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 06/2025



klasa efektywności 1. BImSchV energetycznej wg (UE) stopień 2 2015/1186


Made in Germany




SD 11 E

Rysunki wymiarowe


Widok z przodu, skala 1:20

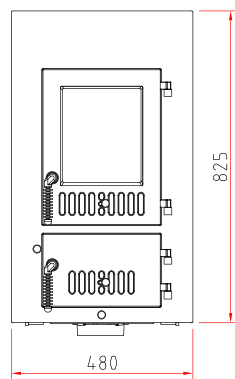

Widok z boku, skala 1:20

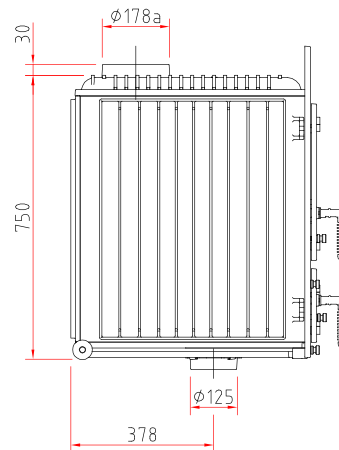

Widok z góry, skala 1:10

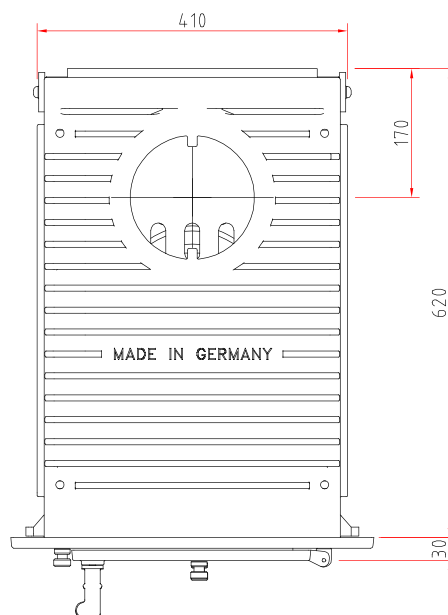

Karta produktu

Rozporządzenie (UE) 2015/1186 uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE

	SD 11 E
Nazwa dostawcy:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy:	SD 11 E
Klasa efektywności energetycznej:	A+
Bezpośrednia moc cieplna (kW):	11,0
Pośrednia moc cieplna (kW):	–
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI):	107,2
Efektywność energetyczna paliwa przy nominalnej mocy cieplnej (%):	80,8
Uwagi dotyczące szczególnych środków ostrożności, montażu lub konserwacji:	Prosimy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi!

Zmiany techniczne wynikające z rozwoju produktu oraz błędy zastrzeżone. Stan na: 11/2021




ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid SD 11 E



A⁺



11,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186