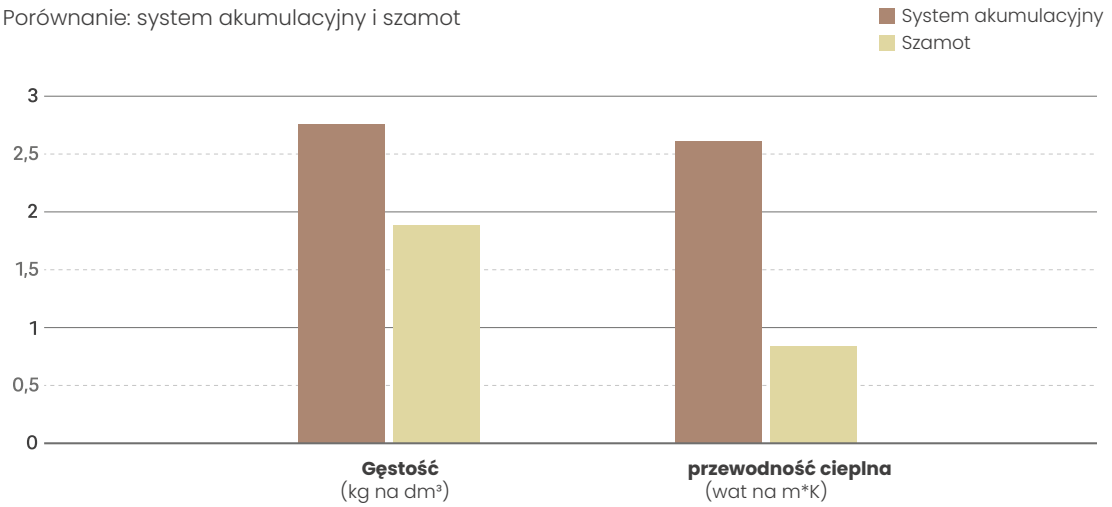
System akumulacyjny
Modułowa akumulacja ciepła

System akumulacyjny Camina & Schmid to modułowy system kanałów spalinowych, łatwy w planowaniu i szybki w montażu. Jest wyposażony w system pióro-wpust. Specjalny materiał jest stosowany m.in. już przy Profi GO. Ma wyższą gęstość i wyższy współczynnik przewodzenia ciepła niż szamot. Dane techdane techniczne mówią same za siebie: przy gęstości 2,75 kg / dm³ i współczynniku przewodzenia ciepła 2,62 W / m*K system akumulacyjny osiąga wyższe wartości niż szamot. Dzięki wysokiej gęstości możliwa jest bardzo kompaktowa konstrukcja, przez co system akumulacyjny zajmuje mało miejsca w pomieszczeniu.



Ronda GO 4557 + odejście 180 i systemem akumulacyjnym SET 2

Dodatkowo do poszczególnych elementów oprócz indywidualnej konfiguracji oferujemy także 3 warianty SET. Pasują one do większości wkładów kominkowych i grzewczych.



Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Tłumaczenie cennika producenta z języka niemieckiego. W razie rozbieżności obowiązuje oryginalny cennik Camina & Schmid.

Dane techniczne:

Gęstość: 2,75 kg / dm³

Przewodność cieplna: 2,62 W / m*K

Przekrój: 258 cm² (~Ø 180 mm)

Grubość ścianki: 4,5 cm

Zalety:

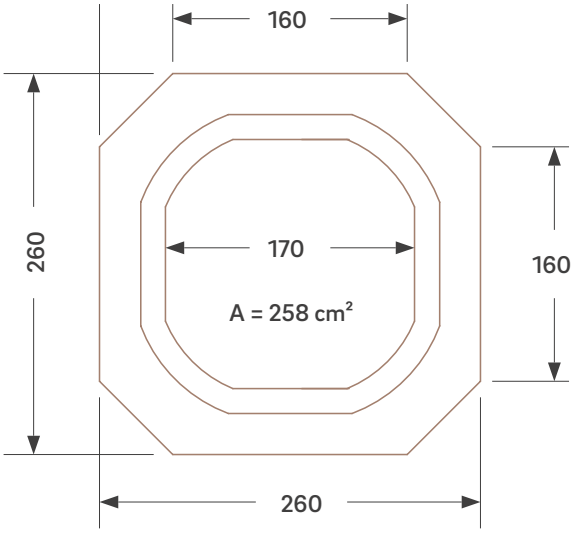
Szybki i łatwy montaż

Duża masa akumulacyjna

Wysoka moc cieplna

Warianty SET

Indywidualna konfiguracja



Rewizje

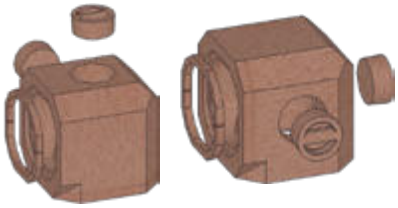
Obracając kolano, można umieścić rewizję z tyłu, z przodu, z lewej lub z prawej strony.



Kształtka ciągu z rewizją

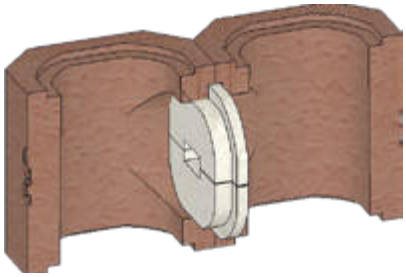


Pokrywa zamykająca z rewizją

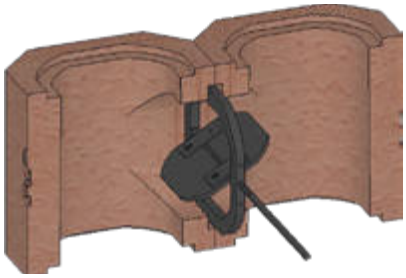


Kolano z dwiema rewizjami

Bypass lub klapa rozpałkowa:



Bypass, wymiar 60 × 30 mm, przekrój 18 cm²








Klapa rozpałkowa, wałek czworokątny 8 × 8 mm

Formularz zamówienia System akumulacyjny



Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Elementy

	Opis	Nr art.	Cena / €
	**Kształtka kanałowa** Masa: 25,3 kg	22/9300-0010	125,–
	**Kształtka ciągu z rewizją** z pokrywą Masa: 25,3 kg	22/9300-0100	125,–
	**Połówka kształtki** Masa: 12,6 kg	22/9300-0020	90,–
	**Ćwiartka kształtki** Masa: 6,25 kg	22/9300-0030	45,–
	**Kolano** bez sprężyny, z łącznikiem Masa: 23,6 kg	22/9300-0040	125,–
	**Kolano z 2 rewizjami** z pokrywą bez pióra, z łącznikiem Masa: 23,6 kg	22/9300-0050	125,–
	**Kolano 3-drożne z 2 rewizjami** bez pióra, z 2 łącznikami Masa: 22 kg	22/9300-0140	130,–
	**Trójnik** bez sprężyny, z łącznikiem Masa: 22,3 kg	22/9300-0060	125,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Elementy

	Opis	Nr art.	Cena / €
	**Kolano 45°** z piórem i wpustem, długość ramienia 130 mm Masa: 15 kg	22/9300-0090	125,–
	**Pokrywa zamykająca z rewizją** Jako zamknięcie trójnika z rewizją Z pokrywą Masa: 5,8 kg	22/9300-0110	40,–
	**Przejście Ø 180 mm** Do przejścia na rurę spalinową Ø 180 mm Akcesoria opcjonalne: pasek z włókna do uszczelniania, redukcja 180 / 160 mm Masa: 5,2 kg	22/9300-0080	45,–
	**Kamień wyrównawczy** Do wmurowania jako wyrównanie wysokości lub dodatkowa masa Masa: 6 kg	22/9300-0120	20,–
	**Pokrywa rewizyjna** Część zamienna, Ø 105 mm Masa: 0,8 kg	22/9300-0130	20,–
	**Łącznik** Część zamienna Masa: 0,4 kg	22/9300-0070	20,–
	**Bypass** Dwuczęściowa tarcza bypassu z otworem 18 cm² Masa: 1,5 kg	22/9300-0200	40,–
	**Klapka rozpałkowa** Wałek czworokątny 8×8 mm Masa: 2,2 kg	22/9300-0250	200,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Zestawy SET systemu akumulacyjnego:

Oprócz pojedynczych elementów systemu akumulacyjnego oferujemy również 3 wstępnie skonfigurowane ZESTAWY, pasujące do większości wkładów kominkowych i grzewczych.


Różne możliwości podłączenia:



Wlot u góry, wylot u góry

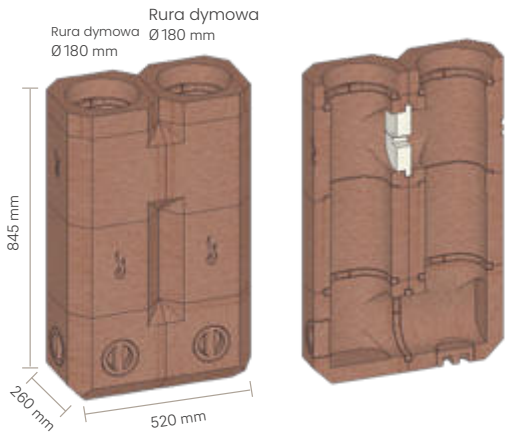


Wlot z boku, wylot z boku



Wlot z boku, wylot z tyłu
(tylko SET 2 i SET 3)

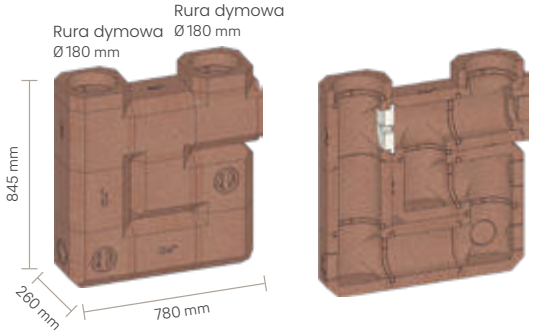
system akumulacyjny SET 1

	Opis	Nr art.	Cena SET / €
	Masa: 165 kg Długość ciągu: 1,7 m **składa się z:** 2 × kształtka ciągu 2 × łuk z 2 rewizjami 2 × trójnik 2 × przejście Ø 180 mm 1 × bypass 1 × zaprawa systemowa, 7 kg 1 × taśma z włókna	22/9300-1000	950,–

Akcesoria

	Nr art.	Cena / €
Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi, UTL 2, gł. = 585 mm	21/5150-9222	115,–

system akumulacyjny SET 2

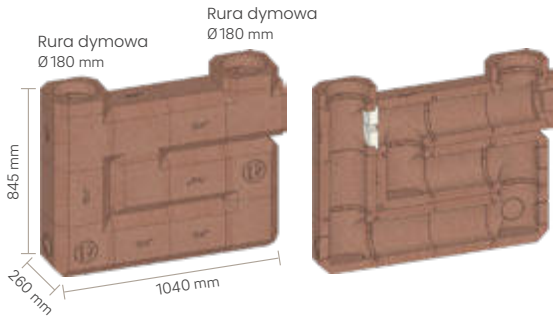
	Opis	Nr art.	Cena SET / €
	Masa: 240 kg Długość ciągu: 2,5 m **składa się z:** 2 × kształtka ciągu 1 × łuk 3 × łuk z 2 rewizjami 3 × trójnik 1 × pokrywa zamykająca z rewizją 2 × przejście Ø 180 mm 1 × bypass 1 × zaprawa systemowa, 7 kg 1 × taśma z włókna	22/9300-1010	1.365,–

Akcesoria

	Nr art.	Cena / €
Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi, UTL 1, gł. = 760 mm	21/5780-9221	115,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

system akumulacyjny SET 3

	Opis	Nr art.	Cena SET / €
	Masa: 320 kg Długość ciągu: 3,3 m **składa się z:** 5 × kształtka ciągu 1 × łuk 3 × łuk z 2 rewizjami 3 × trójnik 1 × pokrywa zamykająca z rewizją 2 × przejście Ø 180 mm 1 × bypass 1 × zaprawa systemowa, 7 kg 1 × taśma z włókna	22/9300-1020	1.740,–

Akcesoria

	Nr art.	Cena / €
Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi, UTL 2, gł. = 585 mm (prosimy zamówić 2 razy!)	21/5150-9222	115,–

Zaprawa systemowa, 7 kg

	Opis	Nr art.	Cena / €
	Masa: 7 kg	22/9300-0707	50,–


Zaprawa systemowa, 20 kg

	Opis	Nr art.	Cena / €
	Masa: 20 kg	22/9300-0720	100,–

Pasek z włókna

	Opis	Nr art.	Cena / €
	Taśma z włókna krzemianowego do łączenia i uszczelniania materiałów ceramicznych z elementami metalowymi, np. stelażami palenisk akumulacyjnych, drzwiami pieców akumulacyjnych lub rurami dymowymi. Temperatura stosowania do 1200 °C. Rolka: 5500 × 50 × 6 mm	22/0000-9012	20,–

Redukcja

	Opis	Średnica	Nr art.	Cena / €
	Blacha stalowa, nielakierowana, przejście na rurę dymową Ø 160 mm	Ø 180 / 160 mm	19/2510-9471	52,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.