# Wkłady grzewcze

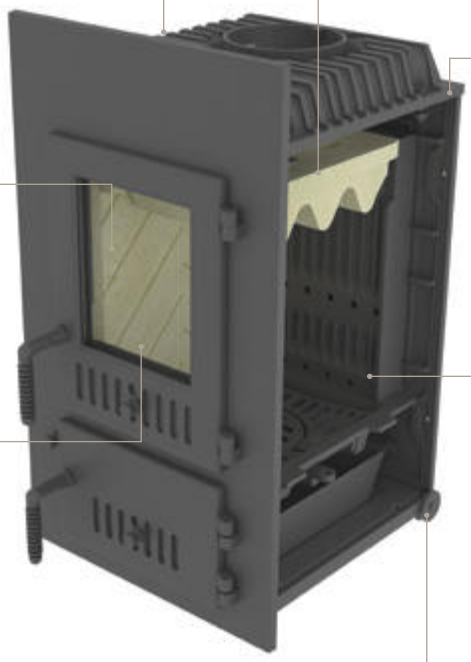
## Wysoka jakość oparta na doświadczeniu

### Katalizator falisty

Mieszanka gazów spalinowych i doprowadzonego gorącego powietrza wtórnego zapewnia na gorących powierzchniach odbojowych katalizatora falistego dopalenie nawet trudnopalnych gazów we wkładach grzewczych Schmid.

### Korpus pieca

Korpus pieca wykonano z żeliwa odpornego na wysokie temperatury. Materiał ten sprawdza się od dziesięcioleci. „Żeliwo to podstawa" każdego wkładu grzewczego.



### Powietrze do spalania

Proporcje komory spalania, Ilość i prowadzenie powietrza do spalania oraz układ deflektorów spalin decydują o decydują o efektywności i sposobie działania paleniska.

### wyłożenie wnętrza


Nasze wkłady grzewcze mają masywne wyłożenie z cegieł szamotowych. Są one wstawiane na sucho, bez zamurowywania.

### Tylna ściana z powietrzem wtórnym

Wkłady grzewcze Camina & Schmid są wyposażone w żeliwnej tylnej ściany z powietrzem ścianę, przez którą powietrze do spalania dla lepszego dopalenia gazów jest kierowane w wierzchołki płomieni. Żeliwna tylna ściana utrzymuje wtórnym, ponadto płyty boczne wyłożenia komory.

### Wielokrotne przeszklenie

Wielokrotne przeszklenie zapewnia ok. 30 % mniejsze oddawanie ciepła przez szybę, wyższe temperatury w komorze spalania oraz dłużej czyste szyby.



Potrójne przeszklenie
(do SH 9 / 11 D, SH 9 / 11 T,
Profi K Kristall 7 / 12, Profi W 7
GL / W 7 – front Profi K Kristall)

### Rolki transportowe

Prostą pomocą montażową są rolki transportowe w tylnej części podstawy wkładu grzewczego wkładu. Dzięki nim te „ciężkie urządzenia" można ustawić na ramie nośnej.

**Wkłady grzewcze zapewniają optymalne nagrzewanie pieca.**

Wiele naszych wkładów grzewczych służy jako urządzenia zamienne i dzięki bardzo wysokiej temperaturze spalin mogą współpracować z dużymi akumulatorami ciepła lub rozbudowanym rozprowadzeniem ciepłego powietrza. Nasze urządzenia wyróżniają się wyjątkowo niskoemisyjnym spalaniem. Spełniają tym samym z naddatkiem wymogi prawne.

**Wkład grzewczy: SD 9 E**

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



Tłumaczenie cennika producenta z języka niemieckiego. W razie rozbieżności obowiązuje oryginalny cennik Camina & Schmid.

# + Opcje



Zasilanie z zewnątrz „Steel”

## Zasilanie z zewnątrz

Wkład grzewczy z zasilaniem z zewnątrz „Classic”, „Steel” lub „Stone” pozwala wygodnie obsługiwać palenisko z korytarza lub z kuchni.



## Wkładka stalowa

Do wymiany wkładów grzewczych w piwnicach lub na klatkach schodowych, które w starej zabudowie nie miały szyby i nie jest ona potrzebna ani pożądana (nie służy jako osłona przed promieniowaniem).



## Poszerzenie płyty czołowej

Poszerzenie płyty czołowej, dostępne także z kratką wentylacyjną, montuje się do istniejącej płyty czołowej wkładu grzewczego za pomocą gotowych mocowań. Dzięki temu wiele wkładów grzewczych można wymienić jeszcze łatwiej.



*HGZ S1*

## Ciągi spalinowe

Podczas pracy wkładu grzewczego pod pełnym obciążeniem spaliny osiągają temperaturę do 800 °C, którą efektywnie wykorzystują podłączone za wkładem ciągi spalinowe.



## Ramy zabudowy

Eleganckie połączenie obudowy z wkładem grzewczym zapewniają ramy zabudowy – dostępne w różnych wersjach, np. z kratką wentylacyjną i bez niej.



## Żeliwna rama adaptacyjna

Do zastąpienia katalizatora falistego przy trudnych warunkach ciągu oraz w połączeniu z płaszczem wodnym.



Profi W 7 z frontem Profi K

## Paleniska z płaszczem wodnym

Woda dobrze nadaje się do magazynowania energii cieplnej. W naszej ofercie są urządzenia z płaszczem wodnym oraz odpowiednie wymienniki nadstawne.



## Rama nośna

Dobre ustawienie wysokiej jakości techniki grzewczej zapewnia rama nośna. Można ją precyzyjnie wyregulować palenisko.



### Opalanie drewnem

Przystosowany i przebadany do opalania drewnem.



### Opalanie mieszane

Przystosowany i przebadany do opalania drewnem i węglem brunatnym.



### Palenisko rusztowe

Przystosowany i przebadany do opalania drewnem.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

## SD 6 F

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>420 × 820<br>Korpus<br>330 × 700 × 450<br>Komora spalania<br>200 × 350 × 350 |  | **SD 6 F**<br>z wyłożeniem komory | 67/2063-8900 | 2.000,– | Moc nominalna (drewno): 6 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: prawy (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Podwójne przeszklenie<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec przyłączeniowy: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą (zob. niżej) |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
SD 6 F

## SH 8 G

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>420 × 820<br>Korpus<br>330 × 700 × 450<br>Komora spalania<br>205 × 417 × 300 |  | **SH 8 G**<br>z wyłożeniem komory | 67/2085-8900 | 2.200,– | Moc nominalna: 8 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: prawy (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Podwójne przeszklenie<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec powietrza do spalania Ø 125 mm i króciec przyłączeniowy Ø 145 / Ø 160 mm dostępne za dopłatą (zob. niżej) |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
SH 8 G

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Wkładka stalowa, fabrycznie zamontowana | do SD 6 F<br>do SH 8 G | 67/2063-1578<br>67/2085-1578 | s. S. 174 | 80,–<br>80,– |
| **króciec powietrza do spalania** | Ø 125 mm do SH 8 G | 66/0000-1902 | s. S. 175 | 40,– |
| **Króciec przyłączeniowy, dodatkowy, koniecznie zamówić: płyta adaptera** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 21/5120-9220<br>21/5110-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| Płyta adaptera, do króćca przyłączeniowego z wylotem Ø 145 mm lub Ø 160 mm | | 67/2080-9210 | s. S. 176 | 50,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## SD 9 E

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Front 480 × 825<br>Korpus 410 × 780 × 475<br>Komora spalania 265 × 448 × 341 |  | SD 9 E, zawias z lewej | 67/2092-8910 | 2.200,– |
| | | SD 9 E, zawias z prawej | 67/2092-8900 | 2.200,– |
| | | **wyłożenie wnętrza** | | |
| | | Płyty boczne | 67/2090-2257 | 180,– |
| | | **Do wyboru:** | | |
| | | Katalizator falisty | 67/2090-2260 | 120,– |
| | | Żeliwna rama adaptacyjna (zob. s. 175) | 67/2090-1219 | 120,– |
| 5% PREISVORTEIL | Zestaw do wymiany składa się z: SD 9 E, wyłożenie komory, katalizator falisty, NHK G 73, kolano podwójne | **TA lewy** | 67/2092-9510 | 3.268,– |
| | | **TA prawy** | 67/2092-9500 | 3.268,– |
| 5% PREISVORTEIL | Zestaw do wymiany składa się z: SD 9 E, wyłożenie komory, katalizator falisty, NHK S 73, kolano podwójne | **TA lewy** | 67/2092-9610 | 2.784,– |
| | | **TA prawy** | 67/2092-9600 | 2.784,– |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
SD 9 E

**Szczegóły produktu**
Moc nominalna: 9,2 kW
Opalanie mieszane
Zawias: lewy lub prawy, samozamykające
Podwójne przeszklenie
Wyłożenie komory, katalizator falisty lub żeliwna rama adaptacyjna **(prosimy domówić!)**
Króciec spalin: Ø 180 mm
Podłączenie spalin: góra
opcjonalnie: króciec powietrza do spalania Ø 125 mm i króciec spalin Ø 145 / Ø 160 mm dostępne za dopłatą (zob. niżej)

## SD 11 E

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Front 480 × 825<br>Korpus 410 × 750 × 620<br>Komora spalania 261 × 448 × 487 |  | SD 11 E, zawias z lewej | 67/2012-8910 | 2.300,– |
| | | SD 11 E, zawias z prawej | 67/2012-8900 | 2.300,– |
| | | **wyłożenie wnętrza** | | |
| | | Płyty boczne | 67/2010-2257 | 200,– |
| | | **Do wyboru:** | | |
| | | Katalizator falisty | 67/2010-2260 | 150,– |
| | | Żeliwna rama adaptacyjna (zob. s. 175) | 67/2010-1219 | 120,– |
| 5% PREISVORTEIL | Zestaw do wymiany składa się z: SD 11 E, wyłożenie komory, katalizator falisty, NHK G 73, kolano podwójne | **TA lewy** | 67/2012-9510 | 3.411,– |
| | | **TA prawy** | 67/2012-9500 | 3.411,– |
| 5% PREISVORTEIL | Zestaw do wymiany składa się z: SD 11 E, wyłożenie komory, katalizator falisty, NHK S 73, kolano podwójne | **TA lewy** | 67/2012-9610 | 2.926,– |
| | | **TA prawy** | 67/2012-9600 | 2.926,– |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
SD 11 E

**Szczegóły produktu**
Moc nominalna (drewno): 11 kW
Opalanie drewnem
Zawias: lewy lub prawy, samozamykające
Podwójne przeszklenie
Wyłożenie komory z katalizatorem falistym lub żeliwną ramą adaptacyjną (prosimy **domówić!)**
Króciec spalin: Ø 180 mm
Podłączenie spalin: góra
opcjonalnie: króciec powietrza do spalania Ø 125 mm i króciec spalin Ø 145 / Ø 160 mm dostępne za dopłatą (zob. niżej)

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Poszerzenie płyty frontowej, antracyt** | 480 × 65 mm<br>480 × 235 mm | 67/2092-1130<br>67/2092-1131 | s. S. 174 | 90,–<br>290,– |
| Wkładka stalowa, fabrycznie zamontowana | | 67/2092-1578 | s. S. 174 | 80,– |
| **króciec powietrza do spalania** | Ø 125 mm | 66/0000-1902 | s. S. 175 | 40,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## SH 9 G

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 825<br>Korpus<br>410 × 775 × 480<br>Komora spalania<br>245 × 471 × 255 |  | **SH 9 G**<br>**Wyłożenie komory**<br>Cegły boczne | 67/2095-8900<br><br>67/2090-2257 | 2.200,–<br><br>180,– | Moc nominalna: 9 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: prawy (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Podwójne przeszklenie z żeliwną ramą adaptacyjną<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec powietrza do spalania Ø 125 mm i króciec spalin Ø 145 / Ø 160 mm dostępne za dopłatą (zob. niżej) |
| 5% PREISVORTEIL | Zestaw do wymiany składa się z: SH 9 G, wyłożenie komory, NHK G 73, kolano podwójne | | 67/2095-9500 | 3.154,– | |
| 5% PREISVORTEIL | Pakiet wymienny: SH 9 G, wyłożenie komory, NHK S 73, podwójne kolano | | 67/2095-9600 | 2.670,– | |
| **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**<br>SH 9 G | | | | A+ | |

## SH 11 G

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 825<br>Korpus<br>410 × 745 × 620<br>Komora spalania<br>245 × 468 × 405 |  | **SH 11 G**<br>**Wyłożenie komory**<br>Cegły boczne | 67/2015-8900<br><br>67/2010-2257 | 2.300,–<br><br>200,– | Moc nominalna: 11 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: prawy (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Podwójne przeszklenie z żeliwną ramą adaptacyjną<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec powietrza do spalania Ø 125 mm i króciec spalin Ø 145 / Ø 160 mm dostępne za dopłatą (zob. niżej) |
| 5% PREISVORTEIL | Zestaw do wymiany składa się z: SH 11 G, wyłożenie komory, NHK G 73, kolano podwójne | | 67/2015-9500 | 3.268,– | |
| 5% PREISVORTEIL | Pakiet wymienny: SH 11 G, wyłożenie komory, NHK S 73, podwójne kolano | | 67/2015-9600 | 2.784,– | |
| **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**<br>SH 11 G | | | | A+ | |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Poszerzenie płyty frontowej, antracyt** | 480 × 65 mm<br>480 × 235 mm | 67/2092-1130<br>67/2092-1131 | s. S. 174 | 90,–<br>290,– |
| Wkładka stalowa, fabrycznie zamontowana | | 67/2092-1578 | s. S. 174 | 80,– |
| **króciec powietrza do spalania** | Ø 125 mm | 66/0000-1902 | s. S. 175 | 40,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



A+ **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

## SH 9 D

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front 480 × 825<br>Korpus 410 × 775 × 500<br>Komora spalania 245 × 471 × 255 |  | **SH 9 D** | 67/2091-8900 | 2.200,– | Moc nominalna: 9 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: prawy (bez możliwości zmiany)<br>Potrójne przeszklenie<br>Wyłożenie komory z katalizatorem falistym lub żeliwną ramą adaptacyjną (prosimy **domówić!)**<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą (zob. niżej) |
| | | **wyłożenie wnętrza** | | | |
| | | Płyty boczne | 67/2090-2257 | 180,– | |
| | | **Do wyboru:** | | | |
| | | Katalizator falisty | 67/2090-2260 | 120,– | |
| | | Żeliwna rama adaptacyjna (zob. s. 175) | 67/2090-1219 | 120,– | |
| 5% PREISVORTEIL | | Pakiet wymienny: SH 9 D, wyłożenie komory, NHK G 73, katalizator falisty, podwójne kolano | 67/2091-9500 | 3.268,– | |
| 5% PREISVORTEIL | | Pakiet wymienny: SH 9 D, wyłożenie komory, NHK S 73, katalizator falisty, podwójne kolano | 67/2091-9600 | 2.784,– | |
| | | **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi** SH 9 D | | A+ | |

## SH 11 D

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front 480 × 825<br>Korpus 410 × 745 × 650<br>Komora spalania 245 × 468 × 405 |  | **SH 11 D** | 67/2011-8900 | 2.300,– | Moc nominalna: 11 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: prawy (bez możliwości zmiany)<br>Potrójne przeszklenie<br>Wyłożenie komory z katalizatorem falistym lub żeliwną ramą adaptacyjną (prosimy **domówić!)**<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą (zob. niżej)<br>**opcjonalnie: HWARL** |
| | | **wyłożenie wnętrza** | | | |
| | | Płyty boczne | 67/2010-2257 | 200,– | |
| | | **Do wyboru:** | | | |
| | | Katalizator falisty | 67/2010-2260 | 150,– | |
| | | Żeliwna rama adaptacyjna (zob. s. 175) | 67/2010-1219 | 120,– | |
| 5% PREISVORTEIL | | Pakiet wymienny: SH 11 D, wyłożenie komory, NHK G 73, katalizator falisty, podwójne kolano | 67/2011-9500 | 3.411,– | |
| 5% PREISVORTEIL | | Pakiet wymienny: SH 11 D, wyłożenie komory, NHK S 73, katalizator falisty, podwójne kolano | 67/2011-9600 | 2.926,– | |
| | | **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi** SH 11 D | | A+ | |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Poszerzenie płyty frontowej, antracyt** | 480 × 65 mm<br>480 × 235 mm | 67/2092-1130<br>67/2092-1131 | s. S. 174 | 90,–<br>290,– |
| Wkładka stalowa, fabrycznie zamontowana | | 67/2091-1578 | s. S. 174 | 80,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

## SH 9 T

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 825<br>Korpus<br>410 × 775 × 500<br>Komora spalania<br>245 × 471 × 255 |  | **SH 9 T** | 67/2098-8900 | 2.350,– | Moc nominalna: 9 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Potrójne przeszklenie<br>Wyłożenie komory z katalizatorem falistym lub żeliwną ramą adaptacyjną (prosimy zamówić **dodatkowo!**)<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm i króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |
| | | **wyłożenie wnętrza** | | | |
| | | Płyty boczne | 67/2090-2257 | 180,– | |
| | | **Do wyboru:** | | | |
| | | Katalizator falisty | 67/2090-2260 | 120,– | |
| | | Żeliwna rama adaptacyjna (zob. s. 175) | 67/2090-1219 | 120,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
SH 9 T

## SH 11 T

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 825<br>Korpus<br>410 × 745 × 650<br>Komora spalania<br>245 × 468 × 405 |  | **SH 11 T** | 67/2018-8900 | 2.450,– | Moc nominalna: 11 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Potrójne przeszklenie<br>Wyłożenie komory z katalizatorem falistym lub żeliwną ramą adaptacyjną (prosimy zamówić **dodatkowo!**)<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra<br>opcjonalnie: króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm i króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej)<br>**opcjonalnie: HWAR L** |
| | | **wyłożenie wnętrza** | | | |
| | | Płyty boczne | 67/2010-2257 | 200,– | |
| | | **Do wyboru:** | | | |
| | | Katalizator falisty | 67/2010-2260 | 150,– | |
| | | Żeliwna rama adaptacyjna (zob. s. 175) | 67/2010-1219 | 120,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
SH 11 T

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Poszerzenie płyty frontowej, antracyt** | 480 × 65 mm<br>480 × 235 mm | 67/2092-1130<br>67/2092-1131 | s. S. 174 | 90,–<br>290,– |
| Wkładka stalowa, fabrycznie zamontowana | | 67/2098-1578 | s. S. 174 | 80,– |
| **króciec powietrza do spalania** | Ø 125 mm | 66/0000-1902 | s. S. 175 | 40,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Profi 7

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 830<br>520 × 830<br>Korpus<br>420 × 790 × 505<br>Komora spalania<br>281 × 414 × 298 |  | **Profi 7**<br>FP 480 × 830 | 21/5723-8900 | 2.300,– | Moc nominalna: 7,5 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |
| | | **Profi 7**<br>FP 520 × 830 | 21/5720-8900 | 2.300,– | |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9200 | 640,– | |
| | | 5% PREISVORTEIL<br>Pakiet wymienny składa się z: Profi 7 (wymiary frontu szer. 480 × 830 mm), wyłożenie komory, HGZ S1, podwójne kolano | 21/5723-9500 | 3.487,– | |
| | | 5% PREISVORTEIL<br>Pakiet wymienny: Profi 7 (wymiary frontu szer. 480 × 830 mm), wyłożenie komory, NHK S 73, podwójne kolano | 21/5723-9600 | 3.202,– | |
| | | **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**<br>Profi 7 | | A+ | |

## Profi 12

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 830<br>520 × 830<br>Korpus<br>420 × 790 × 655<br>Komora spalania<br>281 × 414 × 448 |  | **Profi 12**<br>FP 480 × 830 | 21/5743-8900 | 2.450,– | Moc nominalna: 12,3 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej)<br>**opcjonalnie: HWARL** |
| | | **Profi 12**<br>FP 520 × 830 | 21/5740-8900 | 2.450,– | |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9200 | 860,– | |
| | | 5% PREISVORTEIL<br>Pakiet wymienny składa się z: Profi 12 (wymiary frontu szer. 480 × 830 mm), wyłożenie komory, HGZ S1, podwójne kolano | 21/5743-9500 | 3.838,– | |
| | | 5% PREISVORTEIL<br>Pakiet wymienny: Profi 12 (wymiary frontu szer. 480 × 830 mm), wyłożenie komory, NHK S 73, podwójne kolano | 21/5743-9600 | 3.553,– | |
| | | **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**<br>Profi 12 | | A+ | |

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie z zewnątrz, drzwi samozamykające | Model „Classic”<br>Model „Steel”<br>Model „Stone” | 21/5771-1570<br>21/5774-1570<br>21/5776-1570 | s. S. 175 | 850,–<br>1.050,–<br>1.050,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D125, do Profi 7** | Ø 125 mm | 21/5700-9220 | s. S. 181 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D150, do Profi 12** | Ø 150 mm | 21/5700-9230 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

## Profi Plus 7

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front 470 × 575<br>Korpus 420 × 790 × 620<br>Komora spalania 281 × 442 × 278 |  | **Profi Plus 7 z frontem antracytowym** | 21/5763-8900 | 2.750,– | Moc nominalna: 7,5 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z prawej, opcjonalnie z lewej, samozamykające<br>Pojedyncze przeszklenie ze specjalną powłoką<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5763-9200 | 640,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi Plus 7

## Profi Plus 12

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front 470 × 575<br>Korpus 420 × 790 × 770<br>Komora spalania 281 × 442 × 428 |  | **Profi Plus 12 z frontem antracytowym** | 21/5783-8900 | 2.850,– | Moc nominalna: 12,3 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z prawej, opcjonalnie z lewej, samozamykające<br>Pojedyncze przeszklenie ze specjalną powłoką<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej)<br>**opcjonalnie: HWA[illegible]L** |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5783-9200 | 860,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi Plus 12

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie z zewnątrz, drzwi samozamykające | Model „Classic”<br>Model „Steel”<br>Model „Stone” | 21/5771-1570<br>21/5774-1570<br>21/5776-1570 | s. S. 175 | 850,–<br>1.050,–<br>1.050,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D125, do Profi Plus 7** | Ø 125 mm | 21/5700-9220 | s. S. 181 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D150, do Profi Plus 12** | Ø 150 mm | 21/5700-9230 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Profi K / K Kristall 7

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>465 × 580<br>Korpus<br>420 × 790 × 640<br>Komora spalania<br>281 × 442 × 298 | <br>Rys. Profi K 7 | **Profi K 7**<br>**z frontem antracytowym,**<br>**Zawias z lewej** | 21/5963-8910 | 2.950,– | Moc nominalna: 7,5 kW<br>Opalanie drewnem<br>Drzwi: samozamykające<br>Profi K: podwójne przeszklenie, Profi K Kristall: potrójne przeszklenie<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |
| | | **Profi K 7**<br>**z frontem antracytowym,**<br>**Zawias z prawej** | 21/5963-8920 | 2.950,– | |
| | | **Profi K Kristall 7**<br>**z frontem Kristall**<br>**Zawias z lewej** | 21/5964-8910 | 3.100,– | |
| | | **Profi K Kristall 7**<br>**z frontem Kristall**<br>**Zawias z prawej** | 21/5964-8920 | 3.100,– | |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5763-9200 | 640,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi K / K Kristall 7

## Profi K / K Kristall 12

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>465 × 580<br>Korpus<br>420 × 790 × 790<br>Komora spalania<br>281 × 414 × 448 | <br>Rys. Profi K 12 | **Profi K 12**<br>**z frontem antracytowym**<br>**strona otwierania drzwi: lewa** | 21/5983-8910 | 3.050,– | Moc nominalna: 12,3 kW<br>Opalanie drewnem<br>Drzwi: samozamykające<br>Profi K: podwójne przeszklenie, Profi K Kristall: potrójne przeszklenie<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej)<br>**opcjonalnie: HWA R L** |
| | | **Profi K 12**<br>**z frontem antracytowym**<br>**strona otwierania drzwi: prawa** | 21/5983-8920 | 3.050,– | |
| | | **Profi K Kristall 12**<br>**z frontem Kristall**<br>**Zawias z lewej** | 21/5984-8910 | 3.200,– | |
| | | **Profi K Kristall 12**<br>**z frontem Kristall**<br>**Zawias z prawej** | 21/5984-8920 | 3.200,– | |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5783-9200 | 860,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi K / K Kristall 12

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie z zewnątrz, drzwi samozamykające | Model „Classic”<br>Model „Steel”<br>Model „Stone” | 21/5771-1570<br>21/5774-1570<br>21/5776-1570 | s. S. 175 | 850,–<br>1.050,–<br>1.050,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D125, do Profi K / K Kristall 7** | Ø 125 mm | 21/5700-9220 | s. S. 181 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D150, do Profi K / K Kristall 12** | Ø 150 mm | 21/5700-9230 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Profi R 7

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 580<br>Korpus<br>420 × 790 × 670<br>Komora spalania<br>281 × 442 × 298 |  | **Profi R 7**<br>**z frontem antracytowym**<br>**Zawias z lewej** | 21/5863-8910 | 2.950,– | Moc nominalna: 7,5 kW<br>Opalanie drewnem<br>Drzwi: samozamykające<br>Front drzwi okrągły, pojedyncze przeszklenie, promień ramy: 440 mm<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |
| | | **Profi R 7**<br>**z frontem antracytowym**<br>**Zawias z prawej** | 21/5863-8920 | 2.950,– | |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5763-9200 | 640,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi R 7

## Profi R 12

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 580<br>Korpus<br>420 × 790 × 820<br>Komora spalania<br>281 × 442 × 448 |  | **Profi R 12**<br>**z frontem antracytowym**<br>**strona otwierania drzwi: lewa** | 21/5883-8910 | 3.050,– | Moc nominalna: 12,3 kW<br>Opalanie drewnem<br>Drzwi: samozamykające<br>Front drzwi okrągły, pojedyncze przeszklenie, promień ramy: 440 mm<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej)<br>**opcjonalnie: HWA R L** |
| | | **Profi R 12**<br>**z frontem antracytowym**<br>**strona otwierania drzwi: prawa** | 21/5883-8920 | 3.050,– | |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5783-9200 | 860,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi R 12

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie z zewnątrz, drzwi samozamykające | Model „Classic”<br>Model „Steel”<br>Model „Stone” | 21/5771-1570<br>21/5774-1570<br>21/5776-1570 | s. S. 175 | 850,–<br>1.050,–<br>1.050,– |
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D125, do Profi R 7** | Ø 125 mm | 21/5700-9220 | s. S. 181 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D150, do Profi R 12** | Ø 150 mm | 21/5700-9230 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Concept 9

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>420 × 790<br>480 × 830<br>Korpus<br>370 × 680 × 495<br>Komora spalania<br>252 × 337 × 348 |  | **Concept 9**<br>FP 420 × 790<br>**Concept 9**<br>FP 480 × 830<br>**wyłożenie wnętrza** | 21/5531-1289<br>21/5533-1289<br>21/5531-9200 | 2.050,–<br>2.050,–<br>360,– | Moc nominalna: 9 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z lewej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Concept 9

## Concept 12

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>420 × 790<br>480 × 830<br>Korpus<br>370 × 680 × 665<br>Komora spalania<br>252 × 342 × 518 |  | **Concept 12**<br>FP 420 × 790<br>**Concept 12**<br>FP 480 × 830<br>**wyłożenie wnętrza** | 21/5541-1289<br>21/5543-1289<br>21/5541-9200 | 2.150,–<br>2.150,–<br>480,– | Moc nominalna: 11 kW<br>Opalanie drewnem<br>Zawias: z lewej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Concept 12

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec spalin, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Creation 6

**Wymiary w mm**
(B × H × T)

Front
360 × 640
360 × 670
Korpus
300 × 545 × 420
Komora spalania
180 × 203 × 271



| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Creation 6** FP 360 × 640<br>Króciec spalin Ø 130 mm | 21/5620-1290 | 2.000,– |
| **Creation 6** FP 360 × 640<br>Króciec spalin Ø 160 mm | 21/5620-1289 | 2.000,– |
| **Creation 6** FP 360 × 670<br>Króciec spalin Ø 130 mm | 21/5621-1290 | 2.000,– |
| **Creation 6** FP 360 × 670<br>Króciec spalin Ø 160 mm | 21/5621-1289 | 2.000,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5621-9200 | 200,– |

**Szczegóły produktu**

Moc nominalna: 6 kW
Palenisko rusztowe (drewno kawałkowe)
Zawias: z lewej (bez możliwości zmiany), samozamykające
Króciec spalin:
Ø 130 mm / Ø 160 mm
Podłączenie spalin: góra

**5% PREISVORTEIL**

Pakiet wymienny składa się z: Creation 6 (wymiary frontu szer. 360 × wys. 640 mm) króciec spalin Ø 160 mm, wyłożenie komory, HGZ F2, króciec przyłączeniowy wlot Ø 160 mm, króciec przyłączeniowy wylot Ø 145 mm, podwójne kolano — 21/5620-9500 — 3.002,–

**5% PREISVORTEIL**

Pakiet wymienny składa się z: Creation 6 (wymiary frontu szer. 360 × wys. 670 mm) króciec spalin Ø 160 mm, wyłożenie komory, HGZ F2, króciec przyłączeniowy wlot Ø 160 mm, króciec przyłączeniowy wylot Ø 145 mm, podwójne kolano — 21/5621-9500 — 3.002,–

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Creation 6

A+ (A++ ↑ G)

## Creation 9

**Wymiary w mm**
(B × H × T)

Front
420 × 790
480 × 830
Korpus
370 × 680 × 490
Komora spalania
250 × 242 × 340



| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Creation 9**<br>FP 420 × 790 | 21/5631-1289 | 2.250,– |
| **Creation 9**<br>FP 480 × 830 | 21/5633-1289 | 2.250,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5631-9200 | 220,– |

**Szczegóły produktu**

Moc nominalna: 9 kW
Palenisko rusztowe (drewno kawałkowe)
Zawias: z lewej (bez możliwości zmiany), samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra
opcjonalnie: króciec spalin:
Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej)

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Creation 9

A+ (A++ ↑ G)

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec spalin do Creation 9, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



A+ (A++ ↑ G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

## Creation 11

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>420 × 790<br>480 × 830<br>Korpus<br>370 × 680 × 660<br>Komora spalania<br>250 × 239 × 510 |  | **Creation 11**<br>FP 420 × 790 | 21/5641-1289 | 2.450,– | Moc nominalna: 11 kW<br>Palenisko rusztowe (drewno kawałkowe)<br>Zawias: z lewej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>4 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo, tył lub góra<br>opcjonalnie: króciec spalin: Ø 145 / Ø 160 mm za dopłatą (zob. niżej) |
| | | **Creation 11**<br>FP 480 × 830 | 21/5643-1289 | 2.450,– | |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5641-9200 | 410,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Creation 11

A+

## Format 6

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>420 × 790<br>Korpus<br>330 × 600 × 470<br>Komora spalania<br>221 × 295 × 358 |  | **Format 6**<br>Komora spalania z żeliwa | 21/5112-0000 | 1.900,– | Moc nominalna: 7 kW<br>Palenisko rusztowe (drewno kawałkowe)<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>**bez króćca spalin – koniecznie zamówić dodatkowo (zob. niżej)!**<br>Podłączenie spalin: góra |
| | | 5% PREISVORTEIL<br>Pakiet wymienny składa się z: Format 6, króciec spalin górny Ø 160 mm, HGZ F2, króciec przyłączeniowy wlot Ø 160 mm, króciec przyłączeniowy wylot Ø 160 mm, podwójne kolano | 21/5112-9500 | 2.822,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Format 6

A+

## Akcesoria

| | Wymiary / wykonanie | Nr art. | Szczegóły | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec spalin do Creation 11, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Króciec spalin do Format 6, górny**<br>Króciec spalin do Format 6, boczny, obrotowy, z redukcją | Ø 160 mm<br>Ø 160 na Ø 145 mm | 21/0214-9200<br>19/0483-9200 | | 110,–<br>178,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ **Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Format 9

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 835<br>Korpus<br>415 × 760 × 497<br>Komora spalania<br>265 × 400 × 375 |  | **Format 9**<br>**wyłożenie wnętrza** | 21/5122-8900<br>21/4110-9200 | 2.100,–<br>200,– | Moc nominalna: 9 kW<br>Palenisko rusztowe (drewno kawałkowe)<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra |
| 5% PREISVORTEIL | Pakiet wymienny: Format 9, wyłożenie komory, HGZ S1, podwójne kolano | | 21/5122-9500 | 2.879,– | |
| 5% PREISVORTEIL | Pakiet wymienny: Format 9, wyłożenie komory, NHK S 73, podwójne kolano | | 21/5122-9600 | 2.594,– | |
| **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**<br>Format 9 | | | | A+ | |

## Format 11

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 835<br>Korpus<br>415 × 760 × 647<br>Komora spalania<br>255 × 365 × 529 |  | **Format 11**<br>**wyłożenie wnętrza** | 21/5132-8900<br>21/4111-9200 | 2.400,–<br>250,– | Moc nominalna: 10 kW<br>Palenisko rusztowe (drewno kawałkowe)<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany), samozamykające<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra |
| 5% PREISVORTEIL | Pakiet wymienny: Format 11, wyłożenie komory, HGZ S1, podwójne kolano | | 21/5132-9500 | 3.211,– | |
| 5% PREISVORTEIL | Pakiet wymienny: Format 11, wyłożenie komory, NHK S 73, podwójne kolano | | 21/5132-9600 | 2.926,– | |
| **Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**<br>Format 11 | | | | A+ | |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



A+ **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

# JU 11 Soufflé

| **Wymiary w mm** (B × H × T) | | **Komponenty** | **Nr art.** | **Cena / €** | **Szczegóły produktu** |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 1055<br>Korpus<br>415 × 785 × 665<br>Komora spalania<br>255 × 365 × 529 |  | **JU 11 Soufflé**<br>**wyłożenie wnętrza** | 21/5171-0000<br>21/4111-9200 | 2.900,–<br>250,– | Moc nominalna: 10 kW<br>Palenisko rusztowe (drewno kawałkowe)<br>Płyta frontowa zdobiona ornamentami, lakierowana na czarno<br>Ze schowkiem do podgrzewania (szer. 325 × wys. 280 mm × gł. 465 mm) z rusztem i termometrem<br>Zawias: z prawej (bez możliwości zmiany)<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>Podłączenie spalin: góra |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
JU 11 Soufflé



Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

# Wkłady grzewcze z płaszczem wodnym

**Profi z płaszczem wodnym**

Optymalne wykorzystanie ciepła zapewniają piece wyposażone w płaszcz wodny. Profi W jako urządzenie kotłowe dodatkowo podgrzewa wodę grzewczą i użytkową, zachowując przy tym wysoką sprawność. Profi W jest dostępny z frontami Profi Plus, Profi K, Profi K Kristall lub Profi R.

### Króciec spalin

Nasz Profi W ma króciec spalin o średnicy Ø 180 mm.

### Zintegrowany termiczny zawór bezpieczeństwa (TAS)

W zestawie: kapilara o długości 4 m z czujnikiem i tuleją zanurzeniową

### Wylot boczny

Alternatywnie króciec spalin można zamontować z boku korpusu.

### wyłożenie wnętrza

Nasz Profi W wyposażono w masywne cegły szamotowe. Ustawia się je w urządzeniu na sucho, bez murowania.



### Korpus pieca

Korpus pieca wykonano ze stali żaroodpornej. Przez dziesięciolecia ten materiał sprawdził się.

### Fronty drzwi

**Front uchylny**
Można wybrać zawias z lewej lub z prawej strony.

**Fronty drzwi**
Dostępny z frontami Plus, K, K Kristall i R.

### Wielokrotne przeszklenie

Wielokrotne przeszklenie zapewnia ok. 30 % mniej ciepła oddawanego przez szybę, wyższą temperaturę komory temperatury i czyste szyby przez dłuższy czas.

Wkład grzewczy: Profi W 7 Front Profi K

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

## Profi W 7 GL / W 7 – Front Profi Plus

**Wymiary w mm**
(B × H × T)

Front
470 × 575

Korpus
450 × 1025 × 545

Komora spalania
281 × 442 × 371



| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Profi W 7 GL wraz z Front antracyt** | 21/5753-8957 | 4.400,– |
| **Profi W 7 wraz z Front antracyt** | 21/5773-8957 | 4.400,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9210 | 590,– |

**Szczegóły produktu**

Moc nominalna Profi W 7 GL: 7,9 kW
Moc nominalna Profi W 7: 12 kW
Oddawanie ciepła Profi W 7 GL: do wody 50 %, do pomieszczenia 50 %
Oddawanie ciepła Profi W 7: do wody 70 %, do pomieszczenia 30 %
Maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar
Pojemność wodna: 50 l
Wkład: w całości opłaszczony wodą z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Opalanie drewnem
Zawias: z prawej, opcjonalnie z lewej, samozamykające
Pojedyncze przeszklenie z powłoką specjalną ograniczającą oddawanie ciepła do pomieszczenia
Króciec spalin: Ø 180 mm
3 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo lub góra
opcjonalnie: króciec przyłączeniowy: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą
opcjonalnie: możliwe przyłącza wody z przodu

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 7 GL
Front Profi Plus

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 7
Front Profi Plus

## Profi W 7 GL / W 7 z zasilaniem z zewnątrz – Front Profi Plus (szczegóły zob. s. 175)







| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5753-8967 | 5.250,– |
| **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5773-8967 | 5.250,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |
| **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5753-8968 | 5.450,– |
| **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5773-8968 | 5.450,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |
| **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5753-8969 | 5.450,– |
| **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5773-8969 | 5.450,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec przyłączeniowy, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 21/5120-9220<br>21/5110-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D125, do Profi W 7 GL / W 7** | Ø 125 mm | 21/5700-9220 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Profi W 12 – Front Profi Plus

**Wymiary w mm**
(B × H × T)

Front
470 × 575

Korpus
450 × 1025 × 695

Komora spalania
281 × 442 × 521



| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Profi W 12 wraz z Front antracyt** | 21/5783-8957 | 4.600,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9210 | 780,– |

**Szczegóły produktu**

Moc nominalna: 14,9 kW
Oddawanie ciepła: do wody 70 %, do pomieszczenia 30 %
Maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar
Pojemność wodna: 80 l
Wkład: w całości opłaszczony wodą z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Opalanie drewnem
Zawias: z prawej, opcjonalnie z lewej, samozamykające
Pojedyncze przeszklenie z powłoką specjalną ograniczającą oddawanie ciepła do pomieszczenia
Króciec spalin: Ø 180 mm
3 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo lub góra
opcjonalnie: króciec przyłączeniowy: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą
opcjonalnie: możliwe przyłącza wody z przodu

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 12
Front Profi Plus

A+ (A++ ↑ G)

## Profi W 12 z zasilaniem z zewnątrz – Front Profi Plus (szczegóły zob. s. 175)

| | Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5783-8967 | 5.450,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |
|  | **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5783-8968 | 5.650,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |
|  | **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5783-8969 | 5.650,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec przyłączeniowy, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 21/5120-9220<br>21/5110-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D150, do Profi W 12** | Ø 150 mm | 21/5700-9230 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



A+ (A++ ↑ G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

## Profi W 7 GL / W 7 – Front Profi K / K Kristall

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| Front 465 × 580<br>Korpus 450 × 1025 × 545<br>Komora spalania 281 × 442 × 371 |  Rys. Front Profi K | **Profi W 7 GL wraz z Front antracyt** | 21/5953-8957 | 4.600,– |
| | | **Profi W 7 wraz z Front antracyt** | 21/5973-8957 | 4.600,– |
| | | **Profi W 7 GL wraz z Front Kristall** | 21/5954-8957 | 4.750,– |
| | | **Profi W 7 wraz z Front Kristall** | 21/5974-8957 | 4.750,– |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9210 | 590,– |

**Szczegóły produktu**

Moc nominalna Profi W 7 GL: 7,9 kW
Moc nominalna Profi W 7: 12 kW
Oddawanie ciepła Profi W 7 GL: do wody 50 %, do pomieszczenia 50 %
Oddawanie ciepła Profi W 7: do wody 70 %, do pomieszczenia 30 %
Maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar
Pojemność wodna: 50 l
Wkład: w całości opłaszczony wodą z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Opalanie drewnem
Zawias: z lewej, opcjonalnie z prawej, samozamykające
Profi K: podwójne przeszklenie, Profi K Kristall: potrójne przeszklenie
Króciec spalin: Ø 180 mm
3 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo lub góra
opcjonalnie: króciec przyłączeniowy: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą
opcjonalnie: możliwe przyłącza wody z przodu

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 7 GL
Front Profi K / K Kristall

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 7
Front Profi K / K Kristall

## Profi W 7 GL / W 7 z zasilaniem z zewnątrz – Front Profi K / K Kristall (szczegóły zob. s. 175)

| | Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5953-8967 | 5.450,– |
| | **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5973-8967 | 5.450,– |
| | **Profi W 7 GL z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5954-8967 | 5.600,– |
| | **Profi W 7 z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5974-8967 | 5.600,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |
|  | **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5953-8968 | 5.650,– |
| | **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5973-8968 | 5.650,– |
| | **Profi W 7 GL z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5954-8968 | 5.800,– |
| | **Profi W 7 z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5974-8968 | 5.800,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |
|  | **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5953-8969 | 5.650,– |
| | **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5973-8969 | 5.650,– |
| | **Profi W 7 GL z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5954-8969 | 5.800,– |
| | **Profi W 7 z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5974-8969 | 5.800,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec przyłączeniowy, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 21/5120-9220<br>21/5110-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D125, do Profi W 7 GL / W 7** | Ø 125 mm | 21/5700-9220 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

## Profi W 12 – Front Profi K / K Kristall

**Wymiary w mm**
(B × H × T)

Front
465 × 580

Korpus
450 × 1025 × 695

Komora spalania
281 × 442 × 521



Rys. Front Profi K

| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Profi W 12 wraz z Front antracyt** | 21/5983-8957 | 4.800,– |
| **Profi W 12 wraz z Front Kristall** | 21/5984-8957 | 4.950,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9210 | 780,– |

**Szczegóły produktu**

Moc nominalna: 14,9 kW
Oddawanie ciepła: do wody 70 %, do pomieszczenia 30 %
Maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar
Pojemność wodna: 80 l
Wkład: w całości opłaszczony wodą z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Opalanie drewnem
Zawias: z lewej, opcjonalnie z prawej, samozamykające
Profi K: podwójne przeszklenie, Profi K Kristall: potrójne przeszklenie
Króciec spalin: Ø 180 mm
3 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo lub góra
opcjonalnie: króciec przyłączeniowy: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą
opcjonalnie: możliwe przyłącza wody z przodu

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 12
Front Profi K

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 12
Front Profi K Kristall

## Profi W 12 z zasilaniem z zewnątrz – Front Profi K / K Kristall (szczegóły zob. s. 175)







| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5983-8967 | 5.650,– |
| **Profi W 12 z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5984-8967 | 5.800,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |
| **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5983-8968 | 5.850,– |
| **Profi W 12 z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5984-8968 | 6.000,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |
| **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5983-8969 | 5.850,– |
| **Profi W 12 z frontem Kristall i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5984-8969 | 6.000,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec przyłączeniowy, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 21/5120-9220<br>21/5110-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D150, do Profi W 12** | Ø 150 mm | 21/5700-9230 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

## Profi W 7 GL / W 7 – Front Profi R

**Wymiary w mm**
(B × H × T)

Front
480 × 580

Korpus
450 × 1025 × 545

Komora spalania
281 × 442 × 371



| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Profi W 7 GL wraz z Front antracyt** | 21/5853-8957 | 4.600,– |
| **Profi W 7 wraz z Front antracyt** | 21/5873-8957 | 4.600,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9210 | 590,– |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 7 GL
Front Profi R

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 7
Front Profi R

**Szczegóły produktu**

Moc nominalna Profi W 7 GL: 7,9 kW
Moc nominalna Profi W 7: 12 kW
Oddawanie ciepła Profi W 7 GL: do wody 50 %, do pomieszczenia 50 %
Oddawanie ciepła Profi W 7: do wody 70 %, do pomieszczenia 30 %
Maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar
Pojemność wodna: 50 l
Wkład: w całości opłaszczony wodą z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Opalanie drewnem
Front: okrągły
Promień ramy: 440 mm
Zawias: z lewej, opcjonalnie z prawej, samozamykające
Pojedyncze przeszklenie
Króciec spalin: Ø 180 mm
3 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo lub góra
opcjonalnie: króciec przyłączeniowy: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą
opcjonalnie: możliwe przyłącza wody z przodu

## Profi W 7 GL / W 7 z zasilaniem z zewnątrz – Front Profi R (szczegóły zob. s. 175)







| Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|
| **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5853-8967 | 5.450,– |
| **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5873-8967 | 5.450,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |
| **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5853-8968 | 5.650,– |
| **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5873-8968 | 5.650,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |
| **Profi W 7 GL z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5853-8969 | 5.650,– |
| **Profi W 7 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5873-8969 | 5.650,– |
| **wyłożenie wnętrza** | 21/5723-9220 | 590,– |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec przyłączeniowy, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 21/5120-9220<br>21/5110-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D125, do Profi W 7 GL / W 7** | Ø 125 mm | 21/5700-9220 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

## Profi W 12 – Front Profi R

| Wymiary w mm (B × H × T) | | Komponenty | Nr art. | Cena / € | Szczegóły produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Front<br>480 × 580<br>Korpus<br>450 × 1025 × 695<br>Komora spalania<br>281 × 442 × 521 |  | **Profi W 12 wraz z Front antracyt** | 21/5883-8957 | 4.800,– | Moc nominalna: 14,9 kW<br>Oddawanie ciepła: do wody 70 %, do pomieszczenia 30 %<br>Maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar<br>Pojemność wodna: 80 l<br>Wkład: w całości opłaszczony wodą z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)<br>Opalanie drewnem<br>Front: okrągły<br>Promień ramy: 440 mm<br>Zawias: z lewej, opcjonalnie z prawej, samozamykające<br>Pojedyncze przeszklenie<br>Króciec spalin: Ø 180 mm<br>3 możliwości podłączenia spalin: lewo, prawo lub góra<br>opcjonalnie: króciec przyłączeniowy: Ø 145 / Ø 160 mm dostępny za dopłatą<br>opcjonalnie: możliwe przyłącza wody z przodu |
| | | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9210 | 780,– | |

**Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi**
Profi W 12
Front Profi R

A+ (A++ – G)

## Profi W 12 z zasilaniem z zewnątrz – Front Profi R (szczegóły zob. s. 175)

| | Komponenty | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Classic"** | 21/5883-8967 | 5.650,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |
|  | **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Steel"** | 21/5883-8968 | 5.850,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |
|  | **Profi W 12 z frontem antracytowym i zasilaniem z zewnątrz „Stone"** | 21/5883-8969 | 5.850,– |
| | **wyłożenie wnętrza** | 21/5743-9220 | 780,– |

## Akcesoria

| | Wymiary | Nr art. | Cechy | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| **Króciec przyłączeniowy, dodatkowy** | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm | 21/5120-9220<br>21/5110-9220 | s. S. 176 | 40,–<br>40,– |
| **Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem** | Wlot / wylot Ø 180 mm | 67/2000-9280 | s. S. 176 | 150,– |
| **Zestaw przyłącza powietrza zewnętrznego D150, do Profi W 12** | Ø 150 mm | 21/5700-9230 | s. S. 181 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.



A+ (A++ – G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

# Stacja kompaktowa

| | Cechy techniczne | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|      | 1 2× czujnik PT 1000 do zasobnika buforowego<br>2 1× czujnik PT 1000 do wymiennika wody, 1× tuleja zanurzeniowa 1/2"<br>3 1× automatyczny szybki odpowietrznik (odporny na temp. otoczenia do maks. 160 °C)<br>4 1× zawór bezpieczeństwa – mosiądz z kołpakiem z brązu (odporny na temp. otoczenia do maks. 160 °C)<br>5 kabel magistrali CAN, długość 6 m, obustronnie wtyk RJ 12 („wtyk western", 6 biegunów, 6 styków), możliwy montaż w peszlu o średnicy od 16 mm<br>**Uwaga! W przypadku użycia bez regulacji spalania zamówić zasilacz!** (zob. str. 167) | Podniesienie temperatury powrotu z termicznym zaworem mieszającym, regulowana temperatura, nastawa fabryczna 60 °C<br>Elektroniczna pompa wysokosprawna WILO Yonos PARA 25/7 z wejściem PWM do regulacji prędkości obrotowej<br>Zawory kulowe z termometrem na zasilaniu i powrocie<br>Regulowany hamulec grawitacyjny na powrocie<br>Izolacja z EPP zgodna ze standardem EnEV, spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie ekoprojektu<br>Wszystkie istotne temperatury widoczne na wyświetlaczu<br>prosta obsługa, nie wymaga programowania<br>gotowa do podłączenia do gniazdka, bez skomplikowanej instalacji elektrycznej<br>ze zintegrowanym modułem wodnym (sterowanie)<br>gotowa do montażu, okablowana fabrycznie do wszystkich urządzeń z wodnym wymiennikiem ciepła<br>Wymiary: szer. 310 × wys. 370 × gł. 240 mm<br>**do użytku z komponentami automatyki lub jako samodzielna jednostka** (zob. str. 230) | 67/2030-9280 | 1.900,– |

## Wodny wymiennik nadstawny L (HWAR L)

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS) z kapilarą 4 m i tuleją zanurzeniową L = 148 mm<br>wlot / wylot Ø 180 mm<br>bez konieczności przeróbek wkładu grzewczego<br>działanie wkładu grzewczego pozostaje bez zmian<br>ręczna klapa przełączająca zapobiegająca zabrudzeniu podczas rozpalania i sterująca oddawaniem ciepła<br>dźwignia klapy obsługiwana opcjonalnie od dołu lub z boku<br>wbudowany na stałe wymiennik bezpieczeństwa z rury miedzianej<br>podłączenie spalin do wyboru: lewo, prawo, tył lub góra<br>Maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar<br>Pojemność wodna: 30 l<br>masa: 80 kg<br>**Możliwe kombinacje podano na stronach 189 – 191.** | 67/2020-9280 | 2.450,– |



### do SH 11 D/SH 11 T z HWAR L: drzwiczki komory grzewczej

| | Opis | Wymiary | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| <br>Widok z góry | do SH 11 D/SH 11 T z HWAR L<br>**Ościeżnica montażowa na stronie 186** | B 480 × H 420 mm | 67/2010-9260 | 900,– |


### do Profi 12 z HWAR L: drzwiczki komory grzewczej

| | Opis | Wymiary | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| <br>Widok z góry | do Profi 12 z HWAR L<br>**Ościeżnica montażowa na stronie 186** | B 480 × H 420 mm | 21/5743-9260 | 900,– |


**Drzwiczki komory grzewczej**

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | do Profi 7/12, Concept 9/12, Format 9/11 | FP 480 mm, wolny Przekrój 233 cm², antracyt | 21/5743-9250 | 650,– |
|  | do Profi 12 | FP 480 mm, wolny Przekrój 191 cm², antracyt, w połączeniu z HWAR L | 21/5743-9260 | 900,– |
|  | do Creation 9/11 | FP 420 mm, wolny Przekrój 168 cm², antracyt | 21/5531-9250 | 700,– |

## Maskownice frontowe


| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | do Profi Plus<br>do wymiaru zabudowy 470 × 830 mm<br>**Ościeżnica montażowa na stronie 184** | Maskownica frontowa górna 470 × 70 mm, lakierowany na antracytowo | 21/5781-9204 | 70,– |
| | | Maskownica frontowa dolna 470 × 184 mm, lakierowany na antracytowo | 21/5781-9202 | 160,– |

## Kratka wentylacyjna

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| góra  | do SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T | FP 480 mm, wolny przekrój 200 cm², antracyt | 67/2090-9250 | 160,– |
| dół  | do SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T | FP 480 mm, wolny Przekrój 105 cm², antracyt | 67/2090-9260 | 140,– |
| dół  | do SD 6 F, SH 8 G | FP 420 mm, wolny Przekrój 90 cm², antracyt | 67/2060-9260 | 140,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.


## Poszerzenie płyty frontowej

| | Opis | Wymiary | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | do SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T | B 480 × H 65 mm | 67/2092-1130 | 90,– |
|  | z kratką wentylacyjną<br>do SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T | B 480 × H 235 mm | 67/2092-1131 | 290,– |

## Wkładka stalowa

| | Opis | Model | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
| | do wymiany wkładów grzewczych w piwnicach lub na klatkach schodowych, które w starym wykonaniu nie miały szyby, a szyba nie jest potrzebna ani pożądana.<br>Uwaga: nie służy jako osłona przed promieniowaniem. Odległość od elementów palnych pozostaje bez zmian. | | | |
|  | **Wkładka stalowa pojedyncza** | SD 6 F | 67/2063-1577 | 80,– |
| | | SH 8 G | 67/2085-1577 | 80,– |
| | | SD 9/11 E, SH 9/11 G | 67/2092-1577 | 80,– |
| | | SH 9/11 D | 67/2091-1577 | 80,– |
| | | SH 9/11 T | 67/2098-1577 | 80,– |
| | **Wkładka stalowa fabrycznie zamontowana** | SD 6 F | 67/2063-1578 | 80,– |
| | | SH 8 G | 67/2085-1578 | 80,– |
| | | SD 9/11 E, SH 9/11 G | 67/2092-1578 | 80,– |
| | | SH 9/11 D | 67/2091-1578 | 80,– |
| | | SH 9/11 T | 67/2098-1578 | 80,– |

## Półka stalowa

| | Opis | Wymiary | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | do Concept 9/12, Creation 6/9/11 | B 346 × T 231 mm | 21/5531-9240 | 80,– |
| | do Profi 7/12, Format 9/11 | B 404 × T 231 mm | 21/5741-9240 | 80,– |
| | do poszerzenia płyty frontowej z kratką wentylacyjną | B 419 × T 173 mm | 67/2092-9270 | 80,– |
| | do SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T (płyta frontowa i kratka wentylacyjna) | B 430 × T 180 mm | 67/2090-9270 | 80,– |

## Uchwyty

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | do Profi 7/12 FP 480 × 830, Profi Plus 7/12, Profi W 7/12 - Front Profi Plus | | 21/5740-1550 | 140,– |
|  | do Profi K/R<br>Uchwyt z PTFE | Zawias: z lewej | 74/0483-3072 | 80,– |
| | | Zawias: z prawej | 74/0483-3052 | 80,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

## Zasilanie z zewnątrz do wkładów grzewczych

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
| | do każdego korpusu serii Profi 7 / 12, z tyłu na środku, przykręcane<br>Wymiar zewn. tulei w murze: 400 × 400 mm<br>Głębokość tulei w murze 175 – 300 mm, wysuwana | | |
|  | **Zasilanie z zewnątrz „Classic"**<br>Drzwi żeliwne, samozamykające<br>Podwójne przeszklenie<br>Zawias: z prawej<br>**Zawias bez możliwości zmiany** | 21/5771-1570 | 850,– |
|  | **Zasilanie z zewnątrz „Steel"**<br>Drzwi: blacha stalowa, samozamykające<br>Podwójne przeszklenie<br>Zawias: z lewej<br>**Zawias opcjonalnie z prawej** | 21/5774-1570 | 1.050,– |
|  | **Zasilanie z zewnątrz „Stone"**<br>Drzwi: blacha stalowa, samozamykające<br>Bez szyby<br>Zawias: z lewej<br>**Zawias opcjonalnie z prawej** | 21/5776-1570 | 1.050,– |

## Żeliwna rama adaptacyjna

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|   | do wymiany płyty deflektora przy trudnych warunkach ciągu oraz w połączeniu z płaszczem wodnym<br>do SD 9/11 E, SH 9/11 D, SH 9/11 T | Rama adaptacyjna mała, do wkładów 9 kW grzewczych | 67/2090-1219 | 120,– |
| | | Rama adaptacyjna duża, do wkładów 11 kW grzewczych | 67/2010-1219 | 120,– |

## króciec powietrza do spalania

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | do SD 9/11 E, SH 8/9/11 G, SH 9/11 T | Ø 125 mm | 66/0000-1902 | 40,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

## Króciec spalin

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  Rys. Ø 145 mm | do SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, seria Profi 7/12, Concept 9/12, Creation 9/11<br>Akcesoria do NHK G | Ø 145 mm<br>Ø 160 mm<br>Ø 180 mm | 67/0045-9220<br>67/0050-9220<br>21/5271-9220 | 40,–<br>40,–<br>40,– |

## Króciec przyłączeniowy

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  *B 210 × T 210 mm* | Akcesoria do skrzynki rozpałkowej, HGZ F1/F2<br>Wylot SD 6 F, SH 8 G, koniecznie zamówić dodatkowo: płytę adaptera<br>Wylot Profi W | Wlot Ø 145 mm<br>Wlot Ø 160 mm<br>Wlot Ø 180 mm<br>Wylot Ø 145 mm<br>Wylot Ø 160 mm<br>Wylot Ø 180 mm | 21/5120-9230<br>21/5130-9230<br>21/5110-9230<br>21/5120-9220<br>21/5110-9220<br>21/5130-9220 | 40,–<br>40,–<br>40,–<br>40,–<br>40,–<br>40,– |

## Płyta adaptera

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  *B 210 × T 225 mm* | do SD 6 F, SH 8 G<br>**koniecznie zamówić: króciec przyłączeniowy** z wylotem Ø 145 mm lub 160 mm | 67/2080-9210 | 50,– |

## Wylot poziomy żeliwny

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|   | do SD 6 F, SH 8 G, SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, Profi W<br>Wlot / wylot Ø 180 mm | z pałąkiem mocującym<br>Pałąk mocujący (osobno) | 67/2000-9280<br>67/9280-0006 | 150,–<br>10,– |

## Ciąg spalinowy HGZ S1

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  *B 445 × H 785 + 40 × T 235 mm* | wykonany z wysokiej jakości żeliwa<br>fabrycznie odlane: wlot Ø 180 mm, wylot Ø 160 mm<br>otwór rewizyjny w dnie<br>powierzchnia grzewcza: 1,43 m²<br>masa: ok. 55 kg<br>pasująca rama nośna = UTL 4 (zob. str. 178) | 21/5150-9200 | 550,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

## Ciąg spalinowy HGZ F1

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | wykonany z wysokiej jakości żeliwa<br>opcjonalnie z wyłożeniem z cegieł szamotowych<br>8 możliwości podłączenia ze wszystkich stron<br>koniecznie zamówić dodatkowo: wlot / wylot do wyboru Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zob. str. 176)<br>otwory rewizyjne w dnie<br>bypass z nastawą wstępną<br>powierzchnia grzewcza: 1,4 m²<br>masa HGZ F1: ok. 83 kg<br>masa zestawu szamotu: ok. 85 kg<br>pasująca rama nośna = UTL 2 (zob. str. 178) | 21/5110-9250<br><br>Zestaw szamotu (10-częściowy)<br>21/5110-9210 | 770,–<br><br><br>380,– |

*B 545 × H 760 + 45 × T 325 mm*

## Ciąg spalinowy HGZ F2

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | wykonany z wysokiej jakości żeliwa<br>opcjonalnie z wyłożeniem z cegieł szamotowych<br>8 możliwości podłączenia ze wszystkich stron<br>koniecznie zamówić dodatkowo: wlot / wylot do wyboru Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zob. str. 176)<br>otwory rewizyjne w dnie<br>bypass: z nastawą wstępną<br>powierzchnia grzewcza: 0,9 m²<br>masa HGZ F2: ok. 50 kg<br>masa zestawu szamotu: ok. 70 kg<br>pasująca rama nośna = UTL 2 (zob. str. 178) | 21/5120-9250<br><br>Zestaw szamotu (8-częściowy)<br>21/5120-9210 | 700,–<br><br><br>300,– |

*B 545 × H 560 + 45 × T 325 mm*

### Skrzynia dogrzewająca żeliwna, NHK G

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | wykonana z żeliwa wysokiej jakości<br>wyłożona szamotem, z otworem czyszczenia<br>Wlot Ø 180 mm<br>Wylot Ø 160 mm, opcjonalnie Ø 180 mm (s. S. 176)<br>Masa NHK G 50: 80 kg<br>Masa NHK G 73: 105 kg<br>pasująca rama nośna = UTL 2 (zob. s. 178)<br>**w połączeniu ze skrzynką rozpałkową koniecznie** domówić: wejście / wyjście Ø 180 mm (s. S. 176) | H 530 mm<br>H 750 mm | 67/0050-9200<br>67/0073-9200 | 690,–<br>760,– |

*B 517 × H 532+27 / 755+27 × T 294 mm*


### Skrzynka rozpałkowa

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | skrzynka rozpałkowa z blachy stalowej 6 mm<br>dostępna do skrzyń dogrzewających HGZ F1/F2, NHK G<br>zintegrowana klapa rozpałkowa z wyborem kierunku obrotu<br>8 możliwości podłączenia ze wszystkich stron<br>koniecznie zamówić dodatkowo: wlot / wylot do wyboru Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zob. str. 176)<br>wałek czworokątny: 8 mm<br>masa: 24 kg | 19/2510-9500 | 550,– |

*B 525 × H 280 × T 275 mm*


Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

## Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej, NHK S

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | z otworem czyszczenia<br>Wejście Ø 180 mm, wyjście Ø 160 mm<br>Masa H 530 mm: 10 kg<br>Masa H 750 mm: 15 kg<br>Grubość materiału: 2 mm<br>pasująca rama nośna = UTL 4 (zob. niżej) | H 530 mm<br>H 750 mm | 67/0050-9240<br>67/0075-9240 | 230,–<br>250,– |

*B 400 × H 525 + 40 / 730 + 40 × T 225 mm*

## Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej, NHK S+

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | z otworem rewizyjnym<br>Wejście Ø 180 mm / wyjście Ø 160 mm<br>Masa, rozmiar M: 25 kg<br>Masa, rozmiar L: 32 kg<br>Grubość materiału: 3 mm<br>Nóżki regulowane do poziomowania | Rozmiar M (H 530 mm)<br>Rozmiar L (H 750 mm) | 67/0053-9200<br>67/0075-9200 | 290,–<br>330,– |

Rozmiar M: szer. 400 × wys. 530 + 48 × gł. 225 mm
Rozmiar L: szer. 400 × wys. 750 + 48 × gł. 225 mm

## Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | UTL 1-3: regulowana szerokość wsuwu (300 – 440 mm), z zagięciem do zawieszenia ościeżnicy montażowej, w zestawie nóżki regulowane, M 16, 80 mm z nakrętką sześciokątną, regulacja wysokości 170 mm – 250 mm | UTL 1, gł. = 760 mm<br>SH 11 D/T, Format 11, Creation 11, Concept 12, seria Profi 12, Profi W 12, Profi GO 12, system akumu-akumulacyjnego SET 2 | 21/5780-9221 | 115,– |
| | | UTL 2, T = 585 mm<br>SD 6 F, SH 8 G, SD 9 E, SH 9 G/D/T, Format 6/9, Concept 9, Creation 6/9, HGZ F1/F2, NHK G, system akumulacyjny SET 1 i SET3 | 21/5150-9222 | 115,– |
| | | UTL 3, gł. = 620 mm<br>SH 11 G, SD 11 E, Profi-Se-serii 7, Profi W 7, Profi GO 7 | 21/5720-9221 | 115,– |
| | UTL 4: stała szerokość wsuwu 228 mm, w zestawie nóżki regulowane, M 16, 250 mm z nakrętką sześciokątną, regulacja wysokości 250 mm – 380 mm | UTL 4, T = 450 mm<br>HGZ S1, NHK S | 21/5780-9222 | 115,– |

### Nóżki regulowane, wkręcane

| | Opis | Wykonanie | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | do uniwersalnej ramy nośnej | Nóżka regulowana, M 16, 80 mm z nakrętką sześciokątną | 71/0416-0804 | 10,–<br>za sztukę |
| | | Nóżka regulowana, M 16, 250 mm z nakrętką sześciokątną | 71/0416-2504 | 10,–<br>za sztukę |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.


Rura spalinowa, grubość ścianki 2 mm

| | Opis | Długość | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Blacha stalowa, nielakierowana | 1000 mm | Ø 160 mm | 19/2510-9215 | 44,– |
| | | 1000 mm | Ø 180 mm | 19/2510-9225 | 46,– |
| | | 1000 mm | Ø 200 mm | 19/2510-9235 | 48,– |
| | | 500 mm | Ø 160 mm | 19/2510-9213 | 32,– |
| | | 500 mm | Ø 180 mm | 19/2510-9223 | 34,– |
| | | 500 mm | Ø 200 mm | 19/2510-9233 | 36,– |
| | | 250 mm | Ø 160 mm | 19/2510-9212 | 26,– |
| | | 250 mm | Ø 180 mm | 19/2510-9222 | 28,– |
| | | 250 mm | Ø 200 mm | 19/2510-9232 | 30,– |


### Kolano rury spalinowej 0 – 90°, regulowane, grubość ścianki 2 mm

| | Opis | Długość | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Blacha stalowa, nielakierowana z otworem rewizyjnym | 300 mm | Ø 160 mm | 19/2510-9314 | 60,– |
| | | 310 mm | Ø 180 mm | 19/2510-9324 | 64,– |
| | | 330 mm | Ø 200 mm | 19/2510-9334 | 68,– |

## Mufa dwuścienna

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|   | Blacha stalowa, nielakierowana | Ø 160 mm | 19/2510-9421 | 34,– |
| | | Ø 180 mm | 19/2510-9422 | 36,– |
| | | Ø 200 mm | 19/2510-9423 | 38,– |

## Redukcja

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|   | Blacha stalowa, aluminiowana ogniowo | Ø 150 – 125 mm | 19/2510-9470 | 48,– |
| | Blacha stalowa, nielakierowana | Ø 180 – 160 mm | 19/2510-9471 | 52,– |
| | Blacha stalowa, nielakierowana | Ø 200 – 180 mm | 19/2510-9472 | 56,– |
| | Blacha stalowa, nielakierowana | Ø 250 – 200 mm | 19/2510-9473 | 76,– |

### Podwójna klapa zwrotna (moduł), grubość ścianki 2 mm

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|   | np. do ciągów ceramicznych, wodnego wymiennika nadstawnego, obsługa przez wałek giętki (zob. str. 181) | 19/2510-9415 | 300,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Przepustnica spalin, z cięgłem 1000 mm

| | Opis | Długość | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Blacha stalowa, nielakierowana | 250 mm | Ø 180 mm | 19/2510-9416 | 100,– |
| | | 250 mm | Ø 200 mm | 19/2510-9417 | 100,– |
| | | 250 mm | Ø 250 mm | 19/2510-9418 | 120,– |


## Obejma rury

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | odporna na temperaturę do 1.000 °C<br>Regulowana średnica obejmy | Ø 120–180 mm | 19/2510-9493 | 40,– |
| | | Ø 160–200 mm | 19/2510-9495 | 42,– |
| | | Ø 200–250 mm | 19/2510-9494 | 44,– |

## Klapa powietrza z uszczelką obwodową

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | Cięgno Bowdena: do skrócenia<br>Pokrętło: białe | Ø 125 mm | 66/0000-9290 | 180,– |
| | | Ø 150 mm | 66/0000-9292 | 180,– |

Podwójne kolano, grubość ścianki 2 mm

| | Opis | Wejście / wyjście | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | z otworem czyszczenia<br>Blacha stalowa: czarna, nielakierowana | Ø 160 / Ø 160 mm | 19/2510-9373 | 180,– |
| | | Ø 180 / Ø 180 mm | 19/2510-9374 | 180,– |

### Rozdzielacz spalin (podwójny trójnik), grubość ścianki 2 mm

| | Opis | Wejście / wyjście | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | Dwuczęściowy, nielakierowany<br>rozgałęźnik spodniowy z klapą kierującą, obsługa przez wałek giętki (zob. str. 181) | Ø 180 / Ø 180 mm | 19/2510-9410 | 350,– |
| | | Ø 180 / Ø 160 mm | 19/2510-9420 | 350,– |

### Rozdzielacz spalin (części pojedyncze), grubość ścianki 2 mm

| | Opis | Wejście / wyjście | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | Jednoczęściowy, nielakierowany<br>rozgałęźnik spodniowy | | | |
| | 1 z klapą kierującą | Ø 180 / Ø 180 mm | 19/2510-9411 | 190,– |
| | 2 bez klapy kierującej | Ø 180 / Ø 180 mm | 19/2510-9414 | 160,– |
| | 3 bez klapy kierującej | Ø 180 / Ø 160 mm | 19/2510-9412 | 160,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

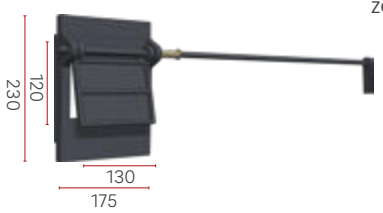
## Wałek giętki

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | wałek giętki, 500 mm | 66/0000-2050 | 150,– |

## Pokrętła do wałka giętkiego

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | białe, regulacja płynna | 19/2510-9492 | 75,– |

## Klapka rozpałkowa

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | żeliwna | 67/2000-8200 | 70,– |

### Zestaw podłączenia powietrza zewnętrznego D125

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | Zestaw składa się z: prosty króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm, rura elastyczna o dł. 1000 mm, Ø 125 mm, opaska zaciskowa: Ø 125 mm<br>do serii Profi 7, serii Profi W 7, Profi GO 7<br><br>**Do przedłużenia prosimy użyć artykułów ze strony 182.** | 21/5700-9220 | 150,– |

### Zestaw podłączenia powietrza zewnętrznego D150

| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | Zestaw składa się z: prosty króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm, rura elastyczna o dł. 1000 mm, Ø 150 mm, opaska zaciskowa: Ø 150 mm<br>do serii Profi 12, Profi W 12, Profi GO 12<br><br>**Do przedłużenia prosimy użyć artykułów ze strony 182.** | 21/5700-9230 | 150,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Rura elastyczna, odporna na temperaturę do 200° C

| | Długość | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | 625 mm – 2500 mm | Ø 125 mm | 75/0740-1250 | 40,– |
| | 625 mm – 2500 mm | Ø 150 mm | 75/0740-1500 | 40,– |

## Opaska zaciskowa do rury elastycznej

| | Opis | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|
|  | odporna na temperaturę do 200 °C | Ø 125 mm | 75/1670-1250 | 5,– |
| | | Ø 150 mm | 75/1670-1500 | 5,– |

## Łącznik wewnętrzny rury elastycznej






| | Średnica | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | Ø 125 mm | 75/0741-1251 | 40,- |
| | Ø 150 mm | 75/0741-1501 | 40,- |

# Lakier piecowy


| | Opis | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
|  | antracyt, 150 ml | 74/5781-7229 | 14,– |

Ościeżnica montażowa, seria Schmid

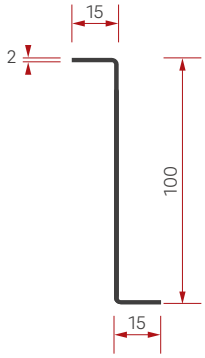
Kratka wentylacyjna (szczegóły zob. str. 173)

| Widok z przodu | Nr art. | Cena / € | Ilustracja | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|---|
| do SD 6 F · SH 8 G | | | do otworu wentylacyjnego | | |
|  B 470 × H 867 mm<br>Głębokość ościeżnicy 25 mm | 67/2000-9301 | 150,– | | | |
| B 470 × H 867 mm<br>Głębokość ościeżnicy 100 mm | 67/2000-9302 | 180,– | | | |
| do SD 6 F · SH 8 G z dolną wentylacją | | | | | |
|  B 470 × H 1012 mm<br>Głębokość ościeżnicy 25 mm | 67/2000-9303 | 180,– |  | 67/2060-9260 | 140,– |
| B 470 × H 1012 mm<br>Głębokość ościeżnicy 100 mm | 67/2000-9304 | 210,– | | | |
| do wszystkich wkładów grzewczych 9 – 11 kW | | | | | |
|  B 528 × H 876 mm<br>Głębokość ościeżnicy 25 mm | 67/2000-9305 | 150,– | | | |
| B 528 × H 876 mm<br>Głębokość ościeżnicy 100 mm | 67/2000-9306 | 180,– | | | |
| do wszystkich wkładów grzewczych 9 – 11 kW z górną wentylacją | | | | | |
|  B 528 × H 1188 mm<br>Głębokość ościeżnicy 25 mm | 67/2000-9307 | 200,– |  | 67/2090-9250 | 160,– |
| B 528 × H 1188 mm<br>Głębokość ościeżnicy 100 mm | 67/2000-9308 | 230,– | | | |
| do wszystkich wkładów grzewczych 9 – 11 kW z dolną wentylacją | | | | | |
|  B 528 × H 1021 mm<br>Głębokość ościeżnicy 25 mm | 67/2000-9309 | 180,– |  | 67/2090-9260 | 140,– |
| B 528 × H 1021 mm<br>Głębokość ościeżnicy 100 mm | 67/2000-9310 | 210,– | | | |
| do wszystkich wkładów grzewczych 9 – 11 kW z górną i dolną wentylacją | | | | | |
|  B 528 × H 1333 mm<br>Głębokość ościeżnicy 25 mm | 67/2000-9311 | 230,– |  | 67/2090-9250 | 160,– |
| B 528 × H 1333 mm<br>Głębokość ościeżnicy 100 mm | 67/2000-9312 | 260,– |  | 67/2090-9260 | 140,– |

**Profil ościeżnicy, 25 mm**










**Profil ościeżnicy, 100 mm**




Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.


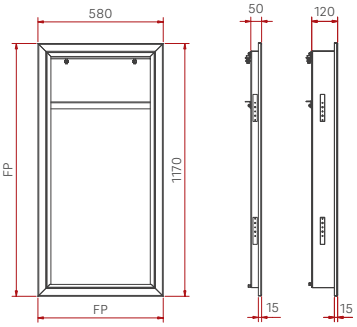
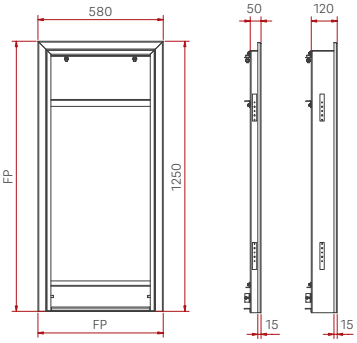

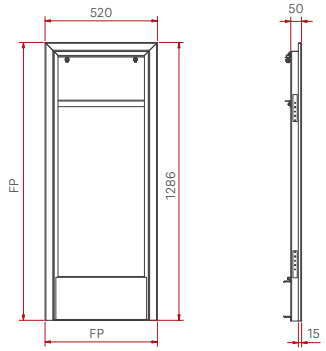
## Rama zabudowy, seria Olsberg

| Widok z przodu | Widok z boku | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|
| do płyty czołowej 420 × 790 mm | | | |
|  |  | 67/2000-9320 | 200,– |
| do płyty czołowej 420 × 820 mm | | | |
|  |  | 67/2000-9321 | 200,– |
| do płyty czołowej 480 × 830 mm | | | |
|  |  | 67/2000-9322<br>67/2000-9323 | 260,–<br>250,– |
| do płyty czołowej 420 × 820 mm – z dolną wentylacją | | | |
|  |  | 67/2000-9324 | 220,– |
| do płyty czołowej 480 × 830 mm – z dolną wentylacją | | | |
|  |  | 67/2000-9325 | 240,– |

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

## Ościeżnica montażowa seria Olsberg

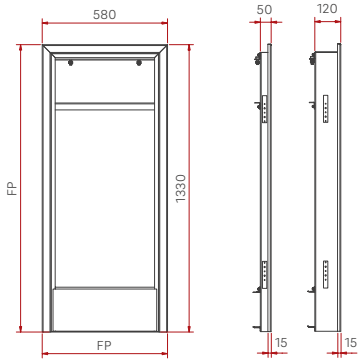
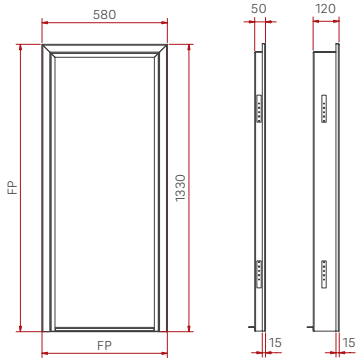
**Drzwiczki duchówki / kratki wentylacyjne (szczegóły zob. str. 173)**

| Widok z przodu | Widok z boku | Nr art. | Cena / € | Ilustracja | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do płyty frontowej 420 × 790 mm – z górnymi drzwiczkami duchówki | | | | do otworu wentylacyjnego | | |
|  | | 67/2000-9326 | 230,– |  | 21/5531-9250 | 700,– |
| do płyty czołowej 480 × 830 mm – z górnymi drzwiczkami duchówki | | | | | | |
|  | | 67/2000-9327<br>67/2000-9328 | 250,–<br>270,– |  | 21/5743-9250 | 650,– |
| do płyty czołowej 480 × 830 mm – z górną i dolną wentylacją | | | | | | |
|  | | 67/2000-9329<br>67/2000-9330 | 260,–<br>290,– |  | 21/5743-9250<br>+<br>67/2090-9260 | 650,–<br><br>140,– |
| do płyty czołowej 420 × 790 mm – z górnymi drzwiczkami duchówki i dolną maskownicą | | | | | | |
|  | | 67/2000-9331 | 240,– |  | 21/5531-9250 | 700,– |


Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

# Rama zabudowy (seria Olsberg)


Drzwiczki duchówki (szczegóły zob. s. 172 – 173)

| Widok z przodu | Widok z boku | Nr art. | Cena / € | Ilustracja | Nr art. | Cena / € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do płyty czołowej 480 × 830 mm – z górnymi drzwiczkami duchówki i dolną maskownicą | | | | | | |
|  | | 67/2000-9332<br>67/2000-9333 | 260,–<br>350,– |  | 21/5743-9250 | 650,– |
| do płyty czołowej 480 × 830 mm – z HWAR L | | | | | | |
|  | | 67/2000-9334<br>67/2000-9335 | 240,–<br>270,– |  | 67/2010-9260<br>21/5743-9260 | 900,–<br>900,– |

**Profil ościeżnicy, 50 mm**

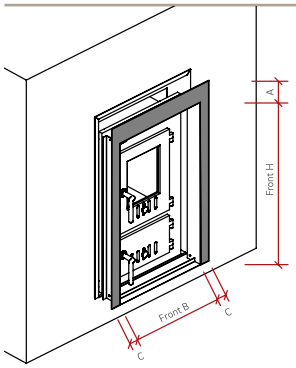




**Profil ościeżnicy, 120 mm**




Ościeżnice montażowe malowane proszkowo – dostawa bez akcesoriów montażowych. Wskazówki montażowe: www.camina-schmid.de
Wymiary płyty frontowej podano w opisie urządzenia. W niektórych urządzeniach możliwych jest kilka rozmiarów płyty frontowej.

## Ramy maskujące na zamówienie do urządzeń wymiennych

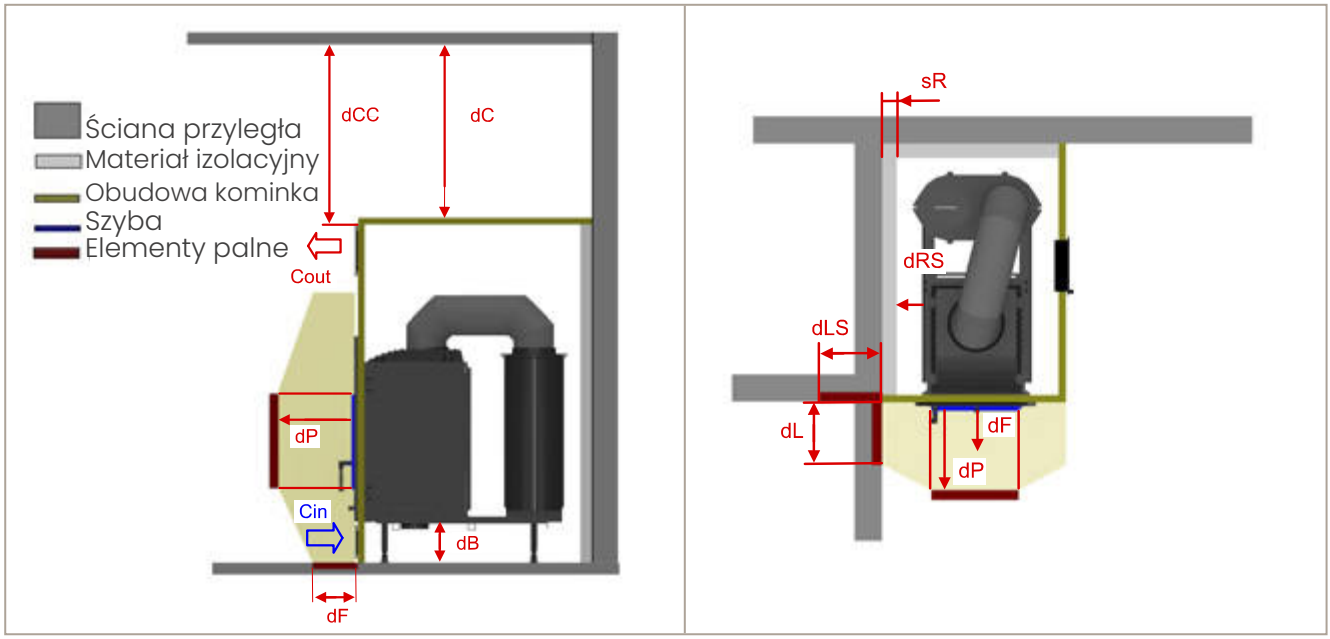



**Prosimy podać wymiary A, C, D i E – cena na zapytanie**

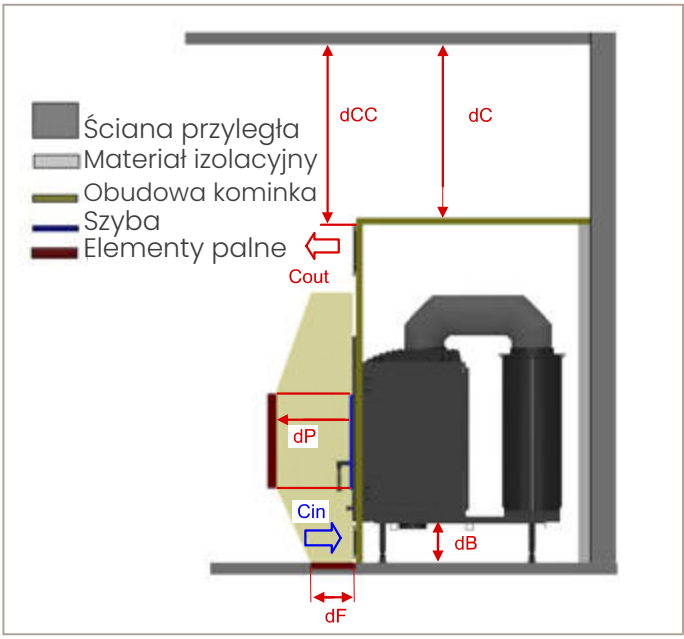
Formularz zamówienia ram maskujących do urządzeń wymiennych znajdą Państwo w naszym Centrum pobierania
**pod adresem www.camina-schmid.de/fachhaendler**

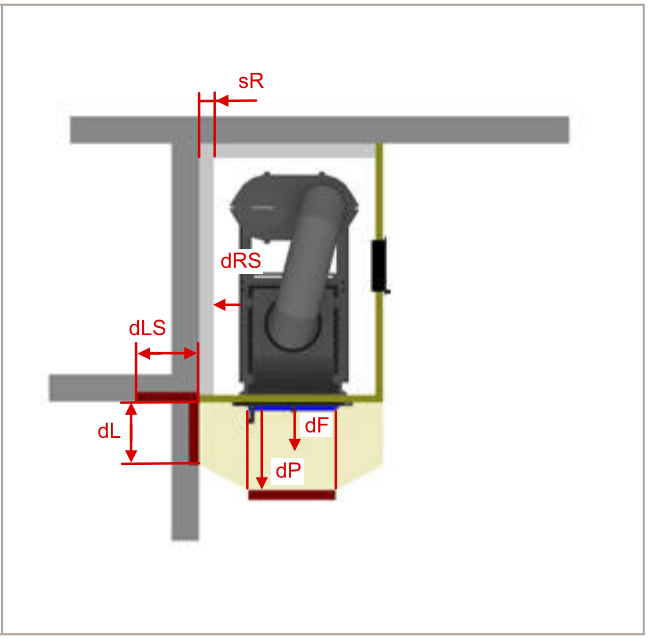
Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.




| Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe: | Skrót | | SD 6/SH 8 | | SH 9/SH 11 | | SD 9/SD 11 | | Profi 7/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia) | ($S_R$) | mm | 60/80 | 120/160 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| do sufitu (przy powierzchni aktywnej) | ($d_C$) | mm | > 500 | | > 500 | | > 500 | | > 500 | |
| od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej) | ($d_{CC}$) | mm | > 500 | | > 500 | | > 500 | | > 500 | |
| do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową) | ($d_R$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | |
| do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem) | ($d_{RS}$) | mm | 100/100 | | 200/200 | | 100/200 | | 75/120 | |
| do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia | ($d_L$) | mm | 0/360 | | 0/0 | | 400/0 | | 400/400 | |
| do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna | ($d_{LS}$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | |
| do przylegających materiałów palnych, szyba przednia | ($d_P$) | mm | 800/800 | | 900/900 | | 1100/900 | | 1100/1100 | |
| do przylegających materiałów palnych, szyba boczna | ($d_{PS}$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | |
| odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) | ($d_F$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | |
| odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) | ($d_{FS}$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | |
| odległość pod paleniskiem | ($d_B$) | mm | > 150/> 150 | | > 150/> 150 | | > 150/> 150 | | > 150/> 150 | |
| otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1] | ($C_{in}$) | $cm^2$ | 1080/1440 | | 1620/2050 | | 1620/2050 | | 1120/2160 | |
| otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1] | ($C_{out}$) | $cm^2$ | 1300/1730 | | 1950/2400 | | 1950/2400 | | 1350/2600 | |

1 Obliczenia wykonano wg TROL 2022 - rozdział 7.2.3.1 Przekroje powietrza nawiewnego i obiegowego.
Wolny przekrój w $cm^2$ dla kratki lub kafla ażurowego w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewającej powietrze.
Kratka nawiewna 240 $cm^2$/ kW, kratka obiegowa 200 $cm^2$ / kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.




| Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe: | Skrót | | Creation 6/9,11 | | Format 6/9,11 | | Concept 9/12 | | Profi W 7 GL/7 | | Profi W 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia) | ($S_R$) | mm | 60/80 | 120/160 | 60/80 | 60/80 | 120/160 | 120/160 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| do sufitu (przy powierzchni aktywnej) | ($d_C$) | mm | > 500 | | > 500 | | > 500 | | > 500 | | > 500 |
| od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej) | ($d_{CC}$) | mm | > 500 | | > 500 | | > 500 | | > 500 | | > 500 |
| do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową) | ($d_R$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0 |
| do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem) | ($d_{RS}$) | mm | 60/120 | | 200/200 | | 120/120 | | 80/100 | | 100 |
| do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia | ($d_L$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0 |
| do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna | ($d_{LS}$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0 |
| do przylegających materiałów palnych, szyba przednia | ($d_P$) | mm | 800/800 | | 900/900 | | 800/800 | | 800/800 | | 800 |
| do przylegających materiałów palnych, szyba boczna | ($d_{PS}$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0 |
| odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) | ($d_F$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0 |
| odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm) | ($d_{FS}$) | mm | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0/0 | | 0 |
| odległość pod paleniskiem | ($d_B$) | mm | > 150/> 150 | | > 150/> 150 | | > 150/> 150 | | > 150/> 150 | | > 150 |
| otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1] | ($C_{in}$) | $cm^2$ | 1080/1620 | | 1180/1620 | | 1080/1620 | | 370/480 | | 690 |
| otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1] | ($C_{out}$) | $cm^2$ | 1300/1910 | | 1400/1910 | | 1300/1910 | | 420/580 | | 830 |

1 Obliczenia wykonano wg TROL 2022 - rozdział 7.2.3.1 Przekroje powietrza nawiewnego i obiegowego.
Wolny przekrój w $cm^2$ dla kratki lub kafla ażurowego w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewającej powietrze.
Kratka nawiewna 240 $cm^2$/ kW, kratka obiegowa 200 $cm^2$ / kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

| Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510 | | | SD 6 F | SH 8 G | SD 9 E | SD 11 E | SH 9 G | SH 11 G | SH 9 D | SH 11 D | SH 9 T | SH 11 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **nominalna moc cieplna z NHK** | | kW | 6 | 8 | 9,2 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| **sprawność** | | % | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| **zakres mocy cieplnej** | | kW | 3,7–6,4 | 3,1–7,2 | 3,4–12,7 | 6,0–11,2 | 3,4–12,7 | 3,4–12,7 | 3,4–12,7 | 3,4–12,7 | 3,4–12,7 | 3,4–12,7 |
| **Moc cieplna oddawana do pomieszczenia** | | kW | 6 | 8 | 9,2 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| **moc cieplna po stronie wody** | | kW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddawanie ciepła: przez szybę | | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| oddawanie ciepła: moc konwekcyjna | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| oddawanie ciepła: moc po stronie wody | | % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nadaje się do komina wspólnego komina** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Króciec spalin** | | Ø in mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **króciec powietrza do spalania** | | Ø in mm | --- | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | --- | --- | 125 | 125 |
| **Adera°, regulacja spalania** | | | --- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | --- | ✓ | ✓ |
| **zapotrzebowanie na powietrze do spalania** | | $m^3/h$ | 22,8 | 26 | 34,9 | 40 | 35 | 48,1 | 35 | 48,1 | 35 | 48,1 |
| **zalecana ilość drewna z NHK, ok.1** | | kg | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| **zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok.1** | | kg | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,0 |
| **maks. długość polan** | | cm | 33 | 33 | 33 | 50 | 33 | 45 | 33 | 45 | 33 | 45 |
| **Wymiana wyłożenia komory przez drzwi** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022) | | mm | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H |
| **sposób doprowadzenia powietrza do spalania** | | | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ |
| **masa z szamotem** | | kg | 150 | 155 | 200 | 235 | 205 | 270 | 205 | 270 | 205 | 270 |
| **Paliwo** | | | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno |
| **Trójka wartości** przy mocy nom. | **strumień masowy spalin** | g/s | 6,9 | 7,5 | 11,6 | 12,3 | 11 | 12,9 | 11 | 12,9 | 11 | 12,9 |
| | **Temperatura spalin za powierzchnią nadstawki** | °C | 149 | 240 | 215 | 201 | 165 | 195 | 165 | 195 | 165 | 195 |
| | **wymagany ciąg kominowy** | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)** | **moc paleniska** | kW | 24,4 | 24,4 | 25,2 | 31,2 | 26,3 | 31,2 | 26,3 | 31,2 | 26,3 | 31,2 |
| | **strumień masowy spalin** | g/s | 17,4 | 17,4 | 18,0 | 22,3 | 18,8 | 22,3 | 18,8 | 22,3 | 18,8 | 22,3 |
| | **temperatura spalin na króćcu** | °C | 504 | 498 | 534 | 510 | 529 | 607 | 529 | 607 | 529 | 607 |
| | **wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin** | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | **zapotrzebowanie na powietrze do spalania²** | $m^3/h$ | 72,5 | 72,5 | 75,0 | 92,9 | 78,1 | 92,9 | 78,1 | 92,9 | 78,1 | 92,9 |
| | **zużycie paliwa** | kg/h | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 7,4 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 7,4 |
| **1. BImSchV, etap 2** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186** | | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** | | | 114,8 | 119,0 | 118,0 | 107,2 | 117,3 | 113,1 | 117,3 | 113,1 | 117,3 | 113,1 |
| **Wodny wymiennik nadstawny (HWAR L)** | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ✓ | --- | ✓ |

Podaną moc przekazywaną do wody określono w warunkach stanowiska badawczego.
Osiągana moc może się różnić w zależności od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle spalania (maks. 50 % zalecanej ilości).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

Karty katalogowe z rysunkami wymiarowymi: www.camina-schmid.de.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

| Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510 | | | Profi 7 | Profi 12 | Profi Plus 7 | Profi Plus 12 | Profi K 7 / K Kristall 7 | Profi K 12 / K Kristall 12 | Profi R 7 | Profi R 12 | Concept 9 | Concept 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **nominalna moc cieplna z NHK** | | kW | 7,5 | 12,3 | 7,5 | 12,3 | 7,5 | 12,3 | 7,5 | 12,3 | 9 | 11 |
| **sprawność** | | % | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| **zakres mocy cieplnej** | | kW | 3,1-7,2 | 4,3-12,7 | 3,1-7,2 | 4,3-12,7 | 3,1-7,2 | 4,3-12,7 | 3,1-7,2 | 4,3-12,7 | 3,6-9,8 | 5,5–12,1 |
| **Moc cieplna oddawana do pomieszczenia** | | kW | 7,5 | 12,3 | 7,5 | 12,3 | 7,5 | 12,3 | 7,5 | 12,3 | 9 | 11 |
| **moc cieplna po stronie wody** | | kW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddawanie ciepła: przez szybę | | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| oddawanie ciepła: moc konwekcyjna | | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| oddawanie ciepła: moc po stronie wody | | % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nadaje się do komina wspólnego komina** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Króciec spalin** | | Ø in mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **króciec powietrza do spalania** | | Ø in mm | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | --- | --- |
| **Adera°, regulacja spalania** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | --- |
| **zapotrzebowanie na powietrze do spalania** | | $m^3/h$ | 26 | 46,6 | 26 | 46,6 | 26 | 46,6 | 26 | 46,6 | 36,8 | 42,4 |
| **zalecana ilość drewna z NHK, ok.1** | | kg | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| **zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok.1** | | kg | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,0 |
| **maks. długość polan** | | cm | 33 | 42 | 33 | 42 | 33 | 42 | 33 | 42 | 33 | 50 |
| **Wymiana wyłożenia komory przez drzwi** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | --- |
| Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022) | | mm | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H |
| **sposób doprowadzenia powietrza do spalania** | | | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum,}$ $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ |
| **masa z szamotem** | | kg | 240 | 315 | 240 | 315 | 240 | 315 | 240 | 315 | 175 | 225 |
| **Paliwo** | | | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno |
| **Trójka wartości** przy mocy nom. | **strumień masowy spalin** | g/s | 6,6 | 16,3 | 6,6 | 16,3 | 6,6 | 11,3 | 6,6 | 11,3 | 9,1 | 11,8 |
| | **Temperatura spalin za powierzchnią nadstawki** | °C | 240 | 212 | 240 | 212 | 240 | 212 | 240 | 212 | 300 | 257 |
| | **wymagany ciąg kominowy** | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)** | **moc paleniska** | kW | 26,3 | 31,2 | 26,3 | 31,2 | 26,3 | 31,2 | 26,3 | 31,2 | 26,3 | 31,2 |
| | **strumień masowy spalin** | g/s | 18,8 | 22,3 | 18,8 | 22,3 | 18,8 | 22,3 | 18,8 | 22,3 | 18,8 | 22,3 |
| | **temperatura spalin na króćcu** | °C | 498 | 607 | 498 | 607 | 498 | 607 | 498 | 607 | 534 | 642 |
| | **wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin** | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | **zapotrzebowanie na powietrze do spalania²** | $m^3/h$ | 78,1 | 92,9 | 78,1 | 92,9 | 78,1 | 92,9 | 78,1 | 92,9 | 78,1 | 92,9 |
| | **zużycie paliwa** | kg/h | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 7,4 | 6,3 | 7,4 |
| **1. BImSchV, etap 2** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186** | | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** | | | 118,0 | 111,0 | 118,0 | 111,0 | 118,0 | 111,0 | 118,0 | 111,0 | 110,0 | 110,0 |
| **Wodny wymiennik nadstawny (HWAR L)** | | | --- | ✓ | --- | ✓ | --- | ✓ | --- | ✓ | --- | --- |

Podaną moc przekazywaną do wody określono w warunkach stanowiska badawczego.
Osiągana moc może się różnić w zależności od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle spalania (maks. 50 % zalecanej ilości).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

Karty katalogowe z rysunkami wymiarowymi: www.camina-schmid.de.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

| Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510 | | | Creation 6 | Creation 9 | Creation 11 | Format 6 | Format 9 | Format 11 | JU 11 Soufflé | Profi W 7 GL (bez NHK) | Profi W 7 (bez NHK) | Profi W 12 (bez NHK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **nominalna moc cieplna z NHK** | | kW | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7,9 | 12 | 14,9 |
| **sprawność** | | % | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| **zakres mocy cieplnej** | | kW | 3,2–7,1 | 3,6–9,8 | 5,5–12,1 | 3,4–7,8 | 3,6–9,8 | 5,3–11,8 | 5,3–11,8 | --- | 3,5–12,3 | 7,1–14,9 |
| **Moc cieplna oddawana do pomieszczenia** | | kW | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4,2 | 3 | 4,3 |
| **moc cieplna po stronie wody** | | kW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3,8 | 9 | 10,6 |
| oddawanie ciepła: przez szybę | | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 15 |
| oddawanie ciepła: moc konwekcyjna | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 15 | 15 |
| oddawanie ciepła: moc po stronie wody | | % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 70 | 70 |
| **nadaje się do komina wspólnego komina** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | --- | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Króciec spalin** | | Ø in mm | 130 / 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **króciec powietrza do spalania** | | Ø in mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 125 | 125 | 150 |
| **Adera°, regulacja spalania** | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ✓ | ✓ | ✓ |
| **zapotrzebowanie na powietrze do spalania** | | $m^3/h$ | 30 | 36,8 | 42,4 | 26 | 36,8 | 42,4 | 41,5 | 29,3 | 45,6 | 52,9 |
| **zalecana ilość drewna z NHK, ok.1** | | kg | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 1,7 | 4,0 | 6,0 |
| **zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok.1** | | kg | 6,5 | 7,5 | 11,0 | 6,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 | --- | 7,5 | 11,0 |
| **maks. długość polan** | | cm | 25 | 33 | 50 | 33 | 33 | 50 | 50 | 33 | 33 | 50 |
| **Wymiana wyłożenia komory przez drzwi** | | | --- | --- | --- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022) | | mm | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H | WDS 2 – WDS 4 H |
| **sposób doprowadzenia powietrza do spalania** | | | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ | $VL_{Raum}$, $VL_{extern}$ |
| **masa z szamotem** | | kg | 120 | 175 | 225 | 135 | 175 | 235 | 200 | 320-330 | 320-330 | 360-375 |
| **Paliwo** | | | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno |
| Trójka wartości przy mocy nom. | **strumień masowy spalin** | g/s | 8,6 | 9,1 | 11,8 | 9,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 11,8 | 12,9 | 10,1 |
| | **Temperatura spalin za powierzchnią nadstawki** | °C | 260 | 300 | 257 | 144 | 179 | 179 | 179 | 204 | 250 | 300 |
| | **wymagany ciąg kominowy** | Pa | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno) | **moc paleniska** | kW | 24,4 | 26,3 | 31,2 | 24,4 | 26,3 | 31,2 | 31,2 | --- | 26,3 | 31,2 |
| | **strumień masowy spalin** | g/s | 17,4 | 18,8 | 22,3 | 17,4 | 18,8 | 22,3 | 22,3 | --- | 18,8 | 22,3 |
| | **temperatura spalin na króćcu** | °C | 504 | 534 | 642 | 498 | 534 | 510 | 510 | --- | 373 | 363 |
| | **wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin** | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | --- | 15 | 15 |
| | **zapotrzebowanie na powietrze do spalania²** | $m^3/h$ | 72,5 | 78,1 | 92,9 | 72,5 | 78,1 | 92,9 | 92,9 | --- | 78,1 | 92,9 |
| | **zużycie paliwa** | kg/h | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 7,4 | --- | 6,3 | 7,4 |
| **1. BImSchV, etap 2** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185** | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186** | | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** | | | 121,0 | 110,0 | 110,0 | 118,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 107,5 | 108,5 | 112,8 |
| **Wodny wymiennik nadstawny (HWAR L)** | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podaną moc przekazywaną do wody określono w warunkach stanowiska badawczego.
Osiągana moc może się różnić w zależności od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle spalania (maks. 50 % zalecanej ilości).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

Karty katalogowe z rysunkami wymiarowymi: www.camina-schmid.de.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.