
Formaty




Jednostronny | Wersja tunelowa | Dwustronny prawy | Dwustronny lewy | Trzystronny | Okrągły | *Panorama*

Fronty



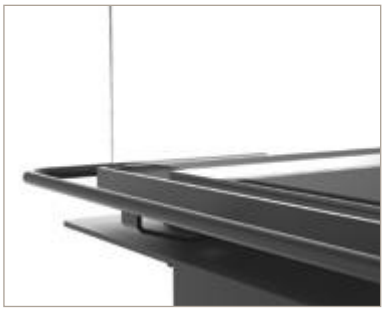Wykonanie frontu Kristall
Wykonanie frontu Kristall jest w większości modeli naszym standardem. W tym wykonaniu otrzymują Państwo wkład kominkowy z 4-stronnie zadrukowanym szkłem ceramicznym.




Wykonanie frontu Antracyt
Ten wkład kominkowy jest dostarczany w wykonaniu frontu Antracyt. Wykonany z wysokiej jakości stali profil drzwi wyróżnia się wysoką wytrzymałością i stabilnością.


Opcje



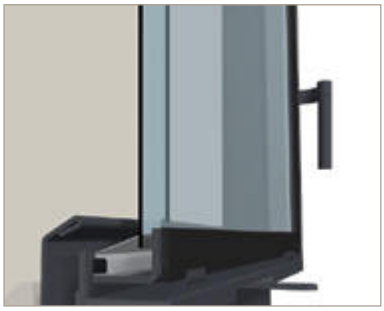Automatyka
Dostępny z regulacją spalania Adera° dla większego komfortu obsługi, wyższej efektywności spalania i lepszych wartości emisji.



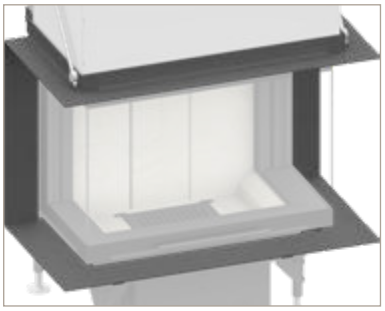Podwójne przeszklenie
Zapewnia ok. 30 % mniejsze oddawanie ciepła przez szkło ceramiczne, wyższą temperaturę w komorze spalania i czyste szyby przez dłuższy czas.



Modułowy system ram montażowych (ARS)
Łączy ze sobą trzy komponenty: ramę maskującą, ramę nośną i pomoc montażową. Do wkładów kominkowych Lina, Lina TV i Ekko z drzwiami podnoszonymi o wys. 51, a we wkładach evo także o wys. drzwi 57.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Tłumaczenie cennika producenta z języka niemieckiego. W razie rozbieżności obowiązuje oryginalny cennik Camina & Schmid.



Camina & Schmid Lina 4551

Wkłady kominkowe evo
Poznaj ewolucję

Nasz wkład kominkowy, który wyznacza nowe standardy.
Nasze wkłady kominkowe evo przekonują zgłoszoną do opatentowania korekcją płomienia i pierwszym regulatorem ciągu bez zmiany wymiarów zabudowy. Spokojny płomień, czyste szyby i automatyczne wyrównanie ciągu komina w komorze spalania. To wyznacza nowe standardy w branży. Innowacyjne prowadzenie powietrza ma korekcję płomienia, która utrzymuje ogień w środku komory spalania. Płomień nie ucieka już w lewo ani w prawo. Dodatkowo regulator ciągu zapewnia wyrównane podciśnienie w komorze spalania. Efektem są równomiernie czyste szyby i płomienie, które palą się spokojnie. Sprzyja to też właściwej temperaturze w komorze i zwiększa uzysk ciepła.

płyty katalityczne
Drugi deflektor z wermikulitu w kolektorze spalin można zastąpić maksymalnie czterema płytami katalizatora.

Prowadzenie powietrza z korekcją płomienia
Płomień pozostaje w środku komory spalania i nie ucieka ani w lewo, ani w prawo: spokojny obraz płomienia i lepsze wykorzystanie ciepła.

Zmienny zawias drzwi
Front uchylny

Nóżki regulowane
Fabrycznie zamontowane nóżki regulowane o jednakowej długości umożliwiają poziomowanie także po obmurowaniu cokołu.


Moduł powietrza
1. Powietrze pierwotne odcina się, gdy suwak powietrza zostanie przymknięty o 20 %
2. Fosforanowanie manganowe zapewnia ochronę przed korozją, poślizg i trwałość 3. Uszczelka filcowa pochłania wilgoć i ponownie ją oddaje, nie pękając.



Uszczelka drzwi
Dzięki wtykanym uszczelkom drzwi uszczelek (na bazie profilu Welser) możliwa jest łatwa konserwacja oraz wymiana jest szybka.

wyłożenie wnętrza
Nasze wkłady kominkowe są (zależnie od modelu) wyłożone gładkim szamotem białym, antracytowym lub żeliwem antracytowym


Antracyt Biały


Żeliwo

Przyłącze powietrza do spalania
Z lewej, z prawej, od dołu i z tyłu możliwe we wszystkich urządzeniach.

przygotowany stabilizator
ciągu kominowego
Zintegrowany na równi z urządzeniem, ogranicza nadmierny ciąg komina.

Wkład kominkowy: Ekko R 67(34)51 s evo

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Przegląd akcesoriów

Nadstawki



nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R) (zob. s. 106)



Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera (zob. s. 114)



Skrzynia dogrzewająca żeliwna (s. S. 112)
Dostępne inne NHK



Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej (s. S. 113)



Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi (zob. s. 115)



System akumulacyjny, zestawy SET (s. S. 228)

konstrukcje maskujące i nośne



Rama maskująca/montażowa (s. S. 119-121)



rama nośna (s. S. 122-125)



system ram montażowych (s. S. 126-128)
Obciążenie do 200 kg



Stelaż cokołowy (zob. s. 129)
do Ekko i Ekko U z drzwiami podnoszonymi i systemem ram montażowych (ARS)



Maskownice nośne (s. S. 126-128)
Obciążenie do 200 kg

Różne



opalanie zewnętrzne (s. S. 108)



przerywacz ciągu (s. S. 115)



Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora (zob. s. 115)



Adera°, regulacja spalania (s. S. 232)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Lina 6751 s evo • 6757 s evo

evo

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	56/1310-3010		56/1310-3020	3.500,–
	szamot antracytowy	56/1310-3015		56/1310-3025	3.800,–
	żeliwo antracyt	56/1310-3014		56/1310-3024	3.800,–
57	szamot biały	56/1320-3010		56/1320-3020	3.700,–
	szamot antracytowy	56/1320-3015		56/1320-3025	4.000,–
	żeliwo antracyt	56/1320-3014		56/1320-3024	4.000,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 67.. s evo

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Możliwa zmiana strony zawiasu
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Lina 6751 h evo • 6757 h evo

evo

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51	szamot biały	56/1360-3030		4.300,–
	szamot antracytowy	56/1360-3035		4.600,–
	żeliwo antracyt	56/1360-3034		4.600,–
	z ARS* szamot biały	56/1360-8330		4.650,–
	z ARS* szamot antracytowy	56/1360-8335		4.950,–
	z ARS* żeliwo antracyt	56/1360-8334		4.950,–
57	szamot biały	56/1370-3030		4.500,–
	szamot antracytowy	56/1370-3035		4.800,–
	żeliwo antracyt	56/1370-3034		4.800,–
	z ARS* szamot biały	56/1370-8330		4.850,–
	z ARS* szamot antracytowy	56/1370-8335		5.150,–
	z ARS* żeliwo antracyt	56/1370-8334		5.150,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 67.. h evo

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 67.. s/h evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/1304-1250	115	640,–
Regulator ciągu (niemożliwy w połączeniu z ABF)	56/6000-9280	115	200,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 67.. evo			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9240	56/1320-9240	119	240,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9241	56/1320-9241	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9270	56/1320-9270	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-9270	56/1370-9270	119	260,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9274	56/1320-9274	119	260,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-9274	56/1370-9274	119	260,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-8305	56/1370-8305	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-8304	56/1370-8304	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina TV 6751 s/s evo • 6757 s/s evo

NOWOŚĆ

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	56/1310-3910		56/1310-3920	4.400,–
	szamot antracytowy	56/1310-3915		56/1310-3925	4.600,–
	żeliwo antracyt	56/1310-3914		56/1310-3924	4.600,–
57	szamot biały	56/1320-3910		56/1320-3920	4.600,–
	szamot antracytowy	56/1320-3915		56/1320-3925	4.800,–
	żeliwo antracyt	56/1320-3914		56/1320-3924	4.800,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 67.. s/s evo

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 670 mm
Przód: drzwi uchylne, samozamykające, tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)

Lina TV 6751 h/s evo • 6757 h/s evo

NOWOŚĆ

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51	szamot biały	56/1360-3930		5.200,–
	szamot antracytowy	56/1360-3935		5.400,–
	żeliwo antracyt	56/1360-3934		5.400,–
	z ARS* szamot biały	56/1360-8930		5.550,–
	z ARS* szamot antracytowy	56/1360-8935		5.750,–
	z ARS* żeliwo antracyt	56/1360-8934		5.750,–
57	szamot biały	56/1370-3930		5.400,–
	szamot antracytowy	56/1370-3935		5.600,–
	żeliwo antracyt	56/1370-3934		5.600,–
	z ARS* szamot biały	56/1370-8930		5.750,–
	z ARS* szamot antracytowy	56/1370-8935		5.950,–
	z ARS* żeliwo antracyt	56/1370-8934		5.950,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 67.. h/s evo

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ (A++ ↑ G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina TV 67.. s/s i h/s evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/1354-1250	115	640,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina TV 67.. s/s i h/s evo			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9240	56/1320-9240	119	240,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9241	56/1320-9241	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9270	56/1320-9270	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-9270	56/1370-9270	119	260,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	56/1310-9274	56/1320-9274	119	260,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-9274	56/1370-9274	119	260,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-8305	56/1370-8305	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-8304	56/1370-8304	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina TV 6751 h/h evo • 6757 h/h evo

NOWOŚĆ

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	56/1360-3940		6.000,–
		szamot antracytowy	56/1360-3945		6.200,–
		żeliwo antracyt	56/1360-3944		6.200,–
	z ARS*	szamot biały	56/1360-8940		6.350,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/1360-8945		6.550,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/1360-8944		6.550,–
57		szamot biały	56/1370-3940		6.200,–
		szamot antracytowy	56/1370-3945		6.400,–
		żeliwo antracyt	56/1370-3944		6.400,–
	z ARS*	szamot biały	56/1370-8940		6.550,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/1370-8945		6.750,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/1370-8944		6.750,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 67.. h/h evo

A+ A++ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przebrojenia w zestawie), tył: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia)
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana, tylko jedna na urządzenie

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ A++ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina TV 67.. h/h evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/1354-1250	115	640,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina TV 67.. h/h evo			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-9270	56/1370-9270	119	260,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-9274	56/1370-9274	119	260,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-8305	56/1370-8305	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna	**skręcane**	**podnoszone**	56/1360-8304	56/1370-8304	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 67(34)51 s evo • 67(34)57 s evo

evo

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art. Zawias z lewej		Nr art. Zawias z prawej	Cena / €
51	szamot biały	56/8610-3010		56/8610-3020	3.600,–
	szamot antracytowy	56/8610-3015		56/8610-3025	3.900,–
	żeliwo antracyt	56/8610-3014		56/8610-3024	3.900,–
57	szamot biały	56/8620-3010		56/8620-3020	3.800,–
	szamot antracytowy	56/8620-3015		56/8620-3025	4.100,–
	żeliwo antracyt	56/8620-3014		56/8620-3024	4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 67(34).. s evo

A+ A++ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7,5 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Możliwa zmiana strony zawiasu
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Ekko R 67(34)51 s evo • 67(34)57 s evo

evo

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art. Zawias z lewej		Nr art. Zawias z prawej	Cena / €
51	szamot biały	56/8710-3010		56/8710-3020	3.600,–
	szamot antracytowy	56/8710-3015		56/8710-3025	3.900,–
	żeliwo antracyt	56/8710-3014		56/8710-3024	3.900,–
57	szamot biały	56/8720-3010		56/8720-3020	3.800,–
	szamot antracytowy	56/8720-3015		56/8720-3025	4.100,–
	żeliwo antracyt	56/8720-3014		56/8720-3024	4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 67(34).. s evo

A+ A++ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7,5 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Możliwa zmiana strony zawiasu
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ A++ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 67(34).. s evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/8604-1250	115	660,–
Regulator ciągu (niemożliwy w połączeniu z ABF)	56/6000-9280	115	200,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko L 67(34).. s evo**		**Ekko R 67(34).. s evo**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/8610-9294		56/8620-9294	56/8710-9294	56/8720-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/8610-9296		56/8620-9296	56/8710-9296	56/8720-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/8610-9234		56/8620-9234	56/8710-9234	56/8720-9234	120	320,–
6-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/8610-9236		56/8620-9236	56/8710-9236	56/8720-9236	120	360,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	56/8610-9274	56/8620-9274	56/8710-9274	56/8720-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	56/8610-9276	56/8620-9276	56/8710-9276	56/8720-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	56/8610-9214	56/8620-9214	56/8710-9214	56/8720-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	56/8610-9216	56/8620-9216	56/8710-9216	56/8720-9216	120	320,–
rama nośna						
rama nośna	56/8660-9430	56/8660-9430	56/8760-9430	56/8760-9430	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 67(34)51 h evo • 67(34)57 h evo

evo

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	56/8660-3030	4.400,–
		szamot antracytowy	56/8660-3035	4.700,–
		żeliwo antracyt	56/8660-3034	4.700,–
	z ARS*	szamot biały	56/8660-8330	4.800,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/8660-8335	5.100,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/8660-8334	5.100,–
57		szamot biały	56/8670-3030	4.600,–
		szamot antracytowy	56/8670-3035	4.900,–
		żeliwo antracyt	56/8670-3034	4.900,–
	z ARS*	szamot biały	56/8670-8330	5.000,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/8670-8335	5.300,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/8670-8334	5.300,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 67(34).. h evo

A+

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7,5 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko R 67(34)51 h evo • 67(34)57 h evo

evo

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	56/8760-3030	4.400,–
		szamot antracytowy	56/8760-3035	4.700,–
		żeliwo antracyt	56/8760-3034	4.700,–
	z ARS*	szamot biały	56/8760-8330	4.800,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/8760-8335	5.100,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/8760-8334	5.100,–
57		szamot biały	56/8770-3030	4.600,–
		szamot antracytowy	56/8770-3035	4.900,–
		żeliwo antracyt	56/8770-3034	4.900,–
	z ARS*	szamot biały	56/8770-8330	5.000,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/8770-8335	5.300,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/8770-8334	5.300,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 67(34).. h evo

A+

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7,5 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 67(34).. h evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/8604-1250	115	660,–
przerywacz ciągu	56/6000-9280	115	200,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko L 67(34).. h evo		Ekko R 67(34).. h evo			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/8660-9294		56/8670-9294	56/8760-9294	56/8770-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/8660-9296		56/8670-9296	56/8760-9296	56/8770-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/8660-9234		56/8670-9234	56/8760-9234	56/8770-9234	120	320,–
6-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/8660-9236		56/8670-9236	56/8760-9236	56/8770-9236	120	360,–
Zestaw pomocy montażowej BR	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	56/8660-9430	56/8660-9430	56/8760-9430	56/8760-9430	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	56/8660-8305	56/8670-8305	56/8760-8305	56/8770-8305	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	56/8660-8304	56/8670-8304	56/8760-8304	56/8770-8304	127	310,–
stelaż cokołowy						
stelaż cokołowy	56/8660-8450	56/8660-8450	56/8660-8450	56/8660-8450	129	580,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 67(45)51 s evo • 67(45)57 s evo

evo

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art. Zawias z lewej		Nr art. Zawias z prawej	Cena / €
51	szamot biały	56/2610-3010		56/2610-3020	3.900,–
	szamot antracytowy	56/2610-3015		56/2610-3025	4.200,–
	żeliwo antracyt	56/2610-3014		56/2610-3024	4.200,–
57	szamot biały	56/2620-3010		56/2620-3020	4.100,–
	szamot antracytowy	56/2620-3015		56/2620-3025	4.400,–
	żeliwo antracyt	56/2620-3014		56/2620-3024	4.400,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 67(45).. s evo

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Możliwa zmiana strony zawiasu
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Ekko R 67(45)51 s evo • 67(45)57 s evo

evo

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art. Zawias z lewej		Nr art. Zawias z prawej	Cena / €
51	szamot biały	56/2710-3010		56/2710-3020	3.900,–
	szamot antracytowy	56/2710-3015		56/2710-3025	4.200,–
	żeliwo antracyt	56/2710-3014		56/2710-3024	4.200,–
57	szamot biały	56/2720-3010		56/2720-3020	4.100,–
	szamot antracytowy	56/2720-3015		56/2720-3025	4.400,–
	żeliwo antracyt	56/2720-3014		56/2720-3024	4.400,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 67(45).. s evo

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Możliwa zmiana strony zawiasu
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 67(45).. s evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/2604-1250	115	640,–
przerywacz ciągu	56/6000-9280	115	200,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko L 67(45).. s evo		Ekko R 67(45).. s evo			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/2610-9294		56/2620-9294	56/2710-9294	56/2720-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/2610-9296		56/2620-9296	56/2710-9296	56/2720-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/2610-9234		56/2620-9234	56/2710-9234	56/2720-9234	120	320,–
6-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/2610-9236		56/2620-9236	56/2710-9236	56/2720-9236	120	360,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	56/2610-9274	56/2620-9274	56/2710-9274	56/2720-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	56/2610-9276	56/2620-9276	56/2710-9276	56/2720-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	56/2610-9214	56/2620-9214	56/2710-9214	56/2720-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	56/2610-9216	56/2620-9216	56/2710-9216	56/2720-9216	120	360,–
rama nośna						
rama nośna	56/2660-9430	56/2660-9430	56/2760-9430	56/2760-9430	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 67(45)51 h evo • 67(45)57 h evo

evo

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	56/2660-3030	4.700,–
		szamot antracytowy	56/2660-3035	5.000,–
		żeliwo antracyt	56/2660-3034	5.000,–
	z ARS*	szamot biały	56/2660-8330	5.100,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2660-8335	5.400,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2660-8334	5.400,–
57		szamot biały	56/2670-3030	4.900,–
		szamot antracytowy	56/2670-3035	5.200,–
		żeliwo antracyt	56/2670-3034	5.200,–
	z ARS*	szamot biały	56/2670-8330	5.300,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2670-8335	5.600,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2670-8334	5.600,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 67(45).. h evo

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko R 67(45)51 h evo • 67(45)57 h evo

evo

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	56/2760-3030	4.700,–
		szamot antracytowy	56/2760-3035	5.000,–
		żeliwo antracyt	56/2760-3034	5.000,–
	z ARS*	szamot biały	56/2760-8330	5.100,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2760-8335	5.400,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2760-8334	5.400,–
57		szamot biały	56/2770-3030	4.900,–
		szamot antracytowy	56/2770-3035	5.200,–
		żeliwo antracyt	56/2770-3034	5.200,–
	z ARS*	szamot biały	56/2770-8330	5.300,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2770-8335	5.600,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2770-8334	5.600,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 67(45).. h evo

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 67(45).. h evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/2604-1250	115	640,–
przerywacz ciągu	56/6000-9280	115	200,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko L 67(45).. h evo		Ekko R 67(45).. h evo			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/2660-9294		56/2670-9294	56/2760-9294	56/2770-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 56/2660-9296		56/2670-9296	56/2760-9296	56/2770-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/2660-9234		56/2670-9234	56/2760-9234	56/2770-9234	120	320,–
6-stronny 20 × 100 × 2 mm 56/2660-9236		56/2670-9236	56/2760-9236	56/2770-9236	120	360,–
Zestaw pomocy montażowej BR	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	56/2660-9430	56/2660-9430	56/2760-9430	56/2760-9430	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	56/2660-8305	56/2670-8305	56/2760-8305	56/2770-8305	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	56/2660-8304	56/2670-8304	56/2760-8304	56/2770-8304	127	310,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 84(34)51 h evo • 84(34)57 h evo

NOWOŚĆ

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	56/2860-3030	5.800,–
		szamot antracytowy	56/2860-3035	6.100,–
		żeliwo antracyt	56/2860-3034	6.100,–
	z ARS*	szamot biały	56/2860-8330	6.200,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2860-8335	6.500,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2860-8334	6.500,–
57		szamot biały	56/2870-3030	6.000,–
		szamot antracytowy	56/2870-3035	6.300,–
		żeliwo antracyt	56/2870-3034	6.300,–
	z ARS*	szamot biały	56/2870-8330	6.400,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2870-8335	6.700,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2870-8334	6.700,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 84(34).. h evo

A A++ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 840 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko R 84(34)51 h evo • 84(34)57 h evo

NOWOŚĆ

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	56/2960-3030	5.800,–
		szamot antracytowy	56/2960-3035	6.100,–
		żeliwo antracyt	56/2960-3034	6.100,–
	z ARS*	szamot biały	56/2960-8330	6.200,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2960-8335	6.500,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2960-8334	6.500,–
57		szamot biały	56/2970-3030	6.000,–
		szamot antracytowy	56/2970-3035	6.300,–
		żeliwo antracyt	56/2970-3034	6.300,–
	z ARS*	szamot biały	56/2970-8330	6.400,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2970-8335	6.700,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2970-8334	6.700,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 84(34).. h evo

A A++ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 840 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: dwuczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 84(34).. h evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	56/2804-1250	115	660,–
Regulator ciągu (niemożliwy w połączeniu z ABF)	56/6000-9280	115	200,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko L 84(34).. h evo**		**Ekko R 84(34).. h evo**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
Rama maskująca (skręc.)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**56/2860-9294**	56/2870-9294	56/2960-9294	56/2970-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm	**56/2860-9296**	56/2870-9296	56/2960-9296	56/2970-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 100 × 2 mm	**56/2860-9234**	56/2870-9234	56/2960-9234	56/2970-9234	120	320,–
6-stronny 20 × 100 × 2 mm	**56/2860-9236**	56/2870-9236	56/2960-9236	56/2970-9236	120	360,–
Zestaw pomocy montażowej BR	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	56/2860-9430	56/2860-9430	56/2960-9430	56/2960-9430	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	56/2860-8305	56/2970-8305	56/2960-8305	56/2970-8305	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	56/2860-8304	56/2870-8304	56/2960-8304	56/2970-8304	127	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko U 67(34)51 h evo • 67(34)57 h evo

evo

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	54/2360-3030	5.900,–
		szamot antracytowy	54/2360-3035	6.100,–
		żeliwo antracyt	54/2360-3034	6.100,–
	z ARS*	szamot biały	54/2360-8330	6.350,–
	z ARS*	szamot antracytowy	54/2360-8335	6.550,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	54/2360-8334	6.550,–
57		szamot biały	54/2370-3030	6.100,–
		szamot antracytowy	54/2370-3035	6.300,–
		żeliwo antracyt	54/2370-3034	6.300,–
	z ARS*	szamot biały	54/2370-8330	6.550,–
	z ARS*	szamot antracytowy	54/2370-8335	6.750,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	54/2370-8334	6.750,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 67(34).. h evo

A

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 6,8 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (boki uchylne do czyszczenia, front stały), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: trzyczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko U 67(45)51 h evo • 67(45)57 h evo

evo

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	56/2360-3030	6.200,–
		szamot antracytowy	56/2360-3035	6.400,–
		żeliwo antracyt	56/2360-3034	6.400,–
	z ARS*	szamot biały	56/2360-8330	6.650,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2360-8335	6.850,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2360-8334	6.850,–
57		szamot biały	56/2370-3030	6.400,–
		szamot antracytowy	56/2370-3035	6.600,–
		żeliwo antracyt	56/2370-3034	6.600,–
	z ARS*	szamot biały	56/2370-8330	6.850,–
	z ARS*	szamot antracytowy	56/2370-8335	7.050,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	56/2370-8334	7.050,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 67(45).. h evo

A

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (boki uchylne do czyszczenia, front stały), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: trzyczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko U 67(34).. h evo / Ekko U 67(45).. h evo		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
przerywacz ciągu	56/6000-9280	115	200,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040	232	130,–

Model	Ekko U 67(34).. h evo	Ekko U 67(45).. h evo		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	54/2304-1250	---	115	660,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	---	56/2604-1250	115	640,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko U 67(34).. h evo		Ekko U 67(45).. h evo			
dla wysokości	510 mm	570 mm	510 mm	570 mm		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
5-stronny 20 × 70 × 2 mm 54/2360-9295	54/2370-9295		56/2360-9295	56/2370-9295	121	350,–
8-stronny 20 × 70 × 2 mm 54/2360-9298	54/2370-9298		56/2360-9298	56/2370-9298	121	410,–
5-stronny 20 × 100 × 2mm 54/2360-9225	54/2370-9225		56/2360-9225	56/2370-9225	121	350,–
8-stronny 20 × 100 × 2mm 54/2360-9228	54/2370-9228		56/2360-9228	56/2370-9228	121	410,–
Zestaw pomocy montażowej BR	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	66/2000-5025	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	54/2360-9430	54/2360-9430	56/2360-9430	56/2360-9430	123	190,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	54/2360-8305	54/2370-8305	56/2360-8305	56/2370-8305	128	520,–
blenda nośna						
blenda nośna	54/2360-8304	54/2370-8304	56/2360-8304	56/2370-8304	128	340,–
stelaż cokołowy						
stelaż cokołowy	54/2360-8450	54/2360-8450	---	---	129	580,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko U 84(34)51 h evo • 84(34)57 h evo

NOWOŚĆ

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	54/2860-3030	6.900,–
		szamot antracytowy	54/2860-3035	7.100,–
		żeliwo antracyt	54/2860-3034	7.100,–
	z ARS*	szamot biały	54/2860-8330	7.350,–
	z ARS*	szamot antracytowy	54/2860-8335	7.550,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	54/2860-8334	7.550,–
57		szamot biały	54/2870-3030	7.100,–
		szamot antracytowy	54/2870-3035	7.300,–
		żeliwo antracyt	54/2870-3034	7.300,–
	z ARS*	szamot biały	54/2870-8330	7.550,–
	z ARS*	szamot antracytowy	54/2870-8335	7.750,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	54/2870-8334	7.750,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 84(34).. h evo

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10,5 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 840 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (boki uchylne do czyszczenia, front stały), fabrycznie nie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie)
Szyba: trzyczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko U 84(34).. h evo			
Opis	**Nr art.**		**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240		106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932		238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021		107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200		112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200		112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240		113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240		113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200		113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200		113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222		115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222		115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340		114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342		114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344		114	760,–
Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora, 4 płyty	54/2804-1250		115	660,–
przerywacz ciągu	56/6000-9280		115	200,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020		232	770,–
Siłownik fabrycznie zamontowany	67/5980-9040		232	130,–
Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko U 84(34).. h evo**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
5-stronny 20 × 70 × 2 mm	54/2860-9295	54/2870-9295	121	350,–
8-stronny 20 × 70 × 2 mm	54/2860-9298	54/2870-9298	121	410,–
5-stronny 20 × 100 × 2mm	54/2860-9225	54/2870-9225	121	350,–
8-stronny 20 × 100 × 2mm	54/2860-9228	54/2870-9228	121	410,–
Zestaw pomocy montażowej BR	66/2000-5025	66/2000-5025	122	80,–
rama nośna				
rama nośna	54/2860-9430	54/2860-9430	124	190,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych				
system ram montażowych	54/2860-8305	54/2870-8305	128	520,–
blenda nośna				
blenda nośna	54/2860-8304	54/2870-8304	128	340,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Wkłady kominkowe

Paleniska, przy których dobrze się czujesz

Każdy wkład kominkowy jest najwyższej jakości.
Nasze urządzenia wyróżniają się zoptymalizowanym spalaniem, prostą i efektywną obsługą oraz stale omywaną powietrzem szybą ceramiczną. Wkład kominkowy jest w każdym kominku wyjątkowym elementem przyciągającym wzrok. Również tu istnieje wiele możliwości aranżacji.

Wysokiej jakości kopuła żeliwna

3- lub 4-częściowy, dzięki temu w pełni regulowany, z pokrywą czyszczącą/rewizyjną
oraz zintegrowanym otworem pomiarowym

Króciec spalin

Nasze króćce spalin są dostępne w rozmiarach: Ø 160, Ø 180 i
Ø 200 mm (zależnie od modelu)



Fronty drzwi


Front uchylny
Do wyboru zawias drzwi z lewej lub z prawej strony.

Front podnoszony
Alternatywnie można wybrać front podnoszony.

wyłożenie wnętrza

Nasze wkłady kominkowe są (zależnie od modelu) z gładkim szamotem białym, antracytowym lub żeliwem antracytowym, wyposażone.


Antracyt Biały


Żeliwo

Regulator powietrza do spalania

Łatwy w obsłudze regulator jednoręczny
Otwarty Zamknięty

Opróżnianie popiołu

Stabilny ruszt żeliwny

króciec powietrza do spalania

Ø 125 mm lub Ø 150 mm (zależnie od modelu)

Wkład kominkowy: Lina 6751 s

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Przegląd akcesoriów

Nadstawki



nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R) (zob. s. 106)



Akumulator nadstawny do wkładów kominkowych (zob. s. 114)



Skrzynia dogrzewająca żeliwna (s. S. 112)
Dostępne inne NHK



Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej (s. S. 113)



Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi (zob. s. 115)



System akumulacyjny, zestawy SET (s. S. 228)

konstrukcje maskujące i nośne



Rama maskująca/montażowa (s. S. 119-121)



rama nośna (s. S. 122-125)



system ram montażowych (s. S. 126-128)
Obciążenie do 200 kg



Stelaż cokołowy (zob. s. 129)
do Ekko i Ekko U z drzwiami podnoszonymi i systemem ram montażowych (ARS)



Maskownice nośne (s. S. 126-128)
Obciążenie do 200 kg



System ramy nośnej (zob. s. 129)
do Ekko i Ekko U z ramą nośną, odizolowaną termicznie (fabrycznie zmontowaną)


Różne



opalanie zewnętrzne (s. S. 108)



Adera°, regulacja spalania (s. S. 232)



sterownik bezpieczeństwa (s. S. 234)



Stacja kompaktowa (s. S. 237)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Lina 4551 s • 4557 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1110-3010		66/1110-3020	2.800,–
	szamot antracytowy	66/1110-3015		66/1110-3025	3.100,–
	żeliwo antracyt	66/1110-3014		66/1110-3024	3.100,–
57	szamot biały	66/1120-3010		66/1120-3020	3.000,–
	szamot antracytowy	66/1120-3015		66/1120-3025	3.300,–
	żeliwo antracyt	66/1120-3014		66/1120-3024	3.300,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 45.. s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 450 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Lina 4551 h • 4557 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone			
51		szamot biały	66/1160-3030			3.600,–
		szamot antracytowy	66/1160-3035			3.900,–
		żeliwo antracyt	66/1160-3034			3.900,–
	z ARS*	szamot biały	66/1160-8330			3.950,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1160-8335			4.250,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1160-8334			4.250,–
57		szamot biały	66/1170-3030			3.800,–
		szamot antracytowy	66/1170-3035			4.100,–
		żeliwo antracyt	66/1170-3035			4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 45.. h

Wysokość specjalna 80 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 450 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 45.. s/h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	300,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/1150-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 45.. s/h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9240	66/1120-9240	119	220,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9241	66/1120-9241	119	240,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9240	66/1170-9240	119	220,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9241	66/1170-9241	119	240,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9270	66/1120-9270	119	240,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9270	66/1170-9270	119	240,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9274	66/1120-9274	119	240,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9274	66/1170-9274	119	240,–
rama nośna						
Rama nośna, 800 mm			66/1100-1000	66/1100-1000	122	100,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

			Lina 45.. h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
system ram montażowych			**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych			66/1160-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1160-8304	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina TV 4551 s/s • 4557 s/s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1110-3910		66/1110-3920	3.600,–
	szamot antracytowy	66/1110-3915		66/1110-3925	3.800,–
	żeliwo antracyt	66/1110-3914		66/1110-3924	3.800,–
57	szamot biały	66/1120-3910		66/1120-3920	3.800,–
	szamot antracytowy	66/1120-3915		66/1120-3925	4.000,–
	żeliwo antracyt	66/1120-3914		66/1120-3924	4.000,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 45.. s/s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 450 mm
Przód: drzwi uchylne, samozamykające, tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)

Lina TV 4551 h/s • 4557 h/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Przód: drzwi podnoszone / tył: drzwi uchylne		
51		szamot biały	66/1160-3930		4.400,–
		szamot antracytowy	66/1160-3935		4.600,–
		żeliwo antracyt	66/1160-3934		4.600,–
	z ARS*	szamot biały	66/1160-8930		4.750,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1160-8935		4.950,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1160-8934		4.950,–
57		szamot biały	66/1170-3930		4.600,–
		szamot antracytowy	66/1170-3935		4.800,–
		żeliwo antracyt	66/1170-3934		4.800,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 45.. h/s

Wysokość specjalna 80 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 450 mm
Przód: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina TV 45.. s/s i h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Podwójne przeszklenie (z obu stron)	✓	---	600,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Lina TV 45.. s/s	Lina TV 45.. h/s		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	---	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	---	108	1.150,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina TV 45.. s/s i h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9240	66/1120-9240	119	220,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9241	66/1120-9241	119	240,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9240	66/1170-9240	119	220,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9241	66/1170-9241	119	240,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9270	66/1120-9270	119	240,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9270	66/1170-9270	119	240,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9274	66/1120-9274	119	240,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9274	66/1170-9274	119	240,–
rama nośna						
Rama nośna, 800 mm			66/1100-1000	66/1100-1000	122	100,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

	Lina TV 45.. h/s			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**		
system ram montażowych	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych	66/1160-8305	---	126	420,–
blenda nośna				
blenda nośna	66/1160-8304	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina GT 4551 s • 4557 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	64/1110-3010		64/1110-3020	2.800,–
	szamot antracytowy	64/1110-3015		64/1110-3025	3.100,–
	żeliwo antracyt	64/1110-3014		64/1110-3024	3.100,–
57	szamot biały	64/1120-3010		64/1120-3020	3.000,–
	szamot antracytowy	64/1120-3015		64/1120-3025	3.300,–
	żeliwo antracyt	64/1120-3014		64/1120-3024	3.300,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina GT 45.. s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 450 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 160 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Lina GT 4551 h • 4557 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	64/1160-3030		3.600,–
		szamot antracytowy	64/1160-3035		3.900,–
		żeliwo antracyt	64/1160-3034		3.900,–
	z ARS*	szamot biały	64/1160-8330		3.950,–
	z ARS*	szamot antracytowy	64/1160-8335		4.250,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	64/1160-8334		4.250,–
57		szamot biały	64/1170-3030		3.800,–
		szamot antracytowy	64/1170-3035		4.100,–
		żeliwo antracyt	64/1170-3034		4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina GT 45.. h

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 450 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 160 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina GT 45.. s/h			
Opis	**Nr art.**		**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓		---	300,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240		106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932		238	80,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021		107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570		108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560		108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200		112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200		112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240		113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240		113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200		113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200		113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222		115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222		115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340		114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342		114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344		114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020		232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125		232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina GT 45.. s/h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9240	66/1120-9240	119	220,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9241	66/1120-9241	119	240,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9240	66/1170-9240	119	220,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9241	66/1170-9241	119	240,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9270	66/1120-9270	119	240,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9270	66/1170-9270	119	240,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1110-9274	66/1120-9274	119	240,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1160-9274	66/1170-9274	119	240,–
rama nośna						
Rama nośna, 800 mm			66/1100-1000	66/1100-1000	122	100,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

			Lina GT 45.. h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
system ram montażowych			**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych			66/1160-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1160-8304	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina 5551 s • 5557 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1210-3010		66/1210-3020	3.000,–
	szamot antracytowy	66/1210-3015		66/1210-3025	3.300,–
	żeliwo antracyt	66/1210-3014		66/1210-3024	3.300,–
57	szamot biały	66/1220-3010		66/1220-3020	3.200,–
	szamot antracytowy	66/1220-3015		66/1220-3025	3.500,–
	żeliwo antracyt	66/1220-3014		66/1220-3024	3.500,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 55.. s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 550 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Lina 5551 h • 5557 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/1260-3030		3.800,–
		szamot antracytowy	66/1260-3035		4.100,–
		żeliwo antracyt	66/1260-3034		4.100,–
	z ARS*	szamot biały	66/1260-8330		4.150,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1260-8335		4.450,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1260-8334		4.450,–
57		szamot biały	66/1270-3030		4.000,–
		szamot antracytowy	66/1270-3035		4.300,–
		żeliwo antracyt	66/1270-3034		4.300,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 55.. h

Wysokość specjalna 80 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 550 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 55.. s/h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	300,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/1250-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 55.. s/h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9240	66/1220-9240	119	230,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9241	66/1220-9241	119	250,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9240	66/1270-9240	119	230,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9241	66/1270-9241	119	250,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9270	66/1220-9270	119	250,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9270	66/1270-9270	119	250,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9274	66/1220-9274	119	250,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9274	66/1270-9274	119	250,–
rama nośna						
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
			Lina 55.. h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
system ram montażowych			**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych			66/1260-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1260-8304	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina TV 5551 s/s • 5557 s/s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1210-3910		66/1210-3920	3.850,–
	szamot antracytowy	66/1210-3915		66/1210-3925	4.050,–
	żeliwo antracyt	66/1210-3914		66/1210-3924	4.050,–
57	szamot biały	66/1220-3910		66/1220-3920	4.050,–
	szamot antracytowy	66/1220-3915		66/1220-3925	4.250,–
	żeliwo antracyt	66/1220-3914		66/1220-3924	4.250,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 55.. s/s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 550 mm
Przód: drzwi uchylne, samozamykające, tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)

Lina TV 5551 h/s • 5557 h/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Przód: drzwi podnoszone / tył: drzwi uchylne		
51		szamot biały	66/1260-3930		4.650,–
		szamot antracytowy	66/1260-3935		4.850,–
		żeliwo antracyt	66/1260-3934		4.850,–
	z ARS*	szamot biały	66/1260-8930		5.000,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1260-8935		5.200,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1260-8934		5.200,–
57		szamot biały	66/1270-3930		4.850,–
		szamot antracytowy	66/1270-3935		5.050,–
		żeliwo antracyt	66/1270-3934		5.050,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 55.. h/s

Wysokość specjalna 80 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 550 mm
Przód: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina TV 55.. s/s i h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Podwójne przeszklenie (z obu stron)	✓	---	600,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Lina TV 55.. s/s	Lina TV 55.. h/s		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	---	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	---	108	1.150,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina TV 55.. s/s i h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9240	66/1220-9240	119	230,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9241	66/1220-9241	119	250,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9240	66/1270-9240	119	230,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9241	66/1270-9241	119	250,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9270	66/1220-9270	119	250,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9270	66/1270-9270	119	250,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1210-9274	66/1220-9274	119	250,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1260-9274	66/1270-9274	119	250,–
rama nośna						
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

			Lina TV 55.. h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
system ram montażowych			**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych			66/1260-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1260-8304	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina 6751 s • 6757 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1310-3010		66/1310-3020	3.200,–
	szamot antracytowy	66/1310-3015		66/1310-3025	3.500,–
	żeliwo antracyt	66/1310-3014		66/1310-3024	3.500,–
57	szamot biały	66/1320-3010		66/1320-3020	3.400,–
	szamot antracytowy	66/1320-3015		66/1320-3025	3.700,–
	żeliwo antracyt	66/1320-3014		66/1320-3024	3.700,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 67.. s

Wysokość specjalna 45 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Lina 6751 h • 6757 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/1360-3030		4.000,–
		szamot antracytowy	66/1360-3035		4.300,–
		żeliwo antracyt	66/1360-3034		4.300,–
	z ARS*	szamot biały	66/1360-8330		4.350,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1360-8335		4.650,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1360-8334		4.650,–
57		szamot biały	66/1370-3030		4.200,–
		szamot antracytowy	66/1370-3035		4.500,–
		żeliwo antracyt	66/1370-3034		4.500,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 67.. h

Wysokość specjalna 80 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 67.. s/h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	300,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/1350-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 67.. s/h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9240	66/1320-9240	119	240,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9241	66/1320-9241	119	260,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9240	66/1370-9240	119	240,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9241	66/1370-9241	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9270	66/1320-9270	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9270	66/1370-9270	119	260,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9274	66/1320-9274	119	260,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9274	66/1370-9274	119	260,–
rama nośna						
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
			Lina 67.. h			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
system ram montażowych			**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych			66/1360-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1360-8304	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina TV 6751 s/s • 6757 s/s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1310-3910		66/1310-3920	4.100,–
	szamot antracytowy	66/1310-3915		66/1310-3925	4.300,–
	żeliwo antracyt	66/1310-3914		66/1310-3924	4.300,–
57	szamot biały	66/1320-3910		66/1320-3920	4.300,–
	szamot antracytowy	66/1320-3915		66/1320-3925	4.500,–
	żeliwo antracyt	66/1320-3914		66/1320-3924	4.500,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 67.. s/s

Wysokość specjalna 45 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 670 mm
Przód: drzwi uchylne, samozamykające, tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)

Lina TV 6751 h/s • 6757 h/s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Przód: drzwi podnoszone / tył: drzwi uchylne		
51	szamot biały	66/1360-3930		4.900,–
	szamot antracytowy	66/1360-3935		5.100,–
	żeliwo antracyt	66/1360-3934		5.100,–
z ARS*	szamot biały	66/1360-8930		5.250,–
	szamot antracytowy	66/1360-8935		5.450,–
	żeliwo antracyt	66/1360-8934		5.450,–
57	szamot biały	66/1370-3930		5.100,–
	szamot antracytowy	66/1370-3935		5.300,–
	żeliwo antracyt	66/1370-3934		5.300,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 67.. h/s

Wysokości specjalne 45 cm i 80 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 670 mm
Przód: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina TV 67.. s/s i h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Podwójne przeszklenie (z obu stron)	✓	---	600,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Lina TV 67.. s/s	Lina TV 67.. h/s		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	---	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	---	108	1.150,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina TV 67.. s/s i h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9240	66/1320-9240	119	240,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9241	66/1320-9241	119	260,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9240	66/1370-9240	119	240,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9241	66/1370-9241	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9270	66/1320-9270	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9270	66/1370-9270	119	260,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9274	66/1320-9274	119	260,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9274	66/1370-9274	119	260,–
rama nośna						
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

			Lina TV 67.. h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
system ram montażowych			**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych			66/1360-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1360-8304	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina 7351 s • 7357 s • 7363 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1410-3010		66/1410-3020	3.400,–
	szamot antracytowy	66/1410-3015		66/1410-3025	3.700,–
	żeliwo antracyt	66/1410-3014		66/1410-3024	3.700,–
57	szamot biały	66/1420-3010		66/1420-3020	3.600,–
	szamot antracytowy	66/1420-3015		66/1420-3025	3.900,–
	żeliwo antracyt	66/1420-3014		66/1420-3024	3.900,–
63	szamot biały	66/1430-3010		66/1430-3020	3.800,–
	szamot antracytowy	66/1430-3015		66/1430-3025	4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 73.. s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 730 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (lewo, prawo, tył)

Lina 7351 h • 7357 h • 7363 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/1460-3030		4.200,–
		szamot antracytowy	66/1460-3035		4.500,–
		żeliwo antracyt	66/1460-3034		4.500,–
	z ARS*	szamot biały	66/1460-8330		4.550,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1460-8335		4.850,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1460-8334		4.850,–
57		szamot biały	66/1470-3030		4.400,–
		szamot antracytowy	66/1470-3035		4.700,–
		żeliwo antracyt	66/1470-3034		4.700,–
63		szamot biały	66/1480-3030		4.600,–
		szamot antracytowy	66/1480-3035		4.900,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 73.. h

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 730 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (lewo, prawo, tył)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 73.. s/h			
Opis	**Nr art.**		**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓		---	350,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240		106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/1450-9260		107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021		107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570		108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560		108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200		112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200		112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240		113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240		113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200		113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200		113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222		115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222		115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330		114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332		114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334		114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020		232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125		232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 73.. s/h				
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**	**630 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9240	66/1420-9240	66/1430-9240*	119	250,–*
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9241	66/1420-9241	66/1430-9241*	119	270,–*
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9240**	66/1470-9240	66/1480-9240*	119	250,–*
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9241**	66/1470-9241	66/1480-9241*	119	270,–*
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9270	66/1420-9270	66/1430-9270*	119	270,–*
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9270**	66/1470-9270	66/1480-9270*	119	270,–*
rama montażowa							
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9274	66/1420-9274	66/1430-9274*	119	270,–*
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9274**	66/1470-9274	66/1480-9274*	119	270,–*
rama nośna							
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	66/1000-1000	66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

	Lina 73.. h				
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**630 mm**		
system ram montażowych	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych	66/1460-8305	---	---	126	420,–
blenda nośna					
blenda nośna	66/1460-8304	---	---	126	280,–

* Uwaga: + 10,– € dopłaty przy wysokości 630 mm

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina TV 7351 s/s • 7357 s/s • 7363 s/s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/1410-3910		66/1410-3920	4.400,–
	szamot antracytowy	66/1410-3915		66/1410-3925	4.600,–
	żeliwo antracyt	66/1410-3914		66/1410-3924	4.600,–
57	szamot biały	66/1420-3910		66/1420-3920	4.600,–
	szamot antracytowy	66/1420-3915		66/1420-3925	4.800,–
	żeliwo antracyt	66/1420-3914		66/1420-3924	4.800,–
63	szamot biały	66/1430-3910		66/1430-3920	4.800,–
	szamot antracytowy	66/1430-3915		66/1430-3925	5.000,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 73.. s/s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 730 mm
Przód: drzwi uchylne, samozamykające, tył: drzwi uchylne, samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm

Lina TV 7351 h/s • 7357 h/s • 7363 h/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Przód: drzwi podnoszone / tył: drzwi uchylne		
51		szamot biały	66/1460-3930		5.200,–
		szamot antracytowy	66/1460-3935		5.400,–
		żeliwo antracyt	66/1460-3934		5.400,–
	z ARS*	szamot biały	66/1460-8930		5.550,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1460-8935		5.750,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1460-8934		5.750,–
57		szamot biały	66/1470-3930		5.400,–
		szamot antracytowy	66/1470-3935		5.600,–
		żeliwo antracyt	66/1470-3934		5.600,–
63		szamot biały	66/1480-3930		5.600,–
		szamot antracytowy	66/1480-3935		5.800,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 73.. h/s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 730 mm
Przód: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina TV 73.. s/s i h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Podwójne przeszklenie (z obu stron)	✓	---	700,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Lina TV 73.. s/s	Lina TV 73.. h/s		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Króciec powietrza do spalania boczny, Ø 150 mm	66/1000-1912	---	107	130,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	---	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	---	108	1.150,–

konstrukcje maskujące i nośne			**Lina TV 73.. s/s i h/s**				
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**	**630 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9240	66/1420-9240	66/1430-9240*	119	250,–*
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9241	66/1420-9241	66/1430-9241*	119	270,–*
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9240**	66/1470-9240	66/1480-9240*	119	250,–*
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9241**	66/1470-9241	66/1480-9241*	119	270,–*
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9270	66/1420-9270	66/1430-9270*	119	270,–*
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9270**	66/1470-9270	66/1480-9270*	119	270,–*
rama montażowa							
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9274	66/1420-9274	66/1430-9274*	119	270,–*
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1460-9274**	66/1470-9274	66/1480-9274*	119	270,–*
rama nośna							
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	66/1000-1000	66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

	Lina 73.. h				
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**630 mm**		
system ram montażowych	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych blenda nośna	66/1460-8305	---	---	126	420,–
blenda nośna	66/1460-8304	---	---	126	280,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

* Uwaga: + 10,– € dopłaty przy wysokości 630 mm

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina 8751 h • 8757 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/1660-3030	4.900,–
		szamot antracytowy	66/1660-3035	5.200,–
		żeliwo antracyt	66/1660-3034	5.200,–
	z ARS*	szamot biały	66/1660-8330	5.250,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1660-8335	5.550,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1660-8334	5.550,–
57		szamot biały	66/1670-3030	5.100,–
		szamot antracytowy	66/1670-3035	5.400,–
		żeliwo antracyt	66/1670-3034	5.400,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 87.. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 870 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (lewo, prawo, tył)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Lina 8770 h

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
	Drzwi podnoszone		
70	Wermikulit naturalny	66/1680-3030	5.500,–
70	Wermikulit antracytowy	66/1680-3039	5.800,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 8770 h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 19 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 870 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (lewo, prawo, tył)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 87.. h			
Opis	**Nr art.**		**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓		---	350,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240		106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/1650-9260		107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021		107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570		108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560		108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200		112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200		112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240		113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240		113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200		113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200		113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222		115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222		115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330		114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332		114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334		114	760,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020		232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125		232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 87.. h				
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**	**700 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1660-9240**	66/1670-9240	66/1680-9240*	119	260,–*
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1660-9241**	66/1670-9241	66/1680-9241*	119	280,–*
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1660-9270**	66/1670-9270	66/1680-9270*	119	280,–*
rama montażowa							
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	**66/1660-9274**	66/1670-9274	66/1680-9274*	119	280,–*
rama nośna							
Rama nośna, 1500 mm			66/1570-1000	66/1570-1000	66/1570-1000	122	120,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

	Lina 87.. h				
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**700 mm**		
system ram montażowych	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych blenda nośna	66/1660-8305	---	---	126	420,–
blenda nośna	66/1660-8304	---	---	126	280,–

* Uwaga: + 20,– € dopłaty przy wysokości 700 mm

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina TV 8751 h/s • 8757 h/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Przód: drzwi podnoszone / tył: drzwi uchylne		
51		szamot biały	66/1660-3930	6.000,–
		szamot antracytowy	66/1660-3935	6.200,–
		żeliwo antracyt	66/1660-3934	6.200,–
	z ARS*	szamot biały	66/1660-8930	6.350,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1660-8935	6.550,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1660-8934	6.550,–
57		szamot biały	66/1670-3930	6.200,–
		szamot antracytowy	66/1670-3935	6.400,–
		żeliwo antracyt	66/1670-3934	6.400,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 87.. h/s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 870 mm
Przód: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 87 TV.. h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Podwójne przeszklenie (z obu stron)	✓	---	700,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Króciec powietrza do spalania boczny, Ø 150 mm	66/1000-1912	107	130,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 87 TV.. h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm*	**wtykane**	**uchylne**	66/1610-9240	66/1620-9240	119	260,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm*	**wtykane**	**uchylne**	66/1610-9241	66/1620-9241	119	280,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1660-9240	66/1670-9240	119	260,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1660-9241	66/1670-9241	119	280,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm*	**wtykane**	**uchylne**	66/1610-9270	66/1620-9270	119	280,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1660-9270	66/1670-9270	119	280,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm*	**wtykane**	**uchylne**	66/1610-9274	66/1620-9274	119	280,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1660-9274	66/1670-9274	119	280,–
rama nośna						
Rama nośna, 1500 mm			66/1570-1000	66/1570-1000	122	120,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych			66/1660-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1660-8304	---	126	280,–

* dla tyłu w wersji tunelowej (drzwi uchylne)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina 10051 h • 10057 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/1560-3030	5.300,–
		szamot antracytowy	66/1560-3035	5.600,–
		żeliwo antracyt	66/1560-3034	5.600,–
	z ARS*	szamot biały	66/1560-8330	5.650,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1560-8335	5.950,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1560-8334	5.950,–
57		szamot biały	66/1570-3030	5.500,–
		szamot antracytowy	66/1570-3035	5.800,–
		żeliwo antracyt	66/1570-3034	5.800,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 100.. h

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 1000 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (lewo, prawo, tył)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Lina TV 10051 h/s • 10057 h/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Przód: drzwi podnoszone / tył: drzwi uchylne		
51		szamot biały	66/1560-3930	6.600,–
		szamot antracytowy	66/1560-3935	6.800,–
		żeliwo antracyt	66/1560-3934	6.800,–
	z ARS*	szamot biały	66/1560-8930	6.950,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1560-8935	7.150,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1560-8934	7.150,–
57		szamot biały	66/1570-3930	6.800,–
		szamot antracytowy	66/1570-3935	7.000,–
		żeliwo antracyt	66/1570-3934	7.000,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 100.. h/s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 1000 mm
Przód: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 100.. h/Lina TV.. 100 h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Lina 100.. h	Lina TV.. 100 h/s		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	---	350,–
Podwójne przeszklenie (z obu stron)	---	✓	---	700,–
Króciec powietrza do spalania boczny, Ø 150 mm	---	66/1000-1912	107	130,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	---	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560		108	1.150,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 100.. h/Lina TV.. 100 h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm* wtykane		**uchylne**	66/1510-9240	66/1520-9240	119	270,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm* wtykane		**uchylne**	66/1510-9241	66/1520-9241	119	290,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm skręcane		**podnoszone**	66/1560-9240	66/1570-9240	119	270,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm skręcane		**podnoszone**	66/1560-9241	66/1570-9241	119	290,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm* wtykane		**uchylne**	66/1510-9270	66/1520-9270	119	290,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1560-9270	66/1570-9270	119	290,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm*	**wtykane**	**uchylne**	66/1510-9274	66/1520-9274	119	290,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1560-9274	66/1570-9274	119	290,–
rama nośna						
Rama nośna, 1500 mm			66/1570-1000	66/1570-1000	122	120,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych			66/1560-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1560-8304	---	126	280,–

* dla tyłu w wersji tunelowej (drzwi uchylne)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina 12051 h • 12057 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	66/1860-3030	5.800,–
		szamot antracytowy	66/1860-3035	6.100,–
		żeliwo antracyt	66/1860-3034	6.100,–
	z ARS*	szamot biały	66/1860-8330	6.150,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/1860-8335	6.450,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1860-8334	6.450,–
57		szamot biały	66/1870-3030	6.000,–
57		szamot antracytowy	66/1870-3035	6.300,–
57		żeliwo antracyt	66/1870-3034	6.300,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina 120.. h

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 1200 mm
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (lewo, prawo, tył)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Lina TV 12051 h/s • 12057 h/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Przód: drzwi podnoszone / tył: drzwi uchylne	
51		szamot biały	66/1860-3930	7.100,–
51		szamot antracytowy	66/1860-3935	7.300,–
51		żeliwo antracyt	66/1860-3934	7.300,–
51	z ARS*	szamot biały	66/1860-8930	7.450,–
51	z ARS*	szamot antracytowy	66/1860-8935	7.650,–
51	z ARS*	żeliwo antracyt	66/1860-8934	7.650,–
57		szamot biały	66/1870-3930	7.300,–
57		szamot antracytowy	66/1870-3935	7.500,–
57		żeliwo antracyt	66/1870-3934	7.500,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina TV 120.. h/s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10 kW
Wersja tunelowa
Szerokość frontu: 1200 mm
Przód: drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie), tył: drzwi uchylne, samozamykające
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 250 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (lewo, prawo)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina 120.. h/Lina TV.. 120 h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Lina 120.. h	Lina TV.. 120 h/s		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	---	400,–
Podwójne przeszklenie (z obu stron)	---	✓	---	800,–
Króciec powietrza do spalania boczny, Ø 150 mm	---	66/1000-1912	107	130,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	---	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	---	108	1.150,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina 120.. h/Lina TV.. 120 h/s			
dla wysokości			**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm* wtykane		**uchylne**	66/1810-9240	66/1820-9240	119	280,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm* wtykane		**uchylne**	66/1810-9241	66/1820-9241	119	300,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm skręcane		**podnoszone**	66/1860-9240	66/1870-9240	119	280,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm skręcane		**podnoszone**	66/1860-9241	66/1870-9241	119	300,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm* wtykane		**uchylne**	66/1810-9270	66/1820-9270	119	300,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1860-9270	66/1870-9270	119	300,–
rama montażowa						
4-stronny 70 × 5 mm*	**wtykane**	**uchylne**	66/1810-9274	66/1820-9274	119	300,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1860-9274	66/1870-9274	119	300,–
rama nośna						
Rama nośna, 1500 mm			66/1570-1000	66/1570-1000	122	120,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych			66/1860-8305	---	126	420,–
blenda nośna						
blenda nośna			66/1860-8304	---	126	280,–

* dla tyłu w wersji tunelowej (drzwi uchylne)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko 34(34)51 s • 34(34)57 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	Caloceram®	66/8310-3010		66/8310-3020	2.900,–
57	Caloceram®	66/8320-3010		66/8320-3020	3.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko 34(34).. s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 340 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi uchylne, samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 160 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (dół)
bez rusztu żeliwnego / popielnika

Ekko 34(34)51 h • 34(34)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		Caloceram®	66/8360-3030		3.700,–
51	z ARS*	Caloceram®	66/8360-8330		4.100,–
57		Caloceram®	66/8370-3030		3.900,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko 34(34).. h

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 340 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 160 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (dół)
bez rusztu żeliwnego / popielnika
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko 34(34).. s/h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/8350-9260	107	360,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Ekko 34(34).. s	Ekko 34(34).. h		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
blenda nośna	---	66/8360-8304	127	310,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko 34(34).. s		Ekko 34(34).. h			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/8310-9294**	66/8320-9294	66/8360-9294	66/8370-9294	120	280,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/8310-9296**	66/8320-9296	66/8360-9296	66/8370-9296	120	320,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/8310-9224	66/8320-9224	66/8360-9224	66/8370-9224	120	280,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/8310-9226	66/8320-9226	66/8360-9226	66/8370-9226	120	320,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/8310-9274	66/8320-9274	66/8360-9274	66/8370-9274	120	280,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/8310-9276	66/8320-9276	66/8360-9276	66/8370-9276	120	320,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/8310-9214	66/8320-9214	66/8360-9214	66/8370-9214	120	280,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/8310-9216	66/8320-9216	66/8360-9216	66/8370-9216	120	320,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR	---	---	66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	---	---	66/8360-8305	---	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	---	---	66/8360-8304	---	127	310,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko 45(45)51 s • 45(45)57 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/2110-3010		66/2110-3020	3.100,–
	szamot antracytowy	66/2110-3015		66/2110-3025	3.400,–
	żeliwo antracyt	66/2110-3014		66/2110-3024	3.400,–
57	szamot biały	66/2120-3010		66/2120-3020	3.300,–
	szamot antracytowy	66/2120-3015		66/2120-3025	3.600,–
	żeliwo antracyt	66/2120-3014		66/2120-3024	3.600,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko 45(45).. s

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 450 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)

Ekko 45(45)51 h • 45(45)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/2160-3030		3.900,–
		szamot antracytowy	66/2160-3035		4.200,–
		żeliwo antracyt	66/2160-3034		4.200,–
	z ARS*	szamot biały	66/2160-8330		4.300,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/2160-8335		4.600,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/2160-8334		4.600,–
57		szamot biały	66/2170-3030		4.100,–
		szamot antracytowy	66/2170-3035		4.400,–
		żeliwo antracyt	66/2170-3034		4.400,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko 45(45).. h

Wysokość specjalna 80 cm na zapytanie

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 450 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko 45(45).. s/h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2150-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Ekko 45(45).. s	Ekko 45(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	---	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	---	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	---	108	1.150,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko 45(45).. s**		**Ekko 45(45).. h**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
Rama maskująca (skręc.)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/2110-9294**	66/2120-9294	66/2160-9294	66/2170-9294	120	300,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/2110-9296**	66/2120-9296	66/2160-9296	66/2170-9296	120	340,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2110-9224	66/2120-9224	66/2160-9224	66/2170-9224	120	300,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2110-9226	66/2120-9226	66/2160-9226	66/2170-9226	120	340,–
Rama montażowa (skręc.)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/2110-9274	66/2120-9274	66/2160-9274	66/2170-9274	120	300,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2110-9276	66/2120-9276	66/2160-9276	66/2170-9276	120	340,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2110-9214	66/2120-9214	66/2160-9214	66/2170-9214	120	300,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2110-9216	66/2120-9216	66/2160-9216	66/2170-9216	120	340,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR	---	---	66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	---	---	66/2160-8305	---	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	---	---	66/2160-8304	---	127	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 55(34)51 s • 55(34)57 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/8110-3020	3.350,–
	szamot antracytowy	66/8110-3025	3.650,–
	żeliwo antracyt	66/8110-3024	3.650,–
57	szamot biały	66/8120-3020	3.550,–
	szamot antracytowy	66/8120-3025	3.850,–
	żeliwo antracyt	66/8120-3024	3.850,–



Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 550 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (prawo, tył, dół)

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 55(34).. s

Ekko R 55(34)51 s • 55(34)57 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej	
51	szamot biały	66/8210-3010	3.350,–
	szamot antracytowy	66/8210-3015	3.650,–
	żeliwo antracyt	66/8210-3014	3.650,–
57	szamot biały	66/8220-3010	3.550,–
	szamot antracytowy	66/8220-3015	3.850,–
	żeliwo antracyt	66/8220-3014	3.850,–



Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 550 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (lewo, tył, dół)

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 55(34).. s

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 55(34).. s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/8150-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko L 55(34).. s**		**Ekko R 55(34).. s**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/8110-9294**	66/8120-9294	66/8210-9294	66/8220-9294	120	300,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/8110-9296**	66/8120-9296	66/8210-9296	66/8220-9296	120	340,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/8110-9224	66/8120-9224	66/8210-9224	66/8220-9224	120	300,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/8110-9226	66/8120-9226	66/8210-9226	66/8220-9226	120	340,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/8110-9274	66/8120-9274	66/8210-9274	66/8220-9274	120	300,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/8110-9276	66/8120-9276	66/8210-9276	66/8220-9276	120	340,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/8110-9214	66/8120-9214	66/8210-9214	66/8220-9214	120	300,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/8110-9216	66/8120-9216	66/8210-9216	66/8220-9216	120	340,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 55(34)51 h • 55(34)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/8160-3030	4.150,–
		szamot antracytowy	66/8160-3035	4.450,–
		żeliwo antracyt	66/8160-3034	4.450,–
	z ARS*	szamot biały	66/8160-8330	4.550,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/8160-8335	4.850,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/8160-8334	4.850,–
57		szamot biały	66/8170-3030	4.350,–
		szamot antracytowy	66/8170-3035	4.650,–
		żeliwo antracyt	66/8170-3034	4.650,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 55(34).. h

A+ A++ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 550 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko R 55(34)51 h • 55(34)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/8260-3030	4.150,–
		szamot antracytowy	66/8260-3035	4.450,–
		żeliwo antracyt	66/8260-3034	4.450,–
	z ARS*	szamot biały	66/8260-8330	4.550,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/8260-8335	4.850,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/8260-8334	4.850,–
57		szamot biały	66/8270-3030	4.350,–
		szamot antracytowy	66/8270-3035	4.650,–
		żeliwo antracyt	66/8270-3034	4.650,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 55(34).. h

A+ A++ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 7 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 550 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ A++ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 55(34).. h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/8150-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko L 55(34).. h		Ekko R 55(34).. h			
dla wysokości	510 mm	570 mm	510 mm	570 mm		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/8160-9294		66/8170-9294	66/8260-9294	66/8270-9294	120	300,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/8160-9296		66/8170-9296	66/8260-9296	66/8270-9296	120	340,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/8160-9224	66/8170-9224	66/8260-9224	66/8270-9224	120	300,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/8160-9226	66/8170-9226	66/8260-9226	66/8270-9226	120	340,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/8160-9274	66/8170-9274	66/8260-9274	66/8270-9274	120	300,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/8160-9276	66/8170-9276	66/8260-9276	66/8270-9276	120	340,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/8160-9214	66/8170-9214	66/8260-9214	66/8270-9214	120	300,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/8160-9216	66/8170-9216	66/8260-9216	66/8270-9216	120	340,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR 66/2000-5025		66/2000-5020	66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	66/8160-8305	---	66/8260-8305	---	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	66/8160-8304	---	66/8260-8304	---	127	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 67(45)51 s 67(45)57 s (ze słupkiem)

H, cm	wyłożenie wnętrza		Nr art.	Cena / €
			Zawias z prawej	
51	szamot biały		66/2610-3020	3.600,–
	szamot antracytowy		66/2610-3025	3.900,–
	żeliwo antracyt		66/2610-3024	3.900,–
57	szamot biały		66/2620-3020	3.800,–
	szamot antracytowy		66/2620-3025	4.100,–
	żeliwo antracyt		66/2620-3024	4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 67(45).. s (ze słupkiem)

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi: dwuczęściowe
ze słupkiem
Drzwi uchylne,
samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (prawo, tył, dół)

Ekko R 67(45)51 s 67(45)57 s (ze słupkiem)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Zawias z lewej		
51	szamot biały	66/2710-3010		3.600,–
	szamot antracytowy	66/2710-3015		3.900,–
	żeliwo antracyt	66/2710-3014		3.900,–
57	szamot biały	66/2720-3010		3.800,–
	szamot antracytowy	66/2720-3015		4.100,–
	żeliwo antracyt	66/2720-3014		4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 67(45).. s (ze słupkiem)

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi: dwuczęściowe
ze słupkiem
Drzwi uchylne,
samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (lewo, tył, dół)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 67(45).. s (ze słupkiem)		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	350,–
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2650-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko L 67(45).. s (ze słupkiem)**		**Ekko R 67(45).. s (ze słupkiem)**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/2610-9294**	66/2620-9294	66/2710-9294	66/2720-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/2610-9296**	66/2620-9296	66/2710-9296	66/2720-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2610-9224	66/2620-9224	66/2710-9224	66/2720-9224	120	320,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2610-9226	66/2620-9226	66/2710-9226	66/2720-9226	120	360,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9274	66/2620-9274	66/2710-9274	66/2720-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9276	66/2620-9276	66/2710-9276	66/2720-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9214	66/2620-9214	66/2710-9214	66/2720-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9216	66/2620-9216	66/2710-9216	66/2720-9216	120	360,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 67(45)51 s 67(45)57 s (bez słupka)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/2610-7320	3.600,–
	szamot antracytowy	66/2610-7325	3.900,–
	żeliwo antracyt	66/2610-7324	3.900,–
57	szamot biały	66/2620-7320	3.800,–
	szamot antracytowy	66/2620-7325	4.100,–
	żeliwo antracyt	66/2620-7324	4.100,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 67(45).. s (bez słupka)

Wysokość specjalna 45 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
bez słupka
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (prawo, tył, dół)

Ekko R 67(45)51 s 67(45)57 s (bez słupka)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej	
51	szamot biały	66/2710-7310	3.600,–
	szamot antracytowy	66/2710-7315	3.900,–
	żeliwo antracyt	66/2710-7314	3.900,–
57	szamot biały	66/2720-7310	3.800,–
	szamot antracytowy	66/2720-7315	4.100,–
	żeliwo antracyt	66/2720-7314	4.100,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 67(45).. s (bez słupka)

Wysokość specjalna 45 cm na zapytanie

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
bez słupka
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (lewo, tył, dół)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 67(45).. s (bez słupka)		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2650-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko L 67(45).. s (bez słupka)		Ekko R 67(45).. s (bez słupka)			
dla wysokości	510 mm	570 mm	510 mm	570 mm		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	66/2610-9294	66/2620-9294	66/2710-9294	66/2720-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm	66/2610-9296	66/2620-9296	66/2710-9296	66/2720-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2610-9224	66/2620-9224	66/2710-9224	66/2720-9224	120	320,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2610-9226	66/2620-9226	66/2710-9226	66/2720-9226	120	360,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9274	66/2620-9274	66/2710-9274	66/2720-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9276	66/2620-9276	66/2710-9276	66/2720-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9214	66/2620-9214	66/2710-9214	66/2720-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9216	66/2620-9216	66/2710-9216	66/2720-9216	120	360,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	66/2660-3030	4.400,–
		szamot antracytowy	66/2660-3035	4.700,–
		żeliwo antracyt	66/2660-3034	4.700,–
	z ARS*	szamot biały	66/2660-8330	4.800,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/2660-8335	5.100,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/2660-8334	5.100,–
57		szamot biały	66/2670-3030	4.600,–
		szamot antracytowy	66/2670-3035	4.900,–
		żeliwo antracyt	66/2670-3034	4.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 67(45).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko R 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	66/2760-3030	4.400,–
		szamot antracytowy	66/2760-3035	4.700,–
		żeliwo antracyt	66/2760-3034	4.700,–
	z ARS*	szamot biały	66/2760-8330	4.800,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/2760-8335	5.100,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/2760-8334	5.100,–
57		szamot biały	66/2770-3030	4.600,–
		szamot antracytowy	66/2770-3035	4.900,–
		żeliwo antracyt	66/2770-3034	4.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 67(45).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 67(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2650-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko L 67(45).. h**		**Ekko R 67(45).. h**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2660-9294		66/2670-9294	66/2760-9294	66/2770-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2660-9296		66/2670-9296	66/2760-9296	66/2770-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2660-9224	66/2670-9224	66/2760-9224	66/2770-9224	120	320,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2660-9226	66/2670-9226	66/2760-9226	66/2770-9226	120	360,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/2660-9274	66/2670-9274	66/2760-9274	66/2770-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2660-9276	66/2670-9276	66/2760-9276	66/2770-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2660-9214	66/2670-9214	66/2760-9214	66/2770-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2660-9216	66/2670-9216	66/2760-9216	66/2770-9216	120	360,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR 66/2000-5025	66/2000-5020		66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	66/2660-8305	---	66/2760-8305	---	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	66/2660-8304	---	66/2760-8304	---	127	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	66/2860-3030	5.500,–
		szamot antracytowy	66/2860-3035	5.800,–
		żeliwo antracyt	66/2860-3034	5.800,–
	z ARS*	szamot biały	66/2860-8330	5.900,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/2860-8335	6.200,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/2860-8334	6.200,–
57		szamot biały	66/2870-3030	5.700,–
57		szamot antracytowy	66/2870-3035	6.000,–
57		żeliwo antracyt	66/2870-3034	6.000,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 84(34).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 840 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (prawo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko R 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	66/2960-3030	5.500,–
		szamot antracytowy	66/2960-3035	5.800,–
		żeliwo antracyt	66/2960-3034	5.800,–
	z ARS*	szamot biały	66/2960-8330	5.900,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/2960-8335	6.200,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/2960-8334	6.200,–
57		szamot biały	66/2970-3030	5.700,–
57		szamot antracytowy	66/2970-3035	6.000,–
57		żeliwo antracyt	66/2970-3034	6.000,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 84(34).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 840 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (lewo, tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 84(34).. h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	238	80,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2850-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm dla wys. 51	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm dla wys. 51	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm dla wys. 51	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm dla wys. 51	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm dla wys. 51	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm dla wys. 51	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9344	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko L 84(34).. h**		**Ekko R 84(34).. h**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2860-9294		66/2870-9294	66/2960-9294	66/2970-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2860-9296		66/2870-9296	66/2960-9296	66/2970-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2860-9224	66/2870-9224	66/2960-9224	66/2970-9224	120	320,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2860-9226	66/2870-9226	66/2960-9226	66/2970-9226	120	360,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/2860-9274	66/2870-9274	66/2960-9274	66/2970-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2860-9276	66/2870-9276	66/2960-9276	66/2970-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2860-9214	66/2870-9214	66/2960-9214	66/2970-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2860-9216	66/2870-9216	66/2960-9216	66/2970-9216	120	360,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR 66/2000-5025	66/2000-5020		66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2200-2000	66/2200-2000	66/2200-2000	66/2200-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	66/2860-8305	---	66/2960-8305	---	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	66/2860-8304	---	66/2960-8304	---	127	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko L 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	66/2460-7330	6.000,–
		szamot antracytowy	66/2460-7335	6.300,–
		żeliwo antracyt	66/2460-7334	6.300,–
	z ARS*	szamot biały	66/2460-8330	6.400,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/2460-8335	6.700,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/2460-8334	6.700,–
57		szamot biały	66/2470-7330	6.200,–
57		szamot antracytowy	66/2470-7335	6.500,–
57		żeliwo antracyt	66/2470-7334	6.500,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko L 100(45).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 1000 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: 2 × Ø 125 mm (prawo, tył)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko R 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone	
51		szamot biały	66/2560-7330	6.000,–
		szamot antracytowy	66/2560-7335	6.300,–
		żeliwo antracyt	66/2560-7334	6.300,–
	z ARS*	szamot biały	66/2560-8330	6.400,–
	z ARS*	szamot antracytowy	66/2560-8335	6.700,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	66/2560-8334	6.700,–
57		szamot biały	66/2570-7330	6.200,–
57		szamot antracytowy	66/2570-7335	6.500,–
57		żeliwo antracyt	66/2570-7334	6.500,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko R 100(45).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 1000 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: 2 × Ø 125 mm (lewo, tył)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko L/R 100(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2550-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko L 100(45).. h**		**Ekko R 100(45).. h**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**	**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2460-9294		66/2470-9294	66/2560-9294	66/2570-9294	120	340,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2460-9296		66/2470-9296	66/2560-9296	66/2570-9296	120	380,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2460-9224	66/2470-9224	66/2560-9224	66/2570-9224	120	340,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2460-9226	66/2470-9226	66/2560-9226	66/2570-9226	120	380,–
rama montażowa (skręcane)						
4-stronny 70 × 5 mm	66/2460-9274	66/2470-9274	66/2560-9274	66/2570-9274	120	340,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2460-9276	66/2470-9276	66/2560-9276	66/2570-9276	120	380,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2460-9214	66/2470-9214	66/2560-9214	66/2570-9214	120	340,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2460-9216	66/2470-9216	66/2560-9216	66/2570-9216	120	380,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR 66/2000-5025	66/2000-5020		66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2200-2000	66/2200-2000	66/2200-2000	66/2200-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	66/2460-8305	---	66/2560-8305	---	127	470,–
blenda nośna						
blenda nośna	66/2460-8304	---	66/2560-8304	---	127	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko U 45(34)51 h • 45(34)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	68/2160-3630	5.200,–
		szamot antracytowy	68/2160-3635	5.400,–
		żeliwo antracyt	68/2160-3634	5.400,–
	z ARS*	szamot biały	68/2160-8630	5.650,–
	z ARS*	szamot antracytowy	68/2160-8635	5.850,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	68/2160-8634	5.850,–
57	Front antracyt	szamot biały	68/2170-0030	5.400,–
57	Front antracyt	szamot antracytowy	68/2170-0035	5.600,–
57	Front antracyt	żeliwo antracyt	68/2170-0034	5.600,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 45(34).. h

A+

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,5 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 450 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone: fabrycznie nie samozamykające
45(34)51 h: boki uchylne do czyszczenia, front stały
45(34)57 h: uchylne do czyszczenia
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (tył, dół)
bez rusztu żeliwnego / popielnika
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko U 55(45)51 h • 55(45)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	64/2260-3630	5.800,–
		szamot antracytowy	64/2260-3635	6.000,–
		żeliwo antracyt	64/2260-3634	6.000,–
	z ARS*	szamot biały	64/2260-8630	6.250,–
	z ARS*	szamot antracytowy	64/2260-8635	6.450,–
	z ARS*	żeliwo antracyt	64/2260-8634	6.450,–
57	Front antracyt	szamot biały	64/2270-0030	6.000,–
57	Front antracyt	szamot antracytowy	64/2270-0035	6.200,–
57	Front antracyt	żeliwo antracyt	64/2270-0034	6.200,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 55(45).. h

A

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 550 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone: fabrycznie nie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie)
55(45)51 h: boki uchylne do czyszczenia, front stały
55(45)57 h: uchylne do czyszczenia
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ A **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko U 45(34).. h/Ekko U 55(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Ekko U 45(34).. h	Ekko U 55(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	---	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	---	66/0100-1932	238	80,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	64/2150-9260	64/2250-9260	107	360,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm dla wys. 51	---	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm dla wys. 51	---	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm dla wys. 51	---	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm dla wys. 51	---	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm dla wys. 51	---	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm dla wys. 51	---	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	---	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	---	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 3 pierścienie akumulacyjne	---	66/0000-9340	114	600,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 4 pierścienie akumulacyjne	---	66/0000-9342	114	680,–
Akumulator nadstawny z pierścieniem adaptera, 5 pierścieni akumulacyjnych	---	66/0000-9344	114	760,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko U 45(34).. h		Ekko U 55(45).. h			
dla wysokości	510 mm	570 mm	510 mm	570 mm		
Rama maskująca (skręc.)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
5-stronny 20 × 70 × 2 mm 64/2161-9295		64/2170-9295	64/2261-9295	64/2270-9295	121	330,–
8-stronny 20 × 70 × 2 mm 64/2161-9298		64/2170-9298	64/2261-9298	64/2270-9298	121	390,–
5-stronny 20 × 100 × 2 mm 64/2161-9225		64/2170-9225	64/2261-9225	64/2270-9225	121	330,–
8-stronny 20 × 100 × 2 mm 64/2161-9228		64/2170-9228	64/2261-9228	64/2270-9228	121	390,–
Rama montażowa (skręc.)						
5-stronny 70 × 5 mm	64/2161-9275	64/2170-9275	64/2261-9275	64/2270-9275	121	330,–
8-stronny 70 × 5 mm	64/2161-9278	64/2170-9278	64/2261-9278	64/2270-9278	121	390,–
5-stronny 100 × 5 mm	64/2161-9215	64/2170-9215	64/2261-9215	64/2270-9215	121	330,–
8-stronny 100 × 5 mm	64/2161-9218	64/2170-9218	64/2261-9218	64/2270-9218	121	390,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR 66/2000-5025	66/2000-5020		66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	64/2150-9630	64/2150-9430	64/2250-9630	64/2250-9430	123	190,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	68/2160-8305	---	64/2260-8605	---	128	520,–
blenda nośna						
blenda nośna	68/2160-8604	---	64/2260-8604	---	128	340,–
stelaż cokołowy						
stelaż cokołowy	68/2160-8460	---	---	---	129	560,–
stelaż cokołowy	---	---	64/2260-8460	---	129	620,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko U 55(67)51 h • 55(67)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/2260-3630		6.400,–
		szamot antracytowy	66/2260-3635		6.600,–
		żeliwo antracyt	66/2260-3634		6.600,–
	z ARS*	szamot biały	66/2260-8630		6.850,–
		szamot antracytowy	66/2260-8635		7.050,–
		żeliwo antracyt	66/2260-8634		7.050,–
57	Front antracyt	szamot biały	66/2270-0030		6.600,–
		szamot antracytowy	66/2270-0035		6.800,–
		żeliwo antracyt	66/2270-0034		6.800,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 55(67).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 550 mm
Głębokość boku: 670 mm
Drzwi podnoszone: fabrycznie nie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie)
55(67)51 h: boki uchylne do czyszczenia, front stały
55(67)57 h: uchylne do czyszczenia
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (tył, dół)
*ARS: modułowy system ram montażowych, boczna i dolna maskownica zdejmowana

Ekko U 60(90)51 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51		szamot biały	66/6051-3030		7.700,–
		szamot antracytowy	66/6051-3035		7.900,–
		żeliwo antracyt	66/6051-3034		7.900,–
	z ARS*	szamot biały	66/6051-8330		8.150,–
		szamot antracytowy	66/6051-8335		8.350,–
		żeliwo antracyt	66/6051-8334		8.350,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 55(67).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 14 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 600 mm
Głębokość boku: 900 mm
Drzwi podnoszone (boki uchylne do czyszczenia, front stały), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 250 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (z tyłu)
*ARS: modułowy system ram montażowych, maskownice boczne i dolna zdejmowane

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko U 55(67).. h/Ekko U 60(90)51 h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Ekko U 55(67).. h	Ekko U 60(90)51 h		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	---	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2250-9260	66/6051-9260	107	360,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	---	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	---	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	---	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	---	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	---	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	---	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	---	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	---	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	---	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	---	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	---	114	760,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko U 55(67).. h			Ekko U 60(90)51 h		
dla wysokości	510 mm	570 mm		510 mm		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Dopłata / €**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
5-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2261-9295	66/2270-9295	350,–		66/6060-9295	121	390,–
8-stronny 20 × 70 × 2 mm 66/2261-9298	66/2270-9298	410,–		66/6060-9298	121	450,–
5-stronny 20 × 100 × 2 mm 66/2261-9225	66/2270-9225	350,–		66/6060-9225	121	390,–
8-stronny 20 × 100 × 2 mm 66/2261-9228	66/2270-9228	410,–		66/6060-9228	121	450,–
Rama montażowa (skręcana)						
5-stronny 70 × 5 mm	66/2261-9275	66/2270-9275	350,–	66/6060-9275	121	390,–
8-stronny 70 × 5 mm	66/2261-9278	66/2270-9278	410,–	66/6060-9278	121	450,–
5-stronny 100 × 5 mm	66/2261-9215	66/2270-9215	350,–	66/6060-9215	121	390,–
8-stronny 100 × 5 mm	66/2261-9218	66/2270-9218	410,–	66/6060-9218	121	450,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR 66/2000-5025	66/2000-5020	80,–		66/2000-5025	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2250-9630	66/2250-9430	190,–	66/6051-9430	123	290,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	60,–	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	66/2260-8605	---	520,–	66/6051-8305	128	520,–
blenda nośna						
blenda nośna	66/2260-8604	---	340,–	66/6051-8304	128	340,–
stelaż cokołowy						
stelaż cokołowy	66/2260-8460	---	630,–	66/6051-8450	129	700,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko U 67(45)51 s U 67(45)57 s (ze słupkami)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	szamot biały	66/2310-3010		66/2310-3020	4.400,–
	szamot antracytowy	66/2310-3015		66/2310-3025	4.600,–
	żeliwo antracyt	66/2310-3014		66/2310-3024	4.600,–
57	szamot biały	66/2320-3010		66/2320-3020	4.600,–
	szamot antracytowy	66/2320-3015		66/2320-3025	4.800,–
	żeliwo antracyt	66/2320-3014		66/2320-3024	4.800,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 67(45).. s (ze słupkami)

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi trzyczęściowe
Drzwi uchylne,
samozamykające
ze słupkami
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (z tyłu, od dołu)

Ekko U 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51	z ARS*	szamot biały	66/2360-3630		5.900,–
		szamot antracytowy	66/2360-3635		6.100,–
		żeliwo antracyt	66/2360-3634		6.100,–
		szamot biały	66/2360-8630		6.350,–
		szamot antracytowy	66/2360-8635		6.550,–
		żeliwo antracyt	66/2360-8634		6.550,–
57	Front antracyt	szamot biały	66/2370-0030		6.100,–
		szamot antracytowy	66/2370-0035		6.300,–
		żeliwo antracyt	66/2370-0034		6.300,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 67(45).. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 9 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone: fabrycznie
nie samozamykające (obciążniki
do przezbrojenia w zestawie)
67(45)51 h: boki
uchylne do czyszczenia,
front stały
67(45)57 h: uchylne do
czyszczenia
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (z tyłu, od dołu)
*ARS: modułowy system ram
montażowych, maskownice boczne
i dolna zdejmowane

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej**
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko U 67(45).. s (m. S.)/Ekko U 67(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/2350-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Ekko U 67(45).. s (m.S.)	Ekko U 67(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	---	400,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ekko U 67(45).. s (m. S.)		Ekko U 67(45).. h			
dla wysokości	510 mm	570 mm	510 mm	570 mm		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
5-stronny 20 × 70 × 2 mm	---	---	66/2361-9295	66/2370-9295	121	350,–
8-stronny 20 × 70 × 2 mm	---	---	66/2361-9298	66/2370-9298	121	410,–
5-stronny 20 × 100 × 2 mm	---	---	66/2361-9225	66/2370-9225	121	350,–
8-stronny 20 × 100 × 2 mm	---	---	66/2361-9228	66/2370-9228	121	410,–
rama montażowa (skręcane)			**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
5-stronny 70 × 5 mm	---	---	66/2361-9275	66/2370-9275	121	350,–
8-stronny 70 × 5 mm	---	---	66/2361-9278	66/2370-9278	121	410,–
5-stronny 100 × 5 mm	---	---	66/2361-9215	66/2370-9215	121	350,–
8-stronny 100 × 5 mm	---	---	66/2361-9218	66/2370-9218	121	410,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR	---	---	66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna						
rama nośna	66/2000-3000	66/2000-3000	66/2350-9630	66/2350-9430	123	190,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych						
system ram montażowych	---	---	66/2360-8605	---	128	520,–
blenda nośna						
blenda nośna	---	---	66/2360-8604	---	128	340,–
stelaż cokołowy						
stelaż cokołowy	---	---	66/2360-8460	---	129	630,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106, ABF do Ekko U 67(45).. s (z mostkiem) na stronie 108

Ekko U 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm			wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51			szamot biały	64/2860-3630	6.600,–
			szamot antracytowy	64/2860-3635	6.800,–
			żeliwo antracyt	64/2860-3634	6.800,–
		z ARS*	szamot biały	64/2860-8630	7.050,–
			szamot antracytowy	64/2860-8635	7.250,–
			żeliwo antracyt	64/2860-8634	7.250,–
57	Front antracyt		szamot biały	64/2870-0030	6.800,–
			szamot antracytowy	64/2870-0035	7.000,–
			żeliwo antracyt	64/2870-0034	7.000,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 84(34).. h

A

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 10,5 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 840 mm
Głębokość boku: 340 mm
szczególnie mała głębokość korpusu
Drzwi podnoszone: fabrycznie nie samozamykające (obciążniki do przezbrojenia w zestawie)
84(34)51 h: boki uchylne do czyszczenia, front stały
84(34)57 h: uchylne do czyszczenia
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z tyłu, od dołu)
*ARS: modułowy system ram montażowych, maskownice boczne i dolna zdejmowane

Ekko U 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm			wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51	15 kW		szamot biały	64/2560-3030	7.500,–
			szamot antracytowy	64/2560-3035	7.700,–
			żeliwo antracyt	64/2560-3034	7.700,–
		z ARS*	szamot biały	64/2560-8330	7.950,–
			szamot antracytowy	64/2560-8335	8.150,–
			żeliwo antracyt	64/2560-8334	8.150,–
	20 kW		szamot biały	64/2561-3030	7.500,–
			szamot antracytowy	64/2561-3035	7.700,–
			żeliwo antracyt	64/2561-3034	7.700,–
		z ARS*	szamot biały	64/2561-8330	7.950,–
			szamot antracytowy	64/2561-8335	8.150,–
			żeliwo antracyt	64/2561-8334	8.150,–
57	15 kW		szamot biały	64/2570-3030	7.700,–
			szamot antracytowy	64/2570-3035	7.900,–
			żeliwo antracyt	64/2570-3034	7.900,–
	20 kW		szamot biały	64/2571-3030	7.700,–
			szamot antracytowy	64/2571-3035	7.900,–
			żeliwo antracyt	64/2571-3034	7.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko U 100(45).. h

A (15 kW) A+ (20 kW)

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 15 kW
Moc nominalna: 20 kW
Front: trzystronny
Szerokość frontu: 1000 mm
Głębokość boku: 450 mm
Drzwi podnoszone (boki uchylne do czyszczenia, front stały), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 250 mm,
Opcjonalnie: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: 2 × Ø 125 mm (z tyłu)
*ARS: modułowy system ram montażowych, maskownice boczne i dolna zdejmowane

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ A **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko U 84(34).. h/Ekko U 100(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Model	Ekko U 84(34).. h	Ekko U 100(45).. h		
Opis	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	66/0000-9240	106	1.850,–
Pierścień pośredni do wodnego wymiennika nadstawnego (HWAR R)	66/0100-1932	---	238	80,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	64/2850-9260	64/2570-9260	107	360,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne - (Ekko U 84(34).. h z pierścieniem adaptera)	66/0000-9340	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne - (Ekko U 84(34).. h z pierścieniem adaptera)	66/0000-9342	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych - (Ekko U 84(34).. h z pierścieniem adaptera)	66/0000-9344	66/0000-9334	114	760,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko U 84(34).. h**			**Ekko U 100(45).. h**			
dla wysokości	**510 mm**	**570 mm**		**510 mm**	**570 mm**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Dopłata / €**	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
5-stronny 20 × 70 × 2 mm	**64/2861-9295**	64/2870-9295	350,–	64/2560-9295	64/2570-9295	121	370,–
8-stronny 20 × 70 × 2 mm	**64/2861-9298**	64/2870-9298	410,–	64/2560-9298	64/2570-9298	121	430,–
5-stronny 20 × 100 × 2 mm	**64/2861-9225**	64/2870-9225	350,–	64/2560-9225	64/2570-9225	121	370,–
8-stronny 20 × 100 × 2 mm	**64/2861-9228**	64/2870-9228	410,–	64/2560-9228	64/2570-9228	121	430,–
rama montażowa (skręcane)							
5-stronny 70 × 5 mm	64/2861-9275	64/2870-9275	350,–	64/2560-9275	64/2570-9275	121	370,–
8-stronny 70 × 5 mm	64/2861-9278	64/2870-9278	410,–	64/2560-9278	64/2570-9278	121	430,–
5-stronny 100 × 5 mm	64/2861-9215	64/2870-9215	350,–	64/2560-9215	64/2570-9215	121	370,–
8-stronny 100 × 5 mm	64/2861-9218	64/2870-9218	410,–	64/2560-9218	64/2570-9218	121	430,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR	**66/2000-5025**	66/2000-5020	80,–	66/2000-5025	66/2000-5020	122	80,–
rama nośna							
rama nośna	64/2850-9630	64/2850-9430	190,–	64/2570-9432	64/2570-9432	124	240,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	60,–	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych							
system ram montażowych	64/2860-8605		520,–	64/2560-8305		128	520,–
blenda nośna							
blenda nośna	64/2860-8604	---	340,–	64/2560-8304	---	128	340,–
stelaż cokołowy							
stelaż cokołowy	64/2860-8460	---	670,–	64/2560-8450	---	129	700,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ronda 5545 s • 5551 s • 5557 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3200-0010	66/3200-0020	3.600,–
		szamot antracytowy	66/3200-0015	66/3200-0025	3.900,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3210-0010	66/3210-0020	3.400,–
		szamot antracytowy	66/3210-0015	66/3210-0025	3.700,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3220-0010	66/3220-0020	3.600,–
		szamot antracytowy	66/3220-0015	66/3220-0025	3.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ronda 55..s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: okrągły
Promień szyby: 300 mm
Szerokość frontu: 550 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Ronda 5545 h • 5551 h • 5557 h

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Drzwi podnoszone		
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3250-0030	4.400,–
		szamot antracytowy	66/3250-0035	4.700,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3260-0030	4.200,–
		szamot antracytowy	66/3260-0035	4.500,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3270-0030	4.400,–
		szamot antracytowy	66/3270-0035	4.700,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ronda 55.. h

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: okrągły
Promień szyby: 300 mm
Szerokość frontu: 550 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ronda 55.. s/h			
Opis	**Nr art.**		**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240		106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/3250-9260		107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021		107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570		108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560		108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200		112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200		112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240		113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240		113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200		113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200		113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222		115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222		115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330		114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332		114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334		114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020		232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125		232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ronda 55.. s	Ronda 55.. h		
rama nośna	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Rama nośna, front	66/3000-5511	66/3050-5521	125	160,–
Rama nośna, narożna	66/3000-5512	66/3050-5522	125	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ronda 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
			Zawias z lewej		Zawias z prawej	
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3300-0010		66/3300-0020	3.800,–
		szamot antracytowy	66/3300-0015		66/3300-0025	4.100,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3310-0010		66/3310-0020	3.600,–
		szamot antracytowy	66/3310-0015		66/3310-0025	3.900,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3320-0010		66/3320-0020	3.800,–
		szamot antracytowy	66/3320-0015		66/3320-0025	4.100,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ronda 67.. s

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: okrągły
Promień szyby: 416 mm
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Ronda 6745 h • 6751 h • 6757 h

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3350-0030		4.600,–
		szamot antracytowy	66/3350-0035		4.900,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3360-0030		4.400,–
		szamot antracytowy	66/3360-0035		4.700,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/3370-0030		4.600,–
		szamot antracytowy	66/3370-0035		4.900,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ronda 67.. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: okrągły
Promień szyby: 416 mm
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ronda 67.. s/h			
Opis	**Nr art.**		**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240		106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/3350-9260		107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021		107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570		108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570		108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560		108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200		112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200		112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240		113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240		113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200		113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200		113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222		115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222		115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330		114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332		114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334		114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020		232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125		232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ronda 67.. s**	**Ronda 67.. h**		
rama nośna	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Rama nośna, front	66/3000-6711	66/3050-6721	125	160,–
Rama nośna, narożna	66/3000-6712	66/3050-6722	125	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ronda 6057 h – 180°

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Drzwi podnoszone		
57	Front antracyt			
	Szamot beżowy	66/3870-0030		5.900,–
	szamot antracytowy	66/3870-0035		6.200,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ronda 6057 h – 180°

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: okrągły
Promień szyby: 300 mm
Szerokość frontu: 630 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ronda 6057 h – 180°		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/3850-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Ronda 6057 h – 180°		
rama nośna	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Rama nośna, front	66/3870-6021	125	220,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	122	60,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Pano 5545 s • 5551 s • 5557 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4200-0010	66/4200-0020	3.600,–
		szamot antracytowy	66/4200-0015	66/4200-0025	3.900,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4210-0010	66/4210-0020	3.400,–
		szamot antracytowy	66/4210-0015	66/4210-0025	3.700,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4220-0010	66/4220-0020	3.600,–
		szamot antracytowy	66/4220-0015	66/4220-0025	3.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Pano 55.. s

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: panoramiczny
Szerokość frontu: 550 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Pano 5545 h • 5551 h • 5557 h

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Drzwi podnoszone		
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4250-0030	4.400,–
		szamot antracytowy	66/4250-0035	4.700,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4260-0030	4.200,–
		szamot antracytowy	66/4260-0035	4.500,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4270-0030	4.400,–
		szamot antracytowy	66/4270-0035	4.700,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Pano 55.. h

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: panoramiczny
Szerokość frontu: 550 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Pano 55.. s/h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/3250-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Pano 55.. s	Pano 55.. h		
rama nośna	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Rama nośna, front	66/4000-5511	66/4050-5521	124	160,–
Rama nośna, narożna	66/4000-5512	66/4050-5522	124	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Pano 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4300-0010	66/4300-0020	3.800,–
		szamot antracytowy	66/4300-0015	66/4300-0025	4.100,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4310-0010	66/4310-0020	3.600,–
		szamot antracytowy	66/4310-0015	66/4310-0025	3.900,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4320-0010	66/4320-0020	3.800,–
		szamot antracytowy	66/4320-0015	66/4320-0025	4.100,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Pano 67.. s

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: panoramiczny
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi uchylne, samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Pano 6745 h • 6751 h • 6757 h

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Drzwi podnoszone		
45	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4350-0030	4.600,–
		szamot antracytowy	66/4350-0035	4.900,–
51	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4360-0030	4.400,–
		szamot antracytowy	66/4360-0035	4.700,–
57	Front antracyt	Szamot beżowy	66/4370-0030	4.600,–
		szamot antracytowy	66/4370-0035	4.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Pano 67.. h

A A++ ↑ G

Szczegóły produktu

Moc nominalna: 8,7 kW
Front: panoramiczny
Szerokość frontu: 670 mm
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Króciec spalin: Ø 180 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z prawej, z tyłu, od dołu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A A++ ↑ G **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Pano 67.. s/h		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)	66/0000-9240	106	1.850,–
Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm	66/3350-9260	107	360,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Zasilanie z zewnątrz „Classic", TA prawy	66/5772-1570	108	950,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA lewy	66/5774-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Steel", TA prawy	66/5774-1560	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA lewy	66/5776-1570	108	1.150,–
Zasilanie z zewnątrz „Stone", TA prawy	66/5776-1560	108	1.150,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 530 mm	67/0050-9200	112	690,–
Skrzynia dogrzewająca żeliwna NHK G, H 750 mm	67/0073-9200	112	760,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 530 mm	67/0050-9240	113	230,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S, H 750 mm	67/0075-9240	113	250,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 530 mm	67/0053-9200	113	290,–
Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej NHK S+, H 750 mm	67/0075-9200	113	330,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 2) z nóżkami regulowanymi, do NHK G	21/5150-9222	115	115,–
Uniwersalna rama nośna (UTL 4) z nóżkami regulowanymi, do NHK S	21/5780-9222	115	115,–
Akumulator nadstawny, 3 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9330	114	600,–
Akumulator nadstawny, 4 pierścienie akumulacyjne	66/0000-9332	114	680,–
Akumulator nadstawny, 5 pierścieni akumulacyjnych	66/0000-9334	114	760,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	Pano 67.. s	Pano 67.. h		
rama nośna	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Rama nośna, front	66/4000-6711	66/4050-6721	125	160,–
Rama nośna, narożna	66/4000-6712	66/4050-6722	125	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym

Zbiornik buforowy jest zawsze niezbędny przy wkładach kominkowych i grzewczych z płaszczem wodnym i stanowi centralny element instalacji grzewczej. Ponieważ większość ciepła trafia do zbiornika buforowego, ciepło promieniowania oddawane do pomieszczenia jest mniejsze.

Króciec spalin

Nasze króćce spalin są (zależnie od modelu) dostępne w rozmiarach: Ø 180 i Ø 200 mm
Opcjonalnie króciec spalin w modelu Lina W TV 7351 s/h może mieć wylot poziomy.

Zintegrowane gniazdo czujnika komory spalania

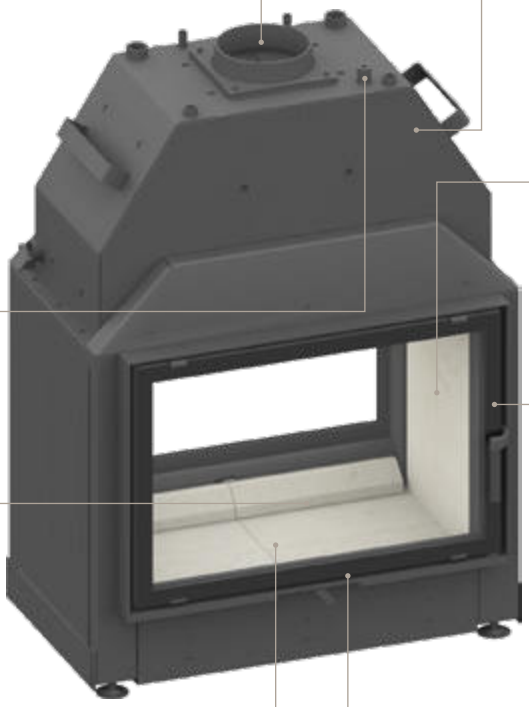
Bez potrzeby dodatkowych akcesoriów (Lina W TV 7351 s/h)

wyłożenie wnętrza

Nasze wkłady kominkowe z płaszczem wodnym mają (zależnie od modelu) wyłożenie z szamotu gładkiego białego lub antracytowego, żeliwa antracytowego albo wermikulitu z imitacją muru, naturalnego lub antracytowego.

Spalanie bez rusztu

Lina W TV 7351 s/h



Zdejmowany wymiennik ciepła

Ułatwia transport i montaż (Lina W TV 7351 s/h)

Boki korpusu

Podwójne ścianki podgrzewają powietrze wtórne dla efektywnego i czystego spalania (Lina W TV 7351 s/h)

Fronty drzwi

Drzwi uchylne
Do wyboru drzwi z zawiasem z lewej lub z prawej strony. Lina W TV 7351 s/h: tylne drzwi standardowo uchylne

Drzwi podnoszone
Alternatywnie można też wybrać na front podnoszony zdecydować.

szyba podwójna

Podwójne przeszklenie zapewnia ok. 30 % mniejsze oddawanie ciepła przez szybę i wyższe temperatury w komorze spalania. Specjalnie powlekane szyby zapewniają wyższą wydajność wodną.

Wkład kominkowy: Lina W TV 7351 s/s

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Przegląd akcesoriów

konstrukcje maskujące i nośne



Rama maskująca/montażowa
(s. S. 119-121)



rama nośna
(s. S. 122-125)



system ram montażowych
(s. S. 126-128)
Obciążenie do 200 kg



Maskownice nośne
(s. S. 126-128)
Obciążenie do 200 kg



System ramy nośnej
(zob. s. 129)
do Ekko z ramą nośną, odizolowaną termicznie (zmontowaną fabrycznie)

Różne



opalanie zewnętrzne
(s. S. 108)



Wylot poziomy żeliwny
(s. S. 110)



Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi (zob. s. 115)



Adera°, regulacja spalania
(s. S. 232)



sterownik bezpieczeństwa
(s. S. 234)



Stacja kompaktowa
(s. S. 237)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Lina W 6751 s

H, cm		Wyłożenie komory Nr art.		Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51		szamot biały	64/1310-3010	64/1310-3020	5.800,–
		szamot antracytowy	64/1310-3015	64/1310-3025	6.100,–
		żeliwo antracyt	64/1310-3014	64/1310-3024	6.100,–
	z ABF „Stone" - TA lewy	szamot biały	64/1310-3610	64/1310-3620	6.950,–
		szamot antracytowy	64/1310-3615	64/1310-3625	7.250,–
		żeliwo antracyt	64/1310-3614	64/1310-3624	7.250,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina W 6751 s

A+

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,5 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 670 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone": możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody 70 %, do powietrza 30 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 68 l
Wkład: całkowicie w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi uchylne, samozamykające
Podwójne przeszklenie
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (z lewej, z prawej, z tyłu)

Lina W 6751 h

H, cm			Wyłożenie komory Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51			szamot biały	64/1360-3030	6.600,–
			szamot antracytowy	64/1360-3035	6.900,–
			żeliwo antracyt	64/1360-3034	6.900,–
		z ARS*	szamot biały	64/1360-8330	6.950,–
			szamot antracytowy	64/1360-8335	7.250,–
			żeliwo antracyt	64/1360-8334	7.250,–
	z ABF „Stone" - TA lewy		szamot biały	64/1360-3630	7.750,–
			szamot antracytowy	64/1360-3635	8.050,–
			żeliwo antracyt	64/1360-3634	8.050,–
		z ARS*	szamot biały	64/1360-8630	8.100,–
			szamot antracytowy	64/1360-8635	8.400,–
			żeliwo antracyt	64/1360-8634	8.400,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina W 6751 h

A+

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,5 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 670 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone": możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody 70 %, do powietrza 30 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 68 l
Wkład: całkowicie w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Podwójne przeszklenie
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (z lewej, z prawej, z tyłu)
*ARS: modułowy system ram montażowych, maskownice boczne i dolna zdejmowane

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model			Lina W 6751 s/h		
Opis			**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy			67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 150			67/5980-9150	232	230,–
konstrukcje maskujące i nośne			**Lina W 6751 s/h**		
Rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9240	119	240,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9241	119	260,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9240	119	240,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9241	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9270	119	260,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9270	119	260,–
rama montażowa					
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1310-9274	119	260,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1360-9274	119	260,–
rama nośna					
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	122	60,–
			Lina W 6751 h		
system ram montażowych			**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych			64/1360-8305	126	420,–
blenda nośna					
blenda nośna			64/1360-8304	126	280,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina W 7363 s

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.		Cena / €
		Zawias z lewej		Zawias z prawej		
63	Wermikulit naturalny	64/1430-3018		64/1430-3028		6.000,–
	Wermikulit antracytowy	64/1430-3019		64/1430-3029		6.300,–
z ABF „Stone" - TA lewy	Wermikulit naturalny	64/1430-3618		64/1430-3628		7.150,–
	Wermikulit antracytowy	64/1430-3619		64/1430-3629		7.450,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina W 7363 s

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 730 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone": możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody 70 %, do powietrza 30 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 80 l
Wkład: całkowicie w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi uchylne, samozamykające
Podwójne przeszklenie
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (z lewej, z prawej, z tyłu)

Lina W 7363 h

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
		Drzwi podnoszone		
63	Wermikulit naturalny	64/1480-3038		6.800,–
	Wermikulit antracytowy	64/1480-3039		7.100,–
z ABF „Stone" - TA lewy	Wermikulit naturalny	64/1480-3638		7.950,–
	Wermikulit antracytowy	64/1480-3639		8.250,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina W 7363 h

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: jednostronny
Szerokość frontu: 730 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone": możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody 70 %, do powietrza 30 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 80 l
Wkład: całkowicie w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi podnoszone (odchylane do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Podwójne przeszklenie
Podstawa: 170 mm
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 150 mm (z lewej, z prawej, z tyłu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Klasa efektywności energetycznej
wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model			Lina W 7363 s/h		
Opis			**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy			67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 150			67/5980-9150	232	230,–
konstrukcje maskujące i nośne			**Lina W 7363 s/h**		
Rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1430-9240	119	260,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1430-9241	119	280,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1480-9240	119	260,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1480-9241	119	280,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1430-9270	119	280,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1480-9270	119	280,–
rama montażowa					
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1430-9274	119	280,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1480-9274	119	280,–
rama nośna					
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	122	60,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Lina W TV 7351 s/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Nr art.	Cena / €
			Zawias z lewej		Zawias z prawej	
51	11 kW	szamot biały	64/1410-3913		64/1410-3923	6.500,–
		szamot antracytowy	64/1410-3915		64/1410-3925	6.700,–
		żeliwo antracyt	64/1410-3914		64/1410-3924	6.700,–
	20 kW	szamot biały	64/1411-3913		64/1411-3923	6.500,–
		szamot antracytowy	64/1411-3915		64/1411-3925	6.700,–
		żeliwo antracyt	64/1411-3914		64/1411-3924	6.700,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina W TV 7351 s/s

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy tunelowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 11 kW
Moc nominalna: 20 kW
Szerokość frontu: 730 mm
Oddawanie ciepła: do wody
60 %, do powietrza 40 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 37,5 l
zintegrowane gniazdo czujnika
komory spalania
z termicznym zaworem
bezpieczeństwa (TAS)
Przód: drzwi uchylne,
samozamykające, tył: drzwi
uchylne, samozamykające
Podwójne przeszklenie
Podstawa: 170 mm
Żeliwny króciec spalin: Ø 180 mm,
Opcjonalnie: wylot poziomy
bez rusztu żeliwnego / popielnika
*ARS: modułowy system ram
montażowych, maskownice boczne
i dolna zdejmowane

Lina W TV 7351 h/s

H, cm		wyłożenie wnętrza	Nr art.		Cena / €
			Drzwi podnoszone		
51	11 kW	szamot biały	64/1460-3933		7.300,–
		szamot antracytowy	64/1460-3935		7.500,–
		żeliwo antracyt	64/1460-3934		7.500,–
	z ARS*	szamot biały	64/1460-8933		7.650,–
		szamot antracytowy	64/1460-8935		7.850,–
		żeliwo antracyt	64/1460-8934		7.850,–
	20 kW	szamot biały	64/1461-3933		7.300,–
		szamot antracytowy	64/1461-3935		7.500,–
		żeliwo antracyt	64/1461-3934		7.500,–
	z ARS*	szamot biały	64/1461-8933		7.650,–
		szamot antracytowy	64/1461-8935		7.850,–
		żeliwo antracyt	64/1461-8934		7.850,–

Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Lina W TV 7351 h/s

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy tunelowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 11 kW
Moc nominalna: 20 kW
Szerokość frontu: 730 mm
Oddawanie ciepła: do wody
60 %, do powietrza 40 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 37,5 l
zintegrowane gniazdo czujnika
komory spalania
z termicznym zaworem
bezpieczeństwa (TAS)
Przód: drzwi podnoszone
(odchylane do czyszczenia),
fabrycznie samozamykające
(obciążniki do przezbrojenia w zestawie),
tył: drzwi uchylne
Podwójne przeszklenie
Podstawa: 170 mm
Żeliwny króciec spalin: Ø 180 mm,
Opcjonalnie: wylot poziomy
bez rusztu żeliwnego / popielnika
*ARS: modułowy system ram
montażowych, maskownice boczne
i dolna zdejmowane

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ (A++ ↑ G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Lina W TV 7351 s/s i h/s		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Króciec powietrza do spalania boczny, Ø 150 mm	66/1000-1912	107	130,–
Wylot poziomy żeliwny, z uchwytem	67/2000-9280	110	150,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

konstrukcje maskujące i nośne			Lina W TV 7351 s/s i h/s		
Rama maskująca	**Mocowanie**	**Wykonanie**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
3-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9240	119	250,–
4-stronny 40 × 40 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9241	119	270,–
3-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1460-9240	119	250,–
4-stronny 48 × 20 × 1,5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1460-9241	119	270,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9270	119	270,–
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1460-9270	119	270,–
rama montażowa					
4-stronny 70 × 5 mm	**wtykane**	**uchylne**	66/1410-9274	119	270,–
4-stronny 70 × 5 mm	**skręcane**	**podnoszone**	66/1460-9274	119	270,–
rama nośna					
Rama nośna, 1200 mm			66/1000-1000	122	110,–
Zestaw napinacza			66/0000-0102	122	60,–

	Lina W TV 7351 h/s		
system ram montażowych	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
system ram montażowych	64/1460-8305	126	420,–
blenda nośna			
blenda nośna	64/1460-8304	126	280,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko W L 67(45)51 s (ze słupkiem)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z prawej	
51	szamot biały	64/2610-3020	6.400,–
	szamot antracytowy	64/2610-3025	6.700,–
	żeliwo antracyt	64/2610-3024	6.700,–
z ABF „Stone" - TA lewy	szamot biały	64/2610-3620	7.550,–
	szamot antracytowy	64/2610-3625	7.850,–
	żeliwo antracyt	64/2610-3624	7.850,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko W L 67(45)51 s (ze słupkiem)

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone":
możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody
50 %, do powietrza 50 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 52 l
Wkład: całkowicie
w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem
bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi dwuczęściowe
ze słupkiem
Drzwi uchylne,
samozamykające
Podwójne przeszklenie
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (z prawej, z tyłu, od dołu)

Ekko W R 67(45)51 s (ze słupkiem)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej	
51	szamot biały	64/2710-3010	6.400,–
	szamot antracytowy	64/2710-3015	6.550,–
	żeliwo antracyt	64/2710-3014	6.700,–
z ABF „Stone" - TA lewy	szamot biały	64/2710-3610	7.550,–
	szamot antracytowy	64/2710-3615	7.700,–
	żeliwo antracyt	64/2710-3614	7.850,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko W R 67(45)51 s (ze słupkiem)

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone":
możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody
50 %, do powietrza 50 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 52 l
Wkład: całkowicie
w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem
bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi dwuczęściowe
ze słupkiem
Drzwi uchylne,
samozamykające
Podwójne przeszklenie
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (z lewej, z tyłu, od dołu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ (A++ ↑ G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko W L/R 67(45)51 s (ze słupkiem)		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Adera® regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko W L 67(45)51 s (ze słupkiem)**	**Ekko W R 67(45)51 s (ze słupkiem)**		
rama montażowa (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9274	66/2710-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9276	66/2710-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9214	66/2710-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9216	66/2710-9216	120	360,–
rama nośna				
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko W L 67(45)51 s (bez słupka)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z prawej	
51	szamot biały	64/2610-7320	6.400,–
	szamot antracytowy	64/2610-7325	6.700,–
	żeliwo antracyt	64/2610-7324	6.700,–
51 z ABF „Stone" - TA lewy	szamot biały	64/2616-7320	7.550,–
	szamot antracytowy	64/2616-7325	7.850,–
	żeliwo antracyt	64/2616-7324	7.850,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko W L 67(45)51 s (bez słupka)

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone":
możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody
50 %, do powietrza 50 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 52 l
Wkład: całkowicie
w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem
bezpieczeństwa (TAS)
bez słupków
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (z prawej, z tyłu, od dołu)

Ekko W R 67(45)51 s (bez słupka)

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Zawias z lewej	
51	szamot biały	64/2710-7310	6.400,–
	szamot antracytowy	64/2710-7315	6.700,–
	żeliwo antracyt	64/2710-7314	6.700,–
51 z ABF „Stone" - TA lewy	szamot biały	64/2716-7310	7.550,–
	szamot antracytowy	64/2716-7315	7.850,–
	żeliwo antracyt	64/2716-7314	7.850,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko W R 67(45)51 s (bez słupka)

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Zasilanie z zewnątrz „Stone":
możliwa zmiana zawiasu
Oddawanie ciepła: do wody
50 %, do powietrza 50 %
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 52 l
Wkład: całkowicie
w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem
bezpieczeństwa (TAS)
bez słupków
Drzwi uchylne,
samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania:
Ø 125 mm (z lewej, z tyłu, od dołu)

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ (A++ ↑ G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model	Ekko W L/R 67(45)51 s (bez słupka)		
Opis	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna	✓	---	600,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany	21/5120-0021	107	60,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy	67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)	67/5980-9125	232	230,–

Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko W L 67(45)51 s (bez słupka)**	**Ekko W R 67(45)51 s (bez słupka)**		
rama montażowa (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9274	66/2710-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2610-9276	66/2710-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9214	66/2710-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2610-9216	66/2710-9216	120	360,–
rama nośna				
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Ekko W L 67(45)51 h

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone	
51	szamot biały	64/2660-3030	7.200,–
	szamot antracytowy	64/2660-3035	7.500,–
	żeliwo antracyt	64/2660-3034	7.500,–
51 z ARS*	szamot biały	64/2660-8330	7.600,–
	szamot antracytowy	64/2660-8335	7.900,–
	żeliwo antracyt	64/2660-8334	7.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko W L 67(45)51 h

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Oddawanie ciepła: do wody 50 % (z DVGL: ~60 %)
Oddawanie ciepła: do powietrza 50 % (z DVGL: ~40 %)
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 52 l
Wkład: całkowicie w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z prawej, z tyłu, od dołu)
*ARS: modułowy system ram montażowych, maskownice boczne i dolna zdejmowane

Ekko W R 67(45)51 h

H, cm	wyłożenie wnętrza	Nr art.	Cena / €
		Drzwi podnoszone	
51	szamot biały	64/2760-3030	7.200,–
	szamot antracytowy	64/2760-3035	7.500,–
	żeliwo antracyt	64/2760-3034	7.500,–
51 z ARS*	szamot biały	64/2760-8330	7.600,–
	szamot antracytowy	64/2760-8335	7.900,–
	żeliwo antracyt	64/2760-8334	7.900,–



Karta katalogowa z rysunkami wymiarowymi
Ekko W R 67(45)51 h

A+ (A++ ↑ G)

Szczegóły produktu

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym
Moc nominalna: 14,9 kW
Front: dwustronny
Szerokość frontu: 670 mm
Głębokość boku: 450 mm
Oddawanie ciepła: do wody 50 % (z DVGL: ~60 %)
Oddawanie ciepła: do powietrza 50 % (z DVGL: ~40 %)
maks. ciśnienie robocze: 3 bar
Pojemność wodna: 52 l
Wkład: całkowicie w płaszczu wodnym
z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS)
Drzwi podnoszone (uchylne do czyszczenia), fabrycznie nie samozamykające
Szyba: jednoczęściowa
Króciec spalin: Ø 200 mm
Króciec powietrza do spalania: Ø 125 mm (z lewej, z tyłu, od dołu)
*ARS: modułowy system ram montażowych, maskownice boczne i dolna zdejmowane

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

A+ (A++ ↑ G) **Klasa efektywności energetycznej** wg (UE) 2015/1186

Akcesoria

Model		Ekko W L/R 67(45)51 h		
Opis		**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
szyba podwójna		✓	---	600,–
Króciec powietrza do spalania dół, Ø 150 mm, fabrycznie zamontowany		21/5120-0021	107	60,–
Adera° regulacja spalania, zestaw standardowy		67/5980-9020	232	770,–
Przepustnica powietrza z siłownikiem, DN 125 (opcjonalnie DN 100 i DN 150)		67/5980-9125	232	230,–
Konstrukcje maskujące i nośne	**Ekko W L 67(45)51 h**	**Ekko W R 67(45)51 h**		
rama maskująca (skręcane)	**Nr art.**	**Nr art.**	**Strona**	**Dopłata / €**
4-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/2660-9294**	66/2760-9294	120	320,–
6-stronny 20 × 70 × 2 mm	**66/2660-9296**	66/2760-9296	120	360,–
4-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2660-9224	66/2760-9224	120	320,–
6-stronny 20 × 90 × 2 mm	66/2660-9226	66/2760-9226	120	360,–
rama montażowa (skręcane)				
4-stronny 70 × 5 mm	66/2660-9274	66/2760-9274	120	320,–
6-stronny 70 × 5 mm	66/2660-9276	66/2760-9276	120	360,–
4-stronny 90 × 5 mm	66/2660-9214	66/2760-9214	120	320,–
6-stronny 90 × 5 mm	66/2660-9216	66/2760-9216	120	360,–
Zestaw pomocy montażowej BR/AR	**66/2000-5025**	66/2000-5025	122	80,–
rama nośna				
rama nośna	66/2000-2000	66/2000-2000	122	160,–
Zestaw napinacza	66/0000-0102	66/0000-0102	122	60,–
system ram montażowych				
system ram montażowych	64/2660-8305	64/2760-8305	127	470,–
blenda nośna				
blenda nośna	64/2660-8304	64/2760-8304	127	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uwaga: dalsze akcesoria od strony 106

Wodny wymiennik nadstawny (HWAR R)



Opis	Nr art.	Cena / €
z termicznym zaworem bezpieczeństwa (TAS) z 4 m kapilarą i tuleją zanurzeniową L = 148 mm ze szczotką do czyszczenia maks. ciśnienie robocze: 3,0 bar Pojemność wodna: 15 l Masa: 35 kg **Możliwe kombinacje podano na stronach 140 – 147.**	66/0000-9240	1.850,–
Pierścień pośredni (zob. s. 238) **Kiedy wymagany jest pierścień pośredni, podano na stronach 140 – 147.**	66/0100-1932	80,–

Przekierowanie spalin do HWAR R



Opis	Nr art.	Cena / €
Króciec rozpałkowy, trójnik 220 mm	66/0100-1930	300,–
Kolano spalinowe Ø 180 mm, 90°, regulowane	19/2510-9324	64,–
Rura spalinowa Ø 180 mm, L = 500 mm	19/2510-9223	34,–
Podwójna klapa przełączająca Ø 180 mm	19/2510-9415	300,–
Wałek giętki, 500 mm	66/0000-2050	150,–
Pokrętło białe, regulacja płynna	19/2510-9492	75,–

Stacja kompaktowa











Cechy techniczne	Opis	Nr art.	Cena / €
1 2× czujnik PT 1000 do zbiornika buforowego 2 1× czujnik PT 1000 do wymiennika wodnego, 1× tuleja zanurzeniowa 1/2" 3 1× automatyczny szybki odpowietrznik (odporny na temperaturę otoczenia do maks. 160 °C) 4 1× zawór bezpieczeństwa – mosiądz z kołpakiem z brązu (odporny na temperaturę otoczenia do maks. 160 °C) 5 Kabel magistrali CAN, 6 m długości, obustronnie wtyki RJ 12 („wtyk Western", 6 biegunów, 6 styków), montaż w rurze osłonowej o średnicy od 16 mm możliwy **Uwaga! Przy użyciu bez regulacji spalania zamówić także zasilacz** wtyczkowy! (zob. s. 237)	Podniesienie temperatury powrotu z termicznym zaworem mieszającym, z regulacją temperatury, ustawionym fabrycznie na 60 °C Elektroniczna pompa wysokosprawna WILO Yonos PARA 25/7 z wejściem PWM do regulacji prędkości obrotowej Zawory kulowe z termometrem na zasilaniu i powrocie Regulowany hamulec grawitacyjny – na powrocie Izolacja z EPP zgodna ze standardem EnEV, spełnia wymagania europejskiej dyrektywy w sprawie ekoprojektu Wskazanie wszystkich istotnych temperatur na wyświetlaczu prosta obsługa, programowanie niepotrzebne gotowe do podłączenia, bez skomplikowanej instalacji elektrycznej ze zintegrowanym modułem wodnym (sterowanie) gotowe do montażu, fabrycznie okablowane do wszystkich urządzeń z wodnym wymiennikiem ciepła Wymiary: szer. 310 × wys. 370 × gł. 240 mm **z komponentami automatyki lub jako samodzielna jednostka** (zob. s. 230)	67/2030-9280	1.900,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Płaszcz ciepłego powietrza z 4 króćcami ciepłego powietrza Ø 150 mm



Model	Nr art.	Cena / €
• Lina 45.. s/h	66/1150-9260	360,–
• Lina 55.. s/h	66/1250-9260	360,–
• Lina 67.. s/h	66/1350-9260	360,–
• Lina 73.. s/h	66/1450-9260	360,–
• Lina 7363 s/h	66/1480-9260	360,–
• Lina 87.. h	66/1650-9260	360,–
• Lina 100.. h	66/1550-9260	360,–
• Lina 120.. h	66/1850-9260	360,–

Model	Nr art.	Cena / €
• Ekko 34(34).. s/h	66/8350-9260	360,–
• Ekko 45(45).. s/h	66/2150-9260	360,–
• Ekko L/R 55(34).. s/h	66/8150-9260	360,–
• Ekko L/R 67(45).. s/h	66/2650-9260	360,–
• Ekko L/R 84(34).. h	66/2850-9260	360,–
• Ekko L/R 100(45).. h	66/2550-9260	360,–
• Ekko U 45(34).. h	64/2150-9260	360,–
• Ekko U 55(45).. h	64/2250-9260	360,–
• Ekko U 55(67).. h	66/2250-9260	360,–
• Ekko U 60(90)51 h	66/6051-9260	360,–
• Ekko U 67(45).. s/h	66/2350-9260	360,–
• Ekko U 84(34).. h	64/2850-9260	360,–
• Ekko U 100(45).. h	64/2570-9260	360,–
• Ronda / Pano 55.. s/h	66/3250-9260	360,–
• Ronda 6057 h 180°	66/3850-9260	360,–
• Ronda / Pano 67.. s/h	66/3350-9260	360,–

króciec powietrza do spalania


	Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
	**Ø 150 mm** do mocowania na blasze dennej skrzynki zbiorczej powietrza	zmontowane	21/5120-0021	60,–
		osobno	21/5120-0022	60,–
		Blacha osłonowa (boczna)	66/0000-1908	15,–
		Blacha osłonowa (dolna)	66/0000-1916	30,–
	**Ø 150 mm** do Lina 73.. s/h, Lina 87.. h, Lina 100.. h, Lina 120.. h, Lina W 6751 s/h, Lina W 7363 s/h	osobno	66/1000-1902	110,–
		Blacha osłonowa	66/1000-1904	20,–
	**Ø 150 mm** do wersji tunelowej: Lina TV 73.. s/h, Lina TV 87.. h, Lina TV 100.. h, Lina TV 120.. h, Lina W TV 7351 s/h	osobno	66/1000-1912	130,–
		Blacha osłonowa	66/1000-1914	20,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Zasilanie z zewnątrz do wkładów kominkowych

	Opis	Nr art.	Cena / €
	możliwe w wielu wkładach (oprócz częściowo Ekko L / R .. h, Ekko U.. h, Ronda 6057 h – 180°) z boku lub z tyłu danego korpusu (fabrycznie zamontowane) do Lina/Ekko W uchylnych: możliwe tylko zasilanie z zewnątrz „Stone" i z tyłu danego korpusu (fabrycznie zamontowane) Wymiar zewn. tulei w murze: 400 × 400 mm, Głębokość tulei w murze 175 – 300 mm, wysuwana		
	**Zasilanie z zewnątrz „Classic"** Drzwi żeliwne, samozamykające Podwójne przeszklenie Zawias: prawy **Bez możliwości zmiany zawiasu**	66/5772-1570	950,–
	**Zasilanie z zewnątrz „Steel"** Drzwi: blacha stalowa, samozamykające szyba podwójna Zawias: z lewej Zawias: z prawej	66/5774-1570 66/5774-1560	1.150,– 1.150,–
	**Zasilanie z zewnątrz „Stone"** Drzwi: blacha stalowa, samozamykające bez okna podglądu Zawias: z lewej Zawias: z prawej	66/5776-1570 66/5776-1560	1.150,– 1.150,–
	Zestaw przezbrojeniowy: uchwyt/zimna rączka do Lina s/h evo, Ekko L/R 67.. s evo i Ekko L/R 84 h evo pozwala zrezygnować z osłony termicznej przy palnych podłogach	74/0300-3050	30,–

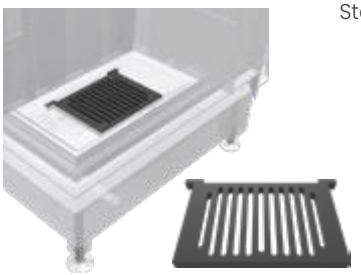Ruszt popielnikowy/żeliwny

	Opis	Wymiary	Nr art.	Cena / €
	Stabilny ruszt żeliwny	232 × 15 × 174 mm (B × H × T)	66/0001-1210	35,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.


Rura spalinowa, grubość ścianki 2 mm

	Opis	Długość	Średnica	Nr art.	Cena / €
	Blacha stalowa, nielakierowana	1000 mm	Ø 160 mm	19/2510-9215	44,–
		1000 mm	Ø 180 mm	19/2510-9225	46,–
		1000 mm	Ø 200 mm	19/2510-9235	48,–
		500 mm	Ø 160 mm	19/2510-9213	32,–
		500 mm	Ø 180 mm	19/2510-9223	34,–
		500 mm	Ø 200 mm	19/2510-9233	36,–
		250 mm	Ø 160 mm	19/2510-9212	26,–
		250 mm	Ø 180 mm	19/2510-9222	28,–
		250 mm	Ø 200 mm	19/2510-9232	30,–

Kolano rury spalinowej 0 – 90°, regulowane, grubość ścianki 2 mm

		Opis	Długość	Średnica	Nr art.	Cena / €
	300	Blacha stalowa, nielakierowana z otworem rewizyjnym	300 mm	Ø 160 mm	19/2510-9314	60,–
	310		310 mm	Ø 180 mm	19/2510-9324	64,–
	330		330 mm	Ø 200 mm	19/2510-9334	68,–

Mufa dwuścienna

	Opis	Średnica	Nr art.	Cena / €
	Blacha stalowa, nielakierowana	Ø 160 mm	19/2510-9421	34,–
		Ø 180 mm	19/2510-9422	36,–
		Ø 200 mm	19/2510-9423	38,–

Rozdzielacz spalin (części pojedyncze), grubość ścianki 2 mm

	Opis	Wejście / wyjście	Nr art.	Cena / €
z klapą zwrotną 	Jednoczęściowy, nielakierowany rozgałęźnik spalin			
bez klapy zwrotnej 	1 z klapą zwrotną	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9411	190,–
	2 bez klapy zwrotnej	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9414	160,–
	3 bez klapy zwrotnej	Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9412	160,–
bez klapy zwrotnej 				

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Rozdzielacz spalin (podwójny trójnik), grubość ścianki 2 mm



Opis	Wejście / wyjście	Nr art.	Cena / €
Dwuczęściowy, nielakierowany rozgałęźnik z klapą przełączającą, obsługa wałkiem giętkim (zob. s. 111)	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9410	350,–
	Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9420	350,–

1 z klapą zwrotną
2 bez klapy zwrotnej
3 bez klapy zwrotnej

Wylot poziomy żeliwny



Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
do Lina W TV 7351 s/h Wejście / wyjście Ø 180 mm	z uchwytem	67/2000-9280	150,–
	Uchwyt (osobno)	67/9280-0006	10,–

Redukcja



Wykonanie	Średnica	Nr art.	Cena / €
Blacha stalowa, aluminiowana ogniowo	Ø 150 – 125 mm	19/2510-9470	48,–
Blacha stalowa, nielakierowana	Ø 180 – 160 mm	19/2510-9471	52,–
Blacha stalowa, nielakierowana	Ø 200 – 180 mm	19/2510-9472	56,–
Blacha stalowa, nielakierowana	Ø 250 – 200 mm	19/2510-9473	76,–

Podwójna klapa zwrotna (moduł), grubość ścianki 2 mm



Opis	Model	Nr art.	Cena / €
np. do ciągów ceramicznych, wodnego wymiennika nadstawnego, obsługa wałkiem giętkim (s. S. 111)		19/2510-9415	300,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Wałek giętki

	Opis	Nr art.	Cena / €
	wałek giętki, 500 mm	66/0000-2050	150,–

Pokrętła do wałka giętkiego

	Opis	Nr art.	Cena / €
	białe, regulacja płynna	19/2510-9492	75,–

Klapa powietrza z uszczelką obwodową

	Opis	Średnica	Nr art.	Cena / €
	Cięgno Bowdena: do skrócenia Pokrętło: białe	Ø 125 mm Ø 150 mm	66/0000-9290 66/0000-9292	180,– 180,–

Rura elastyczna, odporna na temperaturę do 200° C

	Długość	Średnica	Nr art.	Cena / €
	• 625 mm – 2500 mm • 625 mm – 2500 mm	Ø 125 mm Ø 150 mm	75/0740-1250 75/0740-1500	40,– 40,–

Opaska zaciskowa do rury elastycznej

	Opis	Średnica	Nr art.	Cena / €
	odporna na temperaturę do 200 °C	Ø 125 mm Ø 150 mm	75/1670-1250 75/1670-1500	5,– 5,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Ciąg spalinowy HGZ S1

	Opis	Nr art.	Cena / €
 B 445 × H 785 + 40 × T 235 mm	wykonany z wysokiej jakości żeliwa odlane fabrycznie: wejście Ø 180 mm, wyjście Ø 160 mm otwór rewizyjny w dnie Powierzchnia grzewcza: 1,43 m² Masa: ok. 55 kg pasująca rama nośna = UTL 4 (zob. s. 115)	21/5150-9200	550,–

Ciąg spalinowy HGZ F1

	Opis	Nr art.	Cena / €
 B 545 × H 760 + 45 × T 325 mm	wykonany z wysokiej jakości żeliwa opcjonalnie z wyłożeniem z cegieł szamotowych 8 możliwości podłączenia ze wszystkich stron koniecznie domówić: wejście / wyjście do wyboru Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zob. s. 176) otwory rewizyjne w dnie bypass z regulacją wstępną Powierzchnia grzewcza: 1,4 m² Masa HGZ F1: ok. 83 kg Masa zestawu szamotowego: ok. 85 kg pasująca rama nośna = UTL 2 (zob. s. 115)	21/5110-9250 Zestaw szamotu (10-częściowy) 21/5110-9210	770,– 380,–

Ciąg spalinowy HGZ F2


	Opis	Nr art.	Cena / €
 B 545 × H 560 + 45 × T 325 mm	wykonany z wysokiej jakości żeliwa opcjonalnie z wyłożeniem z cegieł szamotowych 8 możliwości podłączenia ze wszystkich stron koniecznie domówić: wejście / wyjście do wyboru Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zob. s. 176) otwory rewizyjne w dnie Bypass: z regulacją wstępną Powierzchnia grzewcza: 0,9 m² Masa HGZ F2: ok. 50 kg Masa zestawu szamotowego: ok. 70 kg pasująca rama nośna = UTL 2 (zob. s. 115)	21/5120-9250 Zestaw szamotu (8-częściowy) 21/5120-9210	700,– 300,–

Skrzynia dogrzewająca żeliwna, NHK G

	Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
 B 517 × H 532 + 27 / 755 + 27 × T 294 mm	wykonana z żeliwa wysokiej jakości wyłożona szamotem, z otworem czyszczenia Wlot Ø 180 mm Wylot Ø 160 mm, opcjonalnie Ø 180 mm (s. S. 176) Masa H 530 mm: 80 kg Masa H 750 mm: 105 kg pasująca rama nośna = UTL 2 (zob. s. 115)	H 530 mm H 750 mm	67/0050-9200 67/0073-9200	690,– 760,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej, NHK S

	Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
 *B 400 × H 525 + 40 / 730 + 40 × T 225 mm*	z otworem czyszczenia Wlot Ø 180 mm / wylot Ø 160 mm Masa H 530 mm: 10 kg Masa H 750 mm: 15 kg Grubość materiału: 2 mm pasująca rama nośna = UTL 4 (zob. s. 115)	H 530 mm H 750 mm	67/0050-9240 67/0075-9240	230,– 250,–


Skrzynia dogrzewająca z blachy stalowej, NHK S+

	Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
 Rozmiar M: szer. 400 × wys. 530 + 48 × gł. 225 mm Rozmiar L: szer. 400 × wys. 750 + 48 × gł. 225 mm	z otworem rewizyjnym Wejście Ø 180 mm / wyjście Ø 160 mm Masa, rozmiar M: 25 kg Masa, rozmiar L: 32 kg Grubość materiału: 3 mm Nóżki regulowane do poziomowania	Rozmiar M (H 530 mm) Rozmiar L (H 750 mm)	67/0053-9200 67/0075-9200	290,– 330,–


Skrzynka rozpałkowa

	Opis	Nr art.	Cena / €
 *B 525 × H 280 × T 275 mm*	Skrzynka rozpałkowa z blachy stalowej 6 mm dostępna do skrzyń dogrzewających serii HGZ F1, F2 oraz do NHK G Zintegrowana klapa rozpałkowa z wyborem kierunku obrotu 8 możliwości podłączenia ze wszystkich stron **koniecznie domówić: wejście / wyjście** do wyboru Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zob. s. 176) z wałkiem czworokątnym 8 mm Masa: 24 kg	19/2510-9500	550,–

Akumulator nadstawny do wkładów kominkowych

	Opis	Nr art.	Cena / €
	Pierścień akumulacyjny kompletny, 2 płyty żeliwne (wys. 1,5 cm), 3 pręty gwintowane, 1 rolka mocująca, uszczelka, śruby, nakrętki sześciokątne, podkładki, szczotka do czyszczenia		
	3 pierścienie akumulacyjne (68 kg)	66/0000-9330	600,–
	4 pierścienie akumulacyjne (83 kg)	66/0000-9332	680,–
	5 pierścieni akumulacyjnych (98 kg)	66/0000-9334	760,–
	Możliwe kombinacje podano na stronach 140 – 147.		

Akumulator nadstawny do wkładów evo i mniejszych, z pierścieniem adaptera

	Opis	Nr art.	Cena / €
	Do wkładów kominkowych evo, o głębokości 34 oraz Ekko U 55(45).. z pierścieniem adaptera zamiast żeliwnej podstawy.		
	3 pierścienie akumulacyjne (68 kg)	66/0000-9340	600,–
	4 pierścienie akumulacyjne (83 kg)	66/0000-9342	680,–
	5 pierścieni akumulacyjnych (98 kg)	66/0000-9344	760,–
	Możliwe kombinacje podano na stronach 140 – 147.		

Pierścień adaptera

	Opis	Nr art.	Cena / €
	Pierścień adaptera (7,5 kg) do "Akumulatora nadstawnego do evo i mniejszych wkładów kominkowych" Do doposażenia magazynowych "Akumulatorów nadstawnych do wkładów kominkowych"	66/0000-9331	165,–
	Kiedy wymagany jest pierścień adaptera, podano na stronach 140 – 147.		

Lakier piecowy

	Opis	Nr art.	Cena / €
	antracyt, 150 ml	74/5781-7229	14,–

Kolektor spalin ze zintegrowaną klapą odcinającą

	Opis	Nr art.	Cena / €
 do szer. 1000 × wys. 500 × gł. 500 mm (> na zapytanie)	**Wykonanie na wymiar (wymiary prosimy podać w zamówieniu)**	66/6000-9210	650,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Króciec spalin

	Opis	Średnica	Nr art.	Cena / €
	Akcesoria do NHK G	Ø 160 mm	67/0050-9220	40,–
		Ø 180 mm	21/5271-9220	40,–

Uniwersalna rama nośna z nóżkami regulowanymi

	Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
	UTL 2: regulowana szerokość wsuwania (300 – 440 mm), z nóżkami regulowanymi M 16, 80 mm z nakrętką sześciokątną, regulacja wysokości 170 mm – 250 mm	UTL 2, T = 585 mm do NHK G, systemu akumulacyjnego SET 1 i SET3	21/5150-9222	115,–
	UTL 4: stała szerokość wsuwania 228 mm, z nóżkami regulowanymi M 16, 250 mm z nakrętką, regulacja wysokości 250 mm – 380 mm	UTL 4, T = 450 mm do HGZ S1, NHK S	21/5780-9222	115,–

Zestaw doposażeniowy płyt katalizatora

	Opis	Nr art.	Cena / €
	4 płyty do wymiany górnego deflektora z wermikulitu dla jeszcze czystszego spalania		
	do Lina 67.. s/h evo	56/1304-1250	640,–
	do Lina TV 67.. s/h evo	56/1354-1250	640,–
	do Ekko L/R 67(34).. s/h evo	56/8604-1250	660,–
	do Ekko L/R 67(45).. s/h evo	56/2604-1250	640,–
	do Ekko U 67(34).. s/h evo	54/2304-1250	660,–
	do Ekko U 67(45).. s/h evo	56/2604-1250	640,–
	do Ekko L/R 84(34).. s/h evo	56/2804-1250	660,–
	do Ekko U 84(34).. s/h evo	54/2804-1250	660,–

przerywacz ciągu

	Opis	Nr art.	Cena / €
 Przekrój	Urządzenie powietrza dodatkowego do redukcji podciśnienia w komorze spalania do Lina evo, Ekko evo w połączeniu z zasilaniem z zewnątrz niemożliwe	56/6000-9280	200,–

Szyby na wymiar

	Opis	Wymiary	Nr art.	Cena / €
	Wymiar płyty 1200 × 2100 × 4 mm (szer. × wys. × gł.) Cena minimalna 40,– €	je m^2	74/1020-2000	700,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Płyty wermikulitowe na wymiar (wzór muru lub gładkie)

	Opis	Wymiary	Nr art.	Cena / €
 Przód: wzór muru (rys.: naturalny)	Do użycia z obu stron: przód we imitacja muru, tył gładki Wermikulit naturalny, Wymiar płyty 510 × 804 × 40 mm (szer. × wys. × gł.) Cena minimalna 60,– €	je m^2	66/0000-1302	500,–
 Tył: gładki (rys.: naturalny)	Do użycia z obu stron: przód we imitacja muru, tył gładki Wermikulit antracytowy, Wymiar płyty 510 × 804 × 40 mm (szer. × wys. × gł.) Cena minimalna 80,– €	je m^2	66/0001-1302	650,–

Zestaw do zmiany zawiasu drzwi

	Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
	do Lina 67.. s evo	Zmiana zawiasu z lewej na prawą	56/1300-0012	100,–
		Zmiana zawiasu z prawej na lewą	56/1300-0021	100,–
	do Ekko L 67(34).. s evo	Zmiana zawiasu z lewej na prawą	56/8600-0012	100,–
		Zmiana zawiasu z prawej na lewą	56/8600-0021	100,–
	do Ekko R 67(34) s.. evo	Zmiana zawiasu z lewej na prawą	56/8700-0012	100,–
		Zmiana zawiasu z prawej na lewą	56/8700-0021	100,–
	do Ekko L 67(45).. s evo	Zmiana zawiasu z lewej na prawą	56/2600-0012	100,–
		Zmiana zawiasu z prawej na lewą	56/2600-0021	100,–
	do Ekko R 67(45).. s evo	Zmiana zawiasu z lewej na prawą	56/2700-0012	100,–
		Zmiana zawiasu z prawej na lewą	56/2700-0021	100,–

Uchwyt (drzwi uchylne) do Lina, Lina evo, Ekko, Ekko evo, Ronda, Pano

	Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
	strona otwierania drzwi: lewa	antracyt	74/0483-3072	80,–
	strona otwierania drzwi: prawa	antracyt	74/0483-3052	80,–
 Uchwyt standardowy Uchwyt odsunięty dostarczany	Uchwyt (odsunięty) do Ekko 45(45).. s, Ekko L/R 55(34).. s, Ekko L/R 67(45).. s (bez słupków)			
	Zawias z lewej	antracyt	74/0483-3082	80,–
	Zawias z prawej	antracyt	74/0483-3062	80,–
	Zestaw mocujący do uchwytu (drzwi uchylne)		66/0001-0389	12,–
	Uchwyt do Lina s evo, Ekko s evo			
	Zawias z lewej i z prawej	antracyt	74/0353-3052	80,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Uchwyt (drzwi podnoszone) do Lina, Lina evo, Ekko, Ekko evo, Ronda, Pano



Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
do Lina h (oprócz Lina 8770 h i evo), Ekko U 45(34).. h, Ronda h, Pano h: Wymiary: Ø 12 mm, szerokość 220 mm	antracyt	74/0353-3052	80,–
do Lina 8770 h, Lina h evo, Ekko h evo, Ekko U h (oprócz Ekko U 45(34).. h): Wymiary: Ø 12 mm, szerokość 300 mm	antracyt	74/0300-3052	80,–

Uchwyt relingowy do Lina, zamiast uchwytu standardowego



Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
do Lina 45.. h	antracyt	66/1150-9250	80,–
do Lina 55.. h	antracyt	66/1250-9250	80,–
do Lina 67.. h	antracyt	66/1350-9250	80,–
do Lina 73.. h	antracyt	66/1450-9250	80,–
do Lina 87.. h	antracyt	66/1650-9250	80,–
do Lina 100.. h	antracyt	66/1550-9250	80,–
do Lina 120.. h	antracyt	66/1850-9250	80,–

Relinggriff do Ekko 34(34).. h i 45(45).. h



Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
do Ekko 34(34).. h i 45(45).. h	antracyt	66/8350-9200	80,–

Relinggriff do Ekko L



Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
do Ekko L 55(34).. h	antracyt	66/8150-9200	80,–
do Ekko L 67(45).. h	antracyt	66/2650-9200	80,–
do Ekko L 84(34).. h	antracyt	66/2850-9200	80,–
do Ekko L 100(45).. h	antracyt	66/2450-9200	80,–

Relinggriff do Ekko R



Opis	Wykonanie	Nr art.	Cena / €
do Ekko R 55(34).. h	antracyt	66/8250-9200	80,–
do Ekko R 67(45).. h	antracyt	66/2750-9200	80,–
do Ekko R 84(34).. h	antracyt	66/2950-9200	80,–
do Ekko R 100(45).. h	antracyt	66/2550-9200	80,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

konstrukcje maskujące i nośne

Rama maskująca/montażowa

	Opis	Kompatybilność	Nośność	Strona
	Zamontowane fabrycznie na urządzeniu Do maskowania obudowy wokół urządzenia Gięte ramy maskujące zakrywające szczelinę dylatacyjną Ramy montażowe bez gięcia różne głębokości profili dają większą elastyczność	Rama nośna System ramy nośnej Zestaw pomocy montażowej	brak nośności w połączeniu z zestawem pomocy montażowej maks. 100 kg	119-121

rama nośna

	Opis	Kompatybilność	Nośność	Strona
	Niezamontowane fabrycznie na urządzeniu Obmurowanie można oprzeć na ramie nośnej	Rama maskująca Zestaw napinaczy	Nośność maks. 200 kg	122-125

system ram montażowych

	Opis	Kompatybilność	Nośność	Strona
	Zamontowane fabrycznie na urządzeniu Dzięki mocowaniu śrubowemu zdejmowane i modułowe Obróbka ościeży obmurowania przy systemie ram montażowych nie jest konieczna	stelaż cokołowy	Nośność maks. 200 kg	126-128

blenda nośna



	Opis	Kompatybilność	Nośność	Strona
	Zamontowane fabrycznie na urządzeniu Większa swoboda w kształtowaniu głębokości obmurowania Możliwe inne warianty obudowy z innych materiałów	Rama maskująca (tylko seria evo)	Nośność maks. 200 kg	126-128

System ram nośnych

	Opis	Kompatybilność	Nośność	Strona
	Zamontowane fabrycznie na urządzeniu Odizolowane termicznie Tylko do urządzeń Ekko z drzwiami podnoszonymi	rama maskująca	Nośność maks. 200 kg	129

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Rama maskująca do serii Lina evo/Lina i Lina TV evo/Lina TV

Wykonanie z ramą maskującą	3-stronna 40×40×2mm	4-stronny 40×40×2mm	3-stronna 48×20×1,5mm	4-stronny 48×20×1,5mm	4-stronny 20×70×2mm	
						
Profil						
Mocowanie	wtykane (zdejmowane)		skręcane (zdejmowane)		wtykane (zdejmowane)	skręcane (zdejmowane)
Wykonanie	antracytowe					
Drzwi	uchylne		podnoszone		uchylne	podnoszone
Lina 45..	220,–	240,–	220,–	240,–	240,–	240,–
Lina 55..	230,–	250,–	230,–	250,–	250,–	250,–
Lina 67..evo	240,–	260,–	---	---	260,–	260,–
Lina 67.. /Lina W 6751	240,–	260,–	240,–	260,–	260,–	260,–
Lina 73.. /Lina W TV 7351	250,–	270,–	250,–	270,–	270,–	270,–
Lina 7363/Lina W 7363	260,–	280,–	260,–	280,–	280,–	280,–
Lina 87..	260,–*	280,–*	260,–	280,–	280,–*	280,–
Lina 8770	---	---	280,–	300,–	---	300,–
Lina 100..	270,–*	290,–*	270,–	290,–	290,–*	290,–
Lina 120..	280,–*	300,–*	280,–	300,–	300,–*	300,–

Rama montażowa do serii Lina evo/Lina i Lina TV evo/Lina TV


Wykonanie z ramą montażową	4-stronny 70×5mm	
		
Profil		
Mocowanie	wtykane (zdejmowane)	skręcane (zdejmowane)
Wykonanie	antracytowe	
Drzwi	uchylne	podnoszone
Lina 45..	240,–	240,–
Lina 55..	250,–	250,–
Lina 67.. /Lina W 6751	260,–	260,–
Lina 73.. /Lina W TV 7351	270,–	270,–
Lina 7363/Lina W 7363	280,–	280,–
Lina 87..	280,–*	280,–
Lina 8770	---	300,–
Lina 100..	290,–*	290,–
Lina 120..	300,–*	300,–

Wymiary specjalne na zapytanie!

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

*dla tyłu w wersji tunelowej (drzwi uchylne)



Rama maskująca do serii Ekko evo/Ekko

Wykonanie z ramą maskującą	4-stronny 20×70×2 mm	6-stronny 20×70×2 mm	4-stronny 20×90×2 mm / 20×100×2 mm***	6-stronny 20×90×2 mm / 20×100×2 mm***
				
Profil drzwi podnoszonych: (Podane wymiary dotyczą boku. Wymiary na dole i na górze są różne.)			 **s: w połączeniu z ramą nośną**** **h: w połączeniu z ramą nośną/TRS****	
Mocowanie	skręcane (zdejmowane)			
Wykonanie	antracytowe			
Drzwi uchylne (s) / podnoszone (h)	uchylne podnoszone	uchylne podnoszone	uchylne podnoszone	uchylne podnoszone
Ekko 34(34).. s/h	280,–	280,–	320,–	320,–	280,–	280,–	320,–	320,–
Ekko 45(45).. s/h	300,–	300,–	340,–	340,–	300,–	300,–	340,–	340,–
Ekko L/R 55(34).. s/h	300,–	300,–	340,–	340,–	300,–	300,–	340,–	340,–
Ekko L/R 67(34).. s/h evo	320,–	320,–	360,–	360,–	320,–***	320,–***	360,–***	360,–***
Ekko L/R 67(45).. s/h evo	320,–	320,–	360,–	360,–	320,–***	320,–***	360,–***	360,–***
Ekko L/R 67(45).. s/h*	320,–	320,–	360,–	360,–	320,–	320,–	360,–	360,–
Ekko L/R 84(34).. h evo	---	320,–	---	360,–	---	320,–***	---	360,–***
Ekko L/R 84(34).. h	---	320,–	---	360,–	---	320,–	---	360,–
Ekko L/R 100(45).. h	---	340,–	---	380,–	---	340,–	---	380,–

*Uwaga: dotyczy także Ekko W L/R 67(45)51 h

**Uwaga: w połączeniu z ramą nośną prosimy uwzględnić stronę 122!
***Uwaga: rama maskująca 20 × 100 × 2 mm dotyczy tylko Ekko evo!




Rama montażowa do serii Ekko evo/Ekko

Wykonanie z ramą montażową	4-stronny 70×5 mm	6-stronny 70×5 mm	4-stronny 90×5 mm	6-stronny 90×5 mm
				
Profil drzwi podnoszonych: (Podane wymiary dotyczą boku. Wymiary na dole i na górze są różne.)			 **s/h: w połączeniu z ramą nośną**** **h: w połączeniu z termicznie odizolowanym systemem ram nośnych, rama montażowa od dołu równo z ramą nośną****	
Mocowanie	skręcane (niezdejmowane)			
Wykonanie	antracytowe			
Drzwi uchylne (s) / podnoszone (h)	uchylne podnoszone	uchylne podnoszone	uchylne podnoszone	uchylne podnoszone
Ekko 34(34).. s/h	280,–	280,–	320,–	320,–	280,–	280,–	320,–	320,–
Ekko 45(45).. s/h	300,–	300,–	340,–	340,–	300,–	300,–	340,–	340,–
Ekko L/R 55(34).. s/h	300,–	300,–	340,–	340,–	300,–	300,–	340,–	340,–
Ekko L/R 67(34).. s/h evo	320,–	---	360,–	---	320,–	---	360,–	---
Ekko L/R 67(45).. s/h evo	320,–	---	360,–	---	320,–	---	360,–	---
Ekko L/R 67(45).. s/h	320,–	320,–	360,–	360,–	320,–	320,–	360,–	360,–
Ekko L/R 84(34).. h	---	320,–	---	360,–	---	320,–	---	360,–
Ekko L/R 100(45).. h	---	340,–	---	380,–	---	340,–	---	380,–



Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Uwaga: w połączeniu z ramą nośną zob. stronę 122!

Rama maskująca do serii Ekko U evo/Ekko U

Wykonanie z ramą maskującą	5-stronny 20×70×2mm	8-stronny 20×70×2mm	5-stronny 20×100×2mm	8-stronny 20×100×2mm
				
Profil drzwi podnoszonych: (Podane wymiary dotyczą boku. Wymiary na dole i na górze są różne.)				
			h: w połączeniu z ramą nośną/TRS**	
Mocowanie	skręcane (zdejmowane)			
Wykonanie	antracytowe			
Drzwi podnoszone (h)	podnoszone			
Ekko U 45(34).. h	330,–	390,–	330,–	390,–
Ekko U 55(45).. h	330,–	390,–	330,–	390,–
Ekko U 55(67).. h	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 60(90)51 h	390,–	450,–	390,–	450,–
Ekko U 67(34).. h evo	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 67(45).. h evo	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 67(45).. h	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 84(34).. h evo	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 84(34).. h	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 100(45).. h	370,–	430,–	370,–	430,–

Rama montażowa do serii Ekko U

Wykonanie z ramą montażową	5-stronny 70×5mm	8-stronny 70×5mm	5-stronny 100×5mm	8-stronny 100×5mm
				
Profil drzwi podnoszonych: (Podane wymiary dotyczą boku. Wymiary na dole i na górze są różne.)				
			w połączeniu z ramą nośną **w połączeniu z termicznie odizolowanym systemem ram nośnych, rama montażowa od dołu równo z ramą nośną****	
Mocowanie	skręcane (niezdejmowane)			
Wykonanie	antracytowe			
Drzwi podnoszone (h)	podnoszone			
Ekko U 45(34).. h	330,–	390,–	330,–	390,–
Ekko U 55(45).. h	330,–	390,–	330,–	390,–
Ekko U 55(67).. h	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 60(90)51 h	390,–	450,–	390,–	450,–
Ekko U 67(45).. h	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 84(34).. h	350,–	410,–	350,–	410,–
Ekko U 100(45).. h	370,–	430,–	370,–	430,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

**Uwaga: w połączeniu z ramami nośnymi i systemami ram nośnych zob. strony 123-124 / 129!


Zestaw pomocy montażowej do ramy maskującej




Opis	Nr art.	Cena / €
do Ekko L / R / U z drzwiami podnoszonymi Obciążenie do 100 kg masy całkowitej Uwaga: bez izolacji termicznej		
Wysokość 51 i 57 (seria evo)	66/2000-5025	80,–
Wysokość 51 (seria standardowa)	66/2000-5025	80,–
Wysokość 57 (seria standardowa)	66/2000-5020	80,–

Zestaw napinacza do ramy nośnej

Nr art.	Cena / €
66/0000-0102	60,–

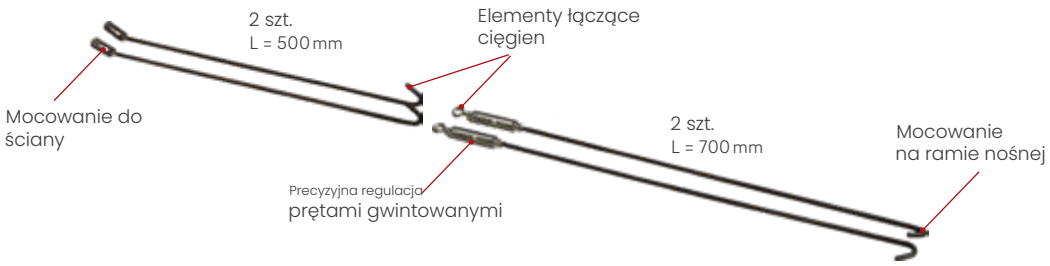


Rama nośna Lina/Lina TV




Wymiary	Nr art.	Cena / €
• **800 mm:** Lina 45.. s/h, Lina TV 45 s/h, Lina GT 45.. s/h,	66/1100-1000	100,–
• **1200 mm:** Lina 55.. s/h, Lina TV 55 s/h, Lina 67.. s/h, Lina TV 67 s/h, Lina 73.. s/h, Lina TV 73 s/h, Lina W 6751 s/h, Lina W 7363 s/h, Lina W TV 7351 s/h	66/1000-1000	110,–
• **1500 mm:** Lina 87.. h, Lina TV 87 h, Lina 100.. h, Lina TV 100 h, Lina 120.. h, Lina TV 120 h	66/1570-1000	120,–

Rama nośna Ekko/Ekko evo*



Wymiary ramy nośnej Ekko
















Blacha stalowa T = 5 mm

Wymiary	Nr art.	Cena / €
• 1130 × 1130 mm: Ekko 34(34).. s/h, Ekko 45(45).. s/h, Ekko L/R 55(34).. s/h, Ekko L/R 67(45).. s/h, Ekko W L/R 67(45)51 s/h	66/2000-2000	160,–
• 915 × 640 mm: Ekko L 67(34).. s/h evo	56/8660-9430	160,–
• 915 × 640 mm: Ekko R 67(34).. s/h evo	56/8760-9430	160,–
• 915 × 750 mm: Ekko L 67(45).. s/h evo	56/2660-9430	160,–
• 915 × 750 mm: Ekko R 67(45)..s/h evo	56/2760-9430	160,–
• 1085 × 640 mm: Ekko L 84(34).. s/h evo	56/2860-9430	160,–
• 1085 × 640 mm: Ekko R 84(34).. s/h evo	56/2960-9430	160,–
• 1390 × 1390 mm: Ekko L/R 84(34).. h, Ekko L/R 100(45).. h	66/2200-2000	160,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.


*Uwaga: w połączeniu z ramą maskującą zob. tabelę na stronie 120!

Rama nośna Ekko U*


	Nr art.	Cena / €		Nr art.	Cena / €
Wymiary Ekko U			**Wymiary Ekko U evo**		
 Blacha stalowa T = 5 mm			 Blacha stalowa T = 4 mm		
	64/2150-9630 Ekko U 45(34)51 h Wariant BA3: Front 3-częściowy	190,–		64/2150-9430 Ekko U 45(34).. h Wariant BA2: Front 2-częściowy W urządzeniach o wys. 51 możliwy jest wariant BA2 starszych urządzeń magazynowych.	190,–
	64/2250-9630 Ekko U 55(45)51 h Wariant BA3: Front 3-częściowy	190,–		64/2250-9430 Ekko U 55(45).. h Wariant BA2: Front 2-częściowy W urządzeniach o wys. 51 możliwy jest wariant BA2 starszych urządzeń magazynowych.	190,–
	66/2250-9630 Ekko U 55(67)51 h Wariant BA3: Front 3-częściowy	190,–		66/2250-9430 Ekko U 55(67).. h Wariant BA2: Front 2-częściowy W urządzeniach o wys. 51 możliwy jest wariant BA2 starszych urządzeń magazynowych.	190,–
	66/6051-9430 Ekko U 60(90)51 h	290,–			
	54/2360-9430 Ekko U 67(34).. h evo	190,–		56/2360-9430 Ekko U 67(45).. h evo	190,–
	66/2000-3000 Ekko U 67(45).. s	**190,–**	**Wymiary Ekko U 67(45).. s**		
			 Blacha stalowa T = 5 mm		

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.


*Uwaga: w połączeniu z ramą maskującą zob. tabelę na stronie 121!




66/2350-9630 190,–
Ekko U 67(45)51 h
Wariant BA3:
Front 3-częściowy




66/2350-9430 190,–
Ekko U 67(45).. h
Wariant BA2:
Front 2-częściowy
W urządzeniach o wys. 51 możliwy jest wariant BA2 starszych urządzeń magazynowych.




54/2860-9430 190,–
Ekko U 84(34).. h evo



64/2850-9630 190,–
Ekko U 84(34)51 h
Wariant BA3:
Front 3-częściowy







64/2850-9430 190,–
Ekko U 84(34).. h
Wariant BA2:
front dwuczęściowy
W urządzeniach o wysokości 51 możliwy jest wariant BA2 starszych urządzeń z magazynu.







64/2570-9432 240,–
Ekko U 100(45).. h


Rama nośna Pano – front

	Nr art.	Cena / €
	66/4000-5511 Pano 55..s Front	160,–
	66/4050-5521 Pano 55.. h Front	160,–
	66/4000-6711 Pano 67.. s Front	160,–
	66/4050-6721 Pano 67.. h Front	160,–

Rama nośna Pano – narożna

	Nr art.	Cena / €
	66/4000-5512 Pano 55..s narożny	160,–
	66/4050-5522 Pano 55.. h narożny	160,–
	66/4000-6712 Pano 67.. s narożny	160,–
	66/4050-6722 Pano 67.. h narożny	160,–






Wymiary ramy nośnej Pano







Blacha stalowa T = 5 mm

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.


Rama nośna Ronda – front

	Nr art.	Cena / €
	66/3000-5511 Ronda 55.. s Front	160,–
	66/3050-5521 Ronda 55.. h Front	160,–
	66/3000-6711 Ronda 67.. s Front	160,–
	66/3050-6721 Ronda 67.. h Front	160,–
	66/3870-6021 Ronda 6057 h – 180° Front	220,–

Rama nośna Ronda – narożna

	Nr art.	Cena / €
	66/3000-5512 Ronda 55.. s narożny	160,–
	66/3050-5522 Ronda 55.. h narożny	160,–
	66/3000-6712 Ronda 67.. s narożny	160,–
	66/3050-6722 Ronda 67.. h narożny	160,–

Wymiary ramy nośnej Ronda



Blacha stalowa T = 5 mm

System ram montażowych do serii Lina/Lina TV



Blacha stalowa T = 4 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Lina 4551 h, Lina TV 4551 h, Lina GT 4551 h	66/1160-8305	420,–
do Lina 5551 h, Lina TV 5551 h	66/1260-8305	420,–
do Lina 6751 h evo, Lina TV 6751 h evo	56/1360-8305	420,–
do Lina 6757 h evo, Lina TV 6757 h evo	56/1370-8305	420,–
do Lina 6751 h, Lina TV 6751 h	66/1360-8305	420,–
do Lina 7351 h, Lina TV 7351 h	66/1460-8305	420,–
do Lina 8751 h, Lina TV 8751 h	66/1660-8305	420,–
do Lina 10051 h, Lina TV 10051 h	66/1560-8305	420,–
do Lina 12051 h, Lina TV 12051 h	66/1860-8305	420,–
do Lina W 6751 h	64/1360-8305	420,–
do Lina W TV 7351 h	64/1460-8305	420,–

Maskownica nośna do serii Lina/Lina TV



Blacha stalowa T = 4 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Lina 4551 h, Lina TV 4551 h, Lina GT 4551 h	66/1160-8304	280,–
do Lina 5551 h, Lina TV 5551 h	66/1260-8304	280,–
do Lina 6751 h evo, Lina TV 6751 h evo	56/1360-8304	280,–
do Lina 6757 h evo, Lina TV 6757 h evo	56/1370-8304	280,–
do Lina 6751 h, Lina TV 6751 h	66/1360-8304	280,–
do Lina 7351 h, Lina TV 7351 h	66/1460-8304	280,–
do Lina 8751 h, Lina TV 8751 h	66/1660-8304	280,–
do Lina 10051 h, Lina TV 10051 h	66/1560-8304	280,–
do Lina 12051 h, Lina TV 12051 h	66/1860-8304	280,–
do Lina W 6751 h	64/1360-8304	280,–
do Lina W TV 7351 h	64/1460-8304	280,–


System ram montażowych do serii Ekko



Blacha stalowa T = 4 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Ekko 34(34)51 h	66/8360-8305	470,–
do Ekko 45(45)51 h	66/2160-8305	470,–
do Ekko L 55(34)51 h	66/8160-8305	470,–
do Ekko R 55(34)51 h	66/8260-8305	470,–
do Ekko L 67(34)51 h evo	56/8660-8305	470,–
do Ekko L 67(34)57 h evo	56/8670-8305	470,–
do Ekko R 67(34)51 h evo	56/8760-8305	470,–
do Ekko R 67(34)57 h evo	56/8770-8305	470,–
do Ekko L 67(45)51 h evo	56/2660-8305	470,–
do Ekko L 67(45)57 h evo	56/2670-8305	470,–
do Ekko R 67(45)51 h evo	56/2760-8305	470,–
do Ekko R 67(45)57 h evo	56/2770-8305	470,–
do Ekko L 67(45)51 h	66/2660-8305	470,–
do Ekko R 67(45)51 h	66/2760-8305	470,–
do Ekko L 84(34)51 h evo	56/2860-8305	470,–
do Ekko L 84(34)57 h evo	56/2870-8305	470,–
do Ekko R 84(34)51 h evo	56/2960-8305	470,–
do Ekko R 84(34)57 h evo	56/2970-8305	470,–
do Ekko L 84(34)51 h	66/2860-8305	470,–
do Ekko R 84(34)51 h	66/2960-8305	470,–
do Ekko L 100(45)51 h	66/2460-8305	470,–
do Ekko R 100(45)51 h	66/2560-8305	470,–
do Ekko W L 67(45)51 h	64/2660-8305	470,–
do Ekko W R 67(45)51 h	64/2760-8305	470,–

Maskownica nośna do serii Ekko




Blacha stalowa T = 4 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Ekko 34(34)51 h	66/8360-8304	310,–
do Ekko 45(45)51 h	66/2160-8304	310,–
do Ekko L 55(34)51 h	66/8160-8304	310,–
do Ekko R 55(34)51 h	66/8260-8304	310,–
do Ekko L 67(34)51 h evo	56/8660-8304	310,–
do Ekko L 67(34)57 h evo	56/8670-8304	310,–
do Ekko R 67(34)51 h evo	56/8760-8304	310,–
do Ekko R 67(34)57 h evo	56/8770-8304	310,–
do Ekko L 67(45)51 h evo	56/2660-8304	310,–
do Ekko L 67(45)57 h evo	56/2670-8304	310,–
do Ekko R 67(45)51 h evo	56/2760-8304	310,–
do Ekko R 67(45)57 h evo	56/2770-8304	310,–
do Ekko L 67(45)51 h	66/2660-8304	310,–
do Ekko R 67(45)51 h	66/2760-8304	310,–
do Ekko L 84(34)51 h evo	56/2860-8304	310,–
do Ekko L 84(34)57 h evo	56/2870-8304	310,–
do Ekko R 84(34)51 h evo	56/2960-8304	310,–
do Ekko R 84(34)57 h evo	56/2970-8304	310,–
do Ekko L 84(34)51 h	66/2860-8304	310,–
do Ekko R 84(34)51 h	66/2960-8304	310,–
do Ekko L 100(45)51 h	66/2460-8304	310,–
do Ekko R 100(45)51 h	66/2560-8304	310,–
do Ekko W L 67(45)51 h	64/2660-8304	310,–
do Ekko W R 67(45)51 h	64/2760-8304	310,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

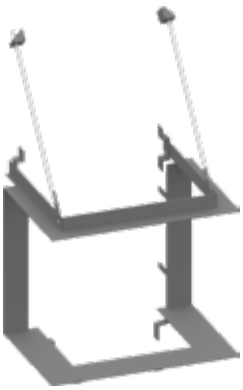System ram montażowych do serii Ekko U



Blacha stalowa T = 4 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Ekko U 45(34)51 h	68/2160-8605	520,–
do Ekko U 55(45)51 h	64/2260-8605	520,–
do Ekko U 55(67)51 h	66/2260-8605	520,–
do Ekko U 60(90)51 h	66/6051-8305	520,–
do Ekko U 67(34)51 h evo	54/2360-8305	520,–
do Ekko U 67(34)57 h evo	54/2370-8305	520,–
do Ekko U 67(45)51 h evo	56/2360-8305	520,–
do Ekko U 67(45)57 h evo	56/2370-8305	520,–
do Ekko U 67(45)51 h	66/2360-8605	520,–
do Ekko U 84(34)51 h evo	54/2860-8305	520,–
do Ekko U 84(34)57 h evo	54/2870-8305	520,–
do Ekko U 84(34)51 h	64/2860-8605	520,–
do Ekko U 100(45)51 h	64/2560-8305	520,–

Maskownica nośna do serii Ekko U




Blacha stalowa T = 4 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Ekko U 45(34)51 h	68/2160-8604	340,–
do Ekko U 55(45)51 h	64/2260-8604	340,–
do Ekko U 55(67)51 h	66/2260-8604	340,–
do Ekko U 60(90)51 h	66/6051-8304	340,–
do Ekko U 67(34)51 h evo	54/2360-8304	340,–
do Ekko U 67(34)57 h evo	54/2370-8304	340,–
do Ekko U 67(45)51 h evo	56/2360-8304	340,–
do Ekko U 67(45)57 h evo	56/2370-8304	340,–
do Ekko U 67(45)51 h	66/2360-8604	340,–
do Ekko U 84(34)51 h evo	54/2860-8304	340,–
do Ekko U 84(34)57 h evo	54/2870-8304	340,–
do Ekko U 84(34)51 h	64/2860-8604	340,–
do Ekko U 100(45)51 h	64/2560-8304	340,–

System ram nośnych Ekko z ramą nośną*, termicznie odizolowany (fabrycznie zamontowany)



Wymiary




Blacha stalowa T = 5 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Ekko 34(34)57 h	66/8350-5000	660,–
do Ekko 45(45)57 h	66/2150-5000	660,–
do Ekko L 55(34)57 h	66/8150-5000	660,–
do Ekko R 55(34)57 h	66/8250-5000	660,–
do Ekko L 67(45)57 h	66/2650-5000	660,–
do Ekko R 67(45)57 h	66/2750-5000	660,–
do Ekko L 84(34)57 h	66/2850-5000	660,–
do Ekko R 84(34)57 h	66/2950-5000	660,–
do Ekko L 100(45)57 h	66/2450-5000	660,–
do Ekko R 100(45)57 h	66/2550-5000	660,–
do Ekko W L 67(45)51 h	66/2650-5000	660,–
do Ekko W R 67(45)51 h	66/2750-5000	660,–

System ram nośnych Ekko U z ramą nośną*, termicznie odizolowany (fabrycznie zamontowany)



Wymiary



Blacha stalowa T = 5 mm

Opis	Nr art.	Cena / €
do Ekko U 45(34)57 h	64/2150-5000	660,–
do Ekko U 55(45)57 h	64/2250-5000	660,–
do Ekko U 55(67)57 h	66/2250-5000	660,–
do Ekko U 67(45)57 h	66/2350-5000	660,–
do Ekko U 84(34)57 h	64/2850-5000	660,–
do Ekko U 100(45)57 h	64/2570-5000	710,–


Stelaż cokołowy do Ekko, Ekko U z drzwiami podnoszonymi i systemem ram montażowych (ARS)




Opis	Model	Nr art.	Cena / €
Stelaż cokołowy ze zintegrowanym kanałem powietrza konwekcyjnego i własnymi nóżkami regulowanymi do szybkiego poziomowania W zestawie obwodowa maskownica cokołu, dzięki której w wymiarach uwzględniono tylną izolację ściany grubości 6 cm (np. Silca® 250KM) Maks. obciążenie zewnętrznej ramy stelaża cokołowego: 250 kg	Ekko L/R 67(34).. h evo z ARS	56/8660-8450	580,–
	Ekko U 45(34)51 h z ARS	68/2160-8460	560,–
	Ekko U 55(45)51 h z ARS	64/2260-8460	620,–
	Ekko U 55(67)51 h z ARS	66/2260-8460	630,–
	Ekko U 60(90)51 h z ARS	66/6051-8450	700,–
	Ekko U 67(34).. h evo z ARS	54/2360-8450	580,–
	Ekko U 67(45)51 h z ARS	66/2360-8460	630,–
	Ekko U 84(34)51 h z ARS	64/2860-8460	670,–
	Ekko U 100(45)51 h z ARS	64/2560-8450	700,–

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

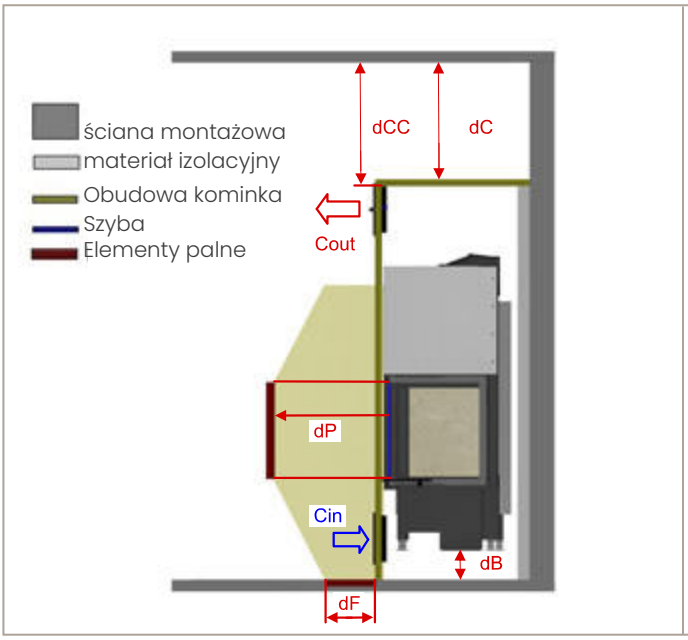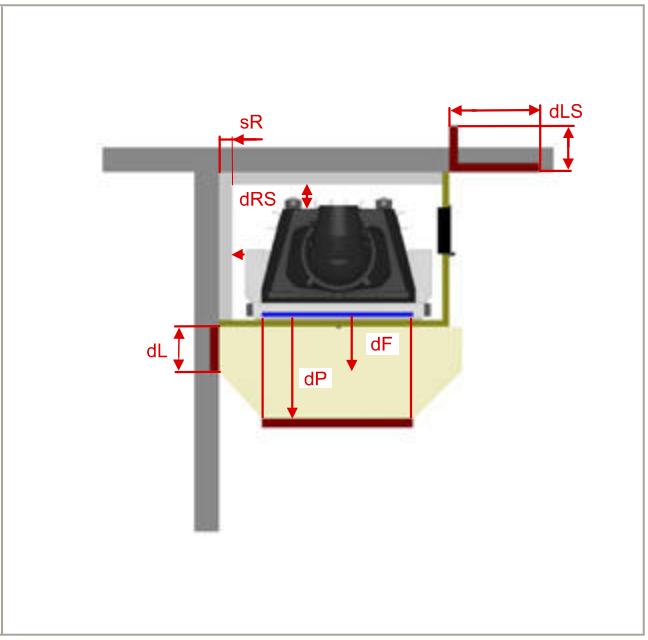
*Uwaga: w połączeniu z ramą maskującą zob. tabelę na stronie 120 / 121!






Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**		Lina 45	Lina 55	Lina 67/Lina W 67	Lina 73/Lina W 73
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	70	70	90	90
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	770	770	770	840
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	0	0	0	0
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1100	1100	1100	1200
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	0	0	0	0
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 150	> 150	> 150	> 240
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	1050	980	1260	1170
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	1260	1180	1520	1410

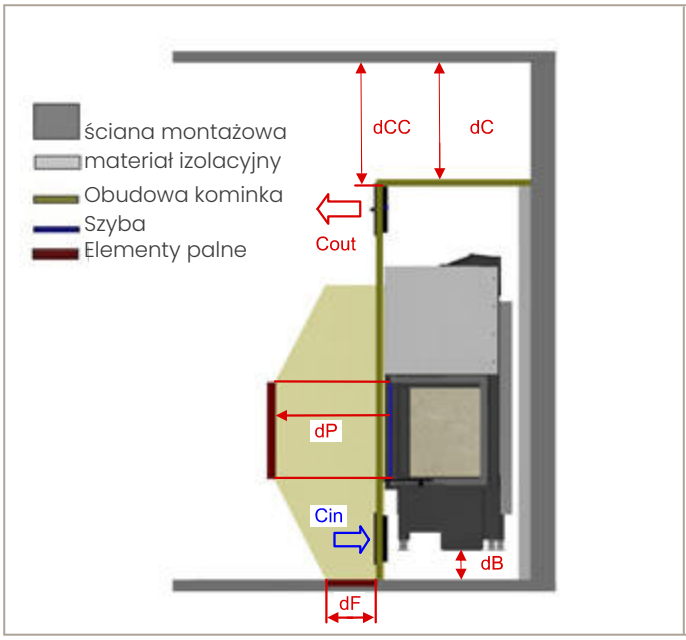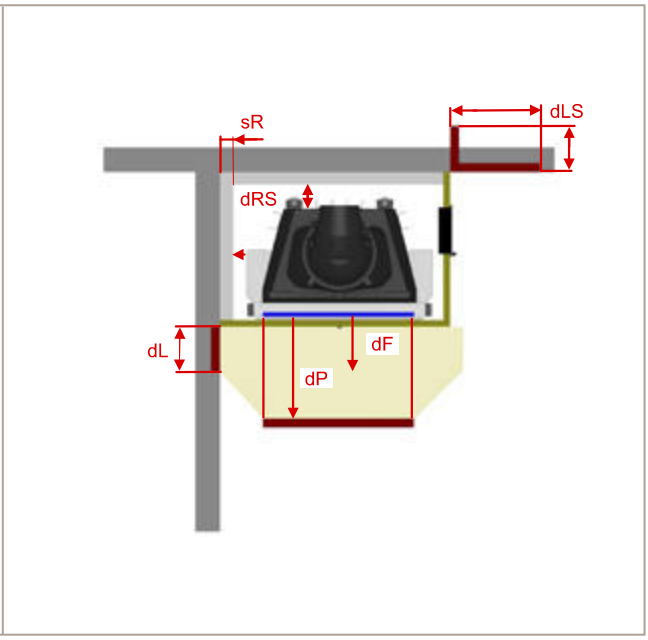
[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.





Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**				
			Lina 87	Lina 100	Lina 120
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	100	100	100
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	875	910	945
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	0	0	0
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1250	1300	1350
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	0	0	0
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 240	> 240	> 240
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	1300	1300	1200
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	1560	1560	1440

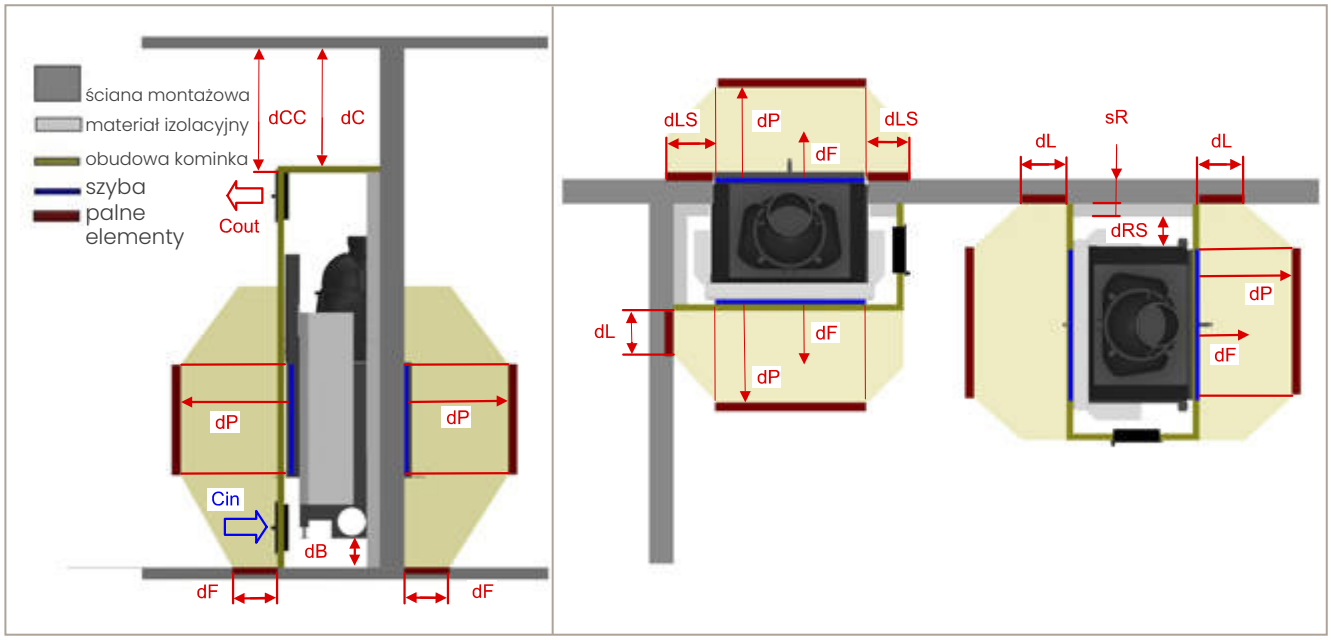
[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.



Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**		Lina TV 45	Lina TV 55	Lina TV 67	Lina TV 73/ Lina W TV 73
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	70	70	90	90
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	770	770	770	840
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	10	10	10	10
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1100	1100	1100	1200
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	0	0	0	0
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 150	> 150	> 150	> 240
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm²	700	700	900	900
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm²	840	840	1080	1080


[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm² dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm²/kW, kratka obiegowa 200 cm²/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

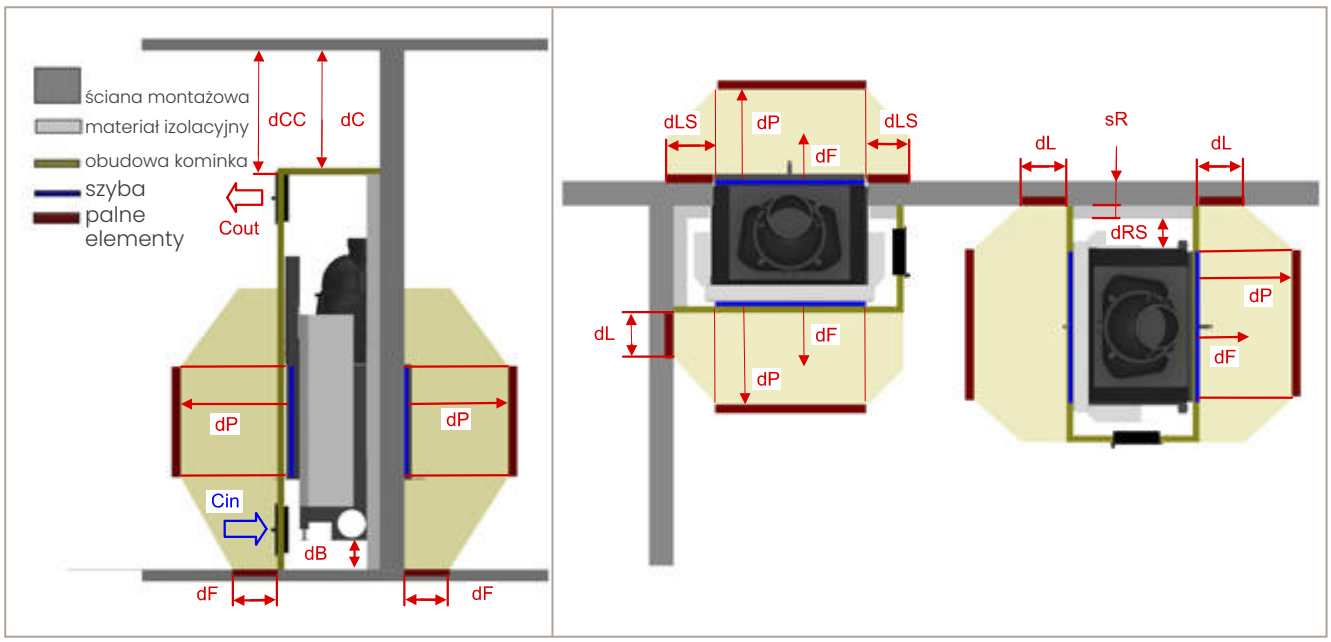

Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**				
			Lina TV 87	Lina TV 100	Lina TV 120
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	100	100	100
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	875	910	945
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	10	10	10
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1250	1300	1350
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	0	0	0
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 240	> 240	> 240
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	1000	1000	1000
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	1200	1200	1200

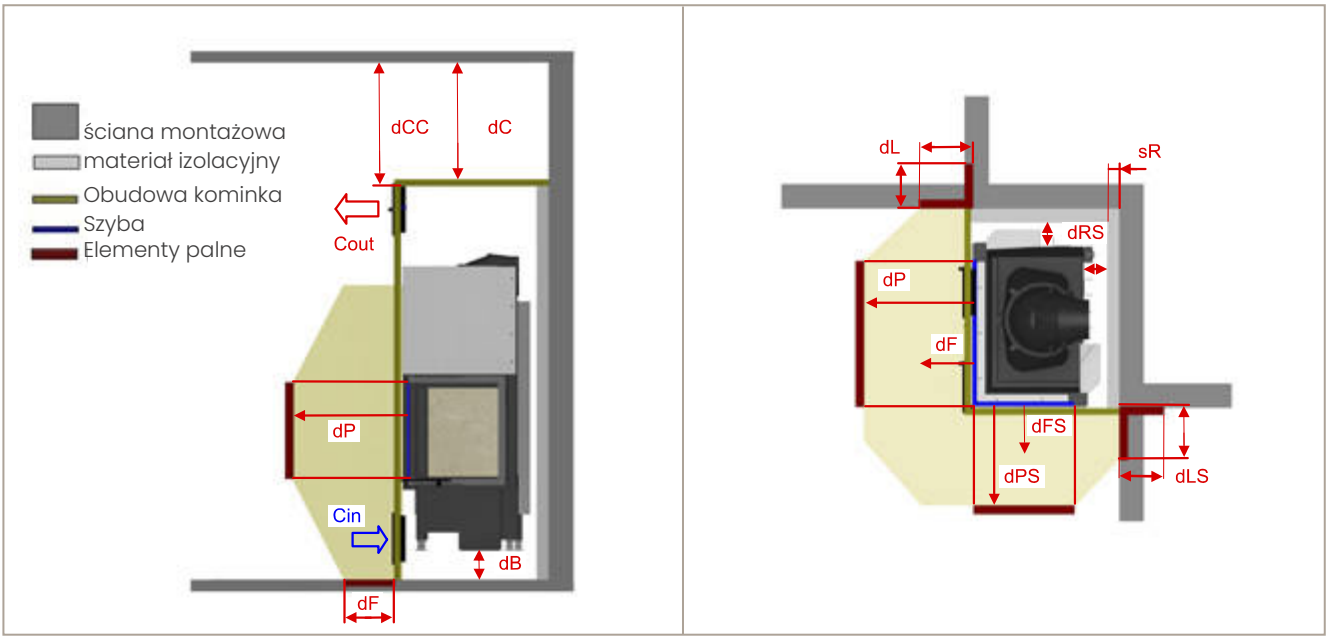
[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.



Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**		Ekko 34(34)	Ekko 45(45)	Ekko 55(34)	Ekko 67(34)
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	70	70	70	70
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	700	735	735[2]	530
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	700	735	0[2]	0
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1000	1050	1050[2]	1100
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	1000	1050	750[2]	800
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 160	> 150	> 150	> 155
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm²	700	700	600	700
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm²	840	840	500	840

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm² dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm²/kW, kratka obiegowa 200 cm²/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

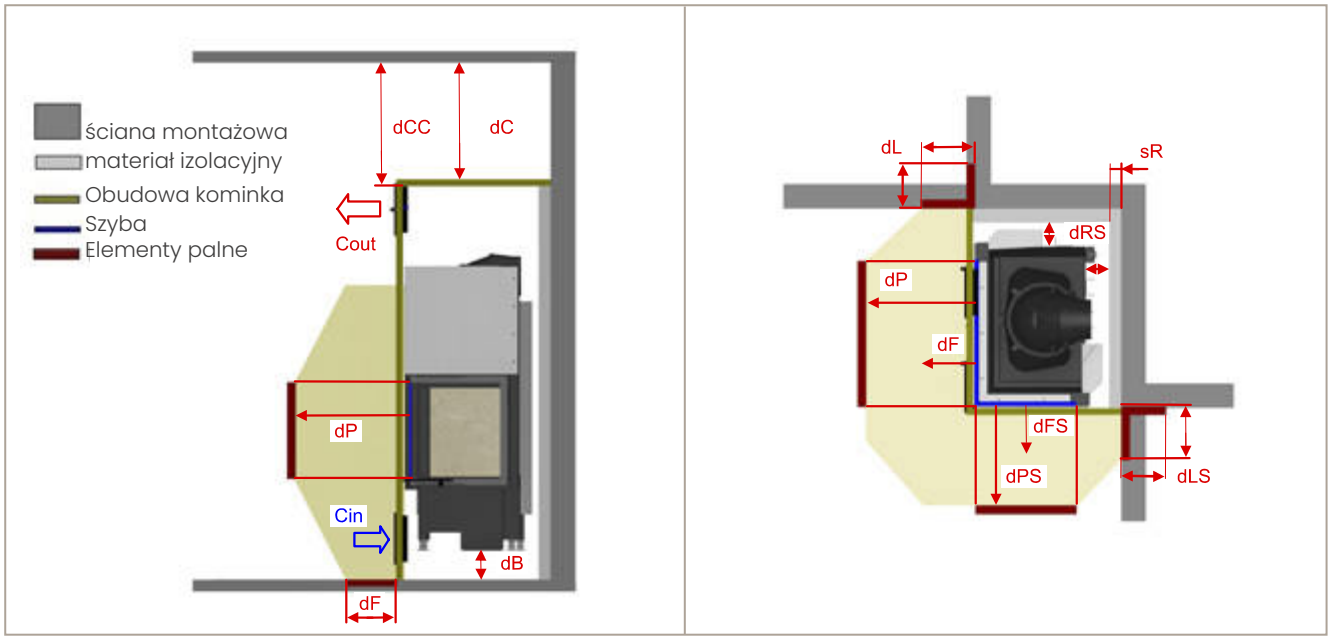
2 Przy montażu wkładu kominkowego w zestawie z kominkiem systemowym obowiązują wartości z odpowiedniej instrukcji montażu.



Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**				
			Ekko 67(45)/Ekko W 67(45)	Ekko 84(34)	Ekko 100(45)
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	100	90	90
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	805[2]	840	875
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	0[2]	0	0
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1150[2]	1200	1250
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	850[2]	1000	1050
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 155	> 150	> 150
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	1080	1080	1080
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	900	900	900

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

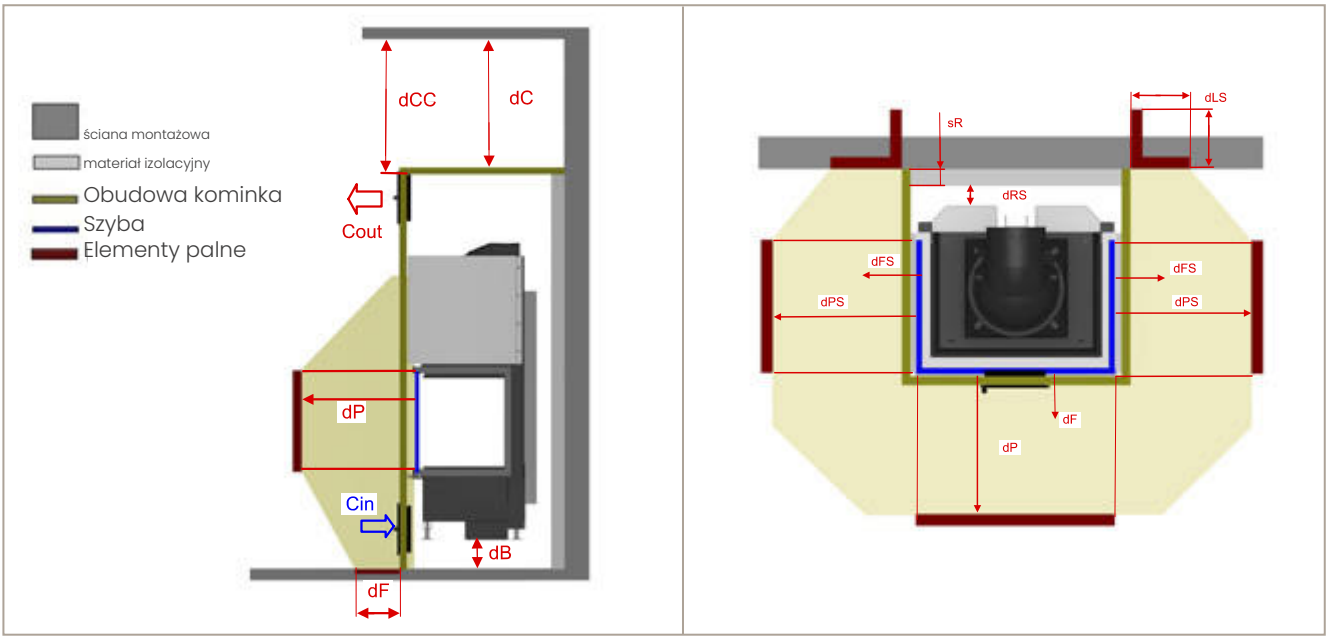
2 Przy montażu wkładu kominkowego w zestawie z kominkiem systemowym obowiązują wartości z odpowiedniej instrukcji montażu.




Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**		Ekko U 45(34)	Ekko U 55(45)	Ekko U 55(67)	Ekko U 60(90)
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	90	90	100	140
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	0[2]	0	0[2]	0
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	0[2]	0	200[2]	300
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	800[2]	800	800[2]	900
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	800[2]	800	900[2]	1200
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 150	> 150	> 150	> 170
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	900	900	900	1820
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	1080	1080	1080	2184

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

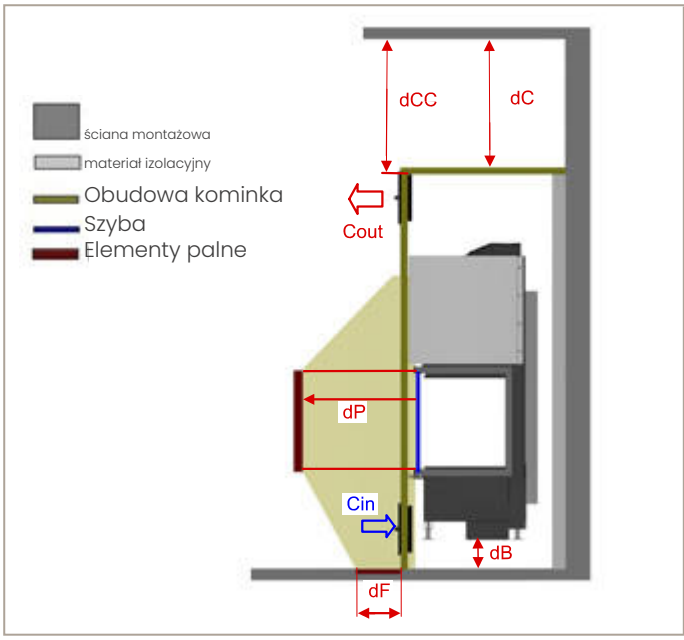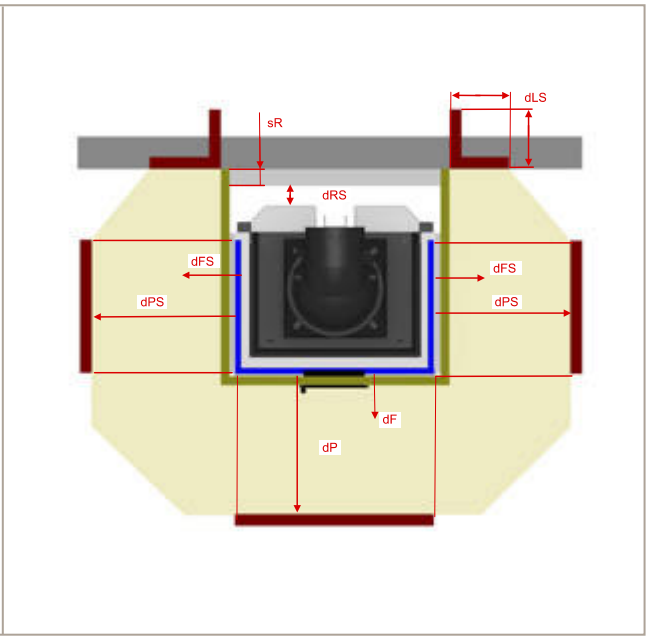2 Przy montażu wkładu kominkowego w zestawie z kominkiem systemowym obowiązują wartości z odpowiedniej instrukcji montażu.







Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**		Ekko U 67(34)	Ekko U 67(45)	Ekko U 84(34)	Ekko U 100(45)
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	70	90	100	100
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	0	0[2]	0	0
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	0	0[2]	0	0
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	900	900[2]	1000	1200
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	800	800[2]	700	1000
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 155	> 155	> 150	> 150
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	700	900	1050	1200
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	840	1080	1260	1440

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

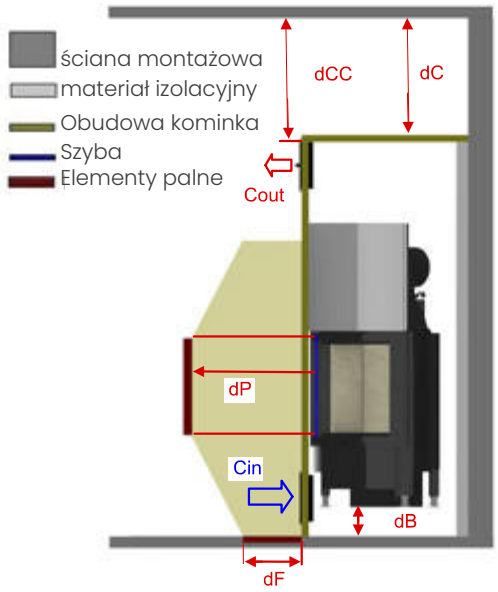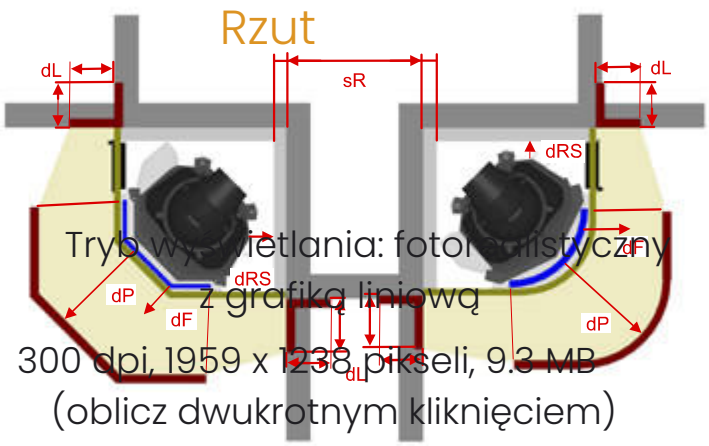2 Przy montażu wkładu kominkowego w zestawie z kominkiem systemowym obowiązują wartości z odpowiedniej instrukcji montażu.






Tryb wyświetlania: fotorealistyczny z grafiką liniową
300 dpi, 1959 x 1238 pikseli, 9.3 MB
(oblicz dwukrotnym kliknięciem)

Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**		Ronda 55	Ronda 67	Ronda 67 180°
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	70	90	90
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	700	700	700
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	0	0	0
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1000	1000	1000
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	0	0	0
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 150	> 150	> 150
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	910	1170	900
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	1100	1410	1080

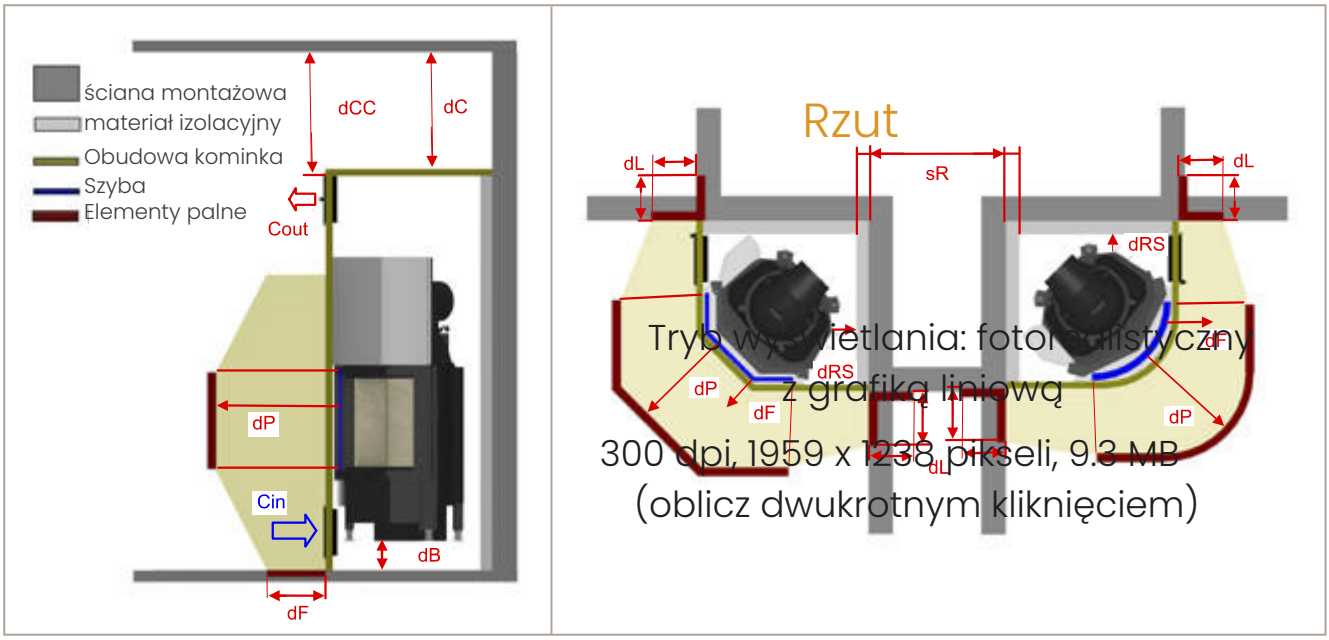[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.



Minimalna odległość od materiałów palnych wg EN 16510-2-2 wkłady kominkowe:	**Skrót**			
			Pano 55	Pano 67
warstwa izolacji (Silca 250 KM / materiał odniesienia)	(S_R)	mm	60/80	60/80
do sufitu (przy powierzchni aktywnej)	(d_C)	mm	> 500	> 500
od kratki nawiewnej (przy powierzchni nieaktywnej)	(d_{CC})	mm	> 500	> 500
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a ścianą testową)	(d_R)	mm	0	0
do ściany tylnej i bocznej (między izolacją a wkładem)	(d_{RS})	mm	70	90
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba przednia	(d_L)	mm	700	700
do ściany bocznej w strefie promieniowania, szyba boczna	(d_{LS})	mm	0	0
do przylegających materiałów palnych, szyba przednia	(d_P)	mm	1000	1000
do przylegających materiałów palnych, szyba boczna	(d_{PS})	mm	0	0
odległość przy podłodze do przodu (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_F)	mm	0	0
odległość przy podłodze na bok (dolna krawędź szyby do podłogi 400 mm)	(d_{FS})	mm	0	0
odległość pod paleniskiem	(d_B)	mm	> 150	> 150
otwór powietrza obiegowego, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{in})	cm^2	910	1170
otwór nawiewny, przekrój swobodny (zalecany)[1]	(C_{out})	cm^2	1100	1410

[1] Obliczenia wykonano wg TROL 2022, rozdział 7.2.3.1, przekroje nawiewu i powietrza obiegowego. Przekrój swobodny w cm^2 dla kratki lub kafla przelotowego, w odniesieniu do mocy cieplnej ogrzewania. Kratka nawiewna 240 cm^2/kW, kratka obiegowa 200 cm^2/kW. Obliczone wartości można przekroczyć lub zmniejszyć maksymalnie o 20%.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510			Lina 6751 s/h evo 6757 s/h evo	Lina TV 6751 s/h evo 6757 s/h evo	Ekko L/R 67(34)51 s/h evo 67(34)57 s/h evo	Ekko L/R 67(45)51 s/h evo 67(45)57 s/h evo	Ekko L/R 84(34)51 s/h evo 84(34)57 s/h evo	Ekko U 67(34)51 h evo 67(34)57 h evo	Ekko U 67(45)51 h evo 67(45)57 h evo
nominalna moc cieplna		kW	9	9	7,5	9	9	6,8	9
sprawność		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 78	> 80	> 80
zakres mocy cieplnej		kW	3,2–10,9	3,2–10,9	3,4–7,8	3,2–10	4,2–9,2	3,2–7,1	3,2–10,0
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia		kW	9	9	7,5	9	9	6,8	9
moc cieplna po stronie wody		kW	---	---	---	---	---	---	---
oddawanie ciepła: przez szybę		%	30	60	50	50	50	70	50
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		%	70	40	50	50	50	30	50
oddawanie ciepła: moc po stronie wody		%	---	---	---	---	---	---	---
nadaje się do komina wspólnego na kominie			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Króciec spalin		Ø in mm	180	200	180	180	180	180	200
króciec powietrza do spalania		Ø in mm	125	125	125	125	125	125	125
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		m^3/h	36	36	28	36	36	28	36
Sposób doprowadzenia powietrza do spalania			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]		kg	4,0	4,0	3,5	4,0	4,0	3,0	4,0
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1		kg	5,5	5,5	4,5	5,5	5,5	4,5	5,5
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1		kg	6,5	6,5	5,5	6,5	6,5	5,0	6,5
zalecana długość polan		cm	33	33	33	33	33	33	33
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)		mm	80	80	80	80	80	80	80
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
masa		kg	220–260	220–260	215–270	220–260	280–320	240–260	240–260
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	9,5	9,5	9,4	9,6	8,6	8,7	10,2
	temperatura spalin	°C	278	278	244	287	302	240	236
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	12	12	12	12	12
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	24,4	24,4	22,2	24,4	24,4	21,0	24,4
	strumień masowy spalin	g/s	17,4	17,4	15,9	17,4	17,4	15,0	17,4
	temperatura spalin na króćcu	°C	320	320	378	347	343	340	341
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	15	15	15	15	15	15	15
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	72,5	72,5	66,1	72,5	72,5	62,5	72,5
	zalecana długość ciągu[3]	m	3,5	3,5	1,8	3,5	1,7	1,7	3,5
	zużycie paliwa	kg/h	5,8	5,8	5,3	5,8	5,8	5,0	5,8
minimalna powierzchnia oddająca ciepło4 (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	4,2	4,2	3,0	3,7	3,7	3,3	3,5
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A+	A+	A+	A	A	A	A
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			107,5	107,5	107,5	106,4	103,4	106,0	106,4
możliwe nadstawki grzewcze	**Akumulator nadstawny5**		✓[7]	✓[7]	✓[7]	✓[7]	✓[7]	✓[7]	✓[7]
	Skrzynia dogrzewająca5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprawność z nadstawkami		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			✓[9]	✓[9]	✓[9]	✓[9]	✓[9]	✓[9]	✓[9]

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm^2.

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m^2

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

7 z pierścieniem adaptera 9 z pierścieniem pośrednim

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510			Ekko U 84(34)51 h evo 84(34)57 h evo	Lina GT 4551 s/h 4557 s/h	Lina 4551 s/h 4557 s/h	Lina TV 4551 s/h 4557 s/h	Lina 5551 s/h 5557 s/h	Lina TV 5551 s/h 5557 s/h
nominalna moc cieplna		kW	10,5	7	7	7	7	7
sprawność		%	> 80	80	80	80	> 80	> 80
zakres mocy cieplnej		kW	5,0–10,9	3,4–7,8	3,4–7,8	3,4–7,8	3,4–7,4	3,4–7,4
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia		kW	10,5	7	7	7	7	7
moc cieplna po stronie wody		kW	---	---	---	---	---	---
oddawanie ciepła: przez szybę		%	60	25	25	50	30	60
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		%	40	75	75	50	70	40
oddawanie ciepła: moc po stronie wody		%	---	---	---	---	---	---
nadaje się do komina wspólnego na kominie			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Króciec spalin		Ø in mm	180	180	180	180	180	180
króciec powietrza do spalania		Ø in mm	125	125	125	125	125	125
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		m^3/h	42	28	28	28	28	28
sposób doprowadzenia powietrza do spalania			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]		kg	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1		kg	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1		kg	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
zalecana długość polan		cm	33	33	33	33	33	33
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)		mm	80	80	80	80	80	80
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
masa		kg	280–320	220–260	220–260	220–260	200–240	200–240
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	14,9	7,4	7,4	7,4	6,4	6,4
	temperatura spalin	°C	259	286	286	286	260	260
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	12	12	12	12
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	---	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	strumień masowy spalin	g/s	---	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
	temperatura spalin na króćcu	°C	---	320	320	320	335	335
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	---	15	15	15	15	15
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	---	66,1	66,1	66,1	66,1	66,1
	zalecana długość ciągu[3]	m	---	3,5	3,5	3,5	1,7	1,7
	zużycie paliwa	kg/h	---	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
minimalna powierzchnia oddająca ciepło4 (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	4,0	4,2	4,2	4,2	3,6	3,6
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A	A+	A+	A+	A+	A+
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			106,4	107,5	107,5	107,5	109,0	109,0
możliwe nadstawki grzewcze	**Akumulator nadstawny5**		✓[7]	✓[7]	✓	✓	✓	✓
	Skrzynia dogrzewająca5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprawność z nadstawkami		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			✓[9]	✓[9]	✓	✓	✓	✓

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm^2.

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m^2

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

7 z pierścieniem adaptera 9 z pierścieniem pośrednim

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510			Lina 6751 s/h 6757 s/h	Lina TV 6751 s/h 6757 s/h	Lina 7351 s/h 7357 s/h 7363 s/h	Lina TV 7351 s/h 7357 s/h 7363 s/h	Lina 8751 h 8757 h	Lina 8770 h	Lina TV 8751 h 8757 h
nominalna moc cieplna		kW	9	9	9	9	10	19	10
sprawność		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 78	> 80
zakres mocy cieplnej		kW	3,2–10,9	3,2–10,9	3,2–10,9	3,2–10,9	4,6–10,1	8,0–19,2	4,6–10,1
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia		kW	9	9	9	9	10	19	10
moc cieplna po stronie wody		kW	---	---	---	---	---	---	---
oddawanie ciepła: przez szybę		%	30	60	35	60	35	35	65
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		%	70	40	65	40	65	65	35
oddawanie ciepła: moc po stronie wody		%	---	---	---	---	---	---	---
nadaje się do komina wspólnego na kominie			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Króciec spalin		Ø in mm	180	200	200	200	200	200	200
króciec powietrza do spalania		Ø in mm	125	125	150	150	150	150	150
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		m^3/h	36	36	36	36	40	76	40
Sposób doprowadzenia powietrza do spalania			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]		kg	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	5,5	4,5
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1		kg	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	5,5
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1		kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,5	6,5
zalecana długość polan		cm	33	33	33	33	33	33	33
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)		mm	80	80	80	80	80	80	80
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 - WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
masa		kg	220–260	220–260	230–290	230–290	280–320	350	280–320
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	9,5	9,5	8,1	8,1	10,3	17,8	10,3
	temperatura spalin	°C	278	278	280	280	246	263	246
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	12	12	13	12	13
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	---	24,4
	strumień masowy spalin	g/s	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	---	17,4
	temperatura spalin na króćcu	°C	320	320	345	345	335	---	335
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	15	15	15	15	15	---	15
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	---	72,5
	zalecana długość ciągu[3]	m	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	---	3,5
	zużycie paliwa	kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	---	5,8
minimalna powierzchnia oddająca ciepło4 (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	4,2	4,2	2,7	2,7	4,4	7,6	4,4
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A+	A+	A+	A+	A	A	A
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			107,5	107,5	108,9	108,9	106,7	103,2	106,7
możliwe nadstawki grzewcze	**Akumulator nadstawny5**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Skrzynia dogrzewająca5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprawność z nadstawkami		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm^2.

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m^2

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510			Lina 10051 h 10057 h	Lina TV 10051 h 10057 h	Lina 12051 h 12057 h	Lina TV 12051 h 12057 h	Lina W 6751 s/h	Lina W 7363 s/h	Lina W TV 7351 s/h	
nominalna moc cieplna		kW	10	10	10	10	14,5	14,9	11	20
sprawność		%	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
zakres mocy cieplnej		kW	3,2–10,9	3,2–10,9	4,9–10,6	4,9–10,6	6,0–14,5	7,3–14,9	5,0-20,3	
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia		kW	10	10	10	10	4,4	4,3	4,4	7,7
moc cieplna po stronie wody		kW	---	---	---	---	10,1	10,6	6,6	12,3
oddawanie ciepła: przez szybę		%	35	70	40	70	10	10	20	
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		%	65	30	60	30	20	20	20	
oddawanie ciepła: moc po stronie wody		%	---	---	---	---	70	70	60	
nadaje się do komina wspólnego na kominie			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Króciec spalin		Ø in mm	200	200	200	200	200	200	180	
króciec powietrza do spalania		Ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		m^3/h	40	40	40	40	58	60	44	80
sposób doprowadzenia powietrza do spalania			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]		kg	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,5	4,5
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1		kg	6,0	6,0	5,0	5,0	---	---	---	
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1		kg	7,0	7,0	6,0	6,0	---	---	---	
zalecana długość polan		cm	33	33	33	33	33	33	33	
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)		mm	80	80	80	80	80	80	80	
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	
masa		kg	310–350	310–350	340–400	340–400	310–330	330–360	300–350	
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	10,1	10,1	7,9	7,9	15,0	14,2	9,4	16,9
	temperatura spalin	°C	320	320	365	365	265	245	229	224
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	12	12	12	12	12	
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	25,3	25,3	23,3	23,3	---	---	---	
	strumień masowy spalin	g/s	18,1	18,1	16,7	16,7	---	---	---	
	temperatura spalin na króćcu	°C	335	335	335	335	---	---	---	
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	15	15	15	15	---	---	---	
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	75,4	75,4	69,4	69,4	---	---	---	
	zalecana długość ciągu[3]	m	3,5	3,5	3,5	3,5	---	---	---	
	zużycie paliwa	kg/h	6,0	6,0	5,6	5,6	---	---	---	
minimalna powierzchnia oddająca ciepło[4] (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	4,4	4,4	4,1	4,1	2,2	2,1	1,4	
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A	A	A	A	A+	A+	A+	
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			103,4	103,4	106,6	106,6	107,5	111,9	113,3	
możliwe nadstawki grzewcze	**Akumulator nadstawny5**		✓	✓	✓	✓	---	---	---	
	Skrzynia dogrzewająca5		✓	✓	✓	✓	---	---	---	
Sprawność z nadstawkami		%	> 80	> 80	> 80	> 80	---	---	---	
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			✓	✓	✓	✓	---	---	---	

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm^2.

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m^2

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510			Ekko 34(34)51 s/h 34(34)57 s/h	Ekko 45(45)51 s/h 45(45)57 s/h	Ekko L/R 55(34)51 s/h 55(34)57 s/h	Ekko L/R 67(45)51 s/h 67(45)57 s/h	Ekko L/R 84(34)51 h 84(34)57 h	Ekko L/R 100(45)51 h 100(45)57 h
nominalna moc cieplna		kW	7	7	7	9	9	9
sprawność		%	> 80	> 78	> 80	> 80	> 78	> 78
zakres mocy cieplnej		kW	3,2–7,1	3,2–7,1	3,2–7,1	3,2–10,0	4,2–9,2	4,1–9,4
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia		kW	7	7	7	9	9	9
moc cieplna po stronie wody		kW	---	---	---	---	---	---
oddawanie ciepła: przez szybę		%	50	50	50	50	50	50
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		%	50	50	50	50	50	50
oddawanie ciepła: moc po stronie wody		%	---	---	---	---	---	---
nadaje się do komina wspólnego na kominie			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Króciec spalin		Ø in mm	160	180	180	180	200	200
króciec powietrza do spalania		Ø in mm	125	125	125	125	125	2×125
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		m^3/h	28	28	20	36	36	36
sposób doprowadzenia powietrza do spalania			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]		kg	1,8	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1		kg	---	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1		kg	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,0
zalecana długość polan		cm	33 (pionowo)	33 (pionowo)	33	33	33	33
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)		mm	80	80	80[6]	80[6]	80	80
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
masa		kg	90–110	190–230	190–270	220–260	280–320	310–350
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	6,4	7,7	9,6	9,6	8,6	9,5
	temperatura spalin	°C	275	283	176	287	302	310
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	12	12	12	12
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	22,2	22,2	22,2	24,4	24,4	24,4
	strumień masowy spalin	g/s	15,9	15,9	15,9	17,4	17,4	17,4
	temperatura spalin na króćcu	°C	350	350	378	347	343	343
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	15	15	15	15	15	15
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	66,1	66,1	66,1	72,5	72,5	72,5
	zalecana długość ciągu[3]	m	1,7	1,7	1,7	3,5	1,7	1,7
	zużycie paliwa	kg/h	5,3	5,3	5,3	5,8	5,8	5,8
minimalna powierzchnia oddająca ciepło4 (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	3,3	3,0	2,3	3,7	3,7	3,5
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A+	A	A+	A+	A	A
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			110,4	105,0	108,0	106,4	103,4	103,5
możliwe nadstawki grzewcze	**Akumulator nadstawny5**		---	✓	✓[7]	✓	✓	✓
	Skrzynia dogrzewająca5		---	✓	✓	✓	✓	✓
Sprawność z nadstawkami		%	---	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			---	✓[9]	✓[9]	✓	✓[9]	✓

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm².

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

6 Przy montażu wkładu kominkowego w zestawie z kominkiem systemowym obowiązują wartości z odpowiedniej instrukcji montażu.

7 Z pierścieniem adaptera 9 z pierścieniem pośredniego

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510		Ekko U 45(34)51 h 45(34)57 h	Ekko U 55(45)51 h 55(45)57 h	Ekko U 55(67)51 h 55(67)57 h	Ekko U 60(90)51 h
nominalna moc cieplna	kW	8,5	9	10	14
sprawność	%	> 80	> 80	> 80	> 80
zakres mocy cieplnej	kW	3,9–9,0	4,1–9,4	4,9–10,6	7,3–14,9
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia	kW	8,5	9	10	14
moc cieplna po stronie wody	kW	---	---	---	---
oddawanie ciepła: przez szybę	%	70	70	70	40
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna	%	30	30	30	60
oddawanie ciepła: moc po stronie wody	%	---	---	---	---
nadaje się do komina wspólnego na kominie		✓	✓	✓	✓
Króciec spalin	Ø in mm	180	200	200	250
króciec powietrza do spalania	Ø in mm	125	125	125	150
zapotrzebowanie na powietrze do spalania	m^3/h	35	32	36	54
sposób doprowadzenia powietrza do spalania		$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]	kg	4,5	3,0	4,0	4,0
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1	kg	---	5,0	5,5	---
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1	kg	5,0	6,0	6,5	---
zalecana długość polan	cm	25 (33 pionowo)	33	33	33
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)	mm	80[6]	80	80[6]	80
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
masa	kg	150–170	210–230	240–260	350–370
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	4,7	11,7	8,6	11,9
	temperatura spalin	°C	161	210	213	310
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	11,5	12
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	21,0	23,3	24,4	---
	strumień masowy spalin	g/s	15,0	16,7	17,4	---
	temperatura spalin na króćcu	°C	338	280	335	---
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	15	15	15	---
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	62,5	69,4	72,5	---
	zalecana długość ciągu[3]	m	1,7	1,7	3,5	---
	zużycie paliwa	kg/h	5,0	5,6	5,8	---
minimalna powierzchnia oddająca ciepło4 (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	1,8	3,7	3,5	4,1
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓	✓
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓	✓
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A+	A	A	A
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			111,7	106,7	106,3	106,1
możliwe nadstawki grzewcze	**Akumulator nadstawny5**		---	✓[7]	✓	---
	Skrzynia dogrzewająca5		---	✓	✓	---
Sprawność z nadstawkami		%	---	---	---	---
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			---	✓[9]	---	---

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm^2.

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m^2

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

6 Przy montażu wkładu kominkowego w zestawie z kominkiem systemowym obowiązują wartości z odpowiedniej instrukcji montażu.

7 z nierdzewnym adapterem 8 w wysokość 51 cm 9 z pierścieniem pośrednim

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510			Ekko U 67(45)51 s/h 67(45)57 s/h	Ekko U 84(34)51 h 84(34)57 h	Ekko U 100(45)51 h 100(45)57 h		Ekko W L / R 67(45)51 s/h
nominalna moc cieplna		kW	9	10,5	15,0	20,0	14,9
sprawność		%	> 80	> 80	> 80		> 80
zakres mocy cieplnej		kW	3,2–10,0	5,0–10,9	8,0–16,7	8,0–20,6	---
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia		kW	9	10,5	15,0	20,0	7,9
moc cieplna po stronie wody		kW	---	---	---		7
oddawanie ciepła: przez szybę		%	50	60	60		30
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		%	50	40	40		20
oddawanie ciepła: moc po stronie wody		%	---	---	---		50
nadaje się do komina wspólnego na kominie			✓	✓	✓		✓
Króciec spalin		Ø in mm	180	200	250		200
króciec powietrza do spalania		Ø in mm	125	125	2 × 125		125
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		m^3/h	36	42	60	80	60
sposób doprowadzenia powietrza do spalania			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}		VL_{Raum}, VL_{Extern}
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]		kg	4,0	4,5	7,0	8,5	4,0
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1		kg	5,5	5,5	7,5	9,0	---
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1		kg	6,5	6,5	8,0	9,5	---
zalecana długość polan		cm	33	33	33		33
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)		mm	80[6]	80	80		80[6]
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H
masa		kg	240–260	280–320	350–370		310–330
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	10,2	14,9	17,2	18,3	17,0
	temperatura spalin	°C	236	259	221	232	215
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	12-15		12
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	24,4	---	---		---
	strumień masowy spalin	g/s	17,4	---	---		---
	temperatura spalin na króćcu	°C	341	---	---		---
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	15	---	---		---
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	72,5	---	---		---
	zalecana długość ciągu[3]	m	3,5	---	---		---
	zużycie paliwa	kg/h	5,8	---	---		---
minimalna powierzchnia oddająca ciepło4 (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	3,5	4,0	5,6		---
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓		✓
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓		✓
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A	A	A	A+	A+
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			106,4	106,4	106,0	107,5	109,0
możliwe nadstawki grzewcze	**Akumulator nadstawny5**		✓	✓[7]	✓		---
	Skrzynia dogrzewająca5		✓	✓	✓		---
Sprawność z nadstawkami		%	> 80	> 80	> 80		---
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			✓	✓[9]	✓		---

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm².

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m²

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

6 Przy montażu wkładu kominkowego w zestawie z kominkiem systemowym obowiązują wartości z odpowiedniej instrukcji montażu.

7 z pierścieniem adaptera 9 z pierścieniem pośredniego

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.

Praca przy zamkniętej komorze spalania wg EN 16510			Ronda 5545 s/h 5551 s/h 5557 s/h	Ronda 6745 s/h 6751 s/h 6757 s/h	Ronda 180° 6057 h	Pano 5545 s/h 5551 s/h 5557 s/h	Pano 6745 s/h 6751 s/h 6757 s/h
nominalna moc cieplna		kW	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
sprawność		%	> 78	> 78	> 78	> 78	> 78
zakres mocy cieplnej		kW	3,3–8,7	3,3–8,7	2,9–9,2	3,3–8,7	3,3–8,7
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia		kW	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
moc cieplna po stronie wody		kW	---	---	---	---	---
oddawanie ciepła: przez szybę		%	35	35	50	35	35
oddawanie ciepła: moc konwekcyjna		%	65	65	50	65	65
oddawanie ciepła: moc po stronie wody		%	---	---	---	---	---
nadaje się do komina wspólnego na kominie			✓	✓	✓	✓	✓
Króciec spalin		Ø in mm	180	180	200	180	180
króciec powietrza do spalania		Ø in mm	125	125	125	125	125
zapotrzebowanie na powietrze do spalania		m^3/h	28	36	36	28	36
sposób doprowadzenia powietrza do spalania			$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}
zalecana jednorazowa ilość drewna, ok.[1]		kg	3,0	4,0	3,5	3,0	4,0
zalecana ilość drewna z NHK, ok.1		kg	5,0	5,5	5,5	5,0	5,5
zalecana ilość drewna z systemem ciągów, ok. 1		kg	6,0	6,5	6,5	6,0	6,5
zalecana długość polan		cm	33	33	33	33	33
grubość izolacji (przy ścianie ściana, wg TROL, izolacja referencyjna)		mm	80	80	80	80	80
Grubość izolacji (elementy palne, wg TROL, wydanie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
masa		kg	180–235	200–265	265	180–235	200–265
Trójka wartości przy mocy nom.	**strumień masowy spalin**	g/s	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	temperatura spalin	°C	340	340	330	340	340
	wymagany ciąg kominowy	Pa	12	12	12	12	12
Trójka wartości do obliczenia ciągów ceramicznych (paliwo: drewno)	**moc paleniska**	kW	23,3	24,4	24,4	23,3	24,4
	strumień masowy spalin	g/s	16,7	17,4	17,4	16,7	17,4
	temperatura spalin na króćcu	°C	348	348	348	348	348
	wymagany ciąg kominowy na króćcu spalin	Pa	15	15	15	15	15
	zapotrzebowanie na powietrze do spalania[2]	m^3/h	69,4	72,5	72,5	69,4	72,5
	zalecana długość ciągu[3]	m	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	zużycie paliwa	kg/h	5,6	5,8	5,8	5,6	5,8
minimalna powierzchnia oddająca ciepło4 (dla konstrukcji zamkniętej)		m^2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
1. BImSchV, etap 2			✓	✓	✓	✓	✓
Rozporządzenie Ekoprojekt wg (UE) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓
Klasa efektywności energetycznej wg (UE) 2015/1186			A	A	A	A	A
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)			105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
możliwe nadstawki grzewcze	**akumulator nakładany**		✓	✓	✓	✓	✓
	kaseta dogrzewająca		✓	✓	✓	✓	✓
Sprawność z nadstawkami		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
nakładany wymiennik wody grzewczej (HWAR R)			✓	✓	✓	✓	✓

s = drzwi uchylne, h = drzwi podnoszone, TV = wersja tunelowa

Podaną moc po stronie wody ustalono w warunkach stanowiska badawczego. Osiągalna moc może się różnić zależnie od ciągu komina, ilości drewna i zastosowanej grupy pompowej.

1 Ilość załadunku w odniesieniu do 3 godzin nominalnego czasu grzania. Załadunek podzielić na 2-3 cykle (maks. 50 % zalecanej ilości załadunku).

2 Przy bezpośrednim podłączeniu do powietrza zewnętrznego spalanie nie zależy od powietrza w pomieszczeniu.

3 Podane długości ciągów są zaleceniem i opierają się na obliczeniach wg TROL 2022, rozdział 15. Jako podstawę obliczeń przyjęto konstrukcję średnio ciężką i przekrój ciągu 360 cm^2.

4 Wartość średnia w odniesieniu do czasu akumulacji. Zależy od właściwości materiału oraz grubości zabudowy. Średnie jednostkowe oddawanie ciepła = ok. 500 W/m^2

5 Obowiązuje tylko, jeśli obliczenie komina da wynik pozytywny; w takim przypadku zaznaczenia dla akumulatora nadstawnego i skrzyni dogrzewającej są już uwzględnione.

Ceny sprzedaży w € netto (bez VAT). | Błędy i zmiany zastrzeżone. Ilustracje poglądowe.